

**Miele**



**PERFEKTION NEU DEFINIERT**

CLASSIC-PARTNER-PROGRAMM

KÜCHEN-EINBAUGERÄTE | GÜLTIGKEIT: 1. APRIL BIS 30. SEPTEMBER 2022



Orenstein-&-Koppel-Str. 13 | 14482 Potsdam  
Telefon +49 (0)331 / 581 889 71 | E-Mail [info@boehm-interieur.com](mailto:info@boehm-interieur.com)  
[www.boehm-interieur.com](http://www.boehm-interieur.com)



# IMMER BESSER

## IMMER VON MIELE

04	Generation 7000 – Going beyond the ordinary
10	Guter Geschmack beginnt beim Design
14	Flexibilität für jeden Geschmack
16	Bediensystem – Berührend einfach
18	Unser Anspruch „Immer Besser“
20	Qualität, die ihrer Zeit voraus ist

Dialoggarer	24
Herde und Backöfen	36
Backöfen mit Mikrowelle	58
Dampfgarer	68
Combi-Dampfgarer	80
Dampfgarer mit Mikrowelle	94
Mikrowellengeräte	104
Schubladen	114
Vakuumschubladen	124
Induktions- und Elektrokochfelder	132
TwoInOne-Kochfelder	164
SmartLine-Elemente	172
ProLine-Elemente	182
Gas-Kochfelder	200
Dunstabzugshauben	210
Kaffeefullautomaten	242
Kühlgeräte, Gefriergeräte, Weinschränke	254
Geschirrspüler	310
Hausgerätevernetzung - Miele@home	346
Die Miele Genusswelt	348
Kundenportal myMiele	349
Garantieverlängerung	350
Der Miele Werkkundendienst	351

Die Preise in dieser Unterlage sind unverbindliche Servicepreis-Empfehlungen (UVSP).  
Diese beinhalten die MwSt., die Lieferung frei Verwendungsstelle sowie die Altgerätemitnahme und die Altgeräteentsorgung kostenlos.  
Zubehör und Pflegeprodukte siehe separaten Zubehör-Katalog oder unter [www.miele.de](http://www.miele.de)

GENERATION 7000

# GOING BEYOND THE ORDINARY



KYLE CONNAUGHTON



HELENA RIZZO



GAGGAN ANAND

Seit 120 Jahren ist Miele Vorreiter bei Haushaltsgeräten, die kontinuierlich neue Maßstäbe in Sachen Leistungsfähigkeit setzen. Die Küchen-Einbaugeräte der Generation 7000 sind **intuitiver als alles bisher Dagewesene**. Sie ist die größte und bahnbrechendste Einführung in unserer Unternehmensgeschichte – und steht für Perfektion, neu definiert.

Entdecken Sie die **revolutionärsten Innovationen**, die wir je entwickelt haben. Eine Weltneuheit, die ohne Hitze garen kann. Küchen-Einbaugeräte, die Sie erkennen und mit Ihnen interagieren können. Innovationen, mit denen Ihnen scheinbar komplizierte Gerichte leicht gelingen und mit denen Sie **konstant perfekte Ergebnisse** erreichen. Erleben Sie Kochen, Braten, Dampfgaren und Backen auf einem neuen Level.

Der weltweit ausgezeichnete japanische Blumenkünstler Azuma Makoto bildet gemeinsam mit den preisgekrönten Spitzenköchen Helena Rizzo, Gaggan Anand und Kyle Connaughton ein einzigartiges Team. Sie stellten sich der Aufgabe, herauszufinden, auf welches Level sie ihre Art zu Kochen mit Hilfe der neuen Miele Küchen-Einbaugeräte heben können – während sie sich dabei von Azumas künstlerischer Genialität inspirieren ließen. Heraus kamen Kreationen, mit denen die vier eine **neue Dimension von Kunst und Kulinarik** geschaffen haben. Lassen Sie mit der Intuition von Miele auch Ihrer Kreativität freien Lauf.



AZUMA MAKOTO, KÜNSTLER

# ZAUBERN SIE DOCH EINFACH



EINE WELTNEUHEIT VON MIELE: DER DIALOGGARER

Kann man einen Fisch im Eisblock garen? Nur eine der vielen Fragen, mit denen wir uns jeden Tag beschäftigen. Denn nur, wenn man das Unmögliche erwägt, kann man für Kunden 1000 neue Möglichkeiten wahr machen. Angefangen beim elektrisch betriebenen Geschirrspüler über den Einbau-Dampfgarer bis hin zur Wärmeschublade haben Geräte von Miele seit Jahrzehnten neue Maßstäbe gesetzt. Und wir setzen sie von nun an mit der GENERATION 7000 auf ein neues Level. Mit zahlreichen Innovationen, die in keiner modernen Küche mehr fehlen dürfen.

Mit dem Dialoggarer haben wir eine ganz neue Art des Kochens erfunden. Denn mit der M Chef Technologie werden die Lebensmittel im gesamten Volumen gegart und nicht wie bisher von außen nach innen. So lässt sich tatsächlich ein Fisch im Eisblock garen, ohne dass dieser schmilzt. Eine einzigartige Technologie, die die Kreativität von Hobby- und Sterneköchen gleichermaßen inspiriert und sie zu wahren Zauberern werden lässt.

Auch die konventionellen Backöfen der GENERATION 7000 schaffen beim Kochen neue Freiräume. TasteControl beispielsweise verhindert mit dem automatischen Öffnen der Backofentür ungewolltes Fortgaren und erhält somit immer sicher und zuverlässig den gewünschten Gargrad, so dass Sie sich entspannt um Ihre Gäste kümmern können.

Und dank FoodView können Sie Ihr Gericht über eine Kamera im Backofen immer im Auge behalten, selbst wenn Sie gerade nicht zu Hause sind. Dabei lassen sich Temperatur und Zeit komfortabel per App steuern.

**Exclusive  
to Miele**

Diese Innovationen und viele mehr – alle firmenintern entwickelt und mit dem „Exclusiv bei Miele“ Gütesiegel ausgezeichnet, finden Sie noch detaillierter in den folgenden Kapiteln.



KONSTANT PERFEKT

Generation 7000 führt eine völlig neue Ära **intelligenter Technologie** ein. Mit Funktionen wie **MotionReact** und dem benutzerfreundlichen **M Touch Display** müssen Sie sich nicht länger Ihrer Küche anpassen, sondern Ihre Küche sich Ihnen.

#### MOTIONREACT **INNOVATION**

Nur Miele Küchen-Einbaugeräte arbeiten so **intuitiv**, dass sie auf Ihre bloße Anwesenheit **reagieren**. Nähern Sie sich z. B. Ihrem Backofen, **schaltet er die Beleuchtung und das Display an** und den **Signalton des Programmendes** aus. So stellen wir einmal mehr sicher, dass Sie nichts mehr aus Ihrem Rhythmus bringen wird, sobald Sie ihn gefunden haben.



#### M TOUCH DISPLAY **INNOVATION**

Dank **M Touch Display**, der **selbsterklärenden und intuitiven Benutzungsoberfläche**, sind unsere Küchen-Einbaugeräte in ihrer Handhabung einfacher denn je. Viele Funktionen wählt man aus, indem man sie antippt. Sofort erscheint die helle Anzeige auf dunklem Untergrund – was zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach zu lesen ist.

# GUTER GESCHMACK

BEGINNT BEIM DESIGN

Wir halten es mit Oscar Wilde, der feststellte,  
dass guter Geschmack ganz einfach ist:  
Man gibt sich nur mit dem Besten zufrieden.  
Mit genau diesem Anspruch haben wir  
unsere neuen Küchen-Einbaugeräte entwickelt:  
Beeindruckend klares Äußeres, bei dem  
nichts ablenkt – schon gar keine komplizierte  
Bedienung. Verfügbar in 4 Designlinien –  
lassen Sie sich inspirieren von unserer  
GENERATION 7000!




DESIGN VITRO LINE

KONSEQUENT IN GLAS | ZEITLOS | MODERN



FARBMÖGLICHKEITEN:  
BRILLANTWEISS | GRAPHITGRAU | OBSIDIANSCHWARZ

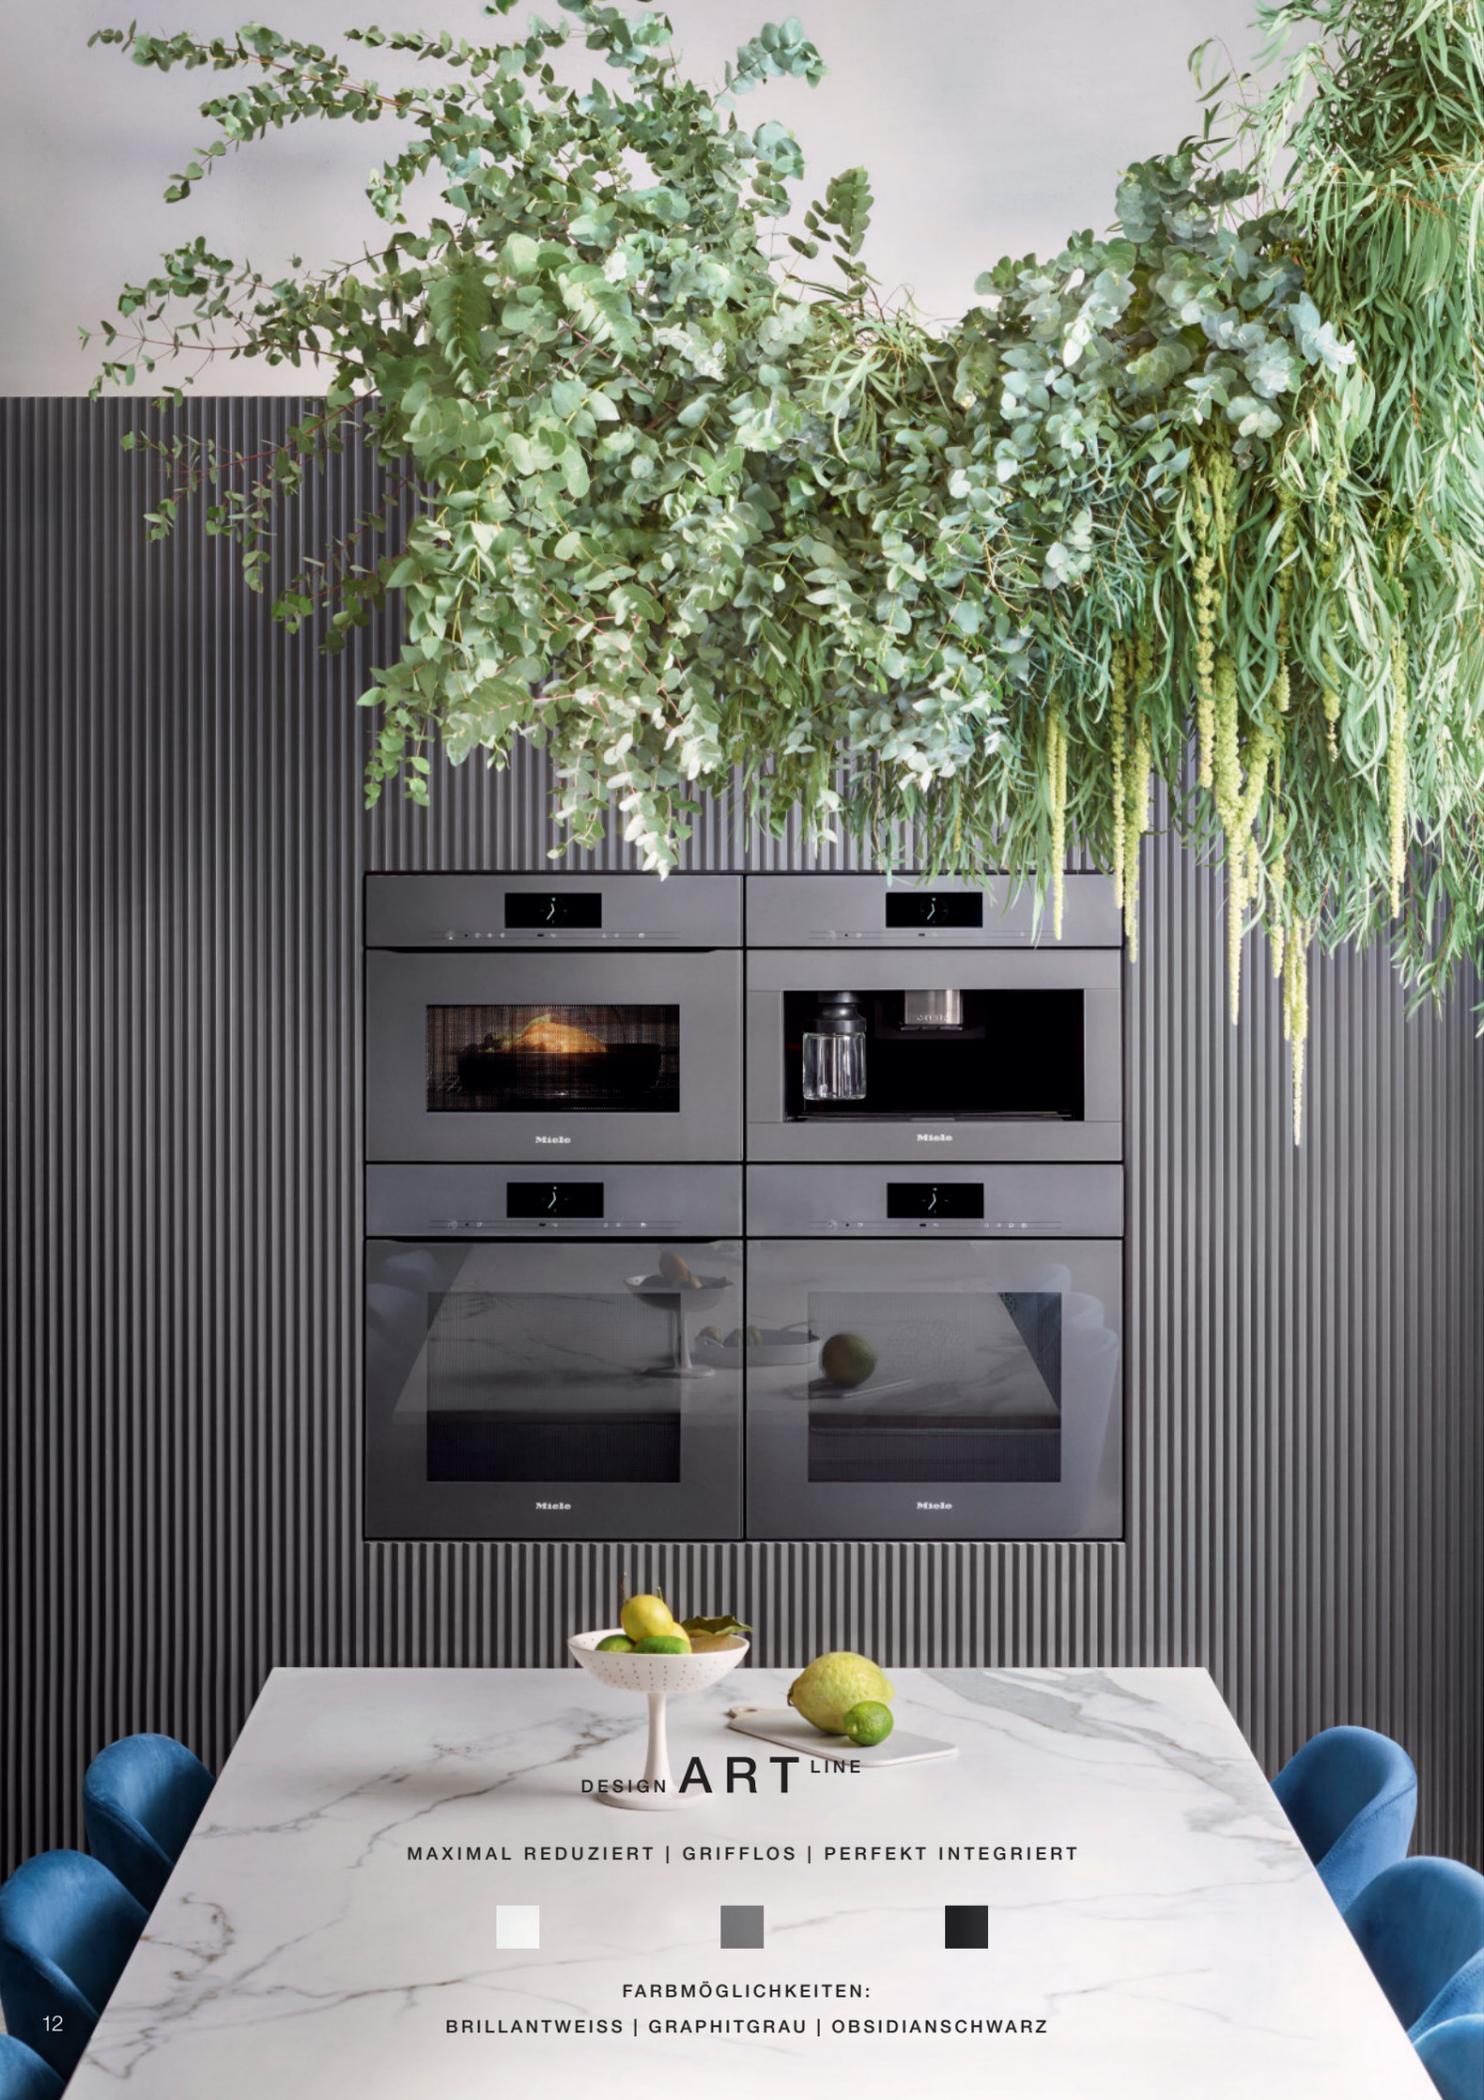

DESIGN **ART** LINE

MAXIMAL REDUZIERT | GRIFFLOS | PERFEKT INTEGRIERT



FARBMÖGLICHKEITEN:  
BRILLANTWEISS | GRAPHITGRAU | OBSIDIANSCHWARZ

DESIGN **PURE** LINE

HORIZONTAL AKZENTUIERT | HOHER GLASANTEIL | MARKANTER GRIFF



# FLEXIBILITÄT

FÜR JEDEN GESCHMACK

## WIE SIE IHRE GERÄTE AUCH ANORDNEN: ES IST IMMER HARMONISCH.

Sie bleiben flexibel – Ihr Küchendesign konsequent: Die perfekt aufeinander abgestimmten Gerätefronten schaffen immer ein harmonisches Gesamtbild, ganz gleich, wie die Geräte auch angeordnet werden.

Kombinieren Sie horizontal im Panorama-Design, vertikal im Tower-Design, im T-Design oder zentriert im CubiQ-Design. Ganz flexibel und passgenau zu Ihrer Raumsituation und Ihren Anforderungen an die Nutzung.



**TOWER-DESIGN**  
**PERFEKT IN DER VERTIKALEN**  
Backofen, Dampfgarer oder Kombigerät: Im Tower-Design schaffen Sie eine effektive Anordnung und gute Nutzbarkeit Ihrer Geräte.



**CUBIQ-DESIGN**  
**KONZENTRIERT KOMBINIEREN**  
Alles bestens im Blick: Mit der quadratischen Anordnung schaffen Sie konzentrierte Kochleidenschaft – und eine komfortable Bedienhöhe Ihrer Geräte.



**T-DESIGN**  
**FÜR ALLES OFFEN**  
Darf es etwas mehr sein? Fünf Geräten geben Sie mit dem T-Design eine symmetrische Anordnung. Daneben und darüber bleibt viel Raum für Ihre Küchenmöbel.



**PANORAMA-DESIGN**  
**GANZ AUF EINER LINIE**  
Mit der horizontalen Reihung auf Augenhöhe haben Sie alles bestens im Blick und greifen maximal komfortabel auf alle Geräte zu. Ästhetisch überzeugend: die elegante Linie in Ihrer Küchengestaltung.



BEDIENSYSTEME

# BERÜHREND EINFACH

Intuitives Bedienen per Fingertipp genießen Sie jetzt bereits in vier unserer fünf verschiedenen Varianten: M Touch und M Touch S bieten Volltouch-Displays. DirectSensor und DirectSensor S die Steuerung über Sensortasten und ein Klartextdisplay. Je nachdem, wer kocht, lässt sich die Sprache dabei frei wählen. Unsere Variante EasyControl wird über klassische Regler gesteuert. Das Design der unterschiedlichen Bedienungsvarianten folgt immer dem gleichen Konzept – und besticht durch große Brillanz, Langlebigkeit und eine herausragende Wertigkeit im Detail.

A TOUCH OF GENIUS.



**M TOUCH – MAXIMALE ELEGANZ TRIFFT HÖCHSTEN KOMFORT**  
 Mit dem innovativen Volltouch-Display bleiben hinsichtlich Ästhetik und Komfort keine Wünsche offen: Sie steuern Ihr Gerät schnell und intuitiv über direktes Tippen oder einfaches Wischen auf dem Display. Viele Funktionen lassen sich mit einem einzigen Fingertipp auswählen. Text und Symbole sind immer optimal sichtbar. Neu: Die Farbigkeit kann auf eine helle Version umgestellt werden – perfekt, wenn Sie weiße Geräte nutzen



**M TOUCH S – ANSPRUCHSVOLL IN OPTIK UND FUNKTION**  
 Unsere bewährte M Touch Technologie ist mit der gleichen Funktionalität auch im schmaleren Display-Design verfügbar.



**DIRECTSENSOR – DIREKTWAHL PLUS VIERZEILIGES KLARTEXTDISPLAY**  
 Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das vierzeilige Klartextdisplay angezeigt



**DIRECTSENSOR S – DIREKTWAHL PLUS EINZEILIGES KLARTEXTDISPLAY**  
 Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das einzeilige Klartextdisplay angezeigt



**EASYCONTROL**  
 Hier erfolgt die komfortable, schnelle Bedienung über zwei versenkbare Knebel und eine Anzeige für Statusinformationen wie Temperatur- und Zeiteinstellungen in einem großzügig dimensionierten 7-Segment-LC-Display.

UNSER ANSPRUCH

# IMMER BESSER

WILLKOMMEN BEI MIELE

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es eigentlich nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch in den vergangenen 120 Jahren immer wieder aufs Neue überzeugend einlösen konnte, davon zeugen ungezählte Testsiege und Auszeichnungen, vor allem aber viele Millionen zufriedener Kunden überall auf der Welt. Zu verdanken ist dies einer Kontinuität in den Werten und Zielen, wie man sie typischerweise nur in Unternehmen antrifft, die sich seit Generationen in Familienhand befinden.

In diesem Sinne gilt Miele seit 1899 nicht nur als Inbegriff erstklassiger Produktqualität und Ingenieurskunst. Miele steht gleichermaßen für Respekt, Fairness und partnerschaftliche Wertschätzung gegenüber seinen Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten, Beschäftigten und Nachbarn.

Wer Miele kauft, handelt zudem umweltbewusst. Dies gewährleisten konsequent ressourcenschonende Produktionsmethoden – und Produkte, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln Maßstäbe setzen, was obendrein das Portemonnaie entlastet.

Dass all dies so bleibt, das versprechen wir Ihnen – als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

*Markus Miele*

und Ihr

*Reinhard Zinkann*


DR. MARKUS MIELE &  
DR. REINHARD ZINKANN



QUALITÄT, DIE IHRER ZEIT VORAUS IST.

**Ihre Wünsche bilden die DNA unserer Geräte.**

Um dauerhafte Zuverlässigkeit zu erreichen, verbinden wir Innovation mit meisterhafter Handwerkskunst – denn durch diese sorgfältige Liebe zu jedem Detail stellen wir sicher, dass unsere Geräte besonders lange halten und jedes Ihrer Bedürfnisse erfüllen. Deshalb sind unsere Küchengeräte so intuitiv im Design, dass jeder Handgriff mühelos wird. Ob Wäschepflege, Geschirrspülen, Kühlen, Küchengeräte oder Bodenpflege – wir tun alles, um Ihr Erlebnis im Haushalt zu verbessern.

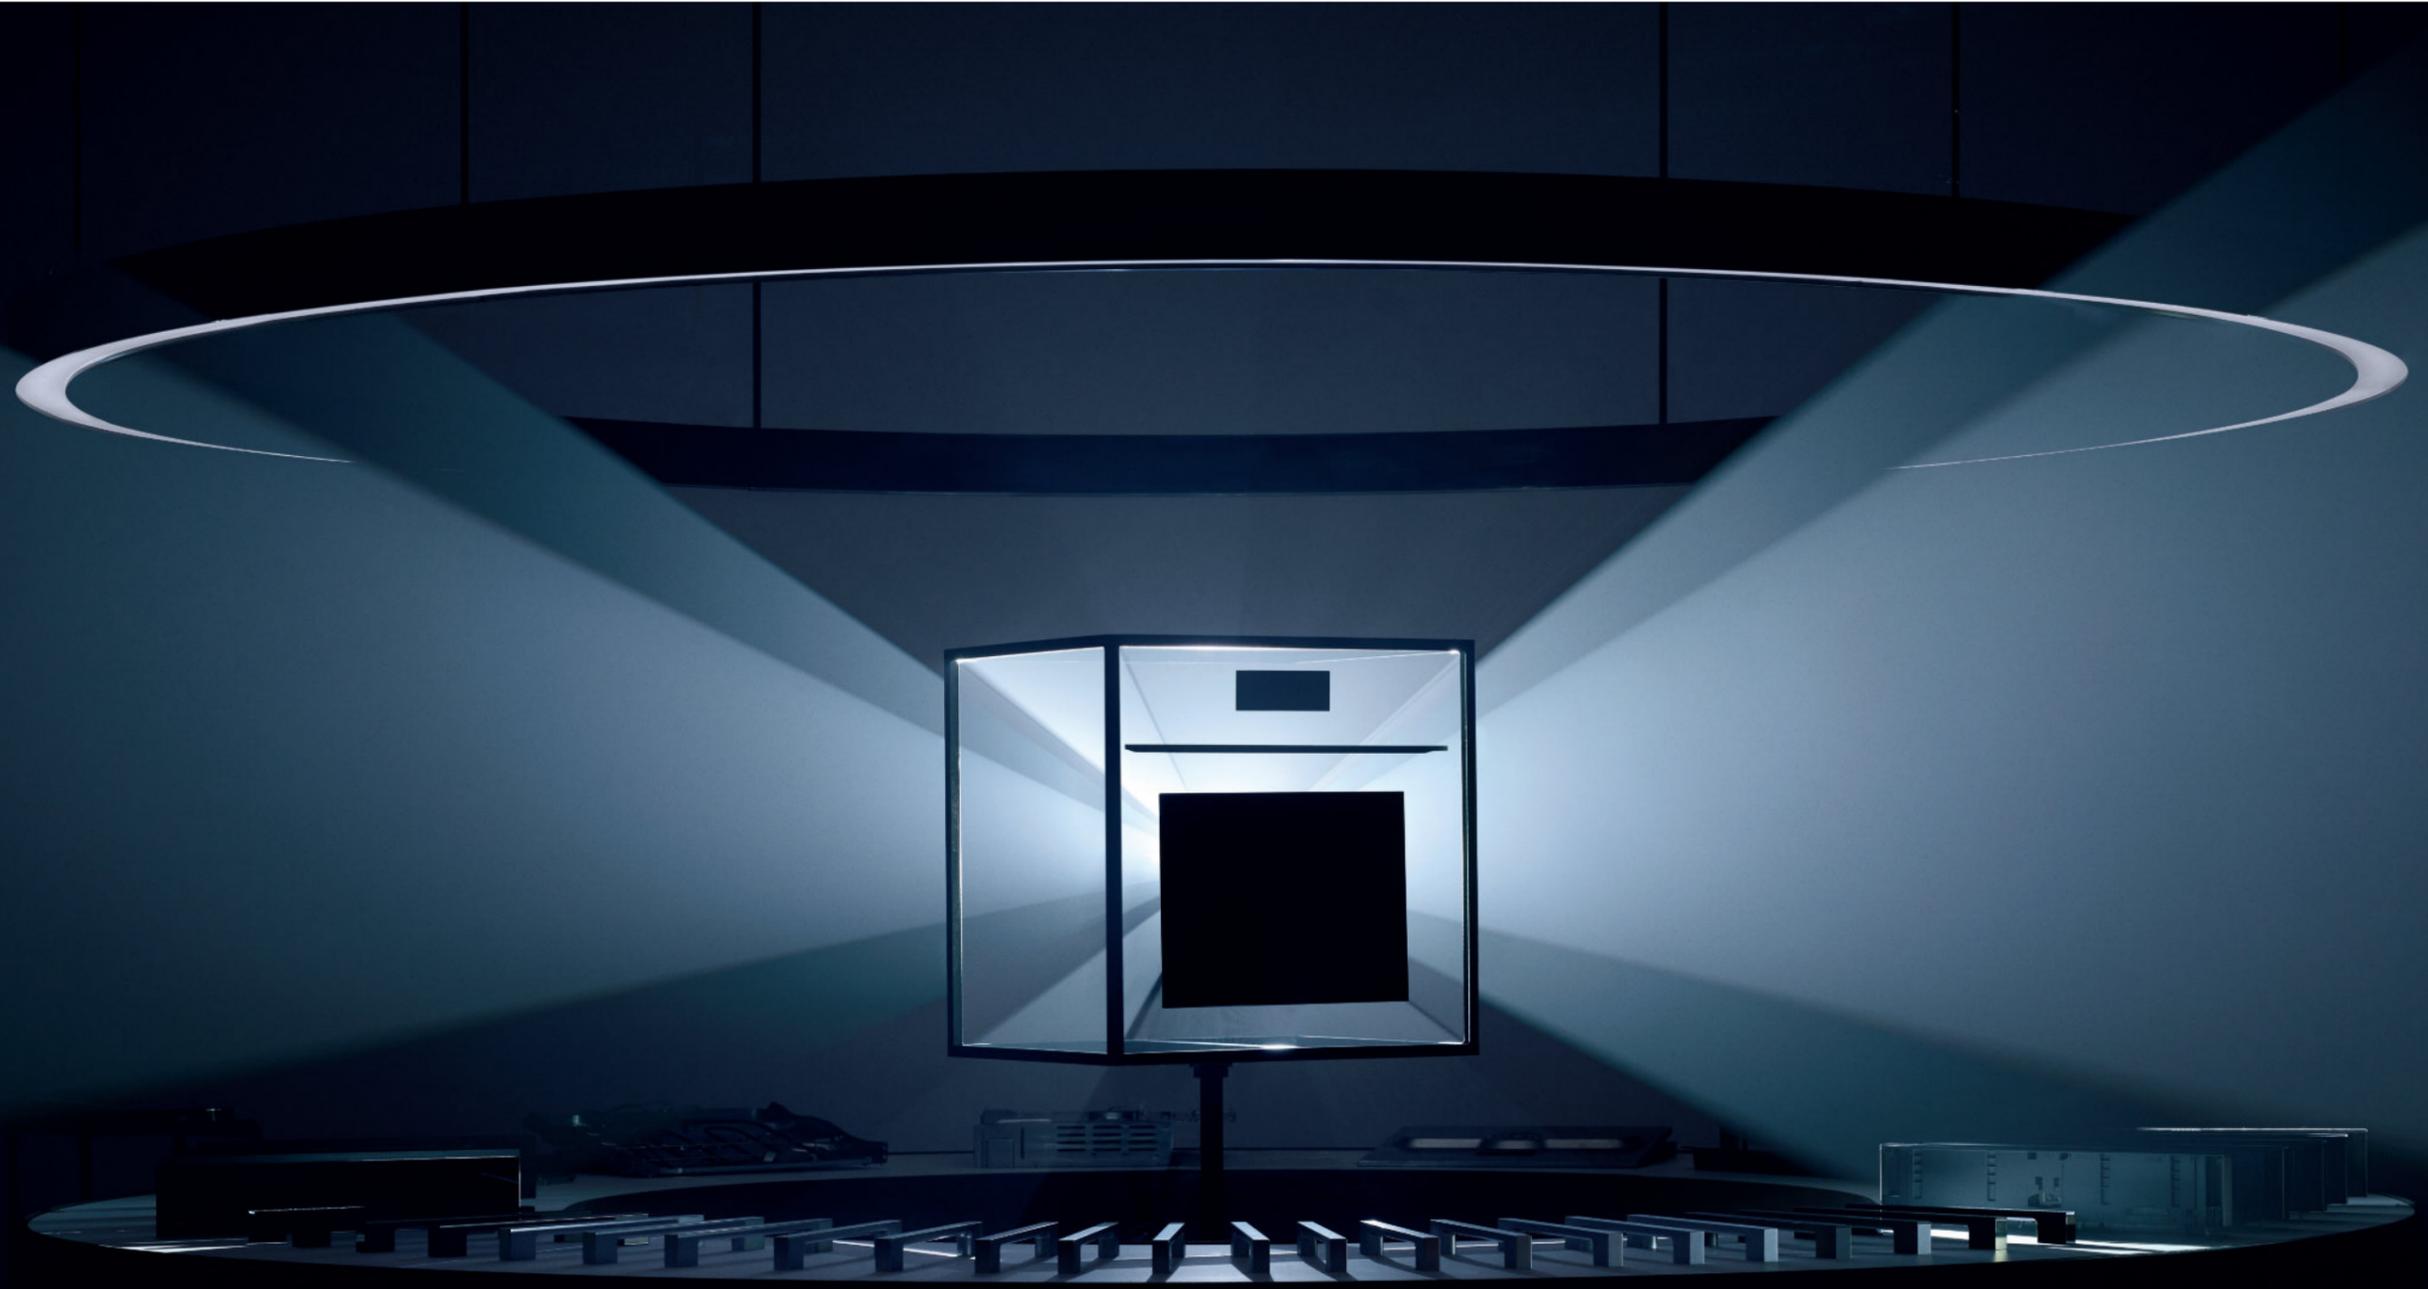

# LANGLEBIGKEIT IST DIE WAHRE NACHHALTIGKEIT

## NACHHALTIGKEIT

Stellen Sie sich vor, statt mehrerer Geräte über viele Jahre, nur eines zu nutzen. Eines, mit dem Sie weniger Energie und weniger Wasser verbrauchen. Und nachhaltig Gutes tun.

## PERFORMANCE

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir die konstante Performance unserer Produkte bis zu 10.000 Stunden<sup>1)</sup>, Tag und Nacht. Umfassend und präzise. Deshalb können Sie sich voll und ganz auf unsere Produkte verlassen.

<sup>1)</sup> Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 und der Trocknerreihe T1 hat Miele Modelle und Kernkomponenten über 10.000 Stunden getestet. Mehr: [miele.de/20Jahre](http://miele.de/20Jahre)

## HANDWERKSKUNST

Seit 1899 sind Ihre Wünsche die Grundlage für unsere Geräte. Jede Innovation bedeutet für uns viel mehr als nur einen Grund zum Feiern. Es ist eine Herausforderung, etwas noch Besseres zu kreieren. Darum fertigen wir unsere Bauteile und gießen das Eisen selbst. Wir bauen sogar die Maschinen, die unsere Maschinen bauen. Wir nennen es: Immer besser.





Miele Dialoggarer

# DIALOGGARER

# Weltneuheit: Dialoggarer

Kochkunst in Vollendung



Seit der Gründung unseres Unternehmens steht Miele für begeisternde Innovationen, die Exzellenz neu definieren. Mit dem Dialoggarer folgen wir diesem unbedingten Anspruch. Wir schaffen nicht nur ein neues Produkt, sondern begründen eine völlig neue Kategorie, die nicht weniger als eine Revolution in Ihrer Küche bedeutet.

Kochen Sie mühelos, was anderen nicht gelingt: Durch eine intelligente und punktgenaue Energieabgabe kann der Miele Dialoggarer Lebensmittel mit normalerweise unterschiedlichen Garzeiten in ungekannter Perfektion zubereiten – und zwar gleichzeitig. Er eröffnet Ihnen ein völlig neues Spektrum an Möglichkeiten, die Ihrer kulinarischen Fantasie keine Grenzen setzen. Genießen Sie das herzhaft duftende Aroma und den erstklassigen Geschmack eines zubereiteten Kabeljaus – auf den Punkt gegart! Oder ein gleichmäßig saftig gegartes Rinderfilet. Oder backen Sie beispielsweise Brot oder Brötchen ganz ohne Kruste.

Mit dem Miele Dialoggarer erleben Sie die Vorzüge einer Zubereitung in Sternequalität in Ihrer eigenen Küche und genießen exzellente Kochkunst in ihrer Vollendung.

## Einfachheit

### Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Gästen als in der Küche

Der Miele Dialoggarer setzt nicht nur durch seine einzigartige Wirkungsweise Maßstäbe, sondern überzeugt auch mit intuitiver Bedienbarkeit – auf Wunsch einfach über Ihr Smartphone. Mit MobileControl schicken Sie Rezepteneinstellungen direkt an den Miele Dialoggarer und behalten auch jederzeit den Garvorgang im Blick.

Aufwendige Menüs mit mehreren Komponenten stellen für Sie ab sofort keine Herausforderung mehr dar. Dank der M Chef Menü Automatikprogramme können Sie sich mit der Gewissheit des Gelingens entspannt Ihren Gästen widmen. Zu jedem Zeitpunkt überwacht der Miele Dialoggarer selbstständig die Zubereitung, so dass alle Lebensmittel gleichzeitig auf den Punkt gegart werden. Freuen Sie sich auf anspruchsvolle Gerichte wie Lachs auf Mangoldgemüse und frisch gebackene Brioche – alles zur gleichen Zeit fertig zubereitet.

## Schnelligkeit

### Guter Geschmack ist keine Frage der Zeit

Die Einzigartigkeit des Miele Dialoggarers beruht auf einer weiteren Zutat: Zeit. Waren aufwendige Speisen bislang mit einer langen Vor- und Zubereitungszeit verbunden, erzielt die beispiellose Technologie mindestens dieselbe Qualität in deutlich geringerer Zeit. Normalerweise benötigt ein saftiges und zart schmelzendes Pulled Pork „slow-cooked“ zwischen 8 und 16 Stunden, um seinen unvergleichlichen Geschmack zu entwickeln. Stellen Sie sich exakt dieses Ergebnis vor – nach nur zweieinhalb Stunden.

Die schonende Technologie bringt auch besondere Vorzüge beim Auftauen mit sich. Ihre tiefgefrorenen Lebensmittel werden in kurzer Zeit gleichmäßig aufgetaut und besitzen dieselbe Qualität wie frische Zutaten.

## Kochinnovation

### Die M Chef Technologie verändert alles

Superlative kann man nicht beschreiben, man muss sie erleben. Die bahnbrechende M Chef Technologie des Miele Dialoggarers erlaubt eine bis dato unbekannt Dimension in der Speisenzubereitung. Sensorgestützt befindet sich das Gerät alle zehn Sekunden im Dialog mit den Lebensmitteln. Der Dialoggarer kann so verschiedene Lebensmittel wie Fleisch, Fisch oder Brot gleichzeitig auf den Punkt garen. Zudem werden Gerichte, wie zum Beispiel ein Kalbsfilet im Bienenwachsmantel, erst durch die revolutionäre M Chef Technologie möglich. Das Fleisch wird im ganzen Volumen gegart und nicht wie herkömmlich von außen nach innen. Durch diese schonende Garmethode schmilzt der Bienenwachsmantel nicht und das Kalbsfilet wird zart und saftig.

## Exzellenz

### Ganz und gar perfekt

Perfekter Genuss entsteht, wenn beste Lebensmittelqualität auf optimale Zubereitungsqualität trifft. Das zeichnet die hohe Kunst der Kulinarik aus. Mit dem Miele Dialoggarer genießen Sie die Qualität der Sternegastronomie in Ihrem eigenen Zuhause – und das jeden Tag. Während konventionelle Hitze das Gargut nur langsam von außen nach innen durchdringt, sorgt der Miele Dialoggarer mit der M Chef Technologie von der ersten Sekunde an für ein gleichmäßiges Garen im gesamten Volumen. Damit bleibt Fleisch durchgehend saftig und Fisch sowie Meeresfrüchte werden Sie mit einer noch feineren Struktur überzeugen. Diese Vorzüge werden Sie auch beim Backen begeistern. Egal, ob Sie ein rustikales Bauernbrot oder ausgefeilte Kuchenkompositionen zubereiten möchten – der Miele Dialoggarer verbessert nicht nur die Volumenzunahme und die Teigstruktur, sondern kreierte auch die Kruste und Bräunung ganz nach Ihrem Geschmack.





# Vollständig ausgerüstet für vollendeten Genuss

Die einzigartigen Produktmerkmale des Miele Dialoggarers

## **Exklusiv bei Miele** M Chef

Kochen Sie, wie es bisher noch keiner konnte: Mit der revolutionären M Chef Technologie garen Sie Ihre Lebensmittel im gesamten Volumen und erhitzen sie gleichmäßig. Dies gelingt durch die Energiezufuhr mittels elektromagnetischer Wellen und paralleler Messung der bereits aufgenommenen Energiemengen, angezeigt in Form von Gourmet Units. Gleichzeitig wird der Garprozess permanent überwacht und justiert. Kombinieren Sie in individueller Ausprägung die innovative M Chef Technologie mit konventionellen Betriebsarten. So bereiten Sie Gerichte zu, die vorher nicht möglich waren.



## **Exklusiv bei Miele** Gourmet Profi

Stellen Sie alle Parameter nach Ihren Vorstellungen ein – und Ihre Gerichte werden nach Ihren Wünschen zubereitet.



## **Exklusiv bei Miele** Gourmet Assistent

Beratung vom Experten: Der Gourmet Assistent schlägt Ihnen passende Einstellungen für die Zubereitung Ihrer Speisen vor.



## **Exklusiv bei Miele** M Chef Menü

Ein Menü auf den Punkt: Unterschiedliche Lebensmittel können gleichzeitig auf den Punkt und in der gleichen Zubereitungszeit zusammen gegart werden – und alles gelingt perfekt.



## **Exklusiv bei Miele** Schonendes Auftauen

Gleichmäßig und schnell: Tauen Sie Lebensmittel schonend auf – ohne Qualitätsverlust und in kürzester Zeit.



## Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

## Die Betriebsarten des Miele Dialoggarers



### M Chef + Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für noch schnelleres und schonenderes Backen, Braten und Garen.



### M Chef + Ober-/Unterhitze

Für die Klassiker: Traditionelle Back- und Bratrezepte perfekt zubereitet in kürzester Zeit.



### M Chef + Intensivbacken

Genau richtig für feuchte Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



### M Chef + Klimagaren

Besonderer Genuss dank Feuchteunterstützung: Unvergleichlich gebräunte Krusten und saftig zarter Fisch mit Zeitersparnis.



### M Chef + Bratautomatik

Fleisch schnell und saftig garen: Das Anbraten erfolgt mit hoher Temperatur, das Fortgaren mit individuell eingestellter Temperatur



### M Chef + Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Rollbraten, Geflügel und viele Fleischgerichte mit verkürzter Garzeit.



### M Chef + Grill groß

Für intensiven Geschmack: Zum zeitsparenden Grillen größerer Mengen Würstchen, Spieße, Gemüse und vielem mehr.



### Automatikprogramme

Sorglos über 100 Gerichte zaubern: Ob M Chef Menü, Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



### Schonendes Auftauen

Ihre tiefgefrorenen Lebensmittel werden gleichmäßig aufgetaut und besitzen dieselbe Qualität wie frische Zutaten.



### Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schnelles, schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



### Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



### Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



### Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



### Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit individuell eingestellter Temperatur.

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

## Die Betriebsarten des Miele Dialoggarers



### Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



### Grill groß

Vielseitig für drinnen: Zum Grillen größerer Mengen Würstchen, Spieße, Gemüse und vielem mehr.



### Grill klein

Extra für kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein soll, gelingen so Würstchen, Grillgemüse und vieles mehr perfekt.



### Oberhitze

Das i-Tüpfelchen: Für das vollkommene Finish in der Zubereitung – gratinieren, überbacken und nachbräunen.



### Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



### Spezialanwendungen

Sich selbst außergewöhnliche Wünsche erfüllen: Bedienkomfort durch diverse Spezialprogramme wie z. B. Hefeteig gehen lassen.



### Niedertemperaturgaren

Für das perfekte Gelingen: Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für den Dialoggarer auf einen Blick

- Bedienphilosophie**  
Intuitive Steuerung per Fingertipp
- M Touch**  
M Touch
- M Chef**  
Innovative Kochmethode, die Energie in Form von Gourmet Units nutzt.
- M Chef**  
M Chef
- MultiLingua**  
Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.
- MultiLingua**  
MultiLingua
- M Chef Menü**  
Unterschiedliche Lebensmittel in einem Garvorgang zur gleichen Zeit fertig gegart.
- M Chef Menü**  
M Chef Menü
- Gourmet Profi**  
Das Programm für Kenner. Individuelle Einstellmöglichkeiten der Parameter.
- Gourmet Profi**  
Gourmet Profi
- Gourmet Assistent**  
Diese Anwendung schlägt Ihnen auf das Gericht abgestimmte Parameter vor.
- Gourmet Assistent**  
Gourmet Assistent
- Schonendes Auftauen**  
Optik und Struktur sowie der innere Kern bleiben komplett unverändert.
- Schonendes Auftauen**  
Schonendes Auftauen
- Automatikprogramme**  
Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten.
- Automatikprogramme**  
Automatikprogramme

# Einbau-Dialoggarer DO 7000

Produktübersicht DO 7860




Typ-/Verkaufsbezeichnung	DO 7860
<b>Bauform und Design</b>	
Dialoggarer	•
Hinterleuchtetes M Chef Logo	•
<b>Genussvorteile</b>	
M Chef Kochinnovation	•
Gourmet Profi/Gourmet Assistent	•/•
Vorheizen/Warmhalten	•
Speisethermometer / Crisp Function	•/•
<b>Betriebsarten</b>	
M Chef + Heißluft plus / + Ober-/Unterhitze	•
M Chef + Intensivbacken / + Klimagaren	•
M Chef + Bratautomatik / + Grill groß / + Umluftgrillen	•
M Chef Menü	•
Automatikprogramme	über 100
Auftauen	•
Grill/ Heißluft plus/Ober-/Unterhitze/Umluftgrillen	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/•/•
Grill Klein/Oberhitze/Unterhitze/Intensivbacken	•/•/•/•
Bratautomatik/Klimagaren	•/•
Niedertemperaturgaren/Spezialanwendungen	•/•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@Home	•
Display	M Touch
SoftOpen/SoftClose	•/-
MultiLingua	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•
Vorschlag Gourmet Units	•
Sabbat Programm/Individuelle Programmierungen	•/•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Restwärmenutzung	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	50/4
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (BxHxT)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Backblech und Universalblech mit PerfectClean	1/1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar
Kochbuch	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Graphitgrau	8.629,-
Brillantweiß	8.629,-
Obsidianschwarz	8.629,-
Edelstahl CleanSteel	8.629,-



10:07  
Betriebsarten | Ober-/Unterhitze  
190  
185  
**180 °C**  
175  
170  
OK

# EINBAU-HERDE <sup>UND</sup> EINBAU-BACKÖFEN

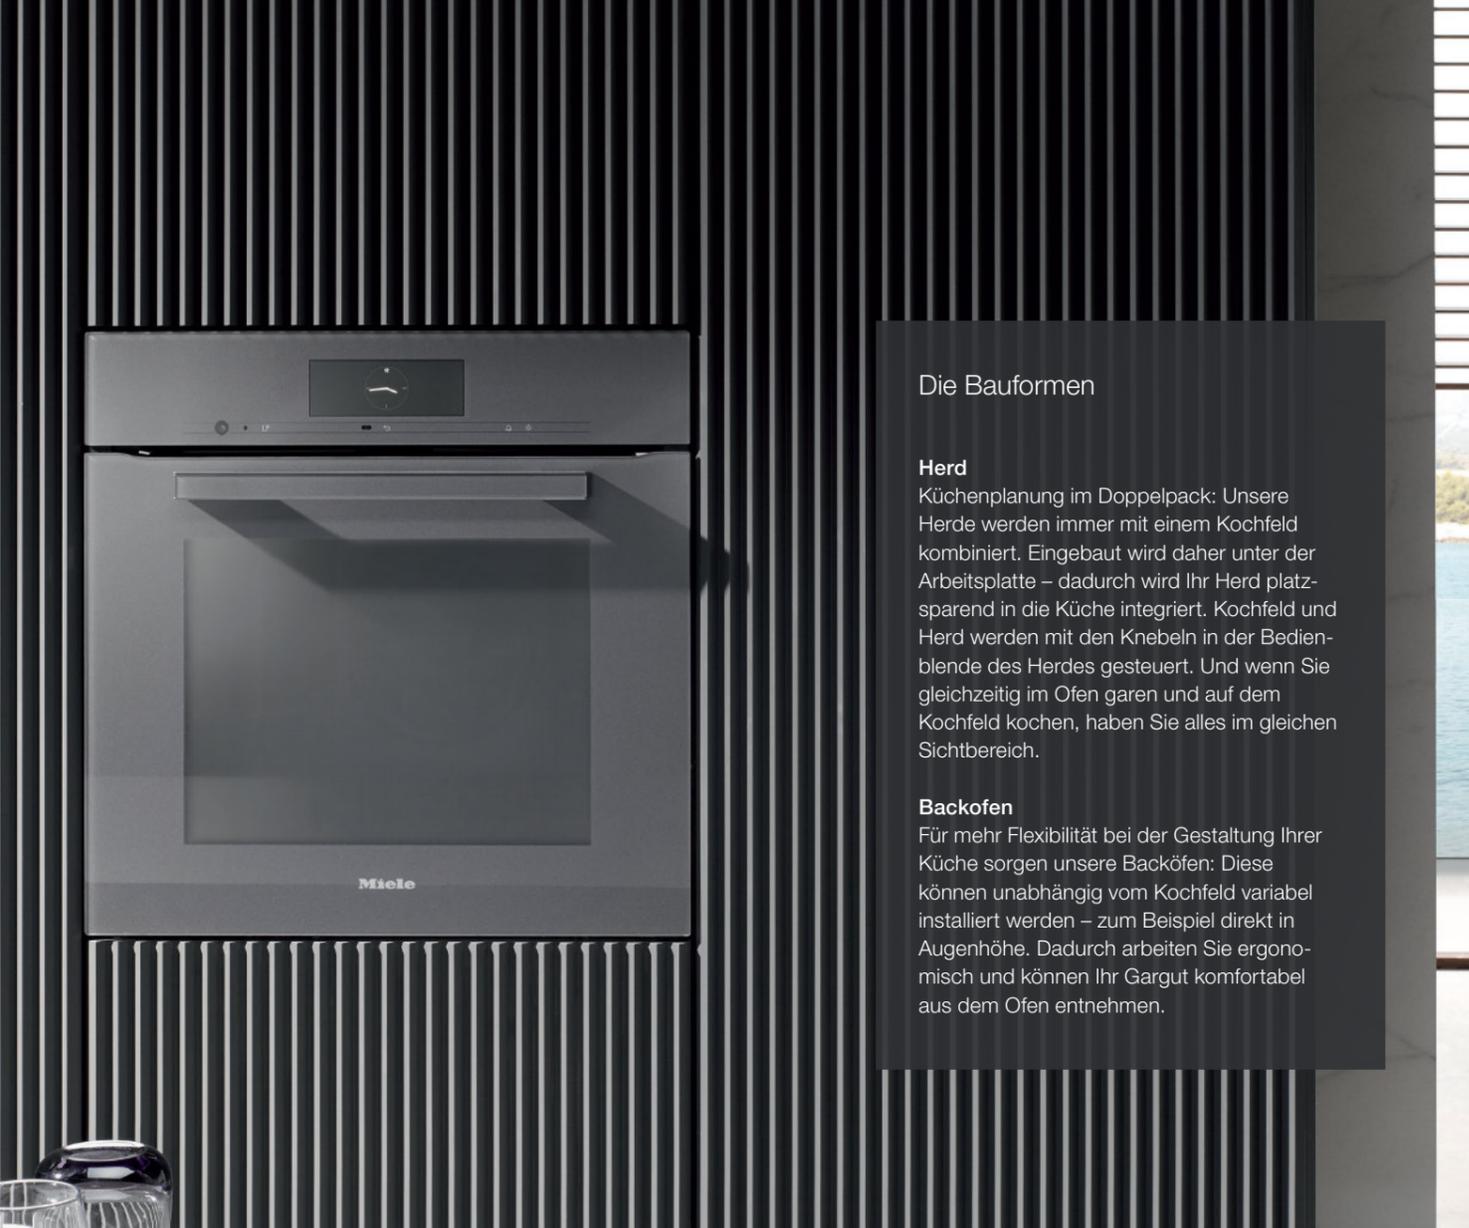

### Die Bauformen

#### Herd

Küchenplanung im Doppelpack: Unsere Herde werden immer mit einem Kochfeld kombiniert. Eingebaut wird daher unter der Arbeitsplatte – dadurch wird Ihr Herd platzsparend in die Küche integriert. Kochfeld und Herd werden mit den Knebeln in der Bedienblende des Herdes gesteuert. Und wenn Sie gleichzeitig im Ofen garen und auf dem Kochfeld kochen, haben Sie alles im gleichen Sichtbereich.

#### Backofen

Für mehr Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Küche sorgen unsere Backöfen: Diese können unabhängig vom Kochfeld variabel installiert werden – zum Beispiel direkt in Augenhöhe. Dadurch arbeiten Sie ergonomisch und können Ihr Gargut komfortabel aus dem Ofen entnehmen.



## In Augenhöhe oder unter dem Kochfeld

Größenvielfalt und Reinigungssysteme der Miele Herde und Backöfen\*

### Größenvielfalt



**Der Kompakte**  
60 cm breit, 45 cm hoch



**Der Geräumige**  
60 cm breit, 60 cm hoch



**Der Extragroße**  
90 cm breit, 48 cm hoch



49 Liter, 3 Einschubebenen



76 Liter, 5 Einschubebenen



90 Liter, 3 Einschubebenen

### Reinigungssysteme

Das Essen – köstlich. Aber die Reinigung? Hier bietet Ihnen Miele zwei verschiedene Möglichkeiten, die Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten: PerfectClean und Pyrolyse.



**Exklusiv bei Miele** **PerfectClean**  
Spielend leicht säubern. Der Garraum Ihres Backofens ist mit einer Oberflächenveredelung mit einzigartigem Antihafteffekt versehen – Speiserückstände und hartnäckige Verschmutzungen können Sie so mit einer Spülmittellauge einfach mit einem Wisch entfernen. Dadurch sparen Sie kostbare Zeit bei der Reinigung, die Sie anderweitig nutzen können.



**Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit-Zubehör\***  
Komfortabler geht's nicht: Bei hohen Temperaturen sorgt Pyrolyse dafür, dass sich sämtliche Speiserückstände von den Oberflächen im Garraum lösen und zu Asche zerfallen – Ihr Ofen reinigt sich von selbst! Dank PyroFit lassen sich Back- und Bratroste, Aufnahmegitter und FlexiClip-Vollauszüge bei diesem Vorgang ebenso reinigen. Anschließend kann die entstandene Asche leicht mit einem Tuch vom Garraumboden entfernt werden.

\* modellabhängig



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* für Herde und Backöfen

**Exklusiv bei Miele** Klimagaren<sup>1)</sup>

Professionelle Ergebnisse erreichen Sie ganz einfach mit Feuchteunterstützung: Beim Klimagaren werden Dampfstöße in den Garraum abgegeben. Verschiedene Betriebsarten werden so mit Feuchtigkeit kombiniert – für bestmögliche Back- und Bratergebnisse. Fleisch wird innen zart und saftig und erhält eine appetitliche Kruste. Brötchen und Brot werden innen locker, von außen gleichmäßig gebräunt und knusprig und schmecken damit wie frisch vom Bäcker. Besonders komfortabel: Die Dampfstöße können Sie zeitlich programmieren und agieren damit ganz flexibel. Auch verschiedene Automatikprogramme nutzen Klimagaren für beste Ergebnisse.



**Automatikprogramme**

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



**Exklusiv bei Miele** TasteControl<sup>2)</sup>

Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.



**Exklusiv bei Miele** Kamera im Garraum

Den Garprozess immer im Blick. Smarte und innovative Lösungen mithilfe der integrierten Kamera im Garraum.



**Exklusiv bei Miele** Kabelloses Speisethermometer

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.



**Miele@home**

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

\* modellabhängig  
<sup>1)</sup> mit patentierter Ansaugvorrichtung  
Patent: EP 2 190 295 B1  
<sup>2)</sup> Patent: EP 1 714 083 B1

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten\* der Miele Einbau-Herde und -Backöfen



## Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.




## Ober- und Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



## Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



## Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



## Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



## Grill groß

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



## Grill klein

Extra für kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein soll, gelingen so Steaks, Würstchen und vieles mehr bestens.



## Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Gratins oder Aufläufe gelingen optimal.



## Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.



## Oberhitze

Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



## Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



## Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



## Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



## Automatikprogramme

Ganz gelassen eine Vielzahl von Gerichten zaubern: Ob Brot, Kuchen oder Geflügel – alles wird vollautomatisch zubereitet.



## Niedertemperaturgaren

Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird Fleisch besonders gleichmäßig gegart – und außen nicht trocken.



## Spezialanwendungen

Außergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme wie z. B. Dörren bringen ausgezeichnete Ergebnisse.



## Eigene Programme

Für Ihre Lieblingsgerichte: Einfach die Betriebsart, Temperatur und Dauer festlegen und immer wieder zubereiten.



## Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



## Klimagaren mit Bratautomatik

Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgegart bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.



## Klimagaren mit Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.



## Klimagaren mit Intensivbacken

Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.



## Klimagaren mit Ober- und Unterhitze

Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.

\*modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Herde und -Backöfen auf einen Blick



M Touch S

## Steuerung

Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



DirectSensor

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



DirectSensor S

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



EasyControl

Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Bedienknebel, Anzeige über 7-Segment Display



MultiLingua

## MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



PerfectClean

## Pflegekomfort

Oberflächenveredelung mit Antihalt-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Pyrolyse

Garraum-Selbstreinigung



Pyrolyse & Pyrofit

Garraum und Zubehör werden bei der Pyrolyse strahlend sauber.



A+

## Energieeffizienzklassen

Es wird die Energieeffizienz angezeigt.



Klimagaren

## Klimagaren

Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.



FlexiClip

## FlexiClip-Vollauszüge

Vollauszug zur flexiblen und sicheren Bedienung der Back- und Bratroste außerhalb des Garraums



TasteControl

## TasteControl

Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.



Speisethermometer

## Speisethermometer

Gradgenaues Garen




Kamera

## Kamera

Das Essen immer im Blick - dank der Kamera im Garraum

# Einbau-Herde H 2000 Active für Elektro-Kombinations-Kochfelder

Produktübersicht - 60er Nische

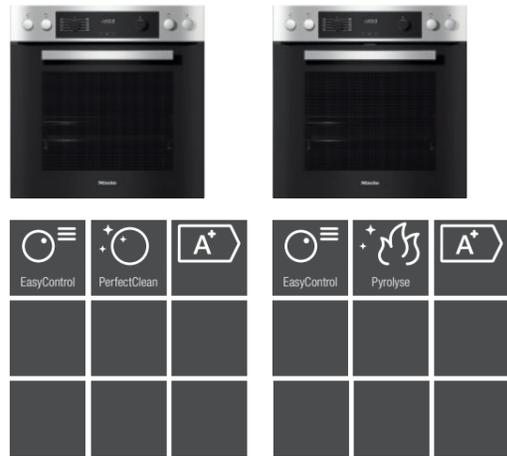

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2266-1 E Active	H 2266-1 EP Active
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Herd	•	•
Versenkbare Knebel	•	•
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/•/•	-/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/•	-/•
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•
Katalysator	-	-
CleanGlass-Tür	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
<b>Kochfeldsteuerung</b>		
Kombination mit Induktionskochfeld	-	-
Kombination mit Elektrokochfeld	•	•
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/230/3 x 16	11,4/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	-	-
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl CleanSteel	679,-	999,-

# Einbau-Herde H 2000 Active für Induktions-Kombinations-Kochfelder


Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2266-1 I Active
<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Herd	•
Versenkbare Knebel	•
<b>Betriebsarten</b>	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•
Klimagaren	-
Automatikprogramme	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-
<b>Bedienkomfort</b>	
Display	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/•
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	•/•/•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	-
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
Pyrolytische Selbstreinigung	-
Katalysator	-
CleanGlass-Tür	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•
<b>Kochfeldsteuerung</b>	
Kombination mit Induktionskochfeld	•
Kombination mit Elektrokochfeld	-
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,9/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Backblech mit PerfectClean	-
Universablech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Edelstahl CleanSteel	679,-

# Einbau-Herde H 2000 Active für Elektro-Kombinations-Kochfelder

Produktübersicht - 60er Nische

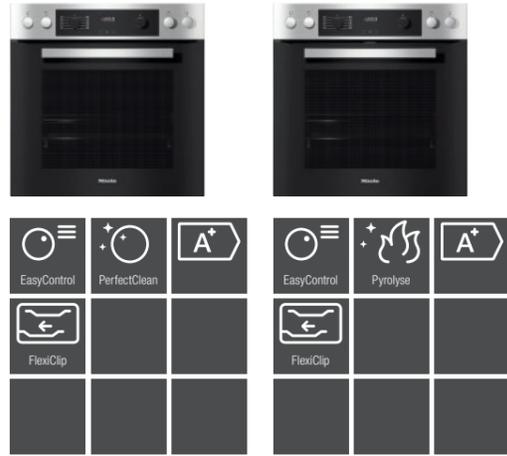

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2268-1 E Active	H 2268-1 EP Active
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Herd	•	•
Versenkbare Knebel	•	•
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/•/•	-/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/•	-/•
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•
Katalysator	-	-
CleanGlass-Tür	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
<b>Kochfeldsteuerung</b>		
Kombination mit Induktionskochfeld	-	-
Kombination mit Elektroherd	•	•
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/230/3 x 16	11,4/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalsblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl CleanSteel	839,-	1.159,-

# Einbau-Backöfen H 2000 Active

Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2266-1 B Active	H 2266-1 BP Active	H 2268-1 B Active
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	•	•	•
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/•	-/•	-/•
<b>Genussvorteile</b>			
TasteControl	-	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/-	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/•	-/•	-/•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-	•
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•	-
Katalysator	-	-	-
CleanGlass-Tür	•	•	•
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech mit PerfectClean	-	-	1
Universalsblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	1 Paar/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl CleanSteel	689,-	1.009,-	849,-

# Einbau-Backöfen H 2000 Active/H 2000

## Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2268-1 BP Active	H 2860 B	H 2860 BP
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/●	-/●	-/●
<b>Genussvorteile</b>			
TasteControl	-	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/-	●/●/●/●	●/●/●/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	●/●	●/●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	●	●
Pyrolytische Selbstreinigung	●	-	●
Katalysator	-	-	-
CleanGlass-Tür	●	●	●
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 280	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,5/230/16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	-	1.079,-	1.399,-
Brillantweiß	-	1.079,-	1.399,-
Obsidianschwarz	-	1.079,-	1.399,-
Edelstahl CleanSteel	1.169,-	1.079,-	1.399,-

# Einbau-Backöfen H 7000


## Produktübersicht - 60er Nische




Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7260 B	H 7260 BP
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	●	●
<b>Genussvorteile</b>		
TasteControl	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	über 20	über 20
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/-	●/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	-	-
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
Touch2Open	-	-
MultiLingua	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/●	-/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●
Katalysator	-	●
CleanGlass-Tür	●	●
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (BxHxT)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Kochbuch	●	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	1.439,-	1.759,-
Brillantweiß	1.439,-	1.759,-
Obsidianschwarz	1.439,-	1.759,-
Edelstahl CleanSteel	1.439,-	1.759,-

# Einbau-Backöfen H 7000

## Produktübersicht - 60er Nische

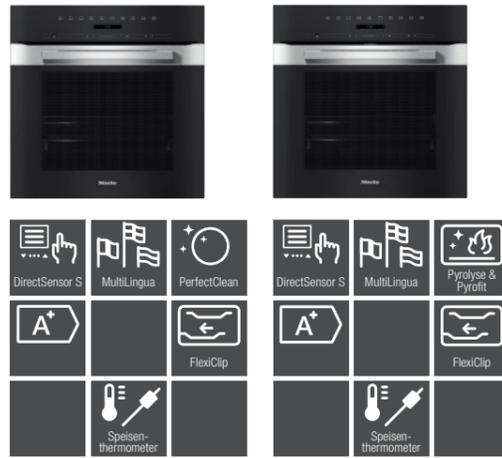

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7262 B	H 7262 BP
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	•	•
<b>Genussvorteile</b>		
TasteControl	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/•	-/•
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	über 20	über 20
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	•/-	•/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	-	-
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•
Touch2Open	-	-
MultiLingua	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/•	-/•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•
Katalysator	-	•
CleanGlass-Tür	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (BxHxT)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Kochbuch	•	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	1.549,-	1.869,-
Obsidianschwarz	1.549,-	1.869,-
Edelstahl CleanSteel	1.549,-	1.869,-

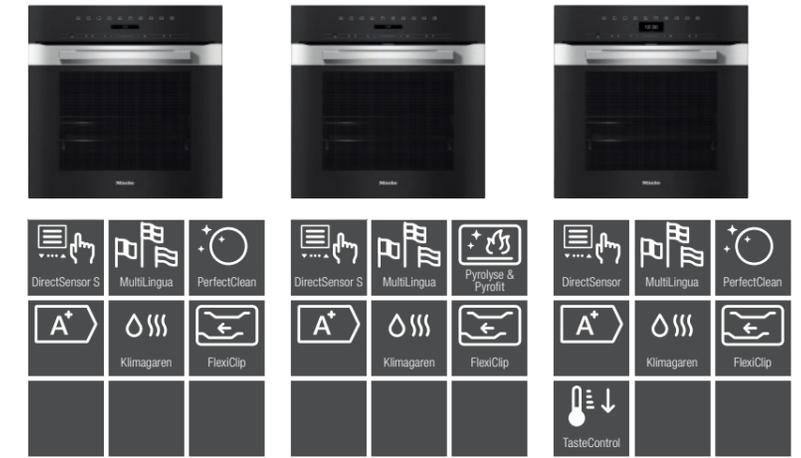

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7264 B	H 7264 BP	H 7460 B
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	•	•	•
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	-/-	-/-
<b>Genussvorteile</b>			
TasteControl	-	-	•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	•/•
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	•	•	•
Automatikprogramme	über 25	über 25	über 40
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	•/-	•/-	•/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•	•/•
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	•	•	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/•	-/•	20/•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	•
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-	•
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•	-
Katalysator	-	•	-
CleanGlass-Tür	•	•	•
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16	3,5/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar	-/1 Paar/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar	-/1 Paar/-
Kochbuch	•	•	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	1.759,-	2.079,-	2.099,-
Brillantweiß	1.759,-	2.079,-	2.099,-
Obsidianschwarz	1.759,-	2.079,-	2.099,-
Edelstahl CleanSteel	1.759,-	2.079,-	2.099,-

# Einbau-Backöfen H 7000

## Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7460 BP	H 7464 BP	H 7464 BPX
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	•	•	•
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	-/-	•/-
<b>Genussvorteile</b>			
TasteControl	•	•	•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/•	-/•
Vorheizen/Crisp function	•/•	•/•	•/•
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	•	•	•
Automatikprogramme	über 40	über 35	über 35
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	•/-	•/-	•/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•	•/-
Touch2Open	-	-	•
MultiLingua	•	•	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/•	20/•	20/•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	•	•	•
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	•	•	•
Katalysator	•	•	•
CleanGlass-Tür	•	•	•
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,6/230/16	3,6/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1	-/-/1
FlexiClip-Vollausug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar
Kochbuch	•	•	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	2.419,-	2.589,-	2.689,-
Brillantweiß	2.419,-	2.589,-	2.689,-
Obsidianschwarz	2.419,-	2.589,-	2.689,-
Edelstahl CleanSteel	2.419,-	2.589,-	-

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7660 BP	H 7860 BP	H 7860 BPX
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	•	•	•
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	-/-	•/-
<b>Genussvorteile</b>			
TasteControl	•	•	•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/•	•/-	•/-
Vorheizen/Crisp function	•/•	•/•	•/•
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Klimagaren	•	•	•
Automatikprogramme	über 75	über 75	über 75
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	•/•	•/•	•/•
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	M Touch S	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•	•	•
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•	•/-
Touch2Open	-	-	•
MultiLingua	•	•	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/•	20/•	20/•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	•	•	•
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	•	•	•
Katalysator	•	•	•
CleanGlass-Tür	•	•	•
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/16	3,7/230/16	3,7/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1	-/-/1
FlexiClip-Vollausug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar
Kochbuch	•	•	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	3.089,-	3.999,-	4.099,-
Brillantweiß	3.089,-	3.999,-	4.099,-
Obsidianschwarz	3.089,-	3.999,-	4.099,-
Edelstahl CleanSteel	3.089,-	3.999,-	-

# Einbau-Backöfen H 7000 - 90 cm breit




Produktübersicht - 475/516er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7890 BP
<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Backofen	•
<b>Genussvorteile</b>	
Kabelloses Speisethermometer	•
Vorheizen/Crisp function	•/•
Drehgrillmotor	•
<b>Betriebsarten</b>	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/•/•
Klimagaren	•
Automatikprogramme	über 75
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	•/•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@Home	•
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•
Kamera im Garraum	•
SoftOpen/SoftClose	•/•
MultiLingua	•
3D-Bedienpult	•
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
CleanGlass-Tür	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	90/3
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	860 x 517 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/ Phasenzahl	5,6/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Backblech mit PerfectClean	-
Universalblech mit PerfectClean	2
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/2
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar
Kochbuch	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Edelstahl CleanSteel	7.979,-

# Kompakt-Backöfen H 2000/H 7000

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2840 B	H 7244 B	H 7244 BP
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen	•	•	•
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/•	-/-	-/-
<b>Genussvorteile</b>			
TasteControl	-	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	-	•	•
Automatikprogramme	-	über 25	über 25
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	•/-	•/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	-	•	•
Display	EasyControl	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•	•/•
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	-	•	•
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/•	-/•	-/•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	-	•
Katalysator	-	-	•
CleanGlass-Tür	•	•	•
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3	49/3
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230/16	3,2/230/16	3,2/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	-/1 Paar/-	-/-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	-/1 Paar/-	-/-/1 Paar
Kochbuch	-	•	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	-	1.759,-	2.079,-
Brillantweiß	-	1.759,-	2.079,-
Obsidianschwarz	-	1.759,-	2.079,-
Edelstahl CleanSteel	1.079,-	1.759,-	2.079,-

# Kompakt-Backöfen H 7000

## Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7440 B	H 7440 BPX
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	•	•
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	•/-
<b>Genussvorteile</b>		
TasteControl	•	•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	•/•	•/•
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	•	•
Automatikprogramme	über 40	über 40
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	•/-	•/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	•	•
Display	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/-
Touch2Open	-	•
MultiLingua	•	•
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/•	20/•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	•	•
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•
Katalysator	-	•
CleanGlass-Tür	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230/16	3,2/230/16
<b>Mittelgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Kochbuch	•	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	2.099,-	2.699,-
Brillantweiß	2.099,-	2.699,-
Obsidianschwarz	2.099,-	2.699,-
Edelstahl CleanSteel	2.099,-	-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7840 BP	H 7840 BPX
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Backofen	•	•
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	•/-
<b>Genussvorteile</b>		
TasteControl	•	•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	•/-	•/-
Vorheizen/Crisp function	•/•	•/•
<b>Betriebsarten</b>		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/•	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/•/•	•/•/•
Klimagaren	•	•
Automatikprogramme	über 75	über 75
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	•/•	•/•
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	•	•
Display	M Touch	M Touch
Näherungssensor MotionReact	•	•
Kamera im Garraum	•	•
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/-
Touch2Open	-	•
MultiLingua	•	•
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/•	20/•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	•	•
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	•	•
Katalysator	•	•
CleanGlass-Tür	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3
Beleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230/16	3,2/230/16
<b>Mittelgeliefertes Zubehör</b>		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/1	-/1/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar	-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar	-/1 Paar
Kochbuch	•	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	3.999,-	4.099,-
Brillantweiß	3.999,-	4.099,-
Obsidianschwarz	3.999,-	4.099,-
Edelstahl CleanSteel	3.999,-	-

🏠 | Automatikprogramme 12:00

Kuchen	Brot	Pizza & Co.	Fisch
Gebäck	Brötchen	Fleisch	Aufläufe & Gratins

Suche



# BACKÖFEN MIT MIKROWELLE

Miele Backöfen mit Mikrowelle

## Drei Kochfunktionen auf kleinstem Raum

So individuell wie Sie!



Der Kompaktbackofen mit Mikrowelle verbindet auf intelligente Weise die Vorzüge von zwei leistungsstarken Geräten in einer 45 cm hohen Nische: Er ist ein vollwertiger Backofen mit den verschiedensten Betriebsarten wie z. B. Heißluft plus. Und gleichzeitig ein leistungsstarkes Mikrowellengerät. Dabei haben Sie die Wahl: Sie können die Funktionen einzeln nutzen und zum Beispiel mit den Backofenbetriebsarten leckeres Brot oder Kuchen backen und mit der Mikrowellenfunktion schnell eine Tasse Kakao erwärmen. Oder Sie nutzen beide Funktionalitäten zusammen: Durch die Kombination der herkömmlichen Betriebsart und der Mikrowellenfunktion können Sie viele Gerichte deutlich schneller zubereiten – je nach Gericht sparen Sie bis zu 30 % Zeit.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Einbau-Backöfen mit Mikrowelle

## Quick & Gentle

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert. Kombinieren Sie konventionelle Hitze mit Mikrowellen für mehr Flexibilität beim Kochen im Alltag.



## 3 in 1

Mikrowellen-, Backofen- und Kombibetrieb für eine ideale Zubereitung von Lebensmitteln in nur einem Gerät.

## Edelstahl-Garraum mit patentierter Leinenstruktur<sup>1)</sup>

Leichte Reinigung: Die spezielle Oberfläche mit Leinenstruktur ist kratzunempfindlich und PerfectClean veredelt.



## Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



## Speisethermometer

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.



## Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

\* modellabhängig  
<sup>1)</sup> EP 1 345 474 B1

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

## Die Betriebsarten\* der Miele Backöfen mit Mikrowelle



### Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



### Ober- und Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelangen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



### Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



### Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



### Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



### Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



### Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratins gelingen optimal.




### Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.



### Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



### Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



### Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



### Automatikprogramme

Ganz gelassen eine Vielzahl von Gerichten zaubern: Ob Brot, Kuchen oder Geflügel – alles wird vollautomatisch zubereitet.



### Niedertemperaturgaren

Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird Fleisch besonders gleichmäßig gegart – und außen nicht trocken.



### Spezialanwendungen

Außergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme wie z. B. Dörren bringen ausgezeichnete Ergebnisse.



### Eigene Programme

Für 20 Lieblingsgerichte: Einfach die Betriebsart, Temperatur und Dauer festlegen und immer wieder zubereiten.



### Mikrowelle

Schnell eine Tasse Wasser für den Tee erhitzen oder Essen aufwärmen: Effektiver Komfort in kurzer Zeit.



### Mikrowelle plus Heißluft plus

Ob Kuchen oder Sonntagsbraten: Ideal für schnelles und schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



### Mikrowelle plus Grill

Garen und Grillen: Damit gelingt das perfekte Grillaroma für Fleisch, Fisch, Grillgemüse und vieles mehr.



### Mikrowelle plus Umluftgrill

Vielseitig für drinnen: zum Grillen von Steaks, Würstchen, Spießern, Rollbraten, Kurzgebratenem und vielem mehr.



### Mikrowelle plus Bratautomatik

Innen saftig, außen knusprig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher Temperatur, das Fortgaren mit niedriger Temperatur.

# Welches Icon bedeutet was?

## Alle Symbole für Backöfen mit Mikrowelle auf einen Blick



M Touch



M Touch S



DirectSensor



DirectSensor S



MultiLingua



PerfectClean



Quick & Gentle



1000 W



Kombibetrieb



Automatikprogramme



Speisethermometer



Low temperature cooking

### Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.

Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay

### MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

### Pflegekomfort

Oberflächenveredelung mit Antihaf-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort

### Quick&Gentle

Schnellere Zubereitung und stufenlose Regelung der Mikrowellenleistung ab 300W dank Inverter-Technologie.

### Mikrowellenleistung

Mikrowellenleistung: 1000 Watt

### Kombibetrieb

Flexibel und zeitsparend dank der Kombination aus einer konventioneller Betriebsart mit Mikrowelle, spart bis zu 30 % Zeit

### Automatikprogramme

Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten

### Speisethermometer

Gradgenaues Garen

### Niedertemperaturgaren

Perfekte Fleisch-Spezialitäten durch die Zubereitung mit niedrigen Temperaturen

# Backöfen mit Mikrowelle H 7000

## Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7240 BM	H 7440 BM	H 7440 BMX
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	●	●	●
Grifflos	-	-	●
<b>Genussvorteile</b>			
Quick & Gentle	●	●	●
Speisethermometer	-	-	-
Warmhalten/Crisp function	●/-	●/-	●/-
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/-/●	●/●/-/●	●/●/-/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	-/-	-/-	-/-
Grill/Umluftgrillen	●/●	●/●	●/●
Automatikprogramme	über 15	über 40	über 40
Länderspezifische Automatikprogramme	-	●	●
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/-	●/-	●/-
Mikrowelle	●	●	●
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Spezialanwendungen	-	●	●
<b>Bedienkomfort</b>			
<b>Sicherheit</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Display	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/-
Touch2Open	-	-	●
MultiLingua	●	●	●
Popcorn-Funktion	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	●/●	●/●	●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/●	20/●	20/●
Sabbat Programm	-	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmenutzung	-	●	●
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●	●
CleanGlass-Tür	●	●	●
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30-225	30 - 225	30 - 225
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●	●
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 448 - 452 x 550	560 - 568 x 448 - 452 x 550	560 - 568 x 448 - 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW / Spannung in V / Absicherung in A	2,2/230/16	2,2/230/16	2,2/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale	●/1	●/1	●/1
Kochbuch	●	●	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	1.889,-	2.319,-	2.419,-
Brillantweiß	1.889,-	2.319,-	2.419,-
Obsidianschwarz	1.889,-	2.319,-	2.419,-
Edelstahl CleanSteel	1.889,-	2.319,-	-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7640 BM	H 7840 BM	H 7840 BMX
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	●	●	●
Grifflos	-	-	●
<b>Genussvorteile</b>			
Quick & Gentle	●	●	●
Speisethermometer	●	●	●
Warmhalten/Crisp function	●/●	●/●	●/●
<b>Betriebsarten</b>			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	●/●	●/●	●/●
Grill/Umluftgrillen	●/●	●/●	●/●
Automatikprogramme	über 75	über 75	über 75
Länderspezifische Automatikprogramme	●	●	●
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/●	●/●	●/●
Mikrowelle	●	●	●
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Spezialanwendungen	●	●	●
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Display	M Touch S	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	●	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/-
Touch2Open	-	-	●
MultiLingua	●	●	●
Popcorn-Funktion	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	●/●	●/●	●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Sabbat Programm	●	●	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmenutzung	●	●	●
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●	●
CleanGlass-Tür	●	●	●
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30-225	30 - 225	30 - 225
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●	-
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 448 - 452 x 550	560 - 568 x 448 - 452 x 550	560 - 568 x 448 - 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW / Spannung in V / Absicherung in A	3,2/230/16	3,6/230/16	3,2/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale	●/1	●/2	●/2
Kochbuch	●	●	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	2.699,-	3.129,-	3.229,-
Brillantweiß	2.699,-	3.129,-	3.229,-
Obsidianschwarz	2.699,-	3.129,-	3.229,-
Edelstahl CleanSteel	2.699,-	3.129,-	-



# DAMPFGARER

Miele Dampfgarer

# Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung und welchen Garraum bevorzugen Sie?

Die Nischenmaße und Größenvielfalt der Miele Dampfgarer

## Bauformen und Größen

Miele Dampfgarer gibt es in verschiedenen Größen und Bauformen. Finden Sie hier die perfekte Besetzung für Ihre Küche.



**Der Klassiker**  
60 cm breit, 45 cm hoch



**Exklusiv bei Miele** **Der Druckvolle**  
60 cm breit, 38 cm hoch

## Die Bauarten



**Dampfgarer (drucklos)**  
Der Miele Solo-Dampfgarer arbeitet ohne Druck im Temperaturbereich von 40–100 °C. Mit ihm bereiten Sie Gemüse, Fisch, Beilagen, Desserts und viele andere Speisen schonend zu.



**Exklusiv bei Miele** **Druck-Dampfgarer**  
Der Miele Druck-Dampfgarer ermöglicht neben dem drucklosen Dampfgaren zusätzlich das Dampfgaren mit Druck im Temperaturbereich von 101–120 °C. Beim Garen mit Druck können Sie gegenüber dem drucklosen Dampfgaren bis zu 50 % Zeit sparen.

## Die Dampftechnologien



**Exklusiv bei Miele** **DualSteam**  
Starker externer Dampferzeuger mit 3,3 kW Leistung und zwei Dampfdüsen.



**MonoSteam**  
Starker externer Dampferzeuger mit 2,2 kW Leistung und einer Dampfdüse.



**PowerSteam**  
Sehr starker externer Dampferzeuger mit 5,0 kW Leistung und einer Dampfdüse.

Bei allen Miele Dampfgarern befindet sich der Dampferzeuger außerhalb des Garraums. Das bietet erhebliche Vorteile für den Garprozess: Ideale Dampfmenge, optimale Temperaturmessung und -einhaltung, mengenunabhängige Garzeiten sowie schnelles Aufheizen. Da sich im Garraum keine Kalkablagerungen bilden können, ist auch die Reinigung besonders leicht.



## Die Bauformen

### Einbau-Dampfgarer

Der Miele Dampfgarer lässt sich vielfältig in die Küchengestaltung integrieren. Durch seine kompakte Bauform passt er perfekt in die üblichen Schranknischen. So können Sie die Platzierung Ihres Miele Dampfgarers ganz individuell bestimmen.

### Stand-Dampfgarer

Ist in Ihrer Küche kein Platz mehr für den Einbau eines zusätzlichen Gerätes, so müssen Sie nicht auf die Vorzüge eines Dampfgarers verzichten. Idealerweise findet der Miele Stand-Dampfgarer seinen Platz auf der Küchenarbeitsplatte. Bedienkomfort und Anwendungsvielfalt garantiert dieses Gerät ebenso wie das Einbaugerät.





# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* für Dampfgarer

**Exklusiv bei Miele** **DualSteam**

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturgenauigkeit ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger mit 3,3 kW und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



**Exklusiv bei Miele** **Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur**

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



**Exklusiv bei Miele** **Dampfgaren mit Druck**

Zeitsparend und gesund: Ihre Lebensmittel garen bei 101 bis 120 °C besonders schnell.



**Großer Garraum, große Belegfläche**  
Maximales Platzangebot: Tiefer Garraum und große Belegfläche für die gleichzeitige Zubereitung mehrerer Portionen.



**Automatikprogramme**  
Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse - alles wird vollautomatisch zubereitet.



**Sous-vide-Garen**  
Für intensiven Geschmack: Bei niedrigen Temperaturen werden vakuumierte Speisen besonders schonend gegart.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfgarer auf einen Blick

- Steuerung**
- Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay
  - Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay
  - Anwahl von Temperatur und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display
- Garraumvolumen**
- Miele Dampfgarer haben unterschiedliche Garraumvolumen - 24 und 40 Liter
- MultiLingua**
- Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.
- Sous-vide-Garen**
- Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.
- Automatikprogramme**
- Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten
- Dampftechnologien**
- Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.
- Edelstahl-Garraum**
- Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.

# Einbau-Dampfgarer

Produktübersicht - 45er Nische




Typ-/verkaufsbezeichnung	DG 2840	DG 7240	DG 7440
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Dampfgarer	•	•	•
<b>Genussvorteile</b>			
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	-	•	•
Warmhalten	-	•	•
<b>Betriebsarten</b>			
Dampfgaren/Sous-vide	•/-	•/-	•/•
Automatikprogramme	über 15	über 15	über 100
Auftauen/Erhitzen	•/•	•/•	•/•
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	-	•	•
Display	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•	•/•
MultiLingua	-	•	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•	•
Menügaren mit Dampf	•	•	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	-/-/-	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/-/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/-/-	•/-/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/•	-/•	20/•
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•	•	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•	•	•
Automatisches Entkalken	•	•	•
CleanGlass-Tür	•	•	•
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>			
DualSteam	•	•	•
Frischwassertank Volumen in l	1,5	1,5	1,5
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•	•	•
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/-	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>			
L-Garraum	•	•	•
Garraumvolumen in l	40	40	40
Anzahl der Einschubebenen	4	4	4
Garraumbelichtung	-	-	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16	3,3/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Stellrost/Auffangschale	1/1	1/1	1/1
Kochbuch	•	•	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	1.329,-	1.649,-	2.159,-
Brillantweiß	1.329,-	1.649,-	2.159,-
Obsidianschwarz	1.329,-	1.649,-	2.159,-
Edelstahl CleanSteel	1.329,-	1.649,-	2.159,-


\* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

# Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen besonders wichtig?

Die zusätzlichen Produktvorteile des Druck-Dampfgarers

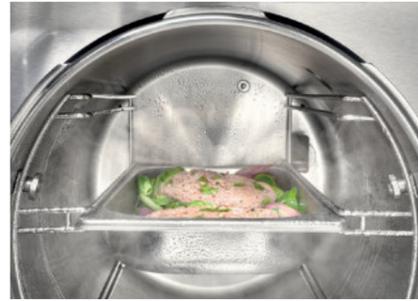


**PowerSteam**  
Keiner ist schneller: Dank starkem Dampferzeuger und Garen unter Druck verkürzen sich Gar- und Aufheizzeiten erheblich.

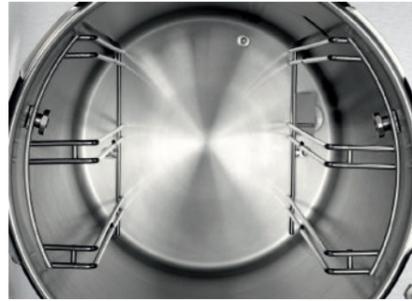

**Edelstahl-Garraum**  
Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



**Externe Dampferzeugung**  
Dampferzeugung außerhalb des Garraums: Lebensmittel werden gleichmäßig gegart und behalten ihre Farbe.

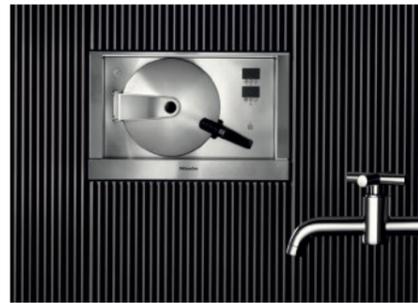

**DirectWater plus**  
Frischwasseranschluss stets betriebsbereit: Wassertank nie wieder befüllen und entleeren.



**Sicherheitssysteme**  
Immer sicher: Kindersicherung und Sicherheitsausschaltung schaffen verlässlichen Schutz.



**Automatische Rückkühlung**  
Garen wie geplant: Zum Ende des Garprozesses wird der Garraum gekühlt, um ungewolltes Weitergaren zu vermeiden.



**Ausziehbare Abstellfläche**  
Praktisch für Garbehälter: Wird die Arbeitsfläche nicht benötigt, wird sie einfach unter dem Gerät eingeschoben.



**Lifftür**  
Elegante Verkleidung: Das Design der Lifttür passt optimal zum Gerätedesign der anderen Miele Einbaugeräte.



# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Druckdampfgarer auf einen Blick

- Garraumvolumen**  
Garraumvolumen: 19 Liter
- Dampftechnologien**  
5,0 kW-Dampferzeuger und Garen mit Druck für kürzeste Garzeiten.
- DirectWater plus**  
Friskwasseranschluss und -ablauf für komfortables Dampfgaren.
- Edelstahl-Garraum**  
Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.

# Einbau-Druckdampfgarer DGD 7000

Produktübersicht - 38er/45er Nische



Bei Einbau in die 45er Nische muss die AB 45-7 L bestellt werden.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGD 7035	DGD 7635
<b>Bauform und Design</b>		
Druckdampfgarer	•	•
Lifttür (für den Einbau in die 38 cm Nische)	-	•
<b>Genussvorteile</b>		
Externe Dampferzeugung	•	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•
<b>Betriebsarten</b>		
Auftauen	•	•
Dampfgaren	•	•
Druckdampfgaren	•	•
Erhitzen	•	•
Spezialanwendungen	•	•
<b>Bedienkomfort</b>		
Display	2 x 7 Segment Display	2 x 7 Segment Display
Ausziehbare Abstellfläche mit Selbsteinzug	•	•
Mengenunabhängiges Garen	•	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•
Menügaren mit Dampf	•	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•	•
Programmierung Garzeitdauer	•	•
Ist-Temperaturanzeige	•	•
Individuelle Einstellungen	•	•
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Edelstahl-Garraum	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•	•
Automatisches Entkalken	•	•
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>		
PowerSteam	•	•
Direct Water Plus	•	•
Friskwasseranschluss und Abwasseranschluss	•	•
Ablaufsieb	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Geräteköhlssystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung	•	•
Inbetriebnahmesperre	•	•
Wrasen-Köhlssystem	•	•
Automatische Rückköhlung	•	•
Überdrucksicherung, zweifach	•	•
Türverriegelung	•	•
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l	19	19
Anzahl der Einschubebenen	3	3
Türanschlag	links	links
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40-120	40 – 120
Garen mit Druck von 101°C bis 120°C	•	•
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 380 oder 450 x 555	560 – 568 x 380 oder 450 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	5,1/230/3 x 16	5,1/230/3 x 16
Länge Wasserzulaufschlauch in m	2	2
Länge Wasserablaufschlauch in m	2,5	2,5
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/2	2/2
Stellblech	1	1
Kochbuch	•	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl CleanSteel	4.639,-	5.129,-
Obsidianschwarz	-	5.129,-



# COMBI- DAMPFGARER

# Komfortable Varianten

## Die Combi-Dampfgarer von Miele

### Combigaren mit Miele – das 3-in-1-Prinzip

Das 3-in-1-Prinzip lässt keine Wünsche offen: Mit dem Combi-Dampfgarer haben Sie einen Dampfgarer, einen vollwertigen Backofen und ein vollwertiges Kombinationsgerät in einem. Dank der DualSteam-Technologie werden Lebensmittel schonend und gleichmäßig mit Dampf gegart. Zusätzlich stehen Ihnen vielfältige Backofenfunktionen wie Ober- und Unterhitze, Intensivbacken, Grill oder Heißluft plus zur Verfügung, die Ihnen eine individuelle Zubereitung der Speisen ermöglichen.

Sein ganzes Können zeigt der Combi-Dampfgarer beim Combigaren – einer Kombination aus Feuchte und trockener Hitze, die insbesondere beim Backen und Braten perfekte Ergebnisse hervorbringt.

### Größenvielfalt

Unsere Combi-Dampfgarer gibt es in zwei verschiedenen Größen – für jede Küche das passende Gerät. Damit sorgen Sie in jeder Situation für intensiven und gesunden Genuss.



#### Combi-Dampfgarer XL

Ideal für den Einbau in eine 45 cm hohe und 60 cm breite Nische oder zusammen mit einer 14 cm hohen Wärme- oder Vakuumierschublade in eine 60 cm x 60 cm große Nische.



#### Combi-Dampfgarer XXL

Ideal für den Einbau in die klassische 60 x 60 cm Backofen-Nische. Zusammen mit einer 29 cm hohen Schublade können Sie eine 88 cm hohe Nische perfekt ausfüllen



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* für Combi-Dampfgarer

**Exklusiv bei Miele** **DualSteam**

Kochen in Perfektion: Dank DualSteam verteilt sich der Dampf gleichmäßig und sorgt für beste Garergebnisse. Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Der Miele Combi-Dampfgarer sorgt immer für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dank des externen 3,3 kW Dampferzeugers und der speziellen Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen. Auf trockene Hitze wird beim Aufheizen im Dampfgarprozess komplett verzichtet - für eine besonders vitaminschonende Zubereitung Ihrer Lebensmittel.




**Exklusiv bei Miele** **Combigaren**

Genuss pur: Perfekte Ergebnisse beim Backen und Braten durch die Kombination von trockener und feuchter Hitze.



**3-in-1**

Platzsparend kombiniert: Backofenbetrieb, Dampf- und Combigaren für ein Maximum an Flexibilität beim Kochen.

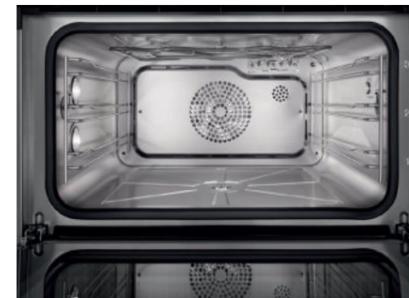

**Exklusiv bei Miele** **Edelstahl-Garraum mit PerfectClean-Veredelung**

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Combi-Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



**Exklusiv bei Miele** **Mix & Match**

Schnell & gesund: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller combigaren oder erhitzen.



**Exklusiv bei Miele** **Motorisch öffnende Liftblende mit SoftClose<sup>1)</sup>**

Komfortabel: Öffnen und schließen Sie die Liftblende per Fingertipp – dahinter finden Sie den Wassertank.

\* modellabhängig  
<sup>1)</sup> Patent: EP 2 197 326

# Für jedes Rezept die passende Einstellung

## Die Back- und Bratprogramme der Miele Combi-Dampfgarer



### Combigaren/Heißluft plus

Optimale Ergebnisse: Zusätzliche Feuchte garantiert maximalen Genuss bei Brot, Brötchen, Fleisch und vielem mehr.



### Combigaren/Ober-/Unterhitze

Speisen werden unter Einsatz von Feuchte gleichmäßig von oben und unten gegart - damit gelingen Brote perfekt.



### Combigaren/Grill

Besonders Fisch und Fleisch mit hohem Fettgehalt werden unter Einsatz von Feuchte zart und saftig - mit knuspriger Haut oder Kruste.



### Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schnelles, schonendes Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen.



### Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte bestmöglich.



### Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



### Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



### Oberhitze

Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



### Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



### Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



### Kuchen spezial

Leckere Kuchen zaubern: Brandteig, Laugengebäck und Rührteig gelingen wie vom Bäcker.



### Spezialanwendungen

Außergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme wie z. B. Dörren bringen ausgezeichnete Ergebnisse.



### Eco-Heißluft

Spart Strom und Zeit: Lebensmittel können energiesparend zubereitet werden.



### Eco-Dampfgaren

Ökologisch und nachhaltig: Sparen Sie Energie beim Dampfgaren Ihrer Lebensmittel.



### Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.



### Sous-vide-Garen

Höchster Genuss: Unter Vakuum gegartes Fleisch, Fisch, Gemüse oder Obst sorgt für das ultimative Geschmackserlebnis.



### Mix & Match

Schnell & gesund: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller combigaren oder erhitzen.



### Dampfgaren

Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nährstoffe erhalten, sowie Farbe und Geschmack der Lebensmittel.

# Welches Icon bedeutet was?

## Alle Symbole für Combi-Dampfgarer auf einen Blick



M Touch

### Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



M Touch S

Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



DirectSensor

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



68 l

### Garraumvolumen

Miele Dampfgarer mit Backofenfunktion haben unterschiedliche Fassungsvermögen: 68 und 48 Liter.



Sous-vide

### Sous-vide-Garen

Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



Automatikprogramme

### Automatikprogramme

Müheless Gerichte vollautomatisch zubereiten



DualSteam 2

### Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Mix & Match

### Mix & Match

Im Handumdrehen verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller garen oder erhitzen.



Liftblende

### Liftblende

Motorisch öffnende und schließende Liftblende: Komfortabler Zugriff auf Wassertank, Kondensatbehälter und Speisethermometer durch Fingertipp.



DirectWater Plus

### DirectWater plus

Frischwasseranschluss und -ablauf für komfortables Dampfgaren

# Einbau-Combidampfgarer

## Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7440	DGC 7440 X	DGC 7640
<b>Bauform und Design</b>			
Combi-Dampfgarer	•	•	•
Grifflos	-	•	-
<b>Genussvorteile</b>			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•/•	•/•	•/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"	•	•	•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses	•	•	•
<b>Betriebsarten</b>			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Heißluft plus/Automatikprogramme	•/über 200	•/über 200	•/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill	•/•/•	•/•/•	•/•/•
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	-	-	•
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/-	•/•
MultiLingua	•	•	•
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	-/•	•/•	-/•
Mengenunabhängiges Garen	•	•	•
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	-/•	-/•	•/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•	20/•
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	-	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•	•	•
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	•	•	•
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/1,4	•/1,4	•/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	•	•	•
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	•	•	•
DirectWater Plus/Abwasseranschluss	-/-	-/-	-/-
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	-/•/48	-/•/48	-/•/48
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30-225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	-	-	1 Paar
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Kochbuch/Spezialreiniger DGClean	•/•	•/•	•/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	3.099,-	3.199,-	3.859,-
Brillantweiß	3.099,-	3.199,-	3.859,-
Obsidianschwarz	3.099,-	3.199,-	3.859,-
Edelstahl CleanSteel	3.099,-	-	3.859,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7645	DGC 7840	DGC 7840 X
<b>Bauform und Design</b>			
Combi-Dampfgarer	•	•	•
Grifflos	-	-	•
<b>Genussvorteile</b>			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•/•	•/•	•/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"	•	•	•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/•	•/-	•/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses	•	•	•
<b>Betriebsarten</b>			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Heißluft plus/Automatikprogramme	•/über 200	•/über 200	•/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill	•/•/•	•/•/•	•/•/•
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	M Touch S	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•	•	•
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•	•/-
MultiLingua	•	•	•
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	-/•	-/•	•/•
Mengenunabhängiges Garen	•	•	•
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	•/-	•/-	•/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•	20/•
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•	•	•
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	•	•	•
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/-	•/1,4	•/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	•	•	•
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	-	•	•
DirectWater Plus/Abwasseranschluss	•/•	-/-	-/-
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	-/•/48	-/•/48	-/•/48
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	2/1	2/1
Kochbuch/Spezialreiniger DGClean	•/•	•/•	•/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	4.059,-	4.319,-	4.419,-
Brillantweiß	4.059,-	4.319,-	4.419,-
Obsidianschwarz	4.059,-	4.319,-	4.419,-
Edelstahl CleanSteel	4.059,-	4.319,-	-

Miele Combi-Dampfgarer

# Einbau-Combidampfgarer

## Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7845	DGC 7845 X
<b>Bauform und Design</b>		
Combi-Dampfgarer	•	•
Grifflos	-	•
<b>Genussvorteile</b>		
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•/•	•/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"	•	•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	•/-	•/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses	•	•
<b>Betriebsarten</b>		
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	•/•/•	•/•/•
Heißluft plus/Automatikprogramme	•/über 200	•/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill	•/•/•	•/•/•
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	•	•
Display	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•	•
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/-
MultiLingua	•	•
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	-/•	•/•
Mengenunabhängiges Garen	•	•
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	•/-	•/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•	•
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	•	•
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	•/•/•	•/•/•
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>		
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/-	•/-
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	•	•
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	-	-
DirectWater Plus/Abwasseranschluss	•/•	•/•
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>		
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	-/•/48	-/•/48
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1
Kochbuch/Spezialreiniger DGClean	•/•	•/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	4.519,-	4.619,-
Brillantweiß	4.519,-	4.619,-
Obsidianschwarz	4.519,-	4.619,-
Edelstahl CleanSteel	4.519,-	-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7460	DGC 7460 X	DGC 7660
<b>Bauform und Design</b>			
Combi-Dampfgarer	•	•	•
Grifflos	-	•	-
<b>Genussvorteile</b>			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•/•	•/•	•/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"	•	•	•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses	•	•	•
<b>Betriebsarten</b>			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Heißluft plus/Automatikprogramme	•/über 200	•/über 200	•/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill	•/•/•	•/•/•	•/•/•
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	-	-	•
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/-	•/•
MultiLingua	•	•	•
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	-/•	•/•	-/•
Mengenunabhängiges Garen	•	•	•
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	-/•	-/•	•/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•	20/•
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	-	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•	•	•
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	•	•	•
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/1,4	•/1,4	•/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	•	•	•
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	•	•	•
DirectWater Plus/Abwasseranschluss	-/-	-/-	-/-
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	•/-/68	•/-/68	•/-/68
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	-	-	1 Paar
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Kochbuch/Spezialreiniger DGClean	•/•	•/•	•/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	4.179,-	4.279,-	4.939,-
Brillantweiß	4.179,-	4.279,-	4.939,-
Obsidianschwarz	4.179,-	4.279,-	4.939,-
Edelstahl CleanSteel	4.179,-	-	4.939,-

Miele Combi-Dampfgarer

# Einbau-Combidampfgarer

## Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7665	DGC 7860	DGC 7860 X
<b>Bauform und Design</b>			
Combi-Dampfgarer	•	•	•
Grifflos	-	-	•
<b>Genussvorteile</b>			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•/•	•/•	•/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"	•	•	•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/•	•/-	•/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses	•	•	•
<b>Betriebsarten</b>			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Heißluft plus/Automatikprogramme	•/über 200	•/über 200	•/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill	•/•/•	•/•/•	•/•/•
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Display	M Touch S	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•	•	•
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•	•/-
MultiLingua	•	•	•
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	-/•	-/•	•/•
Mengenunabhängiges Garen	•	•	•
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	•/-	•/-	•/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•	20/•
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•	•	•
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	•	•	•
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	•/•/•	•/•/•	•/•/•
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/-	•/1,4	•/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	•	•	•
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	-	•	-
DirectWater Plus/Abwasseranschluss	•/•	-/-	-/-
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	•/-/68	•/-/68	•/-/68
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	2/1	2/1
Kochbuch/Spezialreiniger DGClean	•/•	•/•	•/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	5.139,-	5.399,-	5.499,-
Brillantweiß	5.139,-	5.399,-	5.499,-
Obsidianschwarz	5.139,-	5.399,-	5.499,-
Edelstahl CleanSteel	5.139,-	5.399,-	-

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7865	DGC 7865 X
<b>Bauform und Design</b>		
Combi-Dampfgarer	•	•
Grifflos	-	•
<b>Genussvorteile</b>		
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•/•	•/•
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"	•	•
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	•/-	•/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses	•	•
<b>Betriebsarten</b>		
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	•/•/•	•/•/•
Heißluft plus/Automatikprogramme	•/über 200	•/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	•/•/•	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrill	•/•/•	•/•/•
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	•	•
Display	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•	•
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/-
MultiLingua	•	•
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	-/•	•/•
Mengenunabhängiges Garen	•	•
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	•/-	•/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	-
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•	•
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	•	•
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	•/•/•	•/•/•
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>		
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	•/-	•/-
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	•	•
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	-	-
DirectWater Plus/Abwasseranschluss	•/•	•/•
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>		
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	•/-/68	•/-/68
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1
Kochbuch/Spezialreiniger DGClean	•/•	•/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	5.599,-	5.699,-
Brillantweiß	5.599,-	5.699,-
Obsidianschwarz	5.599,-	5.699,-
Edelstahl CleanSteel	5.599,-	-



# DAMPFGARER MIT MIKROWELLE



Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

Dampfgaren, Kochen und Erwärmen in einem Gerät  
Miele ist es als erster Hersteller gelungen, die Vorzüge von  
Dampfgarer und Mikrowelle in einem Einbaugerät zu vereinen  
- im Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle.

Möchten Sie möglichst viele Zubereitungsarten zur Verfügung  
haben - aber nicht so viele Geräte in Ihrer Küche einbauen?

Mit diesem innovativen Kombi-Einbaugerät bietet Miele die  
perfekte Ergänzung zu Ihrem Backofen - ein vollwertiger  
Dampfgarer und ein vollwertiges Mikrowellengerät in einem!  
Die optimale Lösung für Küchen, in denen nur zwei Einbauni-  
schen zur Verfügung stehen.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* für Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

**Exklusiv bei Miele** **DualSteam**

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger (3,3 kW) und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampföfen.



**3 in 1**  
Platzsparend kombiniert: Mikrowellenfunktion, Dampf- und Schnellgaren für größtmögliche Flexibilität.



**Schnellgaren**  
Spart Zeit: Kombinieren Sie Dampfgaren mit Mikrowellenbetrieb für eine schnellere Zubereitung ohne Qualitätsverlust.



**Exklusiv bei Miele** **Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur**

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer mit Mikrowelle sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



**Automatikprogramme**  
Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse - alles wird vollautomatisch zubereitet.



**Quick & Gentle**  
Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert.

Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfgarer mit Mikrowelle auf einen Blick

- Steuerung**
-  M Touch: Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.
  -  M Touch S: Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.
  -  DirectSensor: Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay

- Garraumvolumen**
-  40l: Garraumvolumen: 40 Liter

- MultiLingua**
-  MultiLingua: Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

- Sous-vide-Garen**
-  Sous-vide: Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.

- Mikrowellenleistung**
-  1000 W: Mikrowellenleistung bis zu 1000 Watt.

- Dampftechnologien**
-  DualSteam: Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.


- Automatikprogramme**
-  Automatikprogramme: Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten

- Schnellgaren**
-  Schnellgaren: Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle

- DirectWater**
-  DirectWater: Frischwasseranschluss für komfortables Dampfgaren

# Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle


Produktübersicht - 45er Nische

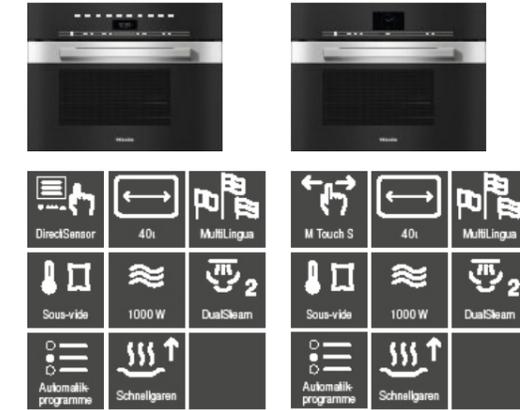

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7440	DGM 7640
<b>Bauform und Design</b>		
Dampfgarer mit Mikrowelle	•	•
<b>Genussvorteile</b>		
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•	•
Warmhalten/Popcorn-Funktion	•/•	•/•
<b>Betriebsarten</b>		
Dampfgaren/Sous-vide	•/•	•/•
Schnellgaren (Dampfgaren mit Mikrowelle)/Mikrowelle	•/•	•/•
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	•/•/über 150	•/•/über 150
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	•	•
Display	DirectSensor	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	-	•
SoftOpen/SoftClose	•/-	•/-
MultiLingua	•	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	-/•	•/-
Dampfreduktion vor Garzeitende	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•	•
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	•	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•	•
Automatisches Entkalken	•	•
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>		
DualSteam	•	•
DirectWater/Frischwassertank Volumen in l	-/1,5	-/1,5
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Geräte Kühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>		
L-Garraum/Garraumvolumen in l	•/40	•/40
Garraumbelichtung	2 LED-Spots	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 - 100	40 - 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/-	1/1
Stellrost/Glasschale	1/1	1/1
Kochbuch	•	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	2.539,-	3.449,-
Brillantweiß	2.539,-	3.449,-
Obsidianschwarz	2.539,-	3.449,-
Edelstahl/CleanSteel	2.539,-	3.449,-

# Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

## Produktübersicht - 45er Nische

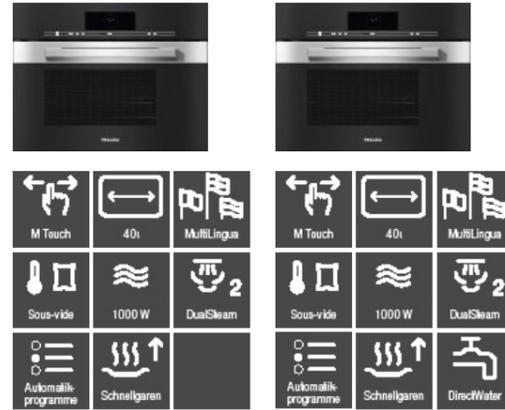

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7840	DGM 7845
<b>Bauform und Design</b>		
Dampfgarer mit Mikrowelle	•	•
<b>Genussvorteile</b>		
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•	•
Warmhalten/Popcorn-Funktion	•/•	•/•
<b>Betriebsarten</b>		
Dampfgaren/Sous-vide	•/•	•/•
Schnellgaren (Dampfgarer mit Mikrowelle)/Mikrowelle	•/•	•/•
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	•/•/über 150	•/•/über 150
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	•	•
Display	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•	•
SoftOpen/SoftClose	•/–	•/–
MultiLingua	•	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	•/–	•/–
Dampfreduktion vor Garzeitende	•	•
*Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/•	20/•
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•	•
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	•	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•	•
Automatisches Entkalken	•	•
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>		
DualSteam	•	•
DirectWater/Frischwassertank Volumen in l	–/1,5	•/–
Entnehmbarer Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Geräte Kühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>		
L-Garraum/Garraumvolumen in l	•/40	•/40
Garraumbelichtung	2 LED-Spots	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/1	1/1
Stellrost/Glasschale	1/1	1/1
Kochbuch	•	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	4.199,-	4.399,-
Brillantweiß	4.199,-	4.399,-
Obsidianschwarz	4.199,-	4.399,-
Edelstahl/CleanSteel	4.199,-	4.399,-



Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

900

750

600

450



450

300



Aut

Fisch gegrillt



OK

Miele Mikrowellengeräte

# MIKROWELLEN-GERÄTE



# Welches Gerät möchten Sie?

## Die Vielfalt der Miele Mikrowellengeräte

### Die Nischenmaße und Größenvielfalt

Ob Sie eine neue Küche planen oder ein Gerät in einer bestehenden Küche ersetzen möchten: Miele Mikrowellengeräte können in alle gängigen Einbau-Nischen integriert werden. Den zur Verfügung stehenden Raum nutzen Sie dabei immer optimal: Die verschiedenen Geräte haben unterschiedlich große Garräume und entsprechend angepasste Drehteller..



- 35 cm hoch, 50 oder 60 cm breit
- 36 cm hoch, 60 cm breit
- 45 cm hoch, 60 cm breit



- 17 l Garraum
- 46 l Garraum

### Die Bedienkonzepte



#### Miele TopControl Einbaugeräte

Schaffen Sie perfekte Designhomogenität in Ihrer Küche: Miele Mikrowellengeräte mit oben angeordnetem Bedienfeld harmonisieren nahtlos mit anderen Miele Einbaugeräten. Dadurch sind sie in der Küchenplanung flexibel positionierbar. Die Gerätetür lässt sich – wie beim Backofen – nach unten öffnen. Dank der oberliegenden Bedienung bleibt mehr Platz im Innenraum.



#### Miele SideControl Einbaugeräte

Auch unsere SideControl-Geräte harmonisieren mit anderen Miele Einbaugeräten – die Bedienung ist dabei klassisch an der Seite angeordnet. Die SideControl-Einbaugeräte können Sie vertikal mit anderen Miele Einbaugeräten kombinieren oder einzeln installieren. Die Gerätetür öffnen Sie bequem zur Seite.

### Die Bauformen

Ihre Küche: So individuell wie Ihr Leben und Ihre Gewohnheiten. Ihre Geräte: Passend zu Ihren räumlichen Gegebenheiten und Bedien-Vorlieben. Miele Mikrowellengeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen – damit Sie Ihre Küche maßgeschneidert und genau nach Ihren persönlichen Wünschen ausstatten können.

Miele bietet Mikrowellengeräte in zwei grundlegenden Bauformen an: Fest in eine Nische installiert oder als Standgerät. Durch ihr zeitloses Design und intelligente Bedienphilosophien fügen sie sich nahtlos in das Miele Küchendesign ein.

### Die Betriebsarten

Erleben Sie kulinarische Mikrowellen-Wunder – jenseits von Aufwärmen und Auftauen. Und lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen Miele Mikrowellengeräte im Küchenalltag bieten.

#### Solo-Mikrowellengeräte

Schon im Solobetrieb kann Ihr Miele Mikrowellengerät mehr leisten als Sie vielleicht für möglich halten: zum Beispiel ein Glas Milch erwärmen, Konfitüre einkochen, Schokolade schmelzen, Gemüse garen, Fische auftauen oder Mandeln abziehen.

#### Grill-Mikrowellengeräte

Ein krosses Finish gelingt auch im Mikrowellengerät: Mit dem integrierten Quarzgrill können Sie Lebensmittel nach dem Garen noch einmal überbacken. Oder Sie nutzen ihn zum Braten und Grillen. Auch Toasts, Gemüse oder Scampis genießen Sie damit knusprig gegrillt – und verfeinern einen Gemüseauflauf mit einer leckeren Käsekruste.



# Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Mikrowellengeräte

**Exklusiv bei Miele** **XL-Garraum**  
 Mit einem nutzbaren Garraum-Volumen von 46 Litern bieten Ihnen unsere Geräte mit TopControl-Bedienung viel Raum für die kreative Küche, den Sie flexibel nutzen können.



**Automatikprogramme**  
 Mühelos Gerichte zaubern: Einfach Programm einstellen und z. B. das Gewicht wählen – den Rest übernimmt das Gerät



**Quick-Mikrowelle**  
 Spart Zeit: Greifen Sie direkt auf die höchste Mikrowellenleistung zu – passend zu Ihren Gewohnheiten.



**Edelstahl-Garraum**  
 Sehr effizient: Der Innenraum aus Edelstahl sorgt für perfekte Mikrowellenverteilung und leichte Reinigung.



**Kombinationsbetrieb**  
 Zeit sparen und Ergebnis verbessern: Im Kombinationsbetrieb werden Speisen gleichzeitig gegart und gebräunt.



**EasySensor**  
 Klassiker neu gedacht: Miele SideControl-Geräte sind jetzt mit einer Touch-Steuerung ausgestattet.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Mikrowellengeräte auf einen Blick

-  **Bedienphilosophie**  
Anwahl von Wattleistung und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display
-  Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay
- Garraumvolumen**  
Garraumvolumen: 46 Liter
-  XL: 46 l
-  Garraumvolumen: 17 Liter
- MultiLingua**  
Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.
-  MultiLingua
- Leistung**  
Mikrowellenleistung bis zu 900 Watt
-  900 W
- Mikrowellenleistung bis zu 800 Watt
-  800 W
- LED-Beleuchtung**  
Für optimale Ausleuchtung des gesamten Garraums
-  LED
- Quarzgrill**  
Zum zusätzlichen Überbacken der Speisen nach dem Garen
-  Quarz Grill
- Popcorn**  
Für schnelle und einfache Zubereitung von frischem Popcorn
-  Popcorn
- Automatikprogramme**  
Mühesloses Auftauen, Garen und Zubereiten frischer Lebensmittel
-  Automatikprogramme
- 40 cm Drehteller**  
Auf dem Drehteller mit 40 cm Durchmesser ist viel Platz für unterschiedlich große oder viele Gefäße
-  40 cm

# Einbau-Mikrowellengeräte M 2000


Produktübersicht - 35/36er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2224 SC	M 2230 SC	M 2234 SC
<b>Bauform und Design</b>			
Einbau-Mikrowellengerät	•	•	•
TopControl/SideControl	-/•	-/•	-/•
<b>Genussvorteile</b>			
Warmhalten	•	•	•
Quarzgrill	•	-	•
<b>Betriebsarten</b>			
Automatikprogramme	über 15	über 10	über 15
Solo-Betrieb Mikrowelle	•	•	•
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	•	-	•
<b>Bedienkomfort</b>			
Display	EasySensor	EasySensor	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-	-	-
MultiLingua	-	-	-
Popcorn-Funktion	-	-	-
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	•/•	•/•	•/•
Programmierung Garzeitende/-dauer	-/•	-/•	-/•
Quick-Mikrowelle	•	•	•
Individuelle Einstellungen	•	•	•
<b>Pflegekomfort</b>			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-	-	-
Edelstahl-Garraum	•	•	•
CleanGlass-Tür	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	-	•
Inbetriebnahmesperre	•	•	•
Sicherheitsschalter	•	•	•
<b>Technische Daten</b>			
Garraumvolumen in l	17	17	17
Türanschlag	links	links	links
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,2	20,2	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2	27,2	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/700/800	80/150/300/450/600/700/800	80/150/300/450/600/700/800
Grilleistung in W	800	-	800
Nischenmaße in mm (B x H x T)	462 - 468 x 350 - 352 x 310	562 - 568 x 360 - 362 x 310	562 - 568 x 360 - 362 x 310
Nischenunabhängige Belüftung	•	•	•
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	1,25/220 - 240/10	1,25/220 - 240/10	1,25/220 - 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Grillrost	•	-	•
Gourmet-Platte	•	-	•
Kochbuch	•	•	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.</b>			
Brillantweiß	-	-	1.079,-
Obsidianschwarz	969,-	969,-	1.079,-

# Einbau-Mikrowellengeräte M 7000

## Produktübersicht - 45er Nische

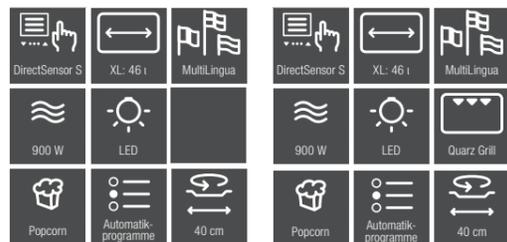

Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 7240 TC	M 7244 TC
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Mikrowellengerät	•	•
TopControl/SideControl	•/–	•/–
<b>Genussvorteile</b>		
Warmhalten	•	•
Quarzgrill	–	•
<b>Betriebsarten</b>		
Automatikprogramme	über 30	über 40
Solo-Betrieb Mikrowelle	•	•
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	–	•
<b>Bedienkomfort</b>		
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•
MultiLingua	•	•
Popcorn-Funktion	•	•
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	•/•	•/•
Programmierung Garzeitende/-dauer	•/•	•/•
Quick-Mikrowelle	•	•
Individuelle Einstellungen	•	•
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Edelstahl-Garraum	•	•
CleanGlass-Tür	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	–	•
Inbetriebnahmesperre	•	•
Sicherheitsschalter	•	•
<b>Technische Daten</b>		
Garraumvolumen in l	46	46
Türanschlag	unten	unten
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	23,2	23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	40,6	40,6
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
Grilleistung in W	–	1500
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nischenunabhängige Belüftung	•	•
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Grillrost	–	•
Gourmet-Platte	–	•
Kochbuch	•	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.</b>		
Garphitgrau	–	1.499,-
Brillantweiß	–	1.499,-
Obsidianschwarz	–	1.499,-
Edelstahl CleanSteel	1.299,-	1.499,-



Miele Mikrowellengeräte

# GOURMET- WÄRMESCHUBLADEN



# Optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

## Größenvielfalt der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Unsere Miele Gourmet-Wärmeschubladen sind in drei Größen-Varianten erhältlich – für verschiedene Einbausituationen und Abmessungen - für ein einheitliches Gesamtbild im Küchenbereich.



### Der Klassiker – 14 cm hoch, 60 cm breit

Dank ihrer Höhe von 14 cm können Sie die Miele Gourmet-Wärmeschublade optimal mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät wie z. B. einem Miele Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Combi-Dampfgarer oder Backofen mit Mikrowelle kombinieren – für die bestmögliche Nutzung Ihrer 60 cm hohen Nische.



### Die Extragroße – 29 cm hoch, 60 cm breit

Besonders viel Platz bietet unsere 29 cm hohe Gourmet-Wärmeschublade. Zusammen mit einem klassischen 60 cm hohen Backofen oder Combi-Dampfgarer XXL erhalten Sie die perfekte Kombination für eine 88 cm hohe Nische und nutzen so den verfügbaren Raum optimal.



### Die Kombinationslösung für 90 cm Nischen –

32 cm hoch, 60 cm breit

Beim Einbau zweier 45 cm hoher Geräte übereinander und der Platzierung eines 60 cm hohen Gerätes direkt daneben füllt die Gourmet-Wärmeschublade ESW 7030 perfekt die entstehende Nische unterhalb des 60 cm hohen Gerätes aus. Ihre Front ist mit ca. 32 cm höher als bei anderen Miele Gourmet-Wärmeschubladen. Somit wird der optisch sichtbare Spalt zum darüber eingebauten Gerät minimiert und an das Spaltmaß zwischen den beiden 45 cm hohen Geräten angeglichen.

Bei dieser Installationslösung ist für ein optimales Spaltmaß zwischen den beiden 45 cm Geräten der Einlegeboden ENB 1060 zu verwenden.

Die ESW 7030 eignet sich außerdem ideal zur Kombination mit dem Miele Weinkühlschrank KWT 6422 iG und einem daneben installierten 60 cm hohen Einbaugerät.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

**Exklusiv bei Miele** **Niedertemperaturgaren**  
 Verwöhnen Sie qualitativ hochwertiges Fleisch mit der Betriebsart Niedertemperaturgaren: Mit dieser professionellen Methode wird das Fleisch bei niedrigen Temperaturen schonend gegart, so dass Aromen und Nährstoffe in hohem Maße erhalten bleiben. Ihre Fleischgerichte werden zart, aromatisch und saftig und können nach dem Garprozess sofort aufgeschnitten werden. Die sonst notwendige Ruhezeit entfällt, da der Fleischsaft gleichmäßig verteilt ist.



**Vier Betriebsarten**  
 4 in 1: Erwärmen von Tassen oder Tellern, Warmhalten von Speisen oder Garen mit Niedertemperatur.



**SensorTouch-Bedienung**  
 Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



**Push2Open**  
 Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



**Timerfunktion**  
 Damit bleiben Sie flexibel: Die Schublade schaltet sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig aus.



**Anwendungsvielfalt**  
 Mit der Gourmet-Wärmeschublade können Sie auch Dörren, Kräuter trocknen, Hefeteig gehen lassen, Schokolade schmelzen und vieles mehr.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Schubladen auf einen Blick

**Steuerung**  
 Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten

**Gerätehöhe**  
 Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen  
 Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen

**Niedertemperaturgaren**  
 Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.

**Push2open**  
 Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.

**Vollauszug**  
 Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.

**Timer**  
 4-Stunden-Timer, der sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbstständig ausschaltet.

**Stellrost**  
 Zur Platzierung von Speisen und Geschirr auf 2 Etagen.

# Gourmet-Wärmeschubladen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7010
<b>Bauform und Design</b>	
Gourmet-Wärmeschublade	•
Grifflos	•
<b>Genussvorteile</b>	
Vorwärmen von Geschirr	•
Warmhalten von Speisen	•
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	•
<b>Betriebsarten</b>	
Tassen wärmen	•
Teller wärmen	•
Speisen warmhalten	•
Niedertemperaturgaren	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@Home	•
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen
Push2open Mechanismus	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•
Glasblende mit Sensortasten	•
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	-/•
Stopp-Programmierung / Timerfunktion	•/•
<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-
Flächenbündige Bedienleiste	•
<b>Sicherheit</b>	
Kühle Front	•
Antirutschauflage	•
Sicherheitsausschaltung	•
<b>Technische Daten</b>	
Genauere elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 141 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/220 – 240/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Antirutschauflage	1
Kochbuch Garen mit Niedertemperatur	•
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Graphitgrau	1.079,-
Brillantweiß	1.079,-
Obsidianschwarz	1.079,-

# Gourmet-Wärmeschubladen

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7020	ESW 7030
<b>Bauform und Design</b>		
Gourmet-Wärmeschublade	•	•
Grifflos	•	•
<b>Genussvorteile</b>		
Vorwärmen von Geschirr	•	•
Warmhalten von Speisen	•	•
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	•	•
<b>Betriebsarten</b>		
Tassen wärmen	•	•
Teller wärmen	•	•
Speisen warmhalten	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	•	•
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 12 Personen	Menügeschirr für 12 Personen
Push2open Mechanismus	•	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•	•
Glasblende mit Sensortasten	•	•
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	-/•	-/•
Stopp-Programmierung / Timerfunktion	•/•	•/•
<b>Pflegekomfort</b>		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Flächenbündige Bedienleiste	•	•
<b>Sicherheit</b>		
Kühle Front	•	•
Antirutschauflage	•	•
Sicherheitsausschaltung	•	•
<b>Technische Daten</b>		
Genauere elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85	40 – 85
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	230	230
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/220 – 240/10	0,7/220 – 240/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2	2
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Antirutschauflage	1	1
Kochbuch Garen mit Niedertemperatur	•	•
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	•	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Graphitgrau	1.189,-	1.189,-
Brillantweiß	1.189,-	1.189,-
Obsidianschwarz	1.189,-	1.189,-
Obsidianschwarze Front mit Edelstahl/CleanSteel-Streifen oben	1.189,-	-



# VAKUUMIER- SCHUBLADEN



# Guten Geschmack bewahren

## Die vielseitige Vakuumierschublade

Die Vakuumierschublade von Miele bietet Ihnen eine große Anwendungsvielfalt: Das Vakuumieren bewahrt die Qualität Ihrer Speisen, macht sie länger haltbar oder bereitet sie auf das Sous-vide-Garen vor. Dies gelingt einfach und sauber durch das Verpacken in Folie, den Entzug von Luft und dem anschließenden luftdichten Verschließen. So können Sie zum Beispiel Reste einfach vakuumieren und anschließend einfrieren – Nährstoffe, Geschmack und Vitamine bleiben viel länger erhalten als beim herkömmlichen Einfrieren und es entsteht kein Gefrierbrand. Nebenbei sparen Sie viel Platz im Tiefkühlschrank. Auch Flüssigkeiten wie z. B. Suppen können problemlos vakuumiert werden. Portionieren, Bevorraten und Präparieren für das Genußgaren – alles mit nur einem Gerät.



### Für intensive Geschmackserlebnisse

Beim Sous-vide Garen bereiten Sie Ihre Speisen in einem Vakuumierbeutel bei konstant niedrigen Temperaturen im Dampfgarer zu. Besonders empfehlenswert für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst, denn Aromen entfalten sich bei diesem Verfahren besonders intensiv. Gewürze sowie Marinaden verbinden sich optimal mit den Speisen und erzeugen einen exzellenten Geschmack.

### Praktischer Helfer im Küchenalltag

Lebensmittel schmecken am besten, wenn sie frisch sind. Doch schaffen Sie es, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen? Und was ist, wenn doch mal etwas übrigbleibt? Mit der Miele Vakuumierschublade können Sie Lebensmittel deutlich länger haltbar machen. Durch den Entzug von Luft und somit Sauerstoff bleibt die Frische viel länger erhalten als bei der herkömmlichen Lagerung im Gefrierfach oder im Kühlschrank – egal ob Fleisch, Gemüse oder Obst.

Wenn Sie gerne größere Portionen zubereiten, um sie erst zu einem späteren Zeitpunkt – z. B. auch ein paar Tage später - aufgewärmt zu verzehren, sichert Ihnen die Vakuumierschublade das volle Geschmackserlebnis wie am ersten Tag der Zubereitung. Kochen Sie so z.B. am Wochenende mit Ruhe und Genuss und vakuumieren Sie einzelne Portionen und lagern Sie sie dann im Kühlschrank. So können Sie auch ganz spontan nach einem langen Arbeitstag mitten in der Woche eine köstliche Speise genießen.





# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

## Die Produkt-Highlights der Einbau-Vakuumierschublade

### Vakuumieren

Durch das Entziehen von Luft und Sauerstoff werden Ihre Lebensmittel optimal auf das Sous-vidé-Garen im Dampfgarer vorbereitet. Darüber hinaus können Sie Fisch, Fleisch und Gemüse im Vakuumierbeutel besonders gut portionieren, bevorraten, marinieren oder wiederverschließen. Ein weiterer Vorteil: Um eine maximale Haltbarkeit zu erzielen, vakuumieren Sie Lebensmittel, bevor Sie sie einfrieren – Vitamine und Geschmack bleiben bestens erhalten und es entsteht kein Gefrierbrand. Zudem sparen Sie Platz im Gefrierschrank.



### SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.

### Drei Vakuumierstufen

Individuell einstellen: Sie können beim Vakuumieren zwischen drei Stufen wählen – passend für jedes Lebensmittel.



### Push2Open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



### Lebensmittelgeeignete Vakuumierbeutel

Sicher verpackt: Miele Vakuumierbeutel sind temperaturbeständig, luftundurchlässig und geschmacksneutral.



### Große Nutzungsfläche

Egal ob große Mengen oder kleine: Die Nutzungsfläche eignet sich für Vakuumbeutel bis max. 250 x 350 mm.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für die Vakuumschublade auf einen Blick



## Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten.



## Gerätehöhe

Es können Behälter und Beutel bis zu einer Größe von 250 x 350 mm und einer Höhe von 80 mm verwendet werden.



## Vakuuieren

Entzieht dem Vakuumbbeutel die Luft.



## Push2open

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.



## Vollauszug

Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.



## Beutelabstützung

Erleichtert die Handhabung für kleine Vakuumbbeutel.

# Einbau-Vakuuuierschublade

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	EVS 7010
<b>Baufom und Design</b>	
Einbau-Vakuuuierschublade	•
Grifflos	•
<b>Genussvorteile</b>	
Vorbereiten für das Sous-vide-Garen	•
Längere Haltbarkeit von Lebensmittel	•
Marinieren von Lebensmitteln	•
<b>Anwendungsvielfalt</b>	
Lebensmittel vakuuieren	•
Lebensmittel marinieren	•
Lebensmittel portionieren	•
Behälter vakuuieren	•
Originalverpackung wieder verschließen	•
Verschließen von Gläsern	•
Vakuuieren von Flüssigkeiten	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Fassungsvermögen Vakuuierkammer in l	8
Maximale Beutelgröße in mm	250 – 350
Push2open Mechanismus	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•
Bedienleiste mit Sensortasten	•
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	-/•
Vakuuierstärke in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuuierstärke über LED	•
Vakuuierstärke für externe Behälter in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuuierstärke für externe Behälter über LED	•
Schweißdauer in Stufen	1 – 3
Anzeige Schweißdauer über LED	•
Stopp-Funktion	•
<b>Valuumiertechnik</b>	
Edelstahl-Vakuuierkammer	•
Saugleistung Pumpe in m³/h	4
<b>Pflegekomfort</b>	
Flächenbündige Bedienleiste	•
Hinweis Entfeuchtung Unterdruckpumpe	•
Auswechselbare Schweißbalken	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
<b>Technische Daten</b>	
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 141 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,3/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,8
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Adapter für Behälter vakuuieren	1
Auflagefläche für kleine Beutel	1
Anforderungskarte Kochbuch Sous-vide-Garen	•
Vakuuierbeutel 180 x 280 mm	50
Vakuuierbeutel 240 x 350 mm	50
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Graphitgrau	2.639,-
Brillantweiß	2.639,-
Obsidianschwarz	2.639,-

# ELEKTRO- UND INDUKTIONSKOCHFELDER

**Miele**  
INDUCTION

Miele Kochfelder



# Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten und Bauformen und das Rahmendesign der Miele Elektro- und Induktionskochfelder

## Bauarten



**Kombiniert** mit einem Herd

## Bauformen



**Induktion** – Der Trendsetter



**Elektro** – Die Traditionellen



**Gas** – Der Klassiker



**Unabhängig** von einem Herd

## Größenvielfalt



**Der Klassiker** – Platzsparende Geräte um die 60 cm Breite für bis zu 4 Kochgeschirre



**Für mehr Komfort** – Geräte um die 80 cm Breite für 4 bis 6 Kochgeschirre



**Maximal großzügig** – Geräte um die 90 cm Breite für 5 bis 6 Kochgeschirre

## Rahmendesign



Glaskeramiken mit **umlaufendem Edelstahlrahmen**



Glaskeramiken ohne Rahmen für den **flächenbündigen oder aufliegenden Einbau**

# Intuitive Bedienphilosophien und Vollflächeninduktion machen das Kochen einfach!

Die Bedienung und Flexibilität der Miele Kochfelder

## Bedienphilosophien der Elektro- und Induktionskochfelder



FlexControl mit Touch-Display



**Exklusiv bei Miele** SmartSelect White



**Exklusiv bei Miele** SmartSelect



ComfortSelect



EasySelect



Knebelbedienung

## Vollfläche: Die maximale Flexibilität der Miele Induktionskochfelder

Genießen Sie ultimative Freiheit: Sie können Ihr Kochfeld vollflächig zum Kochen nutzen – ohne vordefinierte Kochzonen und damit maximal flexibel. So positionieren Sie Ihr Kochgeschirr in jeder Situation bestmöglich und genau so, wie Sie es möchten. Bis zu sechs induktionsfähige Töpfe, Pfannen und Bräter können individuell platziert werden. Unsere Kochfelder mit Vollflächeninduktion gibt es in verschiedenen Gerätebreiten.



**Exklusiv bei Miele** Intelligente Topferkennung



SilentMove



**Exklusiv bei Miele** Positionierhilfe<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Patent: EP2988573



Miele Kochfelder

KM 7897 FL



# Sensorgestützte Assistenzfunktionen

Nie war Braten einfacher

Mit sensorgesteuerten Miele Kochfeldern zieht intelligente Technologie in Ihre Küche ein.



Genießen Sie immer optimale Ergebnisse beim Braten: Unsere sensorgestützte Assistenzfunktion TempControl\* erleichtert Ihnen den Küchenalltag und bringt noch mehr Freude am Kochen. TempControl Sensoren finden Sie in zahlreichen Kochfeldern mit SmartSelect Bedienung sowie im gesamten Kochbereich des FlexControl Kochfelds mit Touch-Display.

Mit TempControl\* kommen Sie in den Genuss gleichbleibend optimaler Ergebnisse bei unterschiedlichsten Bratvorgängen. Dazu wählen Sie einfach die Köchel- oder eine der drei Bratstufen mit idealen Temperaturen. Diese müssen Sie nicht mehr regulieren, denn die Temperaturen werden konstant gehalten.




TempControl\* schafft mehr Sicherheit für Sie in der Küche, denn das Überhitzen von Öl und Butter in der Pfanne wird damit zuverlässig verhindert. Und da immer die für das Gargut optimale Temperatur gehalten wird, brennt nichts mehr an. Nutzen können Sie die Funktionen mit jeder beliebigen induktionsgeeigneten Pfanne – neues Kochgeschirr ist nicht nötig.

**Miele@home**  
In der Miele App finden Sie eine große Auswahl an Rezepten, die speziell auf die Nutzung mit TempControl\* und CookAssist abgestimmt sind, wie z. B. Fleisch oder Fisch.



## Köchelstufe

Viele Gerichte sind erst dann perfekt, wenn die Sauce hinzukommt – wie bei Ragout oder Bolognese. Das Kochfeld reguliert mit Hilfe der Köchelstufe die passende Temperatur. So werden Spritzer vermieden und die Sauce gelingt immer.

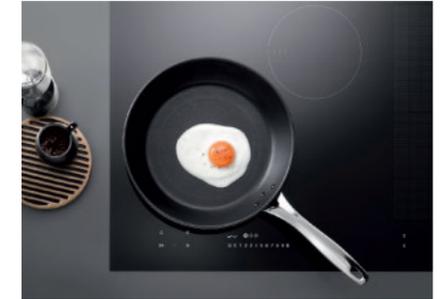

## Bratstufe I

Diese Bratstufe eignet sich für alle Gerichte, die bei einer geringen Brattemperatur zubereitet werden wie z. B. Spiegeleier, Rührei, Frühstücksspeck, Hähnchenbrust, Schupfnudeln, Gemüse, Frikadellen, Fisch und die meisten Tiefkühlgerichte.



## Bratstufe II

Bei dieser mittleren Brattemperatur können Lebensmittel wie z. B. Garnelen, Steaks, Schnitzel, Leberkäse und Geschnetzeltes gebraten werden. Außerdem eignet sie sich zum Anrösten von Saaten sowie zum Zubereiten von Reibekuchen, Tortilla und Karamell.



## Bratstufe III

Die höchste Stufe ist perfekt für Wok-Garen sowie für scharfes Anbraten von Fleisch für Schmorgerichte oder von großen Fleischmengen. Aber auch Pfannkuchen und Bratkartoffeln gelingen auf dieser Stufe.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights<sup>1)</sup> der Miele Induktionskochfelder

## Con@ctivity

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



## Vollfläche

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.

## Exklusiv bei Miele TempControl<sup>2)</sup>

Immer perfekte Bratergebnisse: Die Temperatur der Pfanne wird konstant gehalten und nichts brennt mehr an.



**Exklusiv bei Miele SmartSelect White** Schnell und intuitiv: Die Leistungsstufen lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



**Exklusiv bei Miele PowerFlex** Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 7,3 kW.



**Touch Display** Auf's Einfachste verständlich: mehrfarbiges 7-Zoll-Touch-Display für intuitive Bedienung.

<sup>1)</sup> modellabhängig  
<sup>2)</sup> Patent: EP1704754, EP2153698


# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Induktionskochfelder auf einen Blick

- Steuerung**
- Mehrfarbiges 7-Zoll-Touch-Display für intuitive Bedienung
  - Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Weiße kontrastreiche Anzeigen.
  - Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.
  - Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen.
  - Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.
  - Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel
- Con@ctivity 3.0**
- Zeigt an, ob das Kochfeld mit Con@ctivity 3.0 ausgestattet ist.
- Flexibilität**
- Flexible Nutzung der gesamten Kochfläche ohne vordefinierte Kochzonen
  - Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf
- TwinBooster**
- Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten
- Warmhalten**
- Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur
  - Schonendes Erwärmen von kalten Speisen ist neben dem Warmhalten auf Serviertemperatur möglich.
- Stop & Go**
- Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp
- TempControl**
- Garantiert gleichbleibend optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Bratvorgängen
- Kombinierbar mit SmartLine**
- SmartLine-Elemente bieten unterschiedliche Kochmethoden und lassen sich untereinander perfekt kombinieren.
- SilentMove**
- Flüsterleises Verschieben von Töpfen und Pfannen durch besonders glatte Oberfläche der Glaskeramik

# Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung


Produktübersicht

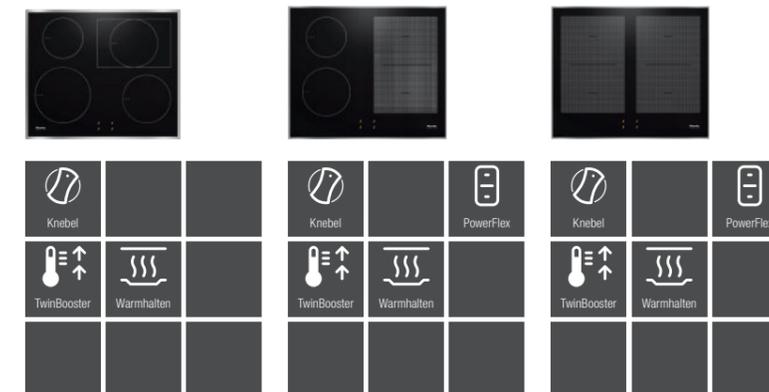


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7003 FR	KM 7004 FR	KM 7005 FR
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	●/-	●/-	●/-
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz	schwarz	schwarz
Edelstahlrahmen/Facetenschliff	●/-	●/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	-/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/0	4/1	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	-/-/-	2/PowerFlex-Kochzonen/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzonen/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	links/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650	1.850/3.000/-	3.400/4.800/7.300
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.200/-	1.400/2.200/-	3.400/4.800/7.300
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 190/190 x 290	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/-	3.400/4.800/7.300	-/-/-
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/3.000/-	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	-/●/gelb	-/●/gelb	-/●/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-	-/-	-/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	-/-	-/-	-/-
Topf-/Topfgrößenerkennung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	-/-	-/-
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/●	-/●	-/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	-
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/●	-/●	-/●
Restwärmanzeige	●	●	●
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	614 x 51 x 514	626 x 52 x 526	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	48	45	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	560 – 600 x 490 – 500	560 – 600 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW	7,3	7,3	7,3
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>1.070,-</b>	<b>1.190,-</b>	<b>1.290,-</b>

# Autarke Induktionskochfelder

## Produktübersicht

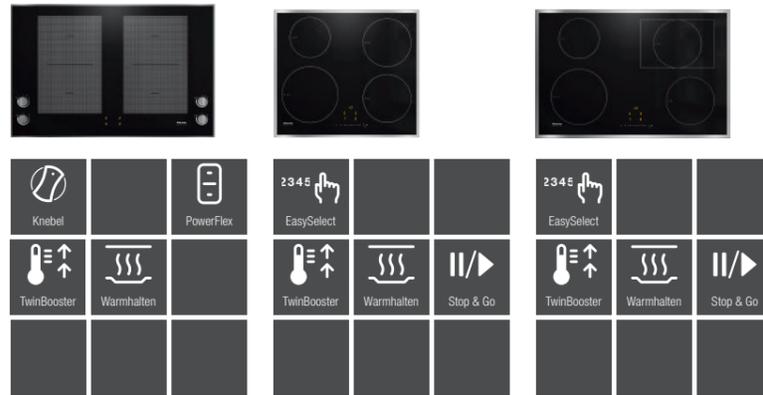


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7174 FR	KM 7201 FR	KM 7210 FR
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	●/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	-/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/-	4/-
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	-/-/-	-/-/-
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 160 x 390	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 230 x 390	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 190/190 x 290
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	1.850/2.500/3.000	2.100/3.000/3.650
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	1.850/2.500/3.000	1.850/2.500/3.000
<b>Bedienkomfort</b>			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe/Anzeigefarbe	-/●/gelb	EasySelect/-/gelb	EasySelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	-/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	●	●
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 71 x 526	574 x 51 x 504	764 x 51 x 504
Maximale Einbauhöhe in mm	45	48	48
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	560 x 490	750 x 490
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	- x -	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>1.799,-</b>	<b>1.029,-</b>	<b>1.299,-</b>

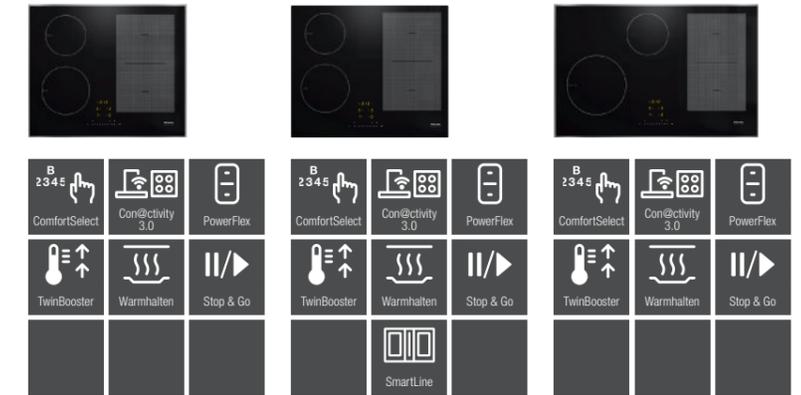


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7464 FR	KM 7464 FL	KM 7474 FR
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	●/●	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/2.500/3.000	1.850/2.500/3.000	2.300/3.000/3.650
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	ComfortSelect/-/gelb	ComfortSelect/-/gelb	ComfortSelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500	600 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	600/624 x 500/524	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>1.139,-</b>	<b>1.139,-</b>	<b>1.469,-</b>

# Autarke Induktionskochfelder

## Produktübersicht

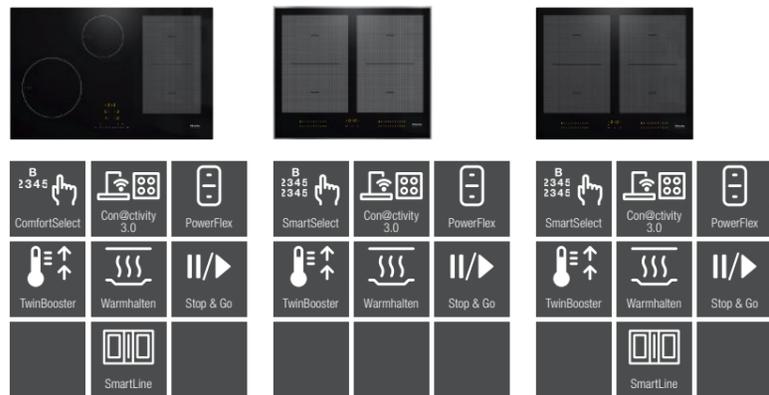


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7474 FL	KM 7564 FR	KM 7564 FL
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	●/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/-	-/-	●/●
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/2	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	-/-/-	-/-/-
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	ComfortSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/●	●/●
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	780/804 x 500/524	- x -	600/624 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>1.469,-</b>	<b>1.579,-</b>	<b>1.579,-</b>

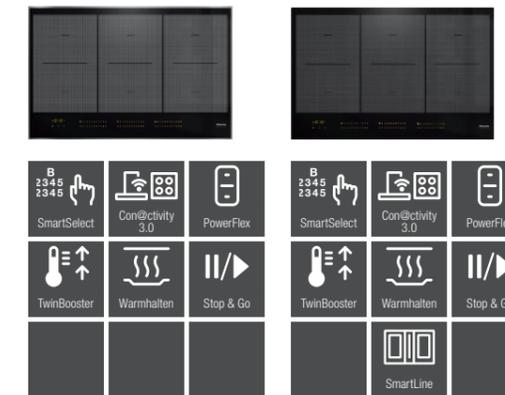

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7575 FR	KM 7575 FL
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	●/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6
<b>PowerFlex-Kochzone</b>		
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.150/3.400/3.650	3.150/3.400/3.650
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	780/804 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>2.049,-</b>	<b>2.049,-</b>

# Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

## Produktübersicht

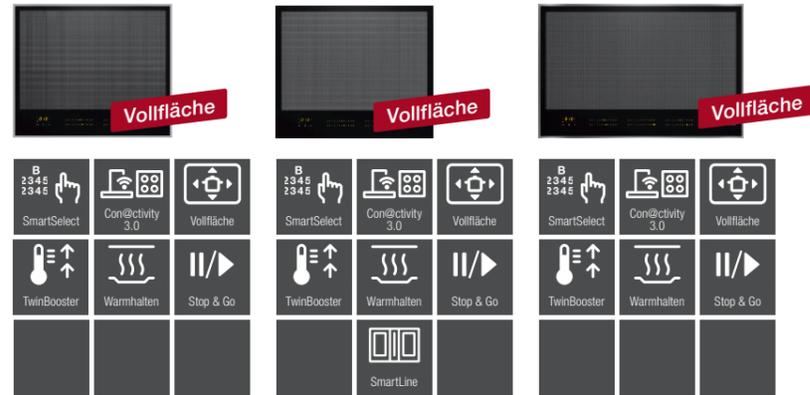

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7667 FR	KM 7667 FL	KM 7678 FR
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	●/●	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	6
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
<b>Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/●	-/●	-/●
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/●	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	600/624 x 500/524	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>2.019,-</b>	<b>2.019,-</b>	<b>2.619,-</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7678 FL	KM 7697 FR	KM 7697 FL
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	●/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/-	-/-	●/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
<b>Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/●	-/●	-/●
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/●	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	780/804 x 500/524	- x -	916/940 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>2.619,-</b>	<b>2.949,-</b>	<b>2.949,-</b>

# Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion


## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7878 FL	KM 7897 FL
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/SilentMove	graphitschwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	380 x 300 mm	380 x 300 mm
<b>Kochzone/Kochbereich</b>		
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect White/-/weiß	SmartSelect White/-/weiß
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/●	-/●
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	780/804 x 500/524	916/940 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>2.949,-</b>	<b>3.239,-</b>

# Autarke Induktionskochfelder mit TempControl


## Produktübersicht

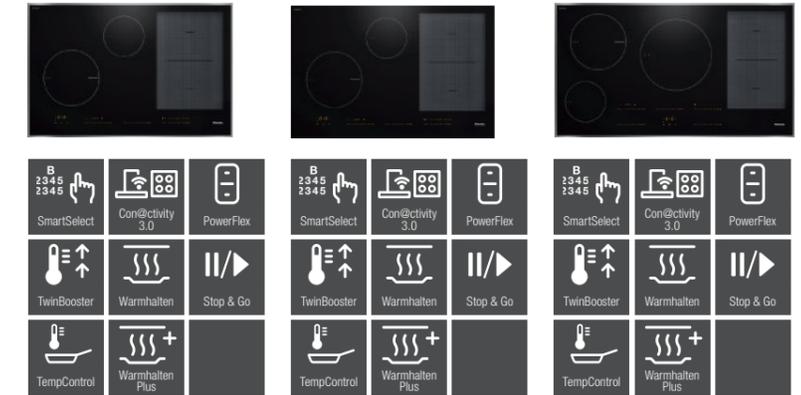

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7679 FR	KM 7679 FL	KM 7699 FR
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	-/-	●/-	-/-
<b>Kochbereichsausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	5
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 230	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 230	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.300	2.300/3.000/3.650	1.400/1.750/2.200
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	1.400/1.750/2.200	1400/1750/2200	2.300/3.000/3.650
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	2.600/3.000/3.650
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-	-	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	-	-	3.400/4.800/7.300
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	●	●	●
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/●	●/●	●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520	942 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	-	780 x 500 – 804 x 524	-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel	●	●	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>2.539,-</b>	<b>2.539,-</b>	<b>2.969,-</b>

# Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

## Produktübersicht

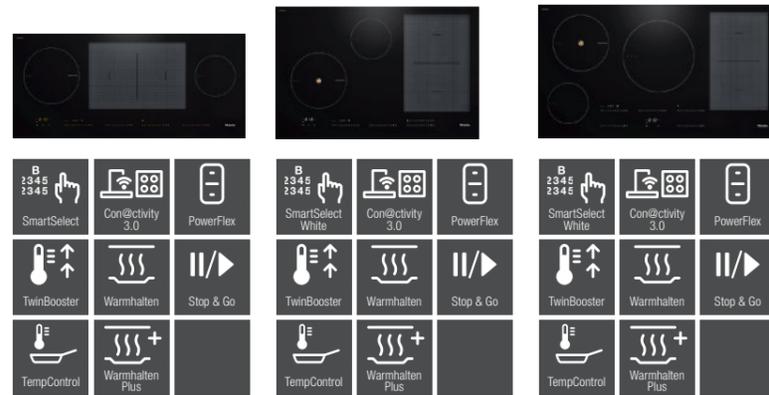

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7689 FL	KM 7879 FL	KM 7899 FL
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
<b>Design</b>			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	graphitschwarz/-	graphitschwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	●/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	-/-	-/-	-/-
<b>Kochbereichsausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	5
<b>PowerFlex-Kochzone</b>			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 160 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
<b>1. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 230	vorne links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 230	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650	1.400/1.750/2.200
<b>2. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster pro Kochgeschirr in W	3.400/4.800/7.300	1.400/1.750/2.200	2.300/3.000/3.650
<b>3. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	1400/2200/-	3.400/4.800/7.300	2.600/3.000/3.650
<b>4. Kochzone/Kochbereich</b>			
Position/Art/Größe in mm	-	-	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	-	-	3.400/4.800/7.300
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	●	●	●
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect White/-/weiß	SmartSelect White/-/weiß
TempControl	●	●	●
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/●	●/●	●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmeanzeige	●	●	●
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	916 x 51 x 408	800 x 51 x 500	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	886 – 896 x 386 – 388	750 – 780 x 490 – 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	896 x 388 – 920 x 412	780 x 500 – 804 x 524	916 x 500 – 940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel	●	●	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>2.859,-</b>	<b>2.859,-</b>	<b>3.239,-</b>

# Autarke Induktionskochfelder mit TempControl und Touch-Display

## Produktübersicht



Typbezeichnung	KM 7999 FR	KM 7999 FL
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
<b>Design</b>		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/SilentMove	graphitschwarz/SilentMove
Bedruckungsdesign	SilentMove	SilentMove
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	-/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine / SmartLine Tischlüfter	-	-
<b>Kochbereichsausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	-/3	-/3
Maximale Anzahl Töpfe und Pfannen	5	5
<b>Kochzone/Kochbereich</b>		
Position	links	links
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
<b>Kochzone/Kochbereich</b>		
Position	mittig	mittig
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	365 x 286	365 x 286
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
<b>Kochzone/Kochbereich</b>		
Position	rechts	rechts
Art	TempControl-Kochbereich	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600	3.600
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	●	●
Bedienung über Touch-Display/Größe des Displays	●/7 Zoll	●/7 Zoll
Anzeigefarbe	mehrfarbig	mehrfarbig
TempControl	●	●
PowerFlex	●	●
Topf- und Topfgrößenerkennung	●	●
Permanente Topferkennung / Intelligente Topferkennung	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Assistenzprogramme	●	●
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/●	-/●
Fehlerüberwachung	●	●
Restwärmeanzeige	●	●
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (BxHxT)	942 x 68 x 526	936 x 67 x 520
Ausschnittmaße aufliegendem in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	-	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	-	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	10,8/230/3x 16	10,8/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	●	●
WLAN-Stick XKS 3170 W	●	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>5.179,-</b>	<b>5.179,-</b>



Con@ctivity

## Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?


Die Produkt-Highlights<sup>1)</sup> der Miele Elektrokochfelder

### Con@ctivity

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



**Exklusiv bei Miele** **ExtraSpeed<sup>2)</sup>**  
Noch mehr Zeitersparnis: Dank einer Miele exklusiven Technologie bleibt mehr Zeit für Sie.

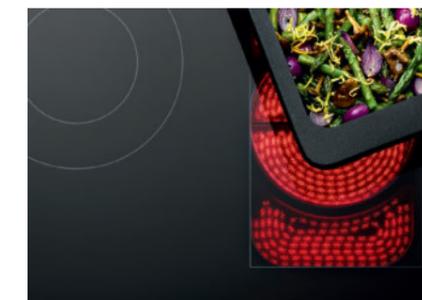

**Bräterzone**  
Besonders praktisch: Für die Nutzung eines Bräters lassen sich weitere Heizkreise einfach hinzuschalten.



**Mehrkreis-Kochzone**  
Ganz nach Ihren Bedürfnissen: Schalten Sie Heizkreise einfach hinzu – je nachdem, welche Größe Sie benötigen.



**Exklusiv bei Miele** **SmartSelect**  
Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



**Exklusiv bei Miele** **Warmhalten**  
Serviergerecht: Die Temperatur am Topfboden wird beim Warmhalten so reguliert, dass nichts mehr anbrennt.

<sup>1)</sup> modellabhängig  
<sup>2)</sup> Patent: EP2001267


# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Elektrokochfelder auf einen Blick

- Steuerung**
- SmartSelect** (Icon: Hand über Zahlenreihe 1-4): Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.
  - ComfortSelect** (Icon: Hand über Zahlenreihe 1-4): Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen durch eine Zahlenreihe.
  - EasySelect** (Icon: Hand über Zahlenreihe 1-4): Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.
  - Knebel** (Icon: Knebel): Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch einen separaten Knebel.
- Con@ctivity 3.0**
- (Icon: WLAN-Symbol): WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort
- Flexibilität**
- Bräterzone** (Icon: Bräter): Zuschaltbare Heizkreise ermöglichen die Nutzung eines Bräters
- Stop & Go**
- (Icon: Stoppsymbol): Einfache Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp
- Warmhalten**
- (Icon: Wellenlinie): Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur
- ExtraSpeed**
- (Icon: Blitz): Elektro-Heizkörper für kurze Ankochzeiten

# Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung


Produktübersicht

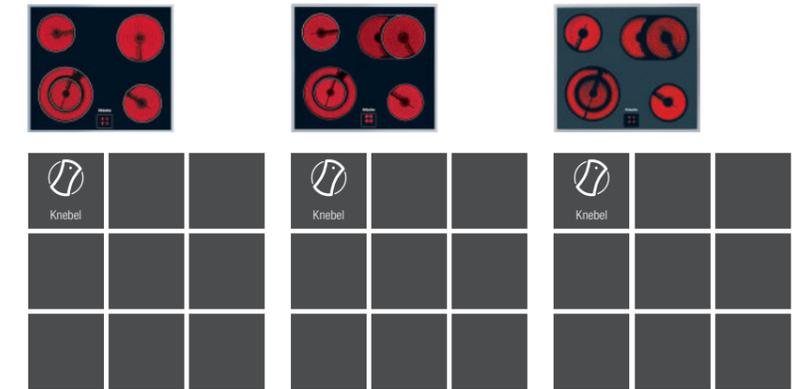


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6012	KM 6013	KM 6013 LightPrint
<b>Maße</b>			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	574 x 504	574 x 504
<b>Design</b>			
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	-	-	•
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	•	•	•
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	•	•
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	•	•
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	•	•	•
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	-	-	-
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	•	-	-
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	-	•	•
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	•	•	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	•	•	•
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	6,4	7,0	7,0
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>440,-</b>	<b>590,-</b>	<b>630,-</b>

# Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung

## Produktübersicht

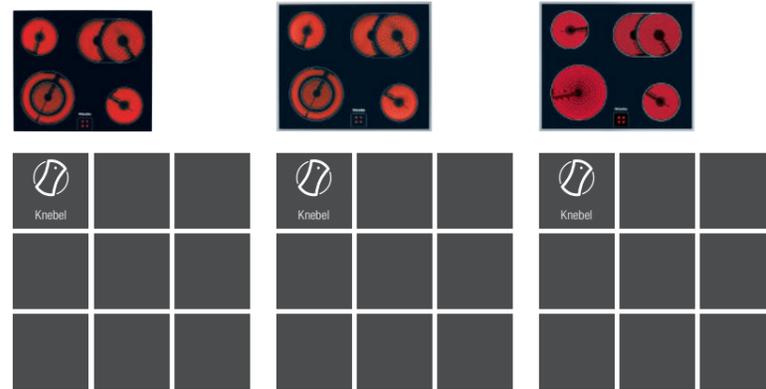


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6017	KM 6023	KM 6024
<b>Maße</b>			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	526/552 x 456/482	600 x 500	600 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	548 x 478	614 x 514	614 x 514
<b>Design</b>			
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	-	-	-
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	-	•	•
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	•	-	-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	•	•
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	•	•
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	•	•	-
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	-	-	•
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	-	-	-
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	•	•	•
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmanzeige für jede Kochzone	•	•	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	•	•	•
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	7,0	7,0	7,0
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>720,-</b>	<b>650,-</b>	<b>570,-</b>

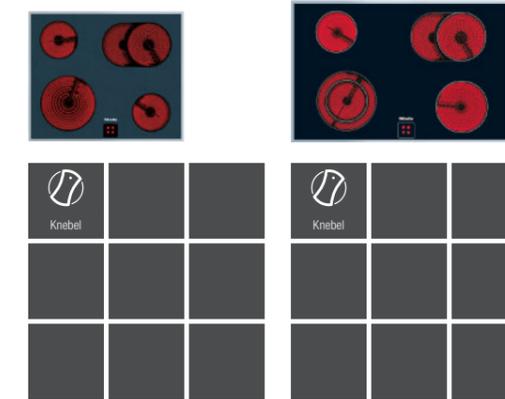

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6024 LightPrint	KM 6031
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	600 x 500	780 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	614 x 514	794 x 514
<b>Design</b>		
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	•	-
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	•	•
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	•
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	-
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	-	•
Vorne rechts Vario-Zone 120/180 mm Ø, 700/1.700 Watt	-	-
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	-	•
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	•	-
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	-	-
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	•	•
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/290 mm Ø, 1.500/2.600 Watt	-	-
Warmhaltezone 150 Watt und den Maßen 332 x 142 mm	-	-
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmanzeige für jede Kochzone	•	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber	•	•
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	7,0	7,6
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>600,-</b>	<b>800,-</b>

# Autarke Elektrokochfelder


## Produktübersicht

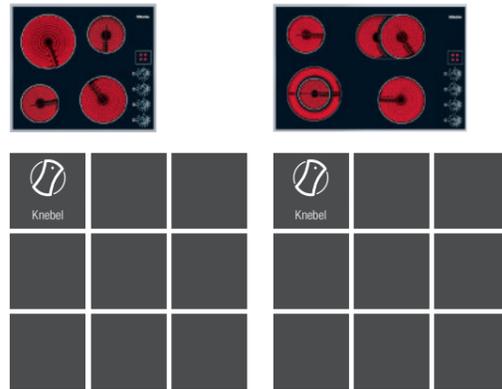

**Wichtiger Einbauhinweis:**  
Aufgrund der Abstrahlungswärme wird der Einbau über Schubladen nicht empfohlen.

Sollte ein Zwischenboden eingebaut werden, muss der Mindestabstand ab Oberkante Arbeitsplatte zum Zwischenboden 75 mm betragen.


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 520	KM 523
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	750 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	764 x 504
<b>Design</b>		
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	•	•
<b>Bedienkomfort</b>		
Seitliche Bedienung über Schalterknebel	•	•
Anzahl Leistungsstufen	12	12
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4
Hinten links 210 mm Ø, 2.300 Watt	•	–
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	–	•
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	•	•
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	–	•
Vorne links 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	–
Hinten rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	–	•
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmearzeige für jede Kochzone	•	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber und Anschlusskabel	•	•
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,5/230/3 x 16	7,6/230/3 x 16
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>		
Rahmen Edelstahl	<b>969,-</b>	<b>1.189,-</b>

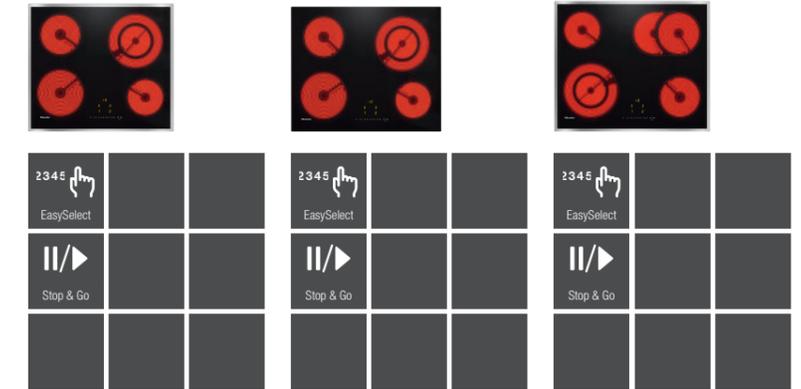


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6520 FR	KM 6520 FL	KM 6521 FR
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/•	–/•	–/•
<b>Design</b>			
Kombinierbar mit SmartLine	–	–	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	•	–	•
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	•/–	–/•	•/–
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Einkreis-Kochzone/180	vorne links/Einkreis-Kochzone/180	vorne links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.800	1.800	1.200/2.200
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/160	hinten links/Einkreis-Kochzone/160	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.500	1.500	1.200
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit
Leistung in W	750/2.200	750/2.200	1.500/2.400
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160
Leistung in W	1.200	1.200	1.500
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	–	–	–
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/EasySelect/–	–/EasySelect/–	–/EasySelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb	–/gelb	–/gelb
Kochzonenerweiterung	–	–	•
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	•/•/–	•/•/–	•/•/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	•/–	•/–	•/–
<b>Anzeigen</b>			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•	•	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	•/•	•/•	•/•
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung	•	•	•
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	•/–	•/–	•/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmearzeige	•/•/•	•/•/•	•/•/•
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x T)	574 x 504	592 x 492	614 x 514
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	46	42
Ausschnittmaß in mm	560 x 490	570/596 x 470/496	600 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,7/230/3 x 16	6,7/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	•	•	•
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	–	–	–
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Rahmen Edelstahl	<b>699,-</b>	<b>699,-</b>	<b>829,-</b>

# Autarke Elektrokochfelder

## Produktübersicht

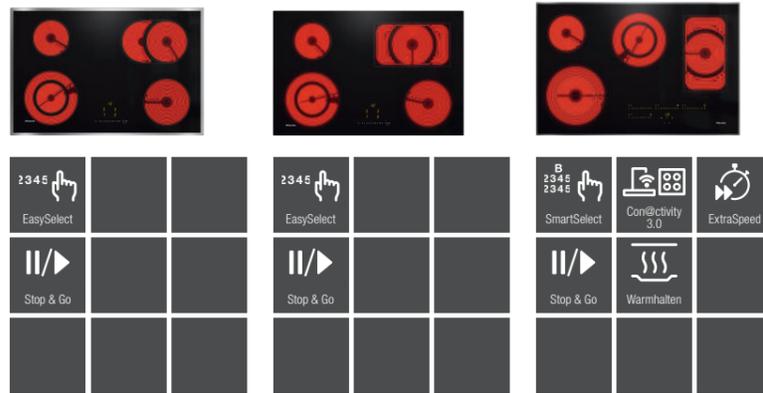

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6522 FR	KM 6523 FL	KM 6564 FR
<b>Beheizungsart</b>	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
<b>Design</b>			
Kombinierbar mit SmartLine	-	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	-	●
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	●/-	-/●	●/-
<b>Kochzonenausstattung</b>			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/120/210	vorne links/Vario-Kochzone/120/210	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230
Leistung in W	750/2.200	1.200/2.200	1.500/3.200
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200	1.200	1.200
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.500/2.400	1.500/2.600	750/2.200
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit
Leistung in W	1.800	1.800	1.500/2.600
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@Home	-	-	●
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/EasySelect/-	-/EasySelect/-	-/SmartSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	●/●/-	●/●/-	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	●/-	●/-	●/●
<b>Anzeigen</b>			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Restwärmennutzung/geringer Standby-Verbrauch	●/●	●/●	●/●
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	●/-	●/-	●/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmearzeige	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x T)	764 x 504	752 x 492	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	45	40
Ausschnittmaß in mm	750 x 490	730/756 x 470/496	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,6/230/3 x 16	7,8/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber	●	●	●
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	-	-	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Rahmen Edelstahl	1.029,-	1.029,-	1.589,-

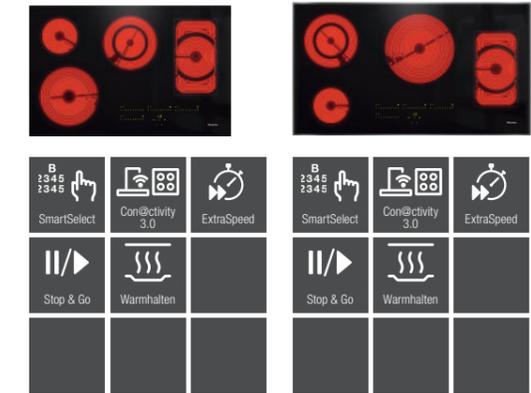

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6564 FL	KM 6565 FR
<b>Beheizungsart</b>	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
<b>Design</b>		
Kombinierbar mit SmartLine	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	-	●
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	-/●	●/-
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen	4	4
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230	vorne links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.500/3.200	1.200
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200	750/2.200
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210	hinten mittig/ExtraSpeed-Kochzone/145/210/270
Leistung in W	750/2.200	1.050/2.050/3.200
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit
Leistung in W	1.500/2.600	1.500/2.600
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	●	●
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/SmartSelect/-	-/SmartSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	●	●
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	●/●	●/●
<b>Anzeigen</b>		
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Restwärmennutzung/geringer Standby-Verbrauch	●/●	●/●
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	●/-	●/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmearzeige	●/●/●	●/●/●
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x T)	792 x 512	942 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	46	40
Ausschnittmaß in mm	770/796 x 490/516	916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber	●	●
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44
XKS 3170 W	●	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Rahmen Edelstahl	1.589,-	1.839,-

TwoInOne -  
KOCHFELDER MIT  
INTEGRIERTEM  
DUNSTABZUG

# Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss!

Die Produktvorteile\* der Miele „TwinOne“ Kochfelder



## Con@ctivity

Mit Con@ctivity können Sie sich ganz auf das Kochvergnügen konzentrieren. Denn Haube und Kochfeld kommunizieren miteinander. Das Kochfeld übermittelt die Einstellungen an die Elektronik der Haube und diese reguliert automatisch die Gebläsestufen. Sie müssen nicht daran denken, die Haube später auszuschalten. Alle Miele "TwinOne"-Kochfelder sind standardmäßig mit Con@ctivity ausgestattet.



## Exklusiv bei Miele PowerFlex XL

Viel Platz: Da die gesamte Tiefe des Kochfeldes genutzt wird, lässt sich großes Kochgeschirr perfekt stellen.



## Exklusiv bei Miele TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



## Exklusiv bei Miele ComfortSelect Plus

Kompakt und komfortabel: Alle Kochzonen sowie den Lüfter steuern Sie übersichtlich über eine zentrale Zahlenreihe.



## Flächenbündiger Dunstabzug

Flächenbündig und elegant: Dank des dezenten Designs genießen Sie maximale Gestaltungsfreiheit in Ihrer Küche.



## Edelstahl-Metalfettfilter

Komfortable Reinigung: Die hochwertigen 10-lagigen Metalfettfilter sind geschirrspülergeeignet und sehr langlebig.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele „TwinOne“ Kochfelder auf einen Blick

**Steuerung**  
 Kochzonen und Lüfter werden über eine zentrale gelb hinterleuchtete Zahlenreihe gesteuert.

**SmartSelect**  
 Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.

**Con@ctivity**  
 Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort

**Flexibilität**  
 Perfekt für die Positionierung großer Töpfe hintereinander oder für Bräter.

**PowerFlex**  
 Perfekt für einzelne Kochgeschirre oder Bräter.

**TwinBooster**  
 Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten

**Warmhalten**  
 Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur

**Stop & Go**  
 Einfache Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp


**10 x Filter**  
 10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler

**ECO-Motor**  
 Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie.

**Energieeffizienz**  
 Das Energielabel informiert Sie über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.

# Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht

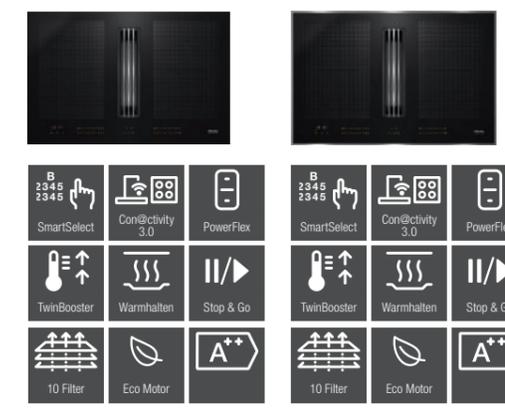


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7634 FL	KMDA 7634 FR
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	●	●
<b>Design</b>		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/●/●	●/-/-
Flächenbündiger/auflegender Dunstabzug	●/-	●/-
<b>Betriebsarten</b>		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●	●/●
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen	4	4
<b>PowerFlex-Kochzonen</b>		
Anzahl/Durchmesser in mm	4/150 – 230	4/150 – 230
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	links/PowerFlex-Brücke/230 x 390	links/PowerFlex-Brücke/230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 390	rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	●	●
Bedienung über Sensortasten	Smart Select	Smart Select
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	●/gelb	●/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung	●/●	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	23,8/●	23,8/●
<b>Pflegekomfort</b>		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●
<b>Filtersystem</b>		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1
<b>Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	490	490
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55	69/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	570	570
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59
<b>Luftleistung für Umluftbetrieb</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	410	410
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56	69/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	500	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	74/61
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Restwärmanzeige	●	●
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm (siehe Skizze)	200	194
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524	-
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DKF 1000R	DUU 1000-2/DKF 1000R
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.</b>	<b>3.239,-</b>	<b>3.239,-</b>

Miele TwinOne-Kochfelder

# Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

## Produktübersicht

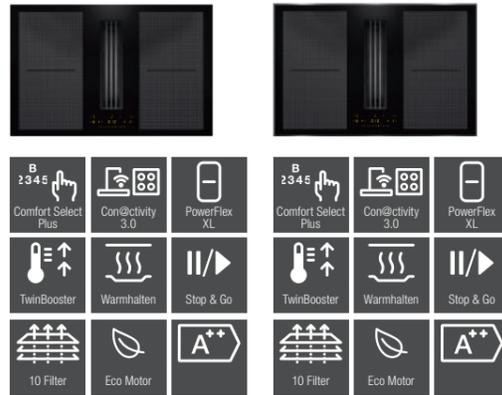

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7476 FL	KMDA 7476 FR
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform</b>		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	●	●
<b>Design</b>		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/●/●	●/-/-
Flächenbündiger/aufliegender Dunstabzug	●/-	●/-
<b>Betriebsarten</b>		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●	●/●
<b>Kochzonenausstattung</b>		
Anzahl der Kochzonen	4	4
<b>PowerFlex-Kochzonen</b>		
Anzahl/Durchmesser in mm	4/150 – 230	4/150 – 230
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	links/PowerFlex-Brücke/230 x 460	links/PowerFlex-Brücke/230 x 460
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 460	rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 460
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@Home	●	●
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect Plus	ComfortSelect Plus
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	●/gelb	●/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung	●/●	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	27,6/●	27,6/●
<b>Pflegekomfort</b>		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●
<b>Filtersystem</b>		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1
<b>Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	490	490
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56	69/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	580	580
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/60	73/60
<b>Luftleistung für Umluftbetrieb</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	410	410
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56	70/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	510
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Restwärmanzeige	●	●
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm (siehe Skizze)	200	194
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524	-
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DKF 1000R	DUU 1000-2/DKF 1000R
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.</b>	<b>3.239,-</b>	<b>3.239,-</b>





# SMARTLINE

Miele SmartLine

# Die Freiheit so zu kochen, wie Sie wollen

Für jede Vorliebe das passende Gerät



## Induktion

Schnell und energieeffizient: Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden, wobei die Größe des Topfes automatisch erkannt wird. Es gibt praktisch keine Energieverluste. Die Bereiche neben den Kochzonen bleiben relativ kühl und machen das Kochen mit Induktion besonders sicher. Einzigartig ist neben der Flexibilität auch die Schnelligkeit der PowerFlex-Kochzonen. Induktion hat sich wegen seiner vielen Vorteile längst in Profiküchen etabliert.



## Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend.



## Induktionswok

Profiklasse: Perfekt abgestimmt auf Form und Funktion ist die Miele Wokpfanne, die passgenau in einer speziellen Mulde liegt. So verteilt sich die Wärme optimal und das Ergebnis wird perfekt. Zusätzlich verhindert das intelligente System ControllInduc®, dass Öle und Fette überhitzen. Der Miele Induktionswok bietet Ihnen außerdem besondere Komfortfunktionen wie z. B. die Boostertechnologie.



## TeppanYaki

Moderne japanische Kochtradition: Das Teppankochen zählt zu den kulinarischen Erlebnissen der modernen Küche. Dabei werden die Speisen direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das induktionsbeheizte Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizzonen: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlichen Temperaturen zubereiten bzw. warmhalten.



## Tischlüfter

Kochen ohne störende Kochdünste und Gerüche ist dank des Miele Tischlüfters möglich. Durch die mittige Anordnung zwischen zwei SmartLine-Elementen saugt der Miele Tischlüfter die Wrasen genau dort ab, wo diese entstehen. Ebenso kann der Tischlüfter auch neben Gas-Elementen genutzt werden. In diesem Falle dient die Glas-Abdeckung als magnetischer Flammschutz.





## Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele SmartLine-Elemente

### **Exklusiv bei Miele** SmartSelect

Leistungsstufen und Zeiten lassen sich bei dieser Bedienung besonders schnell und intuitiv anwählen. Für jede Kochzone gibt es eine gelb hinterleuchtete Zahlenreihe. So wird eine hohe Ablesbarkeit aus jeder Blickrichtung gewährleistet. Timerzeiten sind noch komfortabler einzustellen durch die getrennte Anwahl von Kurzzeitwecker und Abschaltautomatik sowie der dreistelligen Anzeige.



### **Exklusiv bei Miele** PowerFlex

Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 3,65 kW.

### **Exklusiv bei Miele** TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



### **ComfortClean Topfträger**

Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



### **Wokbrenner**

Professionell: Leistungsstarker Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



### **GasStop**

Beruhigend: Erlischt die Flamme, z. B. durch Zugluft, wird ein weiteres Ausströmen des Gases verhindert.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der SmartLine auf einen Blick



## SmartLine

Freie Kombinationsmöglichkeiten aller SmartLine-Elemente möglich.



## Bedienphilosophien

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelbe hinterleuchtete Zahlenreihen.



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel



## Flexibilität

Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf.



Optimale Ergebnisse durch Induktionsbeheizung und Boostertechnologie.



Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Zwei getrennt regelbare Heizkreise.



## TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.



## Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



## GasStop

Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.



## 10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



## ECO-Motor

Besonders effizienter Tischlüfter




## Energieeffizienz


Es wird die Energieeffizienzklasse A++ angezeigt.

# SmartLine


Produktübersicht

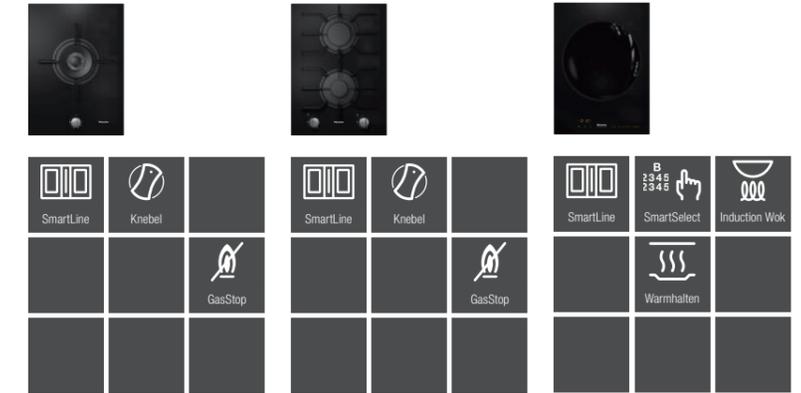

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL	CS 7641 FL
<b>Beheizungsart</b>	Gas	Gas	Induktion
<b>Bauform und Design</b>			
SmartLine	•	•	•
Elegante Glaskeramikoberfläche	•	•	•
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz	schwarz
Flächenbündig	•	•	•
Rahmenlos aufliegend	•	•	•
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	•	•	-
Guss-Grillrost	-	-	-
Edelstahl-Teppan-Fläche	-	-	-
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	-	-	•
Anzahl der Kochzonen	1	2	1
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wok/150 – 280	vorne/Normalbrenner/120 – 220	mittig/Wok-Mulde/300
Leistung/Booster/TwinBooster in W	4.500/-/-	1.700/-/-	2.400/3.000/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	hinten/Starkbrenner/140 – 240	-/-/-
Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	2.700/-/-	-/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Bedienung über Knebel	•	•	-
Elektrozündung mit Einhandbedienung	•	•	-
Bedienung über Sensortasten	-	-	SmartSelect
Displayfarbe	-	-	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-	-	•
Permanente Topferkennung	-	-	•
Recall-Funktion	-	-	•
Stop&Go-Funktion	-	-	•
Kurzzeitwecker	-	-	•
Abschaltautomatik	-	-	•
Ankochautomatik	-	-	•
Warmhalten	-	-	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	•
<b>Pflegekomfort</b>			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•	•	•
Wischschutz	-	-	•
Geschirrspülertaugliche Topfträger	•	•	-
Geschirrspülertauglicher Grillrost	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/-/-	-	•/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	-/-/-	-	•/•/•
Restwärmeanzeige	-	-	•
GasStop	•	•	-
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520	378 x 520	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	92	92	129,6
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	358 x 500	358 x 500	358 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	358/382 x 500/524	358/382 x 500/524	358/382 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/10	0,025/230/10	3,0/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Anschlusskabel mit Stecker	•	•	•
Wok-Ring/Kleintassenring/Düsenersatz für Flüssiggas	•/•/•	-/•/•	-/-/-
Edelstahl Wok-Pfanne	-	-	•
FlameGuard CSFG 7000	•	•	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Zwischenleiste	CSZL 7000	CSZL 7000	CSZL 7000
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.339,-</b>	<b>1.279,-</b>	<b>2.699,-</b>

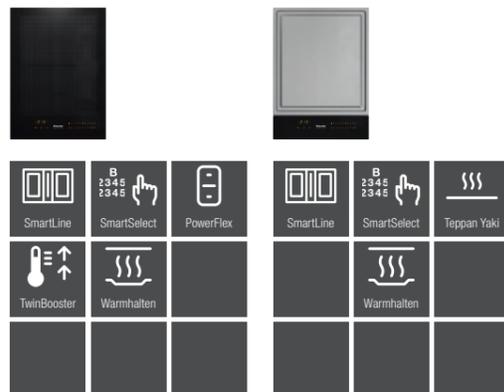

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7612 FL	CS 7632 FL
<b>Beheizungsart</b>	Induktion	Induktion
<b>Bauform und Design</b>		
SmartLine	●	●
Elegante Glaskeramikoberfläche	●	●
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz
Flächenbündig	●	●
Rahmenlos aufliegend	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-	-
Guss-Grillrost	-	-
Edelstahl-Teppan-Fläche	-	●
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	-	-
Anzahl der Kochzonen	2	2
<b>PowerFlex-Kochzonen</b>		
Anzahl/Durchmesser in mm	2/150 x 230	-
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	-
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/PowerFlex-Brücke/ 230 x 390	vorne/Teppan Yaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	1.400/-/-
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	-	hinten/Teppan Yaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung/Booster/TwinBooster in W	-	1.400/-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Knebel	-	-
Elektrozündung mit Einhandbedienung	-	-
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect	SmartSelect
Displayfarbe	gelb	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●
Permanente Topferkennung	●	-
Recall-Funktion	●	●
Stop&Go-Funktion	●	●
Kurzzeitwecker	●	●
Abschaltautomatik	●	●
Ankochautomatik	●	-
Warmhalten	●	●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
<b>Pflegekomfort</b>		
Leicht zu reinigende Glaskeramik	●	●
Wischschutz	●	●
Geschirrspülertaugliche Topfträger	-	-
Geschirrspülertauglicher Grillrost	-	-
<b>Sicherheit</b>		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Restwärmeanzeige	●	●
GasStop	-	-
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	60
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	358 x 500	358 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	358/382 x 500/524	358/382 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,65/230/16	2,8/230/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Anschlusskabel/Anschlusskabel mit Stecker	●/-	●/-
Wok-Ring/Kleintassenring/Düzensatz für Flüssiggas	-/-/-	-/-/-
Edelstahl Wok-Pfanne	-	-
Anforderungskarte für Kochbuch	-	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.509,-</b>	<b>2.479,-</b>

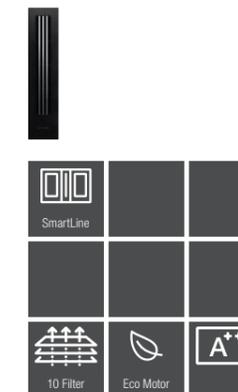

<sup>1)</sup> Das Gesamt-Ausschnittmaß für eine Kombination von SmartLine-Geräten sind der gesonderten Ausschnittmaß-Skizze zu entnehmen.  
<sup>2)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
 Schalleistung: EN 60704-3  
 Schalldruck: EN 60704-2-13

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CSDA 7001 FL
<b>Bauform</b>	
Tischlüfter	●
<b>Design</b>	
SmartLine	●
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	●/●
<b>Betriebsarten</b>	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten	Smart Select
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	●/gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)	1
CleanCover	●
Leicht zu reinigende Glaskeramik	●
Automatische Nachlaufzeit 5 min.	●
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	●
FlameGuard (Schutz der Gasflamme)	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,3
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	●
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>	
<b>Abluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	560
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	480
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/60
<b>Montagehinweise</b>	
Sockelgebläse mit Abluftanschluss	●
Abluftanschluss hinten und seitlich	●
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89
<b>Technische Daten</b>	
Abmessung in mm (H x B x T)	168 x 120 x 520
Einbauhöhe mit (Anschlusskasten) in mm	168
Ausschnittmaß in mm (B x T) aufliegend <sup>1)</sup>	100 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig <sup>1)</sup>	100/124 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW	0,17
Spannung in V/Absicherung in A	230/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Flachkanal zur Luftführung bis Sockelgebläse	●
Anschlusskabel mit Stecker	●
Flächenbündiges Abdeckgitter	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Umbausatz Umluft/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DKF 1000 R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	-/●
Zwischenleiste	CSZL 7000
Flachkanäle	DFK xx
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.489,-</b>

**Planungshinweis:**  
 kombinierbar mit SmartLine-Elementen (CS 7xxx FL und KM 7xxx FL)



### Umbausatz Umluft DUU 1000-2

- Umbausatz Umluft für CSDA 10x0 und 7000 zur Umrüstung des Tischlüfters, Abluft- auf Umluftbetrieb
- Flächenbündiger Einbau in Sockelhöhen ab 100 mm
  - Abluftanschluss für Flachkanalsystem nach links, rechts oder hinten
  - inkl. regenerierbarer Longlife AirClean Filter
  - gleichmäßige Luftausströmung im Umluftbetrieb
  - Verringerung der Strömungsgeräusche

M.-Nr. 11207310 € 359,-



# PROLINE

Miele ProLine

# Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

## Die Bauart, Bauformen und Größenvielfalt der Miele ProLine-Elemente

### Bauart

Die ProLine-Elemente können unabhängig von einem Backofen in eine Küchenzeile eingebaut werden. Der Raum unterhalb der ProLine-Elemente steht Ihnen je nach Modell dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel. Der Miele Tischlüfter aus der ProLine-Serie ist in Kombination mit unterschiedlichen ProLine-Elementen erhältlich. Durch den integrierten mittleren Dunstabzug entstehen dabei vollkommen neue Planungsmöglichkeiten.

### Bauformen



#### Elektro

Die Erwärmung der Kochzone erfolgt über Heizkörper unter der Glaskeramik. Das zeigt sich durch rotes Aufglühen der Kochzone. Elektrokochfelder der ProLine-Serie verfügen wie klassische Elektrokochfelder über verschiedene Kochzonengrößen.



#### Induktion

Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Die Größe des Topfes wird automatisch erkannt. Die Vorteile: Es gibt praktisch keine Energieverluste. Das Kochen ist besonders sicher, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben.



#### Gas

Kraftvolles oder sanftes Garen – alles ist möglich mit klassischen Miele Gaskochfeldern. Verfügbar sind sie in mehreren Breiten und Ausstattungen. Die elektronisch gesteuerten ProLine-Gasbrenner verfügen über innovative Sicherheits- und Komfortmerkmale.

### Größenvielfalt



Kochen Sie eher mit wenigen Töpfen oder zaubern Sie gerne umfangreiche Menüs, für die Sie viele Töpfe und Pfannen benötigen? Miele bietet je nach ProLine-Element bis zu drei Gerätebreiten, die sich beliebig kombinieren lassen.

- Die Klassischen** – 288 mm breit
- Die Komfortablen** – 380 mm breit
- Die Großzügigen** – 576 mm breit

So können Sie sich Ihre Gerätekombination individuell gestalten und haben immer genug Platz für Ihr Kochgeschirr.

# Verschiedene Zubereitungsoptionen in einem Kochsystem nutzen

## Die Exoten der Miele ProLine-Elemente

Ambitioniertes Kochen erfordert professionelle Technik. Für diesen Anspruch bietet Miele auch besondere Geräte wie z. B. TeppanYaki, Fritteuse und Barbecue-Grill und vieles mehr. Entdecken Sie ein neues Spektrum des Genießens!



### Barbecue-Grill

Fleisch, Fisch oder Gemüse lässt sich auf dem Grill besonders schmackhaft garen. Durch zwei getrennt regelbare Grillzonen können Sie die Hitzezufuhr individuell steuern, z. B. gleichzeitig grillen und warmhalten. Ganz nach Ihrem Geschmack: Bei Nutzung des Grills mit Wasserfüllung wird Ihr Gargut besonders saftig. Verwenden Sie zusätzlich Lavasteine, so bekommt das Grillgut das typische Grillaroma.



### TeppanYaki

Die Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizkreise: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlicher Temperatur zubereiten bzw. warmhalten.



### Fritteuse

Für Liebhaber knuspriger, herzhafter Spezialitäten ist die Fritteuse genau das Richtige. Die Anzeige bei erreichter Solltemperatur des Öls sorgt für optimale Garergebnisse und sicheres Zubereiten. Acrylamidbildung wird so vermieden. Sie können in der Fritteuse nicht nur mit Öl arbeiten. Mithilfe des Pasta-Einsatzes können Sie Ihre Lieblingspasta schnell und einfach zubereiten.



### Tischlüfter

Kochen ohne störende Kochdünste und Gerüche ist dank des Miele Tischlüfters möglich. Durch die mittige Anordnung zwischen zwei ProLine-Elementen saugt der Miele Tischlüfter den Wrasen genau dort ab, wo dieser entsteht.





## Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele ProLine-Elemente

Miele ProLine-Elemente faszinieren durch ihre besonderen Design- und Komfort-Merkmale. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind alle Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Im kombinierten Einbau ergibt sich ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Das Design-Highlight jeder Küche!




### Knebel

Passender Komfort: Metallknebel ergänzen das harmonische Design der ProLine-Elemente.



### TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.

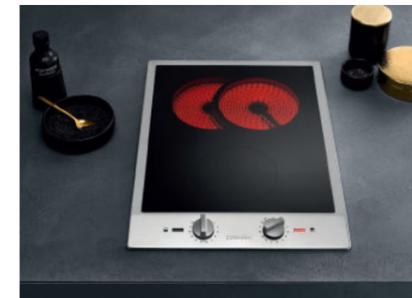

### Bräterzone

Für große Töpfe und Bräter: Bei der Bräterzone kann die Heizfläche auf eine Breite von 26,5 cm erweitert werden.



### GasStop & ReStart

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.



### QuickStart

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltelkelektronik mit Drehfunktion.

# Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss

Die Produkt-Highlights des Miele ProLine-Tischlüfters



Die Miele ProLine-Elemente mit Tischlüfter faszinieren durch die besonderen Design- und Komfortmerkmale der einzelnen Elemente. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind alle ProLine-Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Unabhängig von der Gerätekombination ergibt sich immer ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Das Design-Highlight jeder Küche!



#### Knebel

Passender Komfort: Die Gebläseleistung wird durch den Knebel intuitiv und einfach bedient.



#### Edelstahl-Metalfettfilter

Komfortable Reinigung: Die hochwertigen 10-lagigen Metalfettfilter sind geschirrspülergeeignet und sehr langlebig.



#### Miele CleanCover

Schutz und leichte Reinigung: Der geschlossene und glatte Innenraum verhindert den Kontakt mit Elektrik und Motor.



#### ECO-Motor

Kraftvoll und leise: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie.



#### Energieeffizienzklasse

Alles auf einen Blick: Das Energielabel informiert Sie über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.

# Welches Icon bedeutet was?

## Alle Symbole für ProLine-Elemente mit Tischlüfter auf einen Blick


-  **Steuerung**  
Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel
-  **ECO-Motor**  
Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie
-  **10 x Filter**  
10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter, geeignet zur Einigung im Geschirrspüler
-  **TwinBooster**  
Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten
-  **Warmhalten**  
Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur
-  **Energieeffizienz**  
Das Energielabel informiert Sie über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit des Tischlüfters

## Alle Symbole für ProLine-Geräte auf einen Blick

-  **Steuerung**  
Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel
-  **GasStop & ReStart**  
Mehr Komfort durch automatisches Wiederezünden bei Flammenausfall
-  **QuickStart**  
Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme
-  **TwinBooster**  
Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten
-  **Warmhalten**  
Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur
-  **Flexibilität**  
Elektrobeheizte Fritteuse zum Frittieren knuspriger Speisen.
-  **Flexibilität**  
Elektrobeheizter TeppanYaki zum vielseitigen Zubereiten von Lebensmitteln
-  **Flexibilität**  
Elektrobeheizter BarbecueGrill für professionelle Grillergebnisse in der Küche


# ProLine mit Tischlüfter

## Produktübersicht

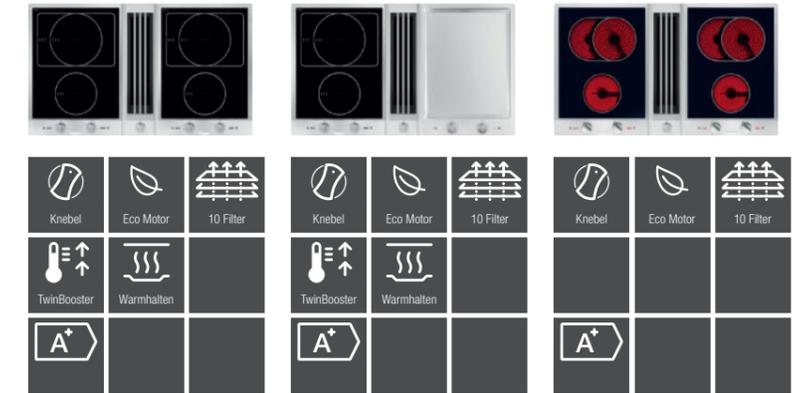


\* Position der Kochzonen wie in Abb.  
 \*\* Je Einzelelement  
 \*\*\* Normen für  
 Luftleistung: EN 61591  
 Schalleistung: EN 60704-3  
 Schalldruck: EN 60704-2-13


Typ-/Verkaufsbezeichnung	CSDA 1010	CSDA 1020	CSDA 1040
<b>Bauform</b>			
ProLine mit Tischlüfter	•	•	•
<b>Betriebsarten</b>			
Beheizungsart links/Beheizungsart rechts	Elektro mit Induktion/ Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion/Elektro	Elektro/Elektro
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	•/•	•/•	•/•
<b>Kochzone*</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario/100 – 160	vorne links/Vario/100 – 160	vorne links/Vario/145
Leistung in kW/Booster/TwinBooster	1,4/2,2/-	1,4/2,2/-	1,2/-/-
<b>Kochzone*</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Koch-Bräterzone/ 200 ø 300 breit	hinten links/Koch-Bräterzone/ 200 ø 300 breit	hinten links/Koch-Bräterzone/ 180 ø 265 breit
Leistung in kW/Booster/TwinBooster	2,3/3,0/3,7	2,3/3,0/3,7	2,5/2,4/-
<b>Kochzone*</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Vario/100 – 160	-/-/-	vorne rechts/Vario/145
Leistung in kW/Booster/TwinBooster	1,4/2,2/-	-/-/-	1,2/-/-
<b>Kochzone*</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-Bräterzone/ 200 ø 300 breit	-/-/-	hinten rechts/Koch-Bräterzone/ 180 ø 265 breit
Leistung in kW/Booster/TwinBooster	2,3/3,0/3,7	-/-/-	2,5/2,4/-
<b>Kochzone*</b>			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in kW	-/-	190 x 290/2,4	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Bedienung über Knebel/Restwärmeanzeige	•/•	•/•	•/•
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1	1
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•	•	•
<b>Technische Daten Set</b>			
Abmessung in mm	885 x 236 x 520	886 x 236 x 520	888 x 236 x 520
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	125 x 258 x 520	125 x 258 x 520	125 x 258 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	236	236	236
Ausschnittmaß in mm (B x T)	869 x 500	869 x 500	869 x 500
Gesamtanschlusswert in kW**	3,7/0,17/3,7	3,7/0,17/2,4	3,6/0,17/3,6
Spannung in V**	230/230/230	230/230/230	230/230/230
Absicherung in A**	16/10/16	16/10/16	16/10/16
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit (Tischlüfter)</b>			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28	28	28
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	•	•	•
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt***</b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	535	535	535
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	68/54
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	600	600	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56	71/56
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450	450	450
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55	70/55	70/55
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	500	500	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	73/58	73/58
<b>Montagehinweise (Tischlüfter)</b>			
Abluftanschluss hinten/seitlich	•/•	•/•	•/•
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89	222 x 89	222 x 89
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
2 Zwischenleisten CSZL 1500/Anschlusskabel	•/•	•/•	•/•
Edelstahl-Wok/Abstellgitter/Glasschaber	-/-/-	-/-/-	-/-/•
<b>Nachkaufbares Zubehör (Tischlüfter)</b>			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DKF 1000R	DUU 1000-2/DKF 1000R	DUU 1000-2/DKF 1000R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	•/•	•/•	•/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>3.299,-</b>	<b>3.899,-</b>	<b>3.239,-</b>

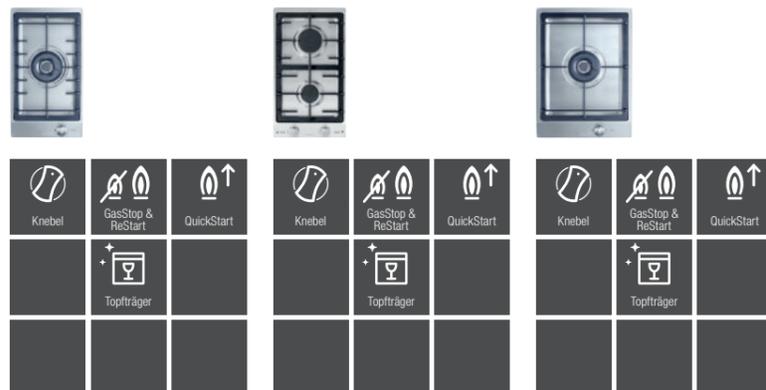


Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1011-1 G	CS 1012-2 G	CS 1021-1 G
<b>Beheizungsart</b>	Gas	Gas	Gas
<b>Bauform</b>	•	•	•
ProLine-Element	•	•	•
<b>Design</b>			
Edelstahlmuldenspiegel	•	•	•
Guss-Topfräger (matt schwarz emailliert)	•	•	•
Guss-Rost	-	-	-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wok/150 – 280	vorne/Normalbrenner/100 – 200	mittig/Dual-Wok/150 – 280
Leistung in W/Booster/TwinBooster	6.000/-/-	1.800/-/-	6.000/-/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	hinten/Starkbrenner/140 – 220	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	3.000/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	-/-	-/-
Leistung Fritteuse in W	-	-	-
<b>Bedienkomfort</b>			
Bedienung über Knebel	•	•	•
Elektrozündung mit Einhandbedienung	•	•	•
<b>Pflegekomfort</b>			
Geschirrspülertaugliche Topfräger "ComfortClean"	•	•	•
<b>Anzeigen</b>			
Restwärmanzeige	•	•	•
Anzeige Temperatur erreicht	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Einklemmschutz	-	-	-
GasStop/GasStop & ReStart	-/•	-/•	-/•
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	106	106	106
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	272 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230 – 240/10	0,025/230/10	0,025/230 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber/Anschlusskabel/Düsensatz für Flüssiggas	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-	-/-
Frittierinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-	-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.189,-</b>	<b>1.079,-</b>	<b>1.399,-</b>

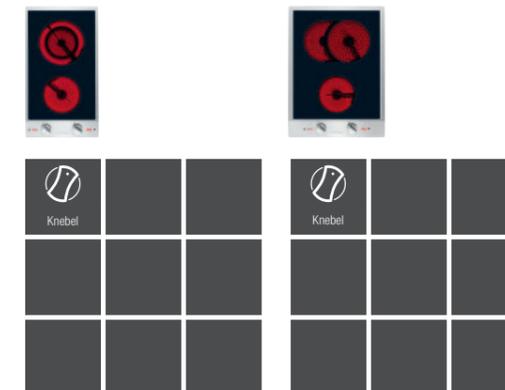


Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1112 E	CS 1122 E
<b>Beheizungsart</b>	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>	•	•
ProLine-Element	•	•
<b>Design</b>		
Edelstahlmuldenspiegel	•	•
Guss-Topfräger (matt schwarz emailliert)	-	-
Guss-Rost	-	-
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Vario/145	vorne/Vario/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Vario/100/180	hinten/Bräterzone/ Ø 180,265 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	600/1.800/-/-	1.500/2.400/-/-
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>		
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	-/-
Leistung Fritteuse in W	-	-
<b>Bedienkomfort</b>		
Bedienung über Knebel	•	•
<b>Anzeigen</b>		
Restwärmanzeige	•	•
Anzeige Temperatur erreicht	-	-
<b>Sicherheit</b>		
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	•/-/•	•/-/•
Einklemmschutz	-	-
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	95	95
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0 – 3,3/230 – 240/16	3,6/230 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Glasschaber/Anschlusskabel	•/•	•/•
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-
Frittierinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.109,-</b>	<b>1.299,-</b>

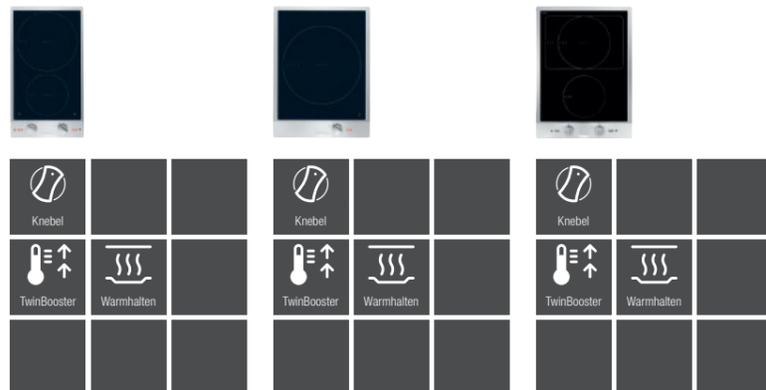

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1212-1 i	CS 1221-1 i	CS 1222 i
<b>Beheizungsart</b>	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
<b>Bauform</b>			
ProLine-Element	●	●	●
<b>Design</b>			
Edelstahlmuldenspiegel	●	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailiert)	-	-	-
Guss-Rost	-	-	-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Vario/100 – 160	mittig/Vario/180 – 300	vorne/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/-	2.400/3.000/3.700	1.400/2.200/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Vario/160 – 230	-	hinten rechts/Koch-Bräterzone/ 200 Ø, 300 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700	-	2.300/3.000/3.700
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	-/-	-/-
Leistung Fritteuse in W	-	-	-
<b>Bedienkomfort</b>			
Bedienung über Knebel	●	●	●
<b>Anzeigen</b>			
Restwärmanzeige	●	●	●
Anzeige Temperatur erreicht	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Einklemmschutz	-	-	-
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	73	73	73
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230 – 240/16	3,7/230 – 240/16	3,7/230 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-	-/-
Frittierinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-	-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.389,-</b>	<b>1.439,-</b>	<b>1.539,-</b>

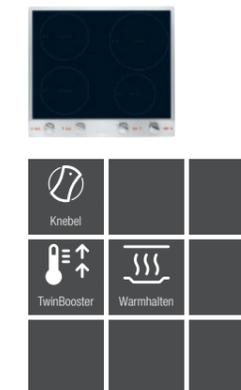

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1234-1 i
<b>Beheizungsart</b>	Elektro mit Induktion
<b>Bauform</b>	
ProLine-Element	●
<b>Design</b>	
Edelstahlmuldenspiegel	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailiert)	-
Guss-Rost	-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario/140 – 190
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Vario/140 – 190
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario/160 – 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/-
<b>Kochzone</b>	
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-
Leistung Fritteuse in W	-
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Knebel	●
<b>Anzeigen</b>	
Restwärmanzeige	●
Anzeige Temperatur erreicht	-
<b>Sicherheit</b>	
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	●/-/●
Einklemmschutz	-
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	576 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	58,5
Ausschnittsmaß in mm	560 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,4/230/3 x 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-
Frittierinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-
Edelstahl-Wok und Abstellgitter	-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.159,-</b>

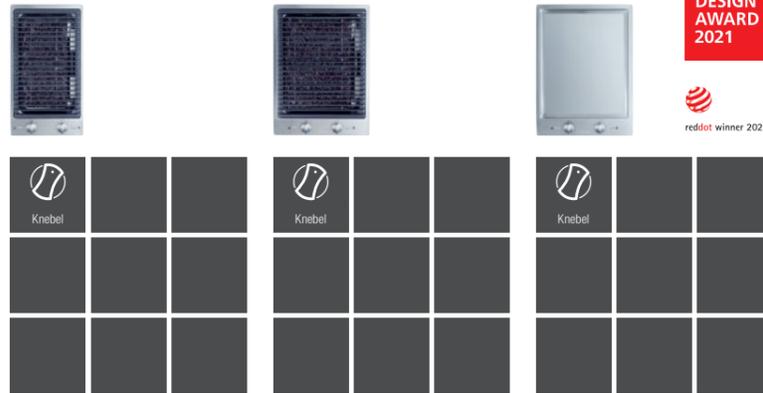

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1312 BG	CS 1322 BG	CS 1327 Y
<b>Beheizungsart</b>			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
<b>Bauform</b>			
ProLine-Element	●	●	●
<b>Design</b>			
Edelstahlmuldenspiegel	●	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailiert)	-	-	-
Guss-Rost	●	●	-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kochzone</b>			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-	190 x 290/2.400
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	250 x 210/3.000	250 x 420/3.000	-
Leistung Fritteuse in W	-	-	-
<b>Bedienkomfort</b>			
Bedienung über Knebel	●	●	●
<b>Anzeigen</b>			
Restwärmanzeige	-	-	●
Anzeige Temperatur erreicht	-	-	-
<b>Sicherheit</b>			
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	-/-/●	-/-/●	●/-/●
Einklemmschutz	-	-	-
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 100 x 520	380 x 100 x 520	380 x 58 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	170	170	78
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0/230 – 240/16	3,4/230 – 240/16	2,4–2,6/230 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●
Lavasteine/Reinigungsbürste	●/●	●/●	-/-
Frittierinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-	-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.279,-</b>	<b>1.559,-</b>	<b>2.319,-</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1411 F
<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Elektro
<b>Bauform</b>	
ProLine-Element	●
<b>Design</b>	
Edelstahlmuldenspiegel	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailiert)	-
Guss-Rost	-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
<b>Kochzone</b>	
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-
Leistung Fritteuse in W	2.400
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Knebel	●
<b>Anzeigen</b>	
Restwärmanzeige	●
Anzeige Temperatur erreicht	●
<b>Sicherheit</b>	
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	●/-/●
Einklemmschutz	-
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 205 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	275
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,4/230 – 240/16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-
Frittierinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	●/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.559,-</b>

# GAS- KOCHFELDER





# Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten, Bauformen und Größenvielfalt der Miele Gaskochfelder

## Bauart



### Gaskochfelder

Miele Gaskochfelder werden immer unabhängig von einem Backofen installiert. Der Raum unterhalb des Kochfeldes steht dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

## Bauformen



### Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend. Gas hat aber auch schon eine lange Tradition. Die ersten Gasherde entstanden bereits im 19. Jahrhundert, lange vor den elektrisch betriebenen Kochstellen.

## Größenvielfalt



### Klassisch

60er Breite – Kochfelder mit 3 bis 4 Brennern



### Komfortabel

75er Breite – Kochfelder mit 4 bis 5 Brennern



### Großzügig

90er Breite – Extrabeite Kochfeldvariante mit 5 Brennern

## Designvarianten



**Die Klassischen** – Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



**Die Integrierten** – Flache Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



**Die Eleganten** – Gaskochfelder auf Glaskeramikbasis

## Bedienphilosophien



### Gaskochfelder ohne Elektronik

Alle Miele Gaskochfelder verfügen über das Sicherheitsmerkmal GasStop. Dies sorgt bei Flammausfall für die sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr. So kann Gas nicht unbeaufsichtigt ausströmen.



### Gaskochfelder mit Elektronik

QuickStart\* sorgt für eine beschleunigte Zündung, GasStop & ReStart\* für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Varianten verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß und Restwärmeanzeigen.

\* Patent: DE 102007015822



## Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Gaskochfelder

### Gaskochfelder mit Elektronik

Miele Gaskochfelder, die mit einer Elektronik ausgestattet sind, verfügen über Ausstattungsmerkmale, die Ihnen noch mehr Sicherheit und Komfort bieten: QuickStart\*\* sorgt für eine beschleunigte Zündung und GasStop & ReStart\*\* für automatisches Wiederzünden bei Flammasfall. Einige Modelle verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß- und Restwärmeanzeigen.



### QuickStart\*\*

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltel Elektronik mit Drehfunktion.



### GasStop & ReStart\*\*

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.



### ComfortClean Topfträger

Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



### Wokbrenner

Professionell: Mono- oder Dual-Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



### Flexible Brennerausstattung

Von sparsam bis leistungsstark: Für jede Anwendung gibt es den passenden Brenner mit der optimalen Leistung.

\* modellabhängig

\*\* Patent: DE 102007015822

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Gaskochfelder auf einen Blick



## Steuerung

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel.



## Sicherheit

Mehr Komfort durch automatisches Wiederzünden bei Flammenausfall.



Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.



## QuickStart

Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme.



## Topfträger

Perfekte Sauberkeit durch Reinigung der geschirrspüler-tauglichen Topfträger.




## PerfectClean Brenner

Patentierete Oberflächenveredelung für unübertroffenen Reinigungskomfort.

# Autarke Gaskochfelder


Produktübersicht

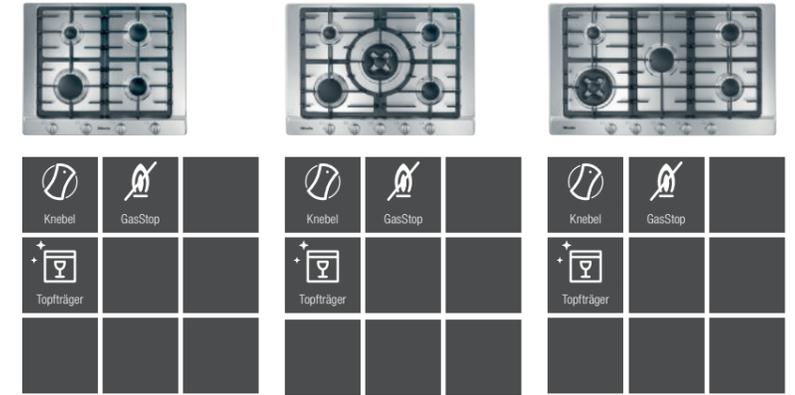


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2010	KM 2034	KM 2052
<b>Maße</b>			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 480 – 490	560 x 480 – 490	860 x 480 – 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	650 x 520	750 x 520	900 x 520
<b>Design</b>			
Fläche aus Edelstahl mit integriertem Bedienpult	•	•	•
Topfträger aus Gusseisen, matt schwarz emailliert	•	•	•
<b>Bedienkomfort</b>			
Frontbedienung über Schalterknebel	•	•	•
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	-/•	•/-	•/-
Quickstart	-	-	-
<b>Kochstellenausstattung</b>			
Anzahl Gas-Kochstellen	4	5	5
Hinten links Starkbrenner	-	-	-
Hinten links Sparbrenner	0,27 – 1,0 kW	0,27 – 1,0 kW	0,27 – 1,0 kW
Vorne links Starkbrenner	0,45 – 2,6 kW	0,45 – 2,6 kW	0,45 – 2,6 kW
Vorne links Sparbrenner	-	-	-
Links Dual-Wok	-	-	0,25 – 4,2 kW
Vorne rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW
Mitte Dual-Wok	-	0,25 – 4,2 kW	-
Gesamtanschlusswert Gas	7,1 kW	11,9 kW	11,3 kW
<b>Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei</b>			
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	120 – 220 mm Ø	120 – 220 mm Ø	120 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	-	140 – 240 mm Ø	140 – 240 mm Ø
<b>Pflegekomfort</b>			
Geschirrspülertaugliche Topfträger „ComfortClean“	•	•	•
<b>Sicherheit</b>			
GasStop	•	•	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Düsenatz für Flüssiggas	•	•	•
Anschlusskabel	•	•	•
Kleintassenring und WOK-Ring	-	-	-
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>829,-</b>	<b>1.219,-</b>	<b>1.439,-</b>

# Autarke Gaskochfelder

## Produktübersicht

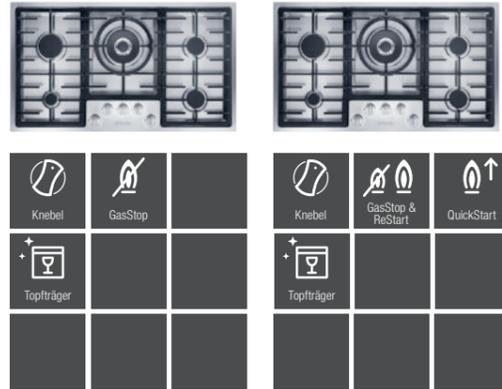

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2354	KM 2356-1
<b>Maße</b>		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	862 x 490	862 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	888 x 508	888 x 508
<b>Design</b>		
Fläche aus Edelstahl mit integriertem Bedienpult	•	•
Topfträger aus Gusseisen matt schwarz emailliert	•	•
<b>Bedienkomfort</b>		
Frontbedienung über Schalterknebel	•	•
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	•/-	•/-
Quickstart	-	•
<b>Kochstellenausstattung</b>		
Anzahl Gas-Kochstellen	5	5
Hinten links Starkbrenner	0,5 – 2,7 kW	0,5 – 2,7 kW
Hinten links Sparbrenner	-	-
Vorne links Starkbrenner	-	-
Vorne links Sparbrenner	0,25 – 1,0 kW	0,25 – 1,0 kW
Links Dual-Wok	-	-
Vorne rechts Normalbrenner	0,3 – 1,7 kW	0,3 – 1,7 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,3 – 1,7 kW	0,3 – 1,7 kW
Mitte Dual-Wok	0,3 – 4,5 kW	0,3 – 4,5 kW
Gesamtanschlusswert Gas	11,9 kW	11,9 kW
<b>Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei</b>		
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	150 – 260 mm Ø	150 – 260 mm Ø
<b>Pflegekomfort</b>		
Geschirrspülertaugliche Topfträger "ComfortClean"	•	•
<b>Sicherheit</b>		
GasStop	•	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Düsenatz für Flüssiggas	•	•
Anschlusskabel	•	•
Kleintassenring und WOK-Ring	•	•
<b>Elektrischer Anschluss</b>		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/10	< 0,025/230/10
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.</b>	<b>1.619,-</b>	<b>1.889,-</b>

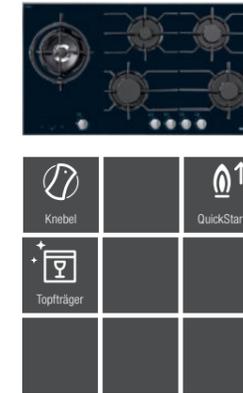

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 3054-1 G
<b>Beheizungsart</b>	Gas
<b>Maße</b>	
Unabhängig vom Herd	•
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	942 x 526
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	916 x 490-500
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen/Gesamtanschlusswert Gas	5/11,9 kW
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	links mittig/Dual-Wok/140 – 260
Leistung in W	4.700
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Sparbrenner/ 100 – 200
Leistung in W	1.000
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Normalbrenner/ 120 – 220
Leistung in W	1.700
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Normalbrenner/ 120 – 220
Leistung in W	1.700
<b>Kochzone</b>	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne mittig/Starkbrenner/ 140 – 240
Leistung in W	2.700
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Knebel	•
Kurzzeitwecker	•
Elektrozündung mit Einhandbedienung/Quickstart	•/•
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Geschirrspültaugliche Topfträger	•
<b>Sicherheit</b>	
Inbetriebnahmesperre	•
Restwärmeanzeige/Heißanzeige	•/•
GasStop & ReStart	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 46 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	71
Ausschnittmaße in mm	916 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	•
Düsenatz für Flüssiggas/Erdgas	•/•
Wok-Ring/Kleintassenring	•/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.999,-</b>

# DUNST- ABZUGSHAUBEN





# Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung

## Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben

### Bauformen

#### Wand- und Insel-Dunstabzugshauben

Der richtige Blickfang für Ihre Küche



Insel-Dunstabzugshauben



Wand-Dunstabzugshauben

#### Deckengebläse

Integrierte Lüftung für ungestörten Weitblick




#### Downdraft-Dunstabzugshauben

Die elegante Lösung hinter dem Kochfeld



#### Einbau-Dunstabzugshauben

Für jede Einbausituation die richtige Lösung

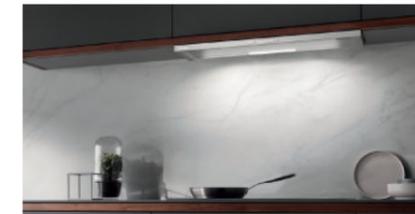


Flachpaneelhauben




Unterbauhaube



Tischlüfter

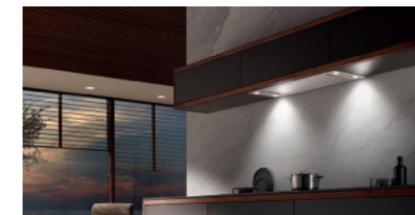

Lüfterbaustein

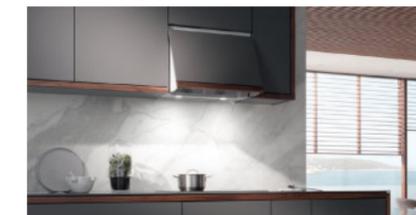

Zwischenbauhaube

## So finden Sie die optimale Breite für Ihr Kochfeld

### Die Gerätebreiten der Miele Dunstabzugshauben



**Für Küchen kleinerer und mittlerer Größe**  
Dunstabzugshauben zwischen 50 cm und 80 cm Breite



**Für große und offene Küchen**  
Dunstabzugshauben zwischen 90 cm und 120 cm Breite

## Intuitive Bedienung macht das Kochen einfach

### Die intuitive Bedienung der Miele Dunstabzugshauben



SmartControl White - Intuitiv und stilvoll bedienen



SmartControl - Elegante Touch-Bedienung



ComfortControl - Mühelos steuern



EasySwitch - Anwählen per Fingertipp

## Für jede Wohnsituation das passende Raumklima

### Die Betriebsarten der Miele Dunstabzugshauben

Beim Kochen und insbesondere beim Braten entsteht Wrasen, ein Gemisch aus Wasserdampf, Fettbestandteilen und Gerüchen. Wird die Luft in der Küche nicht abgesaugt oder gefiltert, bleibt der Wrasen im Raum und belastet das Raumklima. Auf Dauer leiden Ihre Küchenmöbel, Tapeten, Anstriche usw., denn dort setzen sich Fett und Schwaden ab. Für eine effektive Reinigung der Luft gibt es drei Möglichkeiten: Abluftbetrieb, Abluftbetrieb mit externem Gebläse und Umluftbetrieb.



**Abluftbetrieb** – Hocheffizient und entfeuchtend



**Abluftbetrieb** für externe Gebläse – effektiv und besonders leise



**Umluftbetrieb** – einfach und energetisch vorteilhaft

## Aura 4.0 Ambient

### Elegant und mit smarter Steuerung



Mit der Aura 4.0 Ambient setzen Sie einmalige Akzente in Ihrer Küche. Diese innovative Umlufthaube saugt Kochdünste nicht nur ab und filtert sie, sondern ist zusätzlich mit neuen Funktionen ausgestattet. Dank der Entfeuchtungsfunktion HumidityBalance nimmt sie während des Kochvorgangs entstehende Feuchtigkeit auf. Ein integrierter Sensor misst die Raumluft und ermittelt den perfekten Zeitpunkt für die Abgabe der im Filter gebundenen Feuchtigkeit. Dank MyAmbientLight können Sie Lichtfarben individuell einstellen. Und für ein sinnliches Dufterlebnis sorgt die Beduftungsfunktion AmbientFragrance. Je nach Geschmack wählen Sie zwischen verschiedenen Duftrichtungen. Darüber hinaus ist sie die erste Dunstabzugshaube von Miele, die ausschließlich über eine smarte Steuerung per Miele App verfügt.



Smarte Steuerung ausschließlich per Miele App



Individuelle Farbbeleuchtung



Exklusives Dufterlebnis



Einzigartige Entfeuchtungsfunktion



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Dunstabzugshauben

**Exklusiv bei Miele** Con@ctivity – Die Automatikfunktion für Miele

**Dunstabzugshauben**

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity 3.0 tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity 3.0 integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



**SmartControl**

Hochwertig und funktional: Genießen Sie eine komfortable Touch-Bedienung mit gelber Anzeige.



**ECO-Motor**

Kraftvoll und energiesparend: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie.



**Silence**

Effizient und sehr leise: Das Gebläse ist mit speziellen Schalldämmmatten ausgestattet und effektiv isoliert.



**Miele CleanCover**

Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Kabeln und Motorteilen.



**Edelstahl-Metalfettfilter (10-lagig)**

Effektiv und optisch ansprechend: Hohe Fettabscheidung und einfache Reinigung im Geschirrspüler.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dunstabzugshauben auf einen Blick



## Energieeffizienz

Es werden die Energieeffizienzklassen von A+++ bis B angezeigt.



## Con@ctivity

WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort.



## 10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.



## Filter-Indikator

Optische Anzeige für Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigung.



## ECO-Motor

Besonders effiziente Dunstabzugshaube.




## Silence

Besonders niedrige Geräusche in der Küche.

# Downdraft Dunstabzugssysteme

Produktübersicht

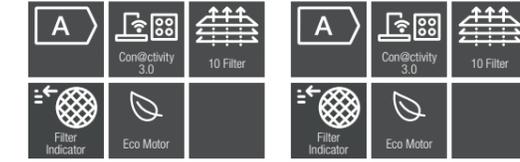

<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13  
<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAD 4840 obsw	DAD 4940 obsw
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Downdraft Dunstabzugssystem	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-	•/•/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	•
SmartControl-Bedienung	•	•
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/•	2/•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/•/•	-/•/•
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•/•	•/•
Powermanagement/Hood in Motion	•/•	•/•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	42,0	42,0
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 11,2 W/auf Anfrage/3.500 K	1 x 11,2 W/auf Anfrage/3.500 K
Lichtdimmer	3 Stufen	3 Stufen
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	440	440
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/49	62/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/58	72/58
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56	69/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	555	555
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	936	936
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	916 x 300 x 120	936 x 300 x 120
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,251/230/10	0,251/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss unten	•	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Optimale Kombinationsmöglichkeit mit Kochfeld	KM 7689 FL	KM 7697 FL
Flächenbündige/aufliegende Installation	•/•	•/•
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Umbausatz Umluft DUU 600/Plug&Play DUP 150	•/•	•/•
Aktivkohlefilter DKF 30-P/DKF 30-R	•/•	•/•
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Obsidianschwarz	2.329,-	2.329,-

# Deckengebläse

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

<sup>4)</sup> Die Randabsaugungspaneele (siehe Zubehör Dunstabzugshauben) in Glas oder Edelstahl sind separat zu bestellen und liegen nicht der Haube bei!

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2808
<b>Bauform und Betriebsarten</b>	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/DA 2808 EXT A
<b>Bedienkomfort</b>	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
CleanCover	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
Hood in Motion	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●
Vernetzung mit Miele@home	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,6
<b>LED-Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	4 x 3 W/720/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>	
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	725
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	335
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	535
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
<b>Technische Daten</b>	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	339/339
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 345 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/●
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	●/●
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>	
Randabsaugungspaneele DRP 2900 Glas oder Edelstahl	-
Umbausatz Umluft DUU 1000-2/DUU 2900	-/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Aktivkohlefilter DKF 1000R/DKF 20-1	●/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●
Fernbedienung DARF 6	-
Steuermodul DSM 406	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Edelstahl	2.379,-
Brillantweiß	2.379,-

# Insel-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 98 D	DA 4208 D Puristic Plus	DA 4208 VD Puristic Varia
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/●	●/●/DA 4208 D EXT A	●/●/●
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/●	●/●	●/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	3	3
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/●	●/●/●	●/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	●/●	-/●
Hood in Motion	-	-	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	●	●
Vernetzung mit Miele@home	-	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/A	A++/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8	29,9	30,8
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	4 x 3 W/500/3.000	4 x 3 W/820/3.500	4 x 3 W/820/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-	-/-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	450	420
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	57/39	54/39	58/43
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	720	675
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/51	65/50	70/55
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	320	290
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/49	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	480	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/56	73/57	73/58
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	690 - 990/750 - 1.060	690 - 990/750 - 1.060	755 - 1.045/755 - 1.045
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,12/230/10	0,29/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/●	●/●	●/●
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/-	-/●	-/●
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Umbausatz Umluft DUI 32	●	●	●
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●	●/●	●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Steuermodul DSM 400	●	●	-
Steuermodul DSM 406	-	-	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl	1.439,-	2.919,-	3.849,-

# Insel-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4248 VD Puristic Varia	DA 7078 D AURA 3.0 White Loom	DA 7378 D Aura 4.0 Ambient
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/-/-	-/●/-	-/●/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	-/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	6	2	1
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●	-/●/●	-/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/-	●/●	●/●
Hood in Motion	●	-	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+/A	A/B	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	30,8	28,3	32
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	4 x 3 W/600/3.500	1 x 14 W/475/3.500	2 x 5 W, 2 x 7,7 W/350/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	●/-	●/●
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420	420	440
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/43	65/51	66/52
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	675	615	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55	75/61	73/59
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	755 - 1.045/-	-/700 - 1000	-/700 - 1000
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 70 x 698	700 x 170	500 x 440
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/nicht zulässig	450/nicht zulässig
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,29/230/10	0,07/230/10	0,13/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	-/-/-	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	-	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-	-/-	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/●	-/●	●/-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	-/-	-
Steuermodul DSM 406	●	-	-
Aktivkohlefilter DKF 27-R	-	●	-
Aktivkohlefilter DKF 28-R	-	-	●
EntfeuchtungsfILTER DAEF 28	-	-	●
Duftflakon SummerGarden/ FrenchBakery/MintyFields	-/-/-	-/-/-	●/●/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl	4.139,-	4.019,-	-
Brillantweiß	-	-	5.939,-



<sup>1)</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


<sup>2)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3)</sup> Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 D Puristic Edition 6000	DA 6708 D AURA EDITION 6000
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	-/●/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	-/●	-/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	2
CleanCover	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●	-/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●
Hood in Motion	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●
Vernetzung mit Miele@home	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+++/A	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1	80,6
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	4 x 3 W/820/3.500	4 x 3 W/720/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	730	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50	-/-
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	470
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	67/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	480	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	74/59
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	705 - 1.005/765 - 1.075	-/500 - 1.500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 85 x 598	1.000 x 112 x 700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10	0,16/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/●	-/●
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Umbausatz Umluft DUI 32	●	●
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●	●
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	-	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	-/-
Steuermodul DSM 406	●	-
Aktivkohlefilter DKF 21-1/DKF 21-r (regenerierbar)	-/-	●
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	-	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl	3.499,-	3.619,-
Obsidianschwarz	3.499,-	3.619,-
Brillantweiß	3.499,-	3.619,-

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht

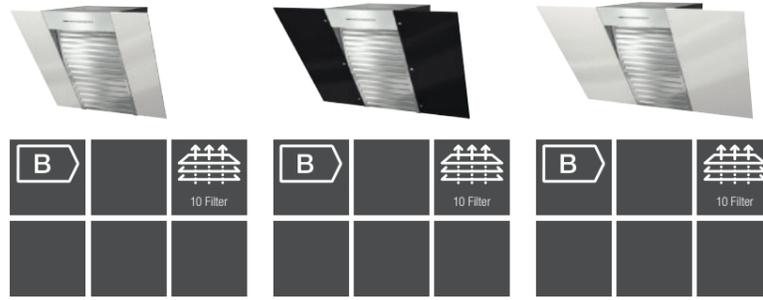

<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6066 W WING	DA 6086 W WING	DA 6096 W WING
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/●/-	●/●/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	●/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1	1
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	-/-
Hood in Motion	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B	B/B	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	70,4	70,4	70,4
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 4,5 W/400/3.500	2 x 4,5 W/400/3.500	2 x 4,5 W/380/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-	-/-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	54/39	54/39	54/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	650	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/51	66/51	66/51
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/47	62/47	62/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	520	520	520
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56	71/56
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	547/547	547/547	547/547
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 547 x 523	798 x 547 x 523	898 x 547 x 523
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,21/230/10	0,21/230/10	0,21/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/-	-/-	-/-
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Aktivkohlefilter DKF 25-1/DKF 25-r (regenerierbar)	●/●	●/●	●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●	●
Kamin DADC 6000 Edelstahl	●	●	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Steuermodul DSM 400	●	●	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Obsidianschwarz (BLACK WING)	1.079,-	1.079,-	1.079,-
Brillantweiß (WHITE WING)	1.079,-	1.079,-	1.079,-



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13


<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6488 W PURE	DA 6498 W PURE	DA 7198 W
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/●/DA 6498 W EXT A	●/●/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	-/●	-/●	●/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1	1
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	●/●
Hood in Motion	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/C	A++/C	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,1	25,1	26
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3 W/475/3.500	2 x 3 W/440/3.500	2 x 3 W/390/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-	-/-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	380	375
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38	53/38	60/45
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	610	610	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	72/57
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	330	265
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	60/46	66/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	490	490	375
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	69/54	75/61
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	550/550	550/550	440/440
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	799 x 550 x 530	899 x 550 x 530	880 x 440 x 433
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,11/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/●	-/●	-/●
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Aktivkohlefilter DKF 25-1/DKF 25-r (regenerierbar)	●/●	●/●	-/-
Aktivkohlefilter DKF 11-1/DKF 11-r (regenerierbar)	-/-	-/-	●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●
Steuermodul DSM 406	●	●	●
Kamin DADC 6000 Edelstahl	●	●	●
Kamin DADC 7000 Graphitgrau bzw. Obsidianschwarz	-	-	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	1.699,-	1.699,-	1.839,-
Obsidianschwarz	1.699,-	1.699,-	1.839,-

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht

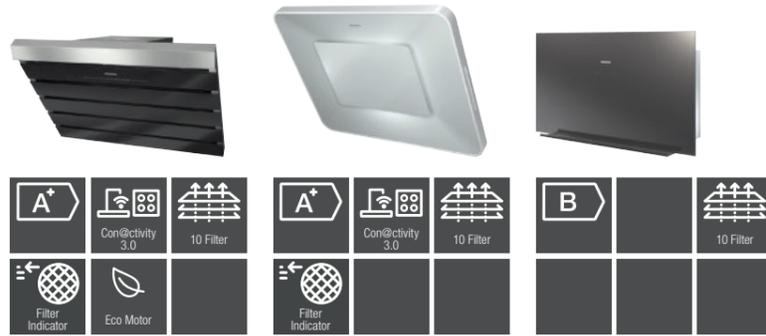

<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6798 W Shape	DA 6999 W Pearl	DA 9091 W
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/–	●/●/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	–/●	●/–	–/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1	2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/●	–/●/●	–/●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	–/–
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	–
Vernetzung mit Miele@home	●	●	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/D	A++/B	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,8	24,3	67,7
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	3 x 3 W/320/3.500	1 x 6 W, 1 x 18 W/310/3.000	1 x 3,2 W/300/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	●/●	–/–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	390	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37	52/38	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	610	620	670
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	64/49	62/48
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	325	320	385
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	57/43	61/46	58/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	490	470	605
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	70/55	69/55
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	568/568	583/583	500/500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 568 x 493	900 x 583 x 537	880 x 500 x 256
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,10/230/10	0,20/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–	–/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/●	–/●	–/–
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Aktivkohlefilter DKF 25-1/DKF 25-r (regenerierbar)	●/●	●/●	–/–
Aktivkohlefilter DKF 29/DKF 29-r (regenerierbar)	–/–	–/–	●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●	●
Kamin DADC 6000 brws/edst	–/–	●/–	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Steuermodul DSM 406	●	●/	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Graphitgrau	–	–	1.049,–
Obsidianschwarz	2.269,–	–	1.049,–
Brillantweiß	–	3.249,–	–



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13


<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 9298 W
<b>Bauform und Betriebsarten</b>	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–
<b>Bedienkomfort</b>	
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	–/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●
Vernetzung mit Miele@home	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	21,3
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	●
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	1 x 3 W/300/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>	
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	670
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	385
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/38
In Boosterstufe 1/2: Luftleistung (m³/h)	650/915
Schallleistung 1/2 (dB(A) re1pW)/Schalldruck 1/2 (dB(A) re20µPa)	63/70 und 48/48
<b>Technische Daten</b>	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	500/500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 500 x 260
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>	
Aktivkohlefilter DKF 29/DKF 29-r (regenerierbar)	●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●
Kamin DADC 9000	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●
Steuermodul DSM 408	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
BlackBoard	1.679,–

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht


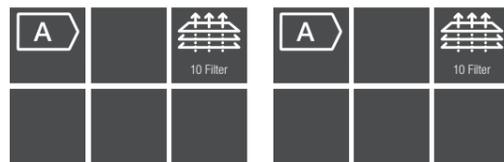


<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

397	DAW 1620	DAW 1920
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	EasySwitch (Drucktasten)/–	EasySwitch (Drucktasten)/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
CleanCover	–	–
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–
Vernetzung mit Miele@home	–	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,9	49,8
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2 W/390/3.500	1 x 3,2 W/390/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640	620
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	74/60
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	620	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	71/56
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	673 – 993/803 – 1123	673 – 993/803 – 1123
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 50 x 500	898 x 50 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,2482/230/10	0,2482/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/–	●/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Umbausatz Umluft DUW 20	●	●
Aktivkohlefilter DKF 36-P/DKF 36-r (regenerierbar)	●/●	●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●
Steuermodul DSM 400	–	–
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl	499,–	599,–

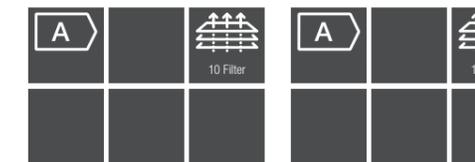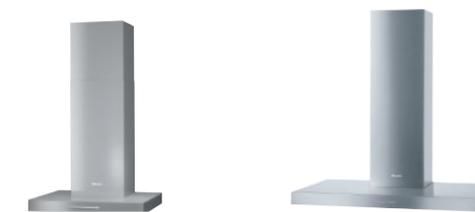

<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W	PUR 98 W
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/–	●/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3
CleanCover	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/–	–/●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–
Vernetzung mit Miele@home	–	–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47	49,7
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	3 x 3 W/450/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395	395
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	650
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	67/52
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	330
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/48	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56
<b>Technische Daten</b>		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/–	●/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Umbausatz Umluft DUW 20	●	●
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●	●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●
Steuermodul DSM 400	●	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl	699,–	799,–



216634

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 396-7 CLASSIC	DA 399-7 CLASSIC	DA 4228 W Puristic Plus
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/●/-	●/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	●/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3	4
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/-	-/●/-	●/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	●/-
Hood in Motion	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	●
Vernetzung mit Miele@home	-	-	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	C/A	C/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	59,1	58,9	28,8
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/360/3.000	2 x 3 W/300/3.000	3 x 3 W/440/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-	-/-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	350	350	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	55/40	55/40	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	500	500	630
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/47	62/47	64/49
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	250	250	
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	350	350	
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/53	68/53	
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	695 - 1.015/825 - 1.145	695 - 1.015/825 - 1.145	685 - 1.005/-
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 120 x 520	898 x 120 x 520	1.198 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,13/230/10	0,13/230/10	0,09/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-	●/-	●/●
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/-	-/-	-/●
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Umbausatz Umluft DUW 20	●	●	-
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●	●/●	-/-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Steuermodul DSM 400	●	●	-
Steuermodul DSM 406	-	-	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl	889,-	1.049,-	1.949,-



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4288 W Puristic Plus	DA 4298 W Puristic Plus	DA 5798 W Next Step
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/●/DA 4298 W EXT A	●/●/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	●/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3	2
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	●/●
Hood in Motion	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/A	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5	26,7	24,1
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/570/3.500	3 x 3 W/670/3.500	2 x 3 W/550/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-	-/-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390	390	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37	52/37	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	630	630	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	63/48
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315	315	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	73/58	72/57
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 - 1.005/815 - 1.135	685 - 1.005/815 - 1.135	660 - 980/790 - 1.110
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	748 x 62 x 500	898 x 62 x 500	893 x 34 x 520
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/●	●/●	●/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/●	-/●	-/●
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Umbausatz Umluft DUW 20	●	●	●
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●	●/●	●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Steuermodul DSM 406	●	●	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl	1.699,-	1.749,-	1.619,-

# Wand-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 W Puristic Edition 6000
<b>Bauform und Betriebsarten</b>	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-
<b>Bedienkomfort</b>	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	-/●
Anzahl spülmaschineneeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
CleanCover	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
Hood in Motion	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●
Vernetzung mit Miele@home	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,6
<b>LED-Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	3 x 3 W/670/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>	
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
<b>Technische Daten</b>	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	710 - 1.030/840 - 1.160
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 85 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/●
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/●
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>	
Umbausatz Umluft DUW 20	●
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●
Steuermodul DSM 406	●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Edelstahl	2.449,-
Obsidianschwarz	2.449,-
Brillantweiß	2.449,-

# Flachpaneel-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 2620	DAS 2920	DAS 4620
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Flachpaneel	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/umrüstbar/DAS 2620 EXT	●/umrüstbar/DAS 2920 EXT	●/umrüstbar/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	●
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	●
EasyControl/SmartControl-Bedienung	●/-	●/-	●/-
Farbe Touchbedienung	-	-	-
Anzahl spülmaschineneeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	1/●	1/●	1/●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-/-	-/-/-	-/●/●
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	-/-	-/-	●/●
Powermanagement	-	-	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A	A	A+++
Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	41,7	42	23,1
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	-	-	●
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Farbttemperatur in K	1 x 3,2/3.500	1 x 3,2/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	-	-	Stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	410	410	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	56/42
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	555	555	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	66/53
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	550	550	585
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	74/61	72/59
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273	596 x 36 x 273
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern/3 in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10	0,203/230/10	0,093/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten	●/-	●/-	●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	●	●	●
Kombination mit Miele@home-fähigem Kochfeld erforderlich	-	-	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	●	●	●
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	-/-	-/-	-/●
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/●	DUU 150/151/●	DUU 150/151/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>539,-</b>	<b>649,-</b>	<b>699,-</b>

# Flachpaneel-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



- 1) Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13
- 2) Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
- 3) Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4920	DAS 4630	DAS 4930
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Flachpaneel	•	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/umrüstbar/-	•/umrüstbar/-	•/umrüstbar/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	•	•
EasyControl/SmartControl-Bedienung	•/-	-/•	-/•
Farbe Touchbedienung	-	Gelb	Gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	1/•	1/•	1/•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•/•	•/•	•/•
Powermanagement	•	•	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++
Klasse für den Fettabscheidegrad	A	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	22,9	23,5	23,4
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	•	•	•
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/2	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Farbttemperatur in K	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*</b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	400	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	55/41	56/42	55/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	600	720 (B:)	720 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/56	70/57	70/56
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	380	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	62/48	61/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	585	695 (B:)	695 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	77/63	77/63
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	896 x 36 x 273	596 x 36 x 273	896 x 36 x 273
Mindestabstand über Elektrokoefeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,093 /230/10	0,163/230/10	0,163/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten	•/-	•/-	•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	•	•	•
Kombination mit Miele@home-fähigem Kochfeld erforderlich	-	-	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	•	-	-
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	-/•	-/•	-/•
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/•	DUU 150/151/•	DUU 150/151/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>799,-</b>	<b>869,-</b>	<b>969,-</b>



- 1) Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13
- 2) Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
- 3) Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4640	DAS 4940	DAS 8630
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Flachpaneel	•	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/umrüstbar/-	•/umrüstbar/-	•/umrüstbar/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	•	•
EasyControl/SmartControl-Bedienung	•/-	•/-	-/•
Farbe Touchbedienung	-	-	Weiß
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/•	2/•	2/•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•/•	•/•	•/•
Powermanagement	•	•	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A++	A+
Klasse für den Fettabscheidegrad	B	B	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,4	24,8	27,2
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	•	•	•
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Farbttemperatur in K	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	Stufenlos	3 Stufen/Stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*</b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	400	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/39	51/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	600	625	810 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	71/57
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	405	425	405
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	61/47	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	580	610	685 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	70/56	74/61
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	561 x 6 x 307	861 x 6 x 307	561 x 15 x 307
Mindestabstand über Elektrokoefeldern/Gaskochfeldern 3 in mm	450/nicht möglich	450/nicht möglich	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,083/230/10	0,083/230/10	0,233/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten	•/•	•/•	•/•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 36 cm	mind. 36 cm	mind. 36 cm
Gewürzbord möglich	-	-	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	-	-	-
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	-/•	-/•	-/•
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/•	DUU 150/151/•	DUU 150/151/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>969,-</b>	<b>1.079,-</b>	<b>1.349,-</b>

# Flachpaneel-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 8930
<b>Bauform und Betriebsarten</b>	
Flachpaneel	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/umrüstbar/-
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 151/DKF 31-P/-R
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
EasyControl/SmartControl-Bedienung	-/•
Farbe Touchbedienung	Weiß
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/•/•
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•/•
Powermanagement	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,2
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	•
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
<b>LED-Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt/Farbtemperatur in K	1 x 3/3.500
Lichtdimmer	3 Stufen/Stufenlos
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt*</b>	
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	880 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	425
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	720 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60
<b>Technische Daten</b>	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	861 x 15 x 307
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern 3 in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,233/230/10
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben/hinten	•/•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Schrankhöhe	mind. 36 cm
Gewürzbord möglich	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	-
Steuermodul DSM 400/ DSM 408	-/•
Umbausatz Umluft/Mauerkasten DMK 150-1	DUU 150/151/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.469,-</b>

# Unterbau-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13


<sup>2)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1260	DA 1200
<b>Bauform und Betriebsarten</b>		
Unterbauhaube	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	•/•	•/•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	•
<b>Bedienkomfort</b>		
Tipptasten/Schiebeschalter	-/•	-/•
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	•
CleanCover	•	-/-
Sicherheitsausschaltung /Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-	-/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	C/A	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6	90,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-
<b>LED-Beleuchtung</b>		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/275/3.000
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>		
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	355	355
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	545	545
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/60
<b>Umluft</b>		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	195	195
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	220	220
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/62	75/62
<b>Technische Daten</b>		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 125 x 500	998 x 125 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10	0,24/230/10
<b>Montagehinweise</b>		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/-/-	•/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•	•
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>		
Aktivkohlefilter DKF 18-1	•	•
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>		
Mauerkasten DMK 150-1	•	•
Ausgleichsblende DAB 60	•	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl	<b>519,-</b>	<b>619,-</b>
Havannabraun	<b>519,-</b>	-
Brillantweiß	<b>519,-</b>	-


# Lüfterbausteine

## Produktübersicht

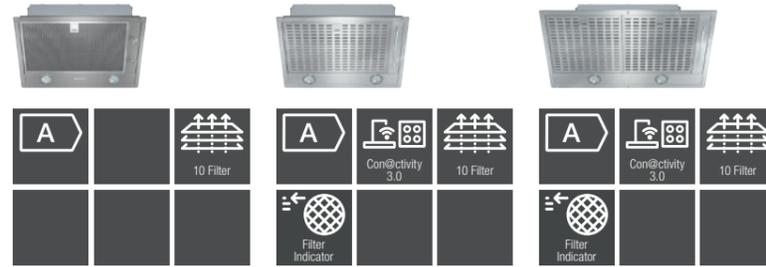

- <sup>1</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13
- <sup>2</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
- <sup>3</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2450	DA 2558	DA 2578
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Lüfterbaustein	•	•	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-	•/•/DA 2558 EXT A	•/•/DA 2578 EXT A
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Drehknebel/Miele App	-/•/-	•/-/•	•/-/•
CleanCover	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-	•/•	•/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	•/•	•/•
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	1	1	2
Vernetzung mit Miele@home	-	•	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	•	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/B	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	52,6	51,7	51,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-	-
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/300/3.000
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	360	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	590	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/52	67/52	67/52
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	-	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	525	530	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	72/57	72/57
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	532 x 50 x 372	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/-	-/•	-/•
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Umbausatz Umluft DUU 151	•	•	•
Aktivkohlefilter DKF 15-1	•	•	•
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Steuermodul DSM 406	-	•	•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	•/•	•/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>539,-</b>	<b>869,-</b>	<b>969,-</b>

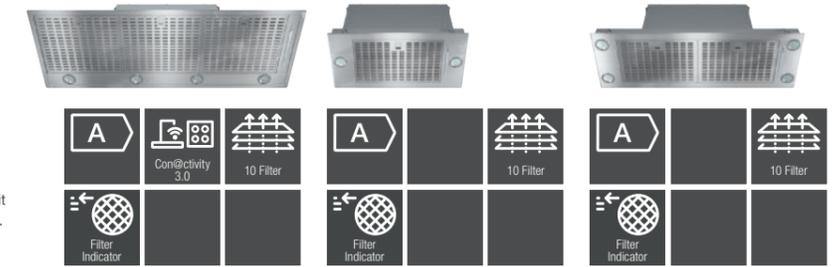

- <sup>1</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13
- <sup>2</sup> Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
- <sup>3</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2518	DA 2360	DA 2390
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Lüfterbaustein	•	•	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-	•/•/-	•/•/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Drehknebel/Miele App	•/-/•	•/-/•	•/-/•
CleanCover	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•/•	-/-	-/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•	-/-	-/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	3	1	2
Vernetzung mit Miele@home	•	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A/B	A/B	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	54,6	49,1	55,3
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-	-
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/520/3.000	2 x 3 W/350/3.000	4 x 3 W/500/3.000
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	360	360	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	52/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	600	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	64/50	64/50
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	530	500	500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57	72/57	72/57
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.102 x 50 x 402	584 x 63 x 297	884 x 63 x 297
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/•	-/-	-/-
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Umbausatz Umluft DUU 151	•	•	•
Aktivkohlefilter DKF 15-1	•	-	-
Aktivkohlefilter DKF 19-1	-	•	•
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Steuermodul DSM 406	•	-	-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	•/•	•/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.549,-</b>	<b>799,-</b>	<b>1.099,-</b>

# Lüfterbausteine

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13


<sup>2)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2668	DA 2698	DA 2628
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Lüfterbaustein	•	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-	•/•/DA 2698 EXT A	•/-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten/Drehknebel/Miele App	•/-/•	•/-/•	•/-/•
CleanCover	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•/•	•/•	•/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•	•/•	•/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	2	4
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•	•	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+/A	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,4	28,6	26,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•	•	•
<b>LED-Beleuchtung</b>			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 4,5 W/700/3.500	4 x 3 W/650/3.500	3 x 4,5 W/700/3.500
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	365	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	585	640	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	62/48
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	365	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	62/48	
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	490	535	
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/59	
<b>Technische Daten</b>			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	580 x 64 x 293	880 x 64 x 293	1.180 x 64 x 293
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/•	-/•	-/•
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>			
Umbausatz Umluft DUU 151	•	•	•
Aktivkohlefilter DKF 19-1	•	•	-
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Steuermodul DSM 406	•	•	•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	•/•	•/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl	1.599,-	1.929,-	2.399,-
Brillantweiß	-	2.029,-	2.399,-

# Zwischenbau-Dunstabzugshauben

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> Normen für Luftleistung: EN 61591  
Schallleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>2)</sup> Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>3)</sup> Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1867 Edelstahl-Optik
<b>Bauform und Betriebsarten</b>	
Zwischenbauhaube	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	•/•
<b>Bedienkomfort</b>	
Tipptasten	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (8-lagig)	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1)</sup></b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	101,3
<b>Beleuchtung</b>	
Halogen/LED	-/•
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx	2 x 1 W/210
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2)</sup></b>	
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	690
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54
<b>Umluft</b>	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/60
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/61
<b>Technische Daten</b>	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	599 x 450 x 275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3)</sup> in mm	650/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,25/230/10
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
<b>Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb</b>	
Aktivkohlefilter DKF 14-1	•
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Mauerkasten DMK 150-1	•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Edelstahl	599,-



Miele

# KAFFEE- VOLLAUTOMATEN



# Welche Art von Gerät möchten Sie?

## Die Bauformen und Bedienkonzepte der Miele Kaffeefullautomaten

### Für jedes Bedürfnis das passende Gerät

Je nach Küche und Vorliebe haben Sie bei Miele die Wahl zwischen dem Einbau- und dem Stand-Kaffeefullautomaten. So finden Sie immer den perfekten Kaffeefullautomaten, der optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.



### Perfekt integriert

Sorgen Sie für ein homogenes Erscheinungsbild in Ihrer Küche: Der Miele Kaffeefullautomat lässt sich perfekt in eine 45 cm hohe Nische einbauen. Kombinieren Sie diesen mit weiteren Einbaugeräten – egal ob vertikal oder horizontal –, entsteht ein einheitliches Gesamtkonzept. So nutzen Sie zudem den Platz in Ihrer Küche optimal.

Das Einbaugerät ist darüber hinaus optional mit einem Frischwasseranschluss erhältlich. Das ist besonders praktisch, denn Ihr Miele Gerät ist dadurch immer betriebsbereit. Da der Kaffeefullautomat direkt mit dem Frischwasser verbunden ist, entfällt das manuelle Befüllen des Wassertanks – das spart Zeit und sorgt für zusätzlichen Komfort.



### Kaffeegenuss – wo immer Sie wollen

Praktisch und flexibel: Die Miele Standgeräte können Sie überall in Ihrer Küche aufstellen – oder auch im Wohnzimmer oder im Wintergarten. Also überall dort, wo Sie einen herrlich duftenden Kaffee genießen möchten. Zudem können Sie zwischen der puristischen CM7 Baureihe mit CM-Touch-Bedienung oder den kompakten CM6- und CM5-Geräten mit DirectSensor-Bedienung wählen.

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem separaten Prospekt zu den Stand Kaffeefullautomaten (erhältlich beim autorisierten Fachhändler) oder unter [miele.de](http://miele.de).

### Die Bedienkonzepte



### M Touch

Für noch mehr Komfort sorgt die elegante M Touch-Bedienung: Wie bei einem Smartphone lassen sich die Geräteeinstellungen durch Wischen oder Scrollen vornehmen. Das macht die Bedienung besonders bequem und einfach.



### DirectSensor

Dank DirectSensor können Sie Ihre gewünschte Kaffeespezialität mit nur einem Fingertipp zubereiten lassen – das hochauflösende TFT-Display macht dies möglich.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Einbau-Kaffeefullautomaten

## Das wahre Geschmackserlebnis

Genießen Sie Ihren Kaffee in vollen Zügen mit den erstklassigen Miele Kaffeefullautomaten. Dank AromaticSystemFresh werden die Bohnen für jeden Kaffee frisch gemahlen und anschließend direkt verbrüht – für einen intensiven Geschmack. Mit Coffee-Select profitieren Sie zudem von drei separaten Bohnenbehältern – so wird jede Ihrer Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet. Die intelligente Brühtechnik sorgt darüber hinaus für eine volle Entfaltung des Aromas. Und damit Ihr persönlicher Kaffeemoment rundum perfekt wird, hat Miele seinen eigenen Kaffee entwickelt – optimal abgestimmt auf Ihren Kaffeefullautomaten. So entsteht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das Ihren Morgen, Mittag oder auch Abend genussvoll abrundet.



## Einfache Handhabung

Bestes Kaffee-Erlebnis: Dank intelligenter Funktionen gelingt Ihnen die Zubereitung besonders einfach und schnell.



## Leichte Reinigung

Gerätehygiene leichtgemacht: Entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprogramme garantieren Sauberkeit.



**Exklusiv bei Miele** CoffeeSelect<sup>1)</sup>  
 Frei wählbar: Dank der drei Bohnenbehälter wird Ihre Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet.



**Exklusiv bei Miele** Automatische Reinigung<sup>2)</sup>  
 Komfortabel und ohne Aufwand: Die Reinigung sowie das Entkalken übernimmt Ihr Miele Kaffeefullautomat für Sie.



**Exklusiv bei Miele** CupSensor<sup>3)</sup>  
 Idealer Abstand: Der CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.

\* modellabhängig  
<sup>1)</sup> Patent: EP 2957199  
<sup>2)</sup> Patent: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE102014113161  
<sup>3)</sup> Patent: EP 2454977 B1

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kaffeefullautomaten auf einen Blick

- Steuerung**  
 Intuitive Steuerung per Fingertipp
-  Direkte Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay
- AromaticSystemFresh**  
 Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für jeden Kaffee immer frisch
- AromaticSystem**  
 Kaffeepulver und Wasser vermischen sich besonders intensiv und das Aroma des Kaffees kann sich noch besser entfalten
- CupSensor<sup>1)</sup>**  
 Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die richtige Position
- DirectWater**  
 Gerät ist auf einen Frischwassanschluss umschaltbar
- CoffeeSelect**  
 In drei separaten Bohnenbehälter finden verschiedene Bohnensorten Platz
- AutoDescal**  
 Patentierte<sup>2)</sup>, automatische Entkalkung für mehr Komfort

# Einbau-Kaffeefullautomaten CVA 7000

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7440	CVA 7445
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Kaffeefullautomat	•	•
kombinierbar mit ContourLine/PureLine/VitroLine	•	•
<b>Genussvorteile</b>		
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	•/-	•/-
OneTouch-(for Two) Zubereitung	•	•
aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	•/•	•/•
Genießerprofile programmierbar	10	10
Mahlmenge/Wassermenge/Temperatur programmierbar	•/•/•	•/•/•
Milchmenge/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	•/•/•	•/•/•
<b>Getränkespezialitäten</b>		
Wählbare Getränkemengen einstellbar	20 – 300 ml	20 – 300 ml
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	•/•/•/•	•/•/•/•
Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino italiano	•/•/•	•/•/•
Espresso macchiato/Caffè Americano/Long black	•/•/•	•/•/•
Fiat white/Café au lait/Caffè Latte	•/•/•	•/•/•
Heiße Milch/Milchschaum/Heißwasser	•/•/•	•/•/•
Schwarzer Tee/Kräutertee/Früchtetee/Grüner Tee	•/•/•/•	•/•/•/•
Weißer Tee/Japan Tee/Warmwasser/Chai Latte	•/•/•/•	•/•/•/•
Kaffeekanne/Teekanne	•/•	•/•
DoubleShot-Funktion/Doppelbezug	•/•	•/•
Expertenmodus (Veränderung der Mengen im laufenden Bezug)	•	•
<b>Bedienkomfort</b>		
Display/MultiLingua	DirectSensor/•	DirectSensor/•
CupSensor, motorisch höhenverstellbarer Getränkeauslauf	40 – 165 mm	40 – 165 mm
DirectWater (Frischwasseranschluss)	–	•
PerformanceMode	•	•
BrilliantLight (Auslauf)/EasyClickMilchgefäß	•/•	•/•
ComfortDoor (120° - Auslieferungszustand)/(ohne Begrenzer 170° möglich)	•	•
Zwei entnehmbare Bohnenbehälter	300 g/300 g	300 g/300 g
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter	2.700 ml/700 ml	2.700 ml/700 ml
Fassungsvermögen Restbehälter á 14 g/Abtropfschale	17 Stück/1.600 ml	17 Stück/1.600 ml
Anzeige Datum/Tageszeitanzeige (12h-24h Anzeige)	•/•	•/•
Einschaltzeit- und Ausschaltzeit programmierbar	•	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•	•
<b>Pflegekomfort</b>		
Komfortable Reinigungsprogramme/Manuelle Entkalkung	•/•	•/•
Automatische Spülfunktion/Wasserhärte einstellbar	•/•	•/•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•	•
ComfortClean - Geschirrspülertaugliche Bauteile	•	•
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	•/•	•/•
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/MobileControl	•/•	•/•
RemoteService/WiFiConn@ct	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>		
Nische (B x H x T) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 500	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Milchbehälter - Glas (EasyClick-Milksystem)	•	•
Entkalkungstabletten/Brüheinheit- und Milchleitungsreiniger	•/•	•/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl CleanSteel	3.149,-	3.349,-
Brillantweiß	3.149,-	–
Obsidianschwarz	3.149,-	–
Graphitgrau	3.149,-	–

# Einbau-Kaffeefullautomaten CVA 7000

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7840	CVA 7845
<b>Bauform und Design</b>		
Einbau-Kaffeefullautomat	•	•
kombinierbar mit ContourLine/PureLine/VitroLine	•	•
<b>Genussvorteile</b>		
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	•/•	•/•
OneTouch-(for Two) Zubereitung	•	•
aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	•/•	•/•
Genießerprofile programmierbar	10	10
Mahlmenge/Wassermenge/Temperatur programmierbar	•/•/•	•/•/•
Milchmenge/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	•/•/•	•/•/•
<b>Getränkesspezialitäten</b>		
Wählbare Getränkemengen einstellbar	20 – 300 ml	20 – 300 ml
Ristretto/Esspresso/Kaffee/Kaffee lang	•/•/•/•	•/•/•/•
Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino italiano	•/•/•	•/•/•
Espresso macchiato/Caffè Americano/Long black	•/•/•	•/•/•
Flat white/Café au lait/Caffè Latte	•/•/•	•/•/•
Heiße Milch/Milchschaum/Heißwasser	•/•/•	•/•/•
Schwarzer Tee/Kräutertee/Früchtetee/Grüner Tee	•/•/•/•	•/•/•/•
Weißer Tee/Japan Tee/Warmwasser/Chai Latte	•/•/•/•	•/•/•/•
Kaffeekanne/Teekanne	•/•	•/•
DoubleShot-Funktion/Doppelbezug	•/•	•/•
Expertenmodus (Veränderung der Mengen im laufenden Bezug)	•	•
<b>Bedienkomfort</b>		
Display/MultiLingua	M Touch/•	M Touch/•
CupSensor, motorisch höhenverstellbarer Getränkeauslauf	40 – 165 mm	40 – 165 mm
DirectWater (Frischwasseranschluss)	-	•
PerformanceMode/MotionReact - Display, Licht an bei Annäherung	•/•	•/•
MyMiele/Hilfe-Funktion	•/•	•/•
BrilliantLight (Auslauf)/EasyClickMilchgefäß/ Nischenbeleuchtung Brüheneinheit	•/•/•	•/•/•
ComfortDoor (120° - Auslieferungszustand)/(ohne Begrenzer 170° möglich)	•	•
Drei entnehmbare Bohnenbehälter	300 g/150 g/150 g	300 g/150 g/150 g
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter	2.700 ml/700 ml	2.700 ml/700 ml
Fassungsvermögen Restbehälter á 14 g/Abtropfschale	17 Stück/1.600 ml	17 Stück/1.600 ml
Anzeige Datum/Tageszeitanzeige (12h-24h Anzeige)	•/•	•/•
Einschaltzeit- und Ausschaltzeit programmierbar	•	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•	•
<b>Pflegekomfort</b>		
Komfortable Reinigungsprogramme/AutoDescalc (automatische Entkalkung)/AutoClean (Automatische Reinigung)	•/•/•	•/•/•
Automatische Spülfunktion/Wasserhärte einstellbar	•/•	•/•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•	•
ComfortClean - Geschirrspülertaugliche Bauteile	•	•
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheneinheit	•/•	•/•
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/MobileControl	•/•	•/•
RemoteService/WiFiConn@ct/SuperVision Anzeige	•/•/•	•/•/•
<b>Technische Daten</b>		
Nische (B x H x T) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 500	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Milchbehälter - Glas (EasyClick-Milksystem)	•	•
Entkalkungstabletten/ Kartusche automatische Entkalkung + Reinigung	•/•	•/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EURO inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl Cleansteel	3.999,-	4.199,-
Brillantweiß	-	4.199,-
Obsidianschwarz	-	4.199,-
Graphitgrau	-	4.199,-





Für perfekten Kaffeegenuss ist nicht nur die richtige Zubereitung entscheidend, sondern auch die Qualität des Kaffees. Deshalb hat Miele nun seine eigenen Mischungen kreieren lassen: die Miele Black Edition Serie. Diese exklusiven, speziell auf die Miele Kaffeefullautomaten abgestimmten Kaffeesorten können Sie im Miele Online Shop unter [miele.de](http://miele.de) bestellen.

# Exklusive Kaffeemischungen für feinen Genuss

## Der eigene Miele Kaffee – Black Edition

Freuen Sie sich auf perfekten Kaffeegenuss: Dieser gelingt nicht nur mit der richtigen Zubereitung – entscheidend ist auch die Qualität des Kaffees. Deshalb haben wir vier eigene Mischungen kreiert, die speziell auf die Miele Kaffeefullautomaten abgestimmt sind. Damit bereiten Sie von Espresso bis hin zu Latte macchiato Ihre Kaffeespezialitäten immer mit den passenden Kaffeebohnen zu. Hergestellt werden die Miele Kaffeesorten mit viel Fingerspitzengefühl, aus besonders hochwertigen Hochland-Bohnen im schonenden Trommelröstverfahren in einer Privatrösterei. Das Ergebnis: Ein harmonischer und spürbar aromatischer Kaffee, der überraschende Genusserlebnisse schafft. Alle unsere Kaffeesorten sind Fairtrade und Bio-zertifiziert<sup>1)</sup> und können im Miele Online-Shop bestellt werden.



### Miele Black Edition One for all

So gelingen Ihre Kaffeespezialitäten immer bestens: Die Miele Black Edition One for all ist vollmundig im Geschmack und überrascht mit einer dezenten Fruchtnote. Damit ist die Mischung aus 100% Arabica vielseitig verwendbar, von Café Crema bis hin zu allen Kaffeespezialitäten mit Milch.

Vorratspack 4 x 250g  
M.-Nr. 11029990 € 29,95\*  
(100g = € 2,99)



### Miele Black Edition Café Crema

Konzentrierter Genuss: In der Crema eines guten Café Crema erreicht das Aroma seinen Höhepunkt. Mit unserer speziellen Mischung mit ihrem leichten und ausgewogenen Aroma aus 100% Arabica kreieren Sie vollen Geschmack – begleitet von einer blumigen Fruchtigkeit.

Vorratspack 4 x 250g  
M.-Nr. 11028700 € 29,95\*  
(100g = € 2,99)



### Miele Black Edition Espresso

Typisches Aroma, neu interpretiert: Mit der Miele Black Edition Espresso kreieren Sie schwungvolle und besonders aromatische Espresso. Die Mischung: intensiv im Geschmack und mit würziger, schokoladiger Note – kreiert aus Robusta und Arabica.

Vorratspack 4 x 250g  
M.-Nr. 11029490 € 29,95\*  
(100g = € 2,99)



### Miele Black Edition Decaf

Mit der Miele Black Edition Decaf genießen Sie alle Kaffeespezialitäten auf höchstem Niveau, ohne Koffein. Durch ein spezielles biologisches Verfahren wird die Kaffeemischung besonders schonend entkoffeiniert. Das Aroma bleibt – 100% Arabica.

Vorratspack 4 x 250g  
M.-Nr. 11029810 € 29,95\*  
(100g = € 2,99)

<sup>1)</sup> DE-ÖKO-001 nicht EU-Landwirtschaft  
\* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

# KÄLTEGERÄTE UND WEINSCHRÄNKE



Kühlgeräte, Gefrierschränke, Weinschränke

# Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Bauformen der Miele Kältegeräte und Weinschränke

## Bauformen



Standgeräte



Einbaugeräte



Weinschränke



MasterCool

## Modellvielfalt



Kühlschränke



Kühl-Gefrierkombinationen



Gefrierschränke

# Möchten Sie Ihre Geräte side-by-side aufstellen?

Die Flexibilität der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Miele Kältegeräte überzeugen nicht nur durch ihre Größenvielfalt, Qualität und Premium-Design, sondern auch durch ausgezeichnete Flexibilität. Kombinieren Sie beispielsweise zwei Kühlschränke nebeneinander oder setzen Sie auf die klassische Side-by-Side-Kombination eines Kühl- und Gefrierschranks nebeneinander.

Die nachfolgenden Einbaugeräte sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

Gerät links	Gerät rechts
FNS 7470 D	K 7433 E, K 7434 E, K 7443 D, K 7444 D, K 7473 D, K 7474 D
178er Nische	
FNS 7770 E, FNS 7794 E	K 7733 E, K 7732 E, K 7734 F, K 7793 C, K 7743 E, K 7744 E, K 7773 D, K 7774 D, K 7731 F, K 7741 F
FNS 7770 E, FNS 7794 E	KF 7731 E, KFN 7733 F, KFN 7734 F, KFN 7734 D, KFN 7785 D, KF 7742 D, KF 7772 B, KFN 7744 E, KFN 7774 D, KFN 7795 D

Die nachfolgenden Unterbau-Weinschränke in 60 cm Breite lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

Gerät links	Gerät rechts
KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS

Die nachfolgenden Einbau-Weinschränke sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren.

Gerät links	Gerät rechts
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
88er Nische	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
178er Nische	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS
KWT 6722 iS	KWT 6722 iS

Die nachfolgenden Standgeräte verfügen über eine Breite von 60 cm und lassen sich nebeneinander kombinieren.

Gerät links	Gerät rechts
FN 28262 ws, FN 28262 S edt/cs	K 28202 D ws, K 28202 D ect/cs
FNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
FNS 28463 E bb	KS 28463 D bb
KFNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs
KWNS 28462 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs

# Umweltbewusst sparen

## Effizienz und Nachhaltigkeit


Die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt hat bei Miele Tradition - seit mehr als 120 Jahren. Die Natur ist unsere Lebensgrundlage, die wir schützen wollen. Deshalb legen wir als Premium-Hausgerätehersteller unseren Fokus kontinuierlich auf die Entwicklung von nachhaltigen und innovativen Kältegeräten.

### Sparsam und umweltgerecht kühlen und gefrieren

In den Kältegeräten der Marke Miele werden ausschließlich hochwertigste Komponenten verwendet, die durch ein optimales Zusammenspiel zu einem niedrigen Energieverbrauch beitragen. Hierzu zählen nicht nur energiesparende Kompressoren und langlebige LEDs, sondern auch Features wie NoFrost, die durch eine intelligente Steuerung Hand in Hand gehen.

### Noch mehr Nachhaltigkeit beim kühlen

Seit nunmehr über 10 Jahren forschen wir bei Miele an komplexen Frischesystemen, die die Lebensmittel unserer Kunden länger haltbar machen, so zu deutlich größerem Komfort und Flexibilität beitragen, aber im Besonderen der Lebensmittelverschwendung maßgeblich Einhalt gebieten. Über 70 Prozent aller Miele Kühlgeräte sind mit einem Frischesystem ausgestattet und bieten dem Kunden somit den besten Weg seine Lebensmittel zu schützen und frisch zu halten.

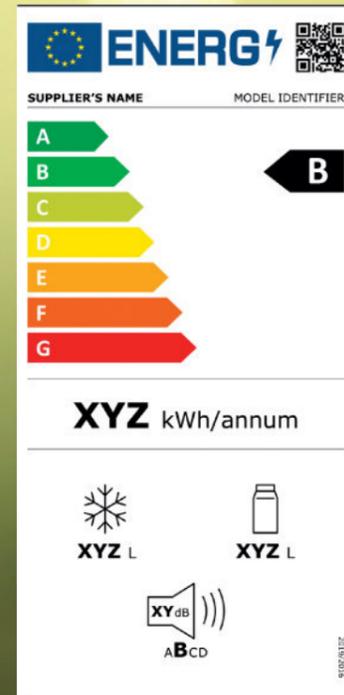

### Das neue EU-Energielabel für Kältegeräte ab März 2021

Mit den neuen Verordnungen bezweckt die EU, den Energieverbrauch innerhalb Europas weiter zu senken und somit zur Schonung der Umwelt beizutragen. Außerdem dient die Reskalierung einer besseren Übersichtlichkeit und Beurteilung von Produkten für Verbraucherinnen und Verbraucher.

### Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Die neuen gesetzlichen Anforderungen und die Verschärfung der Energieklassengrenzen führt zu einer neuen Einstufung der Geräte in die Energieeffizienzklassen.

Durch den Wegfall der Plus-Klassen für die Energieeffizienz, beispielsweise A+++, und die Neuklassifizierung von A bis G wird eine bessere Vergleichbarkeit der Produkte gewährleistet.



# Welche Art von Gerät wünschen Sie?


Die Modellvielfalt und die Bedienkonzepte der Miele Einbau-Kältegeräte

## Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.



FreshTouch Bedienung

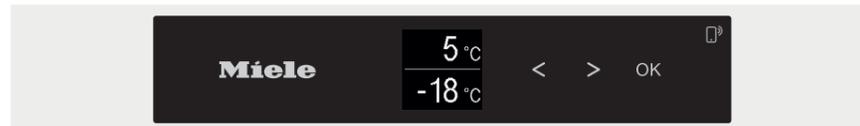

SensorTouch Bedienung



TouchControl Bedienung



MasterSensor Bedienung (nur für MasterCool-Geräte)



TouchControl Bedienung (nur für Weingeräte)



Welches Frischesystem wünschen Sie?  
Purer Genuss und natürlicher Geschmack

### PerfectFresh Active

Mehr Frische geht nicht: Eine aktive und sichtbare Befeuchtung in der Schublade erfolgt durch einen Vernebler und vermeidet dadurch den Entzug der Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln. Selbst bei geringer Beladung der Schublade sind Obst und Gemüse dadurch optimal gelagert. Neben der aktiven Befeuchtungsfunktion bietet dieses Frischesystem eine automatisch geregelte Temperaturzone zwischen 0 und +3 °C. Dadurch erreichen wir eine 3 x längere Haltbarkeit für Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte sowie bis zu 5 x länger frisch bei Obst und Gemüse. Funktion und Optik zugleich - ein Eyecatcher der alle Blicke automatisch auf sich zieht!

### PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch - dank eines individuell regulierbaren Feuchtigkeitsniveaus an der Schublade.

### DailyFresh

Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. In der Schublade wird die Feuchtigkeit gut gehalten. Dadurch bleiben Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch. Ausgewählte Modelle verfügen über eine ExtraCool Schublade, in der niedrigere Temperaturen als im restlichen Kühlschrank herrschen - perfekt geeignet für Fleisch, Fisch und Milchprodukte.

Welches Gefriersystem wünschen Sie?  
Lange Lagerzeit mit viel Komfort

### NoFrost

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.

### ComfortFrost

Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierenteil viel seltener abtauen. Dank des Rundum-Verdampfers baut sich Eis im Innenraum deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

### DuplexCool

Zwei separat regelbare Kältekreisläufe für das Kühl- und das Gefrierenteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch werden Lebensmittel im Kühlteil nicht ausgetrocknet und Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse nicht auf die Lebensmittel im Gefrierenteil übertragen. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Einbau-Kältegeräte

## PerfectFresh Active

Miele geht neue Wege für Ihre Lebensmittel-Frische! Alle 90 Minuten und mit jedem Türöffnen wird ein feiner Wasserdampf in die PerfectFresh Active Schublade gesprüht. Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt, und das Luftfeuchtheitsniveau ist immer optimal – unabhängig von der Beladung. Das Frischesystem PerfectFresh Active von Miele sorgt somit für optimale Lagerbedingungen in Ihrem Kühlschrank.



## PerfectFresh Pro

Lange Frische: Bei idealer Temperatur und hoher Luftfeuchte halten Obst und Gemüse bis zu 5 x länger.

**Exklusiv bei Miele** FlexiLight 2.0  
Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität.



## FlexiTray

Maximaler Komfort: Der drehbare Glasboden ermöglicht auch bei voller Bestückung eine kinderleichte Entnahme.



## Feinverstellung Innentür

Einfach anpassbar: Durch die individuelle Höhenverstellung in der Innentür lässt sich der Platz optimal nutzen.



## CleanSteel Rückwand

Kalt und sauber: Dank der CleanSteel Rückwand verteilt sich die Kälte in Ihrem Miele Kühlschrank besonders gut.

Kühlergeräte, Gefriergeräte, Weinschränke

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Kältegeräte auf einen Blick

**Energieeffizienz**  
 Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kältegeräten liegt bei B.

**Geräuschwert**  
 Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.

**Frischesystem**  
 Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5 x länger frisch auch bei geringer Beladung.  
 Professionelle Lagerung - bis zu 5 x längere Frische.  
 Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch.  
 Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.

**Beleuchtung**  
 Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0  
 Leuchtet blendfrei und kann flexibel und individuell in jeder Einschubebene positioniert werden.  
 Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.

**IceMaker**  
 Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag.  
 Der automatische IceMaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel am Tag.

**Gefriersystem**  
 Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.  
 Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer.

# Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7731 E	KF 7742 D	KF 7772 B
<b>Geräteklasse</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-●	-/-●	-/-●
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	FlexiLight 2.0/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	●/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	PerfectFresh Pro/-	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-	-	●
Feinverstellung Innentür	-	-	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-	-/nachrüstbar/-	-/●/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	3/0	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/2	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	●/-	-/●
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	2/1	2/1
ComfortSize	●	●	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	2/0	2/0	2/0
Gefrierteil-Beleuchtung	-	-	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	199/0,545	182/0,498	116/0,317
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Schlepptür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/-	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	212/-/54	201/71/54	202/71/54
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/4,0	9/4,0	9/4,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	34	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1400	220 - 240/10/1400	220 - 240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.419,-</b>	<b>1.679,-</b>	<b>2.839,-</b>

# Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000

## Produktübersicht – 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KD 7724 E	KDN 7724 E	KFN 7733 F
<b>Geräteklasse</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-●	-/-●	-/-●
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	DailyFresh/-	DailyFresh/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-	-	-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/-	-/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/nachrüstbar/-	-/nachrüstbar/-	-/nachrüstbar/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/●/-	-/●/-	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/0	4/0	5/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/1	-/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-	-/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	2/1
ComfortSize	-	-	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/0	3/0	3/0
Gefrierteil-Beleuchtung	-	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	228,86/0,627	233,97/0,641	284/0,778
Geräuschklasse (A-D)	B	B	C
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	-/-	-/-	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1780 x 560-568 x min 550	1772-1780 x 560-568 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Schlepptür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/-/84	184/-/76	183/-/70
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	10/4,2	9/5	9/5
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/700	220 - 240/10/700	220 - 240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.099,-</b>	<b>1.199,-</b>	<b>1.519,-</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7734 F	KFN 7734 D	KFN 7744 E
<b>Geräteklasse</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-●	-/-●	-/-●
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	DailyFresh/-	PerfectFresh Pro/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-	-	-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/nachrüstbar/-	-/nachrüstbar/-	-/nachrüstbar/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	5/0	2/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/1	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-	●/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	1/1
ComfortSize	●	●	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/0	3/0	3/0
Gefrierteil-Beleuchtung	-	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	F	D	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	284/0,778	181/0,495	259/0,709
Geräuschklasse (A-D)	C	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/-/70	183/-/70	174/71/70
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/5	9/6	9/6
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	34	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1400	220 - 240/10/1400	220 - 240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/●/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.369,-</b>	<b>1.629,-</b>	<b>1.899,-</b>

# Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000

## Produktübersicht – 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7774 D	KFN 7785 D	KFN 7795 D
<b>Gerätekategorie</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-●	-/-●	-/-●
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/-	FlexiLight 2.0/-	FlexiLight 2.0/-
Beleuchteter Ventilator	●	●	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/-	-/●	●/●
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/●	DailyFresh/-	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	●	-	●
Feinverstellung Innentür	●	●	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/●	●/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/-	-/●/-	-/●/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/2	3/2	2/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/1	-/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/●	-/●	-/●
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	●/-	●/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1	2/1	1/1
ComfortSize	●	-	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/3	3/3	3/3
Gefrierteil-Beleuchtung	●	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	207/0,567	183/0,501	208/0,569
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	175/71/70	184/-/71	175/71/71
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	14/2,0	9/6	9/6
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	34	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1400	220 - 240/10/1400	220 - 240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	●/●/●	●/-/-	●/-/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.799,-</b>	<b>2.899,-</b>	<b>3.099,-</b>

# Einbau-Kühlschränke


## Produktübersicht - 82er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 5122 Ui	K 5124 UiF	K 31252 Ui
<b>Gerätekategorie</b>			
Kühlschrank	●	●	●
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	Auszugswagen/-/-
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	Glühlampe	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Frischesystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	-/-	-/-	-/-
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	Elektronik	Elektronik	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	-	-	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	1
Sabbatmodus	-	-	-
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	2/-	2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./-	1 Stk./-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	2	2	-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	F	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	114/0,312	176/0,482	114/0,312
Geräuschklasse (A-D)	C	C	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	-	-	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	-/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 - 870 x 550	600 x 820 - 870 x 550	600 x 820 - 880 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	-
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/-	19/-	10/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	137/0/0	108/0/15	132/0/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	38	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	10/3,4	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/700	220 - 240/10/700	220 - 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.259,-</b>	<b>1.259,-</b>	<b>1.579,-</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 88er Nische

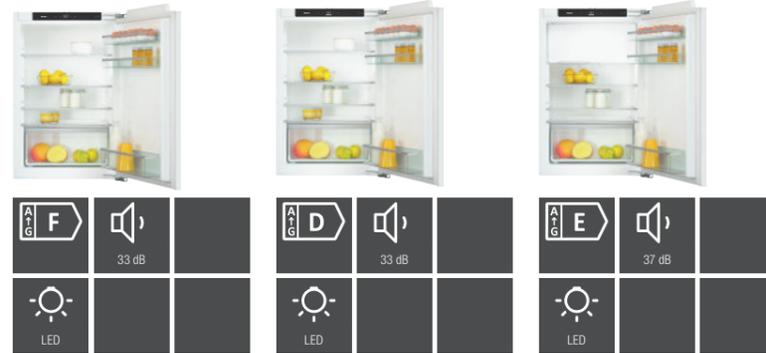

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7113 F	K 7113 D	K 7114 E
<b>Geräteklasse</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-	●/-/-	●/-/-
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	Gemüseschublade/-	Gemüseschublade/-	Gemüseschublade/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	-/-	-/-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/-	-/-	-/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierfach abschaltbar	●/-/-/-	●/-/-/-	●/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/0	4/0	3/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-	1/-	1/-
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-	-/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	2/1
ComfortSize	-	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	F	D	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	117/0,321	75/0,205	144/0,395
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfach	-/-	-/-	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	874-881 x 560-568 x min 550	874-881 x 560-568 x min 550	874-881 x 560-568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfachteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	144/-/-	144/-/-	109/-/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	-/-	10/3,8
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/tbd.	220 - 240/10/tbd.	220 - 240/10/tbd.
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/-	●/-	●/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>649,-</b>	<b>759,-</b>	<b>759,-</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 102er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7233 E	K 7234 E
<b>Geräteklasse</b>		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-	●/-/-
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	DailyFresh/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	-/-
Feinverstellung Innentür	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/-/-	-/-/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/nachrüstbar/-	-/nachrüstbar/-
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierfachteil abschaltbar	●/-/●/-	●/-/●/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	4/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	3/1
ComfortSize	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	97/0,265	147/0,402
Geräuschklasse (A-D)	B	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfachteil	●/-	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1024-1040 x 560-570 x min 550	1024-1040 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfachteil in kg	16/-	16/-
Klimaklasse	SN-T	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	166/-/-	131/-/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	9/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1200	220 - 240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Eiswürfelschale	●/-	●/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.149,-</b>	<b>1.149,-</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 122er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7313 F	K 7313 D	K 7314 F
<b>Gerätekategorie</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-	●/-/-	●/-/-
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	Gemüseschublade/-	Gemüseschublade/-	Gemüseschublade/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	-/-	-/-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/-/-	-/-/-/-	-/-/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/-	-/-	-/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierfach abschaltbar	●/-/-/-	●/-/-/-	●/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	5/0	4/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-	1/-	1/-
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-	-/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	3/1	3/1
ComfortSize	-	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	F	D	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	123/0,336	81/0,221	179/0,490
Geräuschklasse (A-D)	B	B	C
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfach	-/-	-/-	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1221-1228 x 560-568 x min 550	1221-1228 x 560-568 x min 550	1221-1228 x 560-568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfachteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	211/-/-	180/-/-	180/-/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	-/-	10/3,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	34	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/tbd.	220 - 240/10/tbd.	220 - 240/10/tbd.
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/-	●/-	●/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>899,-</b>	<b>1.049,-</b>	<b>899,-</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7314 E	K 7343 D	K 7373 B
<b>Gerätekategorie</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-	●/-/-	●/-/-
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	FlexiLight 2.0/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	●/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	Gemüseschublade/-	PerfectFresh Pro/-	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	-/-	●
Feinverstellung Innentür	-	-	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/-/-	-/●/-/-	-/●/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-	-/nachrüstbar/-	-/●/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	TouchControl	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierfachteil abschaltbar	●/-/-/-	●/-/●/-	●/-/●/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/-/-	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/0	3/0	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-	-/2	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	●/-	-/●
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	2/1	2/1
ComfortSize	-	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	147/0,404	114/0,312	72/0,197
Geräuschklasse (A-D)	B	C	A
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfach	-/-	●/-	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	●/-	●/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1221-1228 x 560-568 x min 550	1220-1236 x 560-570 x min 550	1220-1236 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfachteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	180/-/15	190/67/-	191/67/-
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	10/3,6	-/-	-/-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	35	29
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/tbd.	220 - 240/10/1200	220 - 240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/-	●/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.049,-</b>	<b>1.319,-</b>	<b>2.149,-</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 122er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7344 D	K 7374 D
<b>Geräteklasse</b>		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	●/–
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	●
Feinverstellung Innentür	–	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/–/–	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/●/–
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierfach abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	2/0	2/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	●/–	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1
ComfortSize	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	148/0,405	148/0,405
Geräuschklasse (A-D)	C	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfach	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1220–1236 x 560–570 x min 550	1220–1236 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfachteil in kg	19/–	19/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	158/67/16	158/67/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2,0	9/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.319,-</b>	<b>1.949,-</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 140er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7433 E	K 7443 D	K 7473 D
<b>Geräteklasse</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	●/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	●
Feinverstellung Innentür	–	–	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/–/–	–/●/–/–	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/nachrüstbar/–	–/●/–
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierfachteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	6/0	4/0	4/3
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	●/–	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	3/1	3/1
ComfortSize	●	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	106/0,290	114/0,312	114/0,312
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfach	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfachteil in kg	21/–	21/–	21/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	236/–/–	223/67/–	225/67/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	–/–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	33	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/–	●/–	●/–
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.259,-</b>	<b>1.519,-</b>	<b>2.149,-</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 140er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7434 E	K 7444 D	K 7474 D
<b>Geräteklasse</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	●/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	●
Feinverstellung Innentür	–	–	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/●/–/–	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/nachrüstbar/–	–/nachrüstbar/–	–/●/–
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	3/0	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	●/–	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	3/1	3/1
ComfortSize	●	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	152/0,416	145/0,397	145/0,397
Geräuschklasse (A-D)	C	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	21/–	21/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	202/–/16	191/67/16	192/67/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2,0	9/2,0	9/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.259,-</b>	<b>1.519,-</b>	<b>2.149,-</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 158er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7674 E
<b>Geräteklasse</b>	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/–
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	●
Feinverstellung Innentür	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/–
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1
ComfortSize	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	194/0,531
Geräuschklasse (A-D)	B
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1574–1590 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	22/–
Klimaklasse	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	211/67/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.369,-</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7731 F	K 7741 F	K 7732 E
<b>Gerätekategorie</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-	●/-/-	●/-/-
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	-/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	PerfectFresh Pro/-	DailyFresh/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-	-	-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/-/-/-	●/●/-/-	-/●/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/nachrüstbar/-	-/●/-	-/nachrüstbar/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/-/●/-	●/-/●/-	●/-/●/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/0	2/0	6/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/2	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	●/-	-/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/●
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	1/1	3/1
ComfortSize	●	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	F	F	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	190/0,520	221/0,605	114/0,312
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/-	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	26/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/-/16	250/71/16	309/-/-
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2,0	9/2,0	-/-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	37	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1200	220 - 240/10/1200	220 - 240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.999,-</b>	<b>2.519,-</b>	<b>1.569,-</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7733 E	K 7743 E	K 7773 D
<b>Gerätekategorie</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-	●/-/-	●/-/-
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	FlexiLight 2.0/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	●/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	PerfectFresh Pro/-	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-	-	●
Feinverstellung Innentür	-	-	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/●/-/-	-/●/-/-	-/●/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/nachrüstbar/-	-/nachrüstbar/-	-/●/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/-/●/-	●/-/●/-	●/-/●/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	7/0	5/0	6/4
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/3	-/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	●/-	-/●
FlexiTray/Flaschenkorb/CompactCase	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	2/2	2/2
ComfortSize	●	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	114/0,312	156/0,427	125/0,342
Geräuschklasse (A-D)	C	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/-	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	309/-/-	294/98/-	296/98/-
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	-/-	-/-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	37	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1200	220 - 240/10/1200	220 - 240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/-	●/-	●/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.319,-</b>	<b>1.629,-</b>	<b>2.469,-</b>

# Einbau-Kühlschränke – K 7000

## Produktübersicht – 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7793 C	K 7734 F	K 7744 E
<b>Geräteklasse</b>			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–	●/–/–	●/–/–
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	●	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/–	–/–	–/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/●	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	●	–	–
Feinverstellung Innentür	●	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/–/–	–/●/–/–	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/–	–/nachrüstbar/–	–/nachrüstbar/–
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	FreshTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/4	5/0	3/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/3	–/2	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/●	–/–	●/–
FlexiTray/Flaschenkorb	●/–/●	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	3/2	2/2
ComfortSize	●	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	F	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	125/0,342	214/0,586	204/0,558
Geräuschklasse (A-D)	B	C	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN–T	SN–ST	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	296/98/–	259/–/27	248/98/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	14/2,0	14/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	37	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/–	●/●	●/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.569,–</b>	<b>1.319,–</b>	<b>1.629,–</b>

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7774 D
<b>Geräteklasse</b>	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/–/–
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/–
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	●
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/●
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	●
Feinverstellung Innentür	●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/–
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/●
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2
ComfortSize	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	164/0,449
Geräuschklasse (A-D)	B
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	250/98/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	14/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.469,–</b>

# Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – 72er / 82er / 88er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7040 E	F 31202 Ui	FNS 7140 E
<b>Geräteklasse</b>	E	E	E
<b>Geräteart</b>	34 dB	35 dB	35 dB
<b>Gerätefunktion</b>	NoFrost	ComfortFrost	NoFrost
<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>FNS 7040 E</b>	<b>F 31202 Ui</b>	<b>FNS 7140 E</b>
<b>Geräteart</b>			
Gefrierschrank/-truhe	•	•	•
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	•/-/-	-/•/-	•/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/•/•	rechts/•/•	rechts/•/•
<b>Design</b>			
Beleuchtung Gefrierzone	-	-	-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	•	-	•
IceMaker/Frischwasseranschluss	-/-	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	•/•	-/•	•/•
SoftClose	Nachrüstbar KSC 30	-	Nachrüstbar KSC 30
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	PicTronic	SensorTouch
SuperFrost/Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	•/•/•/-	•/-/-/-	•/•/•/-
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./-	3 Stk./-	4 Stk./-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	184,53/0,505	168/0,460	191,42/0,524
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	•/•	•/-	•/•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/•	•/•	•/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	•/•	-/•	•/•
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 714 – 730 x 550	600 x 820 – 870 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	14/-	20/-	16/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	66	95	87
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	35	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	8/10,0	10/5,7	10/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	•/•	-/•	•/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.319,-</b>	<b>1.319,-</b>	<b>1.529,-</b>

# Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – 140er / 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7470 D	FNS 7770 E	FNS 7794 E
<b>Geräteklasse</b>	D	E	E
<b>Geräteart</b>	35 dB	35 dB	35 dB
<b>Gerätefunktion</b>	LED	NoFrost	LED
<b>Gerätefunktion</b>	NoFrost	NoFrost	IceMaker
<b>Gerätefunktion</b>	NoFrost	NoFrost	NoFrost
<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>FNS 7470 D</b>	<b>FNS 7770 E</b>	<b>FNS 7794 E</b>
<b>Geräteart</b>			
Gefrierschrank/-truhe	•	•	•
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/•/•	links/•/•	links/•/•
<b>Design</b>			
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
IceMaker/Frischwasseranschluss	-/-	-/-	•/•
NoFrost/VarioRoom	•/•	•/•	•/•
SoftClose	•	•	•
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost/Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	•/•/•/-	•/•/•/-	•/•/•/-
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	6 Stk./-	8 Stk./8	6+2 Stk./6
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	173,38/0,475	236,84/0,648	236,84/0,684
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	•/•	•/•	•/•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/•	•/•	•/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	•/•	•/•	•/•
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	156	213	213
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/10,0	9/10,0	9/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	•/•	•/•	•/•
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.049,-</b>	<b>2.149,-</b>	<b>2.649,-</b>

# Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Modell- und Größenvielfalt der Miele Stand-Kältegeräte

## Modellvielfalt



Kühlschränke

## Größenvielfalt



55 cm Breite



Kühl-Gefrierkombinationen



60 cm Breite



Gefrierschränke



70/75 cm Breite



## XL-Innenraum

Die Miele Kältegeräte mit XL-Innenraum bieten deutlich mehr Platz und Komfort für die Einlagerung Ihrer Lebensmittel.

**Mehr Volumen für sperriges Gefriergut**  
Spürbar mehr Volumen - und das auf jeder Schubladenebene - bietet der XL-Innenraum auch bei Gefrierschubladen.

**Platz für frische Lebensmittel**  
Ein besonders großzügiges Raumangebot bieten die Frischeschubladen für Perfect-Fresh und PerfectFresh Pro.

**Mehr Platz für sperrige Gegenstände**  
Durch die größere nutzbare Tiefe im Kühlteil können Sie speziell große und sperrige Gegenstände viel leichter unterbringen.

# Welches Außendesign wünschen Sie?

Perfekte Integration von Miele Stand-Kältegeräten in Ihr Küchenumfeld

## Perfekte Integration



## Blackboard edition

-  **Blackboard edition**
-  Brillantweiß
-  Obsidianschwarz
-  Edelstahl Cleansteel
-  Edelstahloptik
-  Weiß

# Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

## Die Bedienkonzepte der Miele Stand-Kältegeräte

### Bedienkonzepte


Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.



FreshTouch Bedienung



TouchControl Bedienung

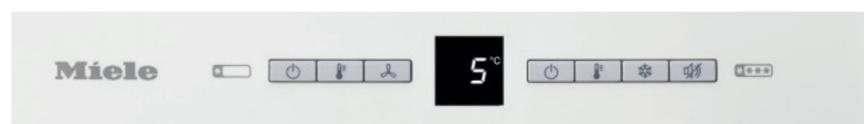

PicTronic Bedienung



Manueller Temperaturregler



TouchControl Bedienung (nur für Weingeräte)



Welches Frischesystem wünschen Sie?  
Purer Genuss und natürlicher Geschmack

#### PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch - dank der optimierten Feuchtigkeitserstellung an der Schublade. Für den perfekten Überblick ist zudem eine helle LED-Beleuchtung integriert.

#### PerfectFresh

Mit PerfectFresh bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch. Der Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C bietet ideale Bedingungen für eine deutlich verlängerte Haltbarkeit von Fleisch, Fisch und vielen Milchprodukten. Obst und Gemüse können im Feuchtfach durch zusätzlich hohe Luftfeuchte ein optimales Klima finden. Vitalstoffe, Geschmack und Konsistenz bleiben lange erhalten - für deutlich mehr Genuss.

#### DailyFresh

Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. Durch die verstellbare Öffnung an der Schublade kann die Feuchtigkeit besser gehalten werden. Dadurch bleiben Obst und Gemüse spürbar länger frisch und knackig.

Welches Gefriersystem wünschen Sie?  
Lange Lagerzeit mit viel Komfort

#### NoFrost

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.

#### ComfortFrost

Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierenteil viel seltener abtauen. Dank des Rundum-Verdampfers baut sich Eis im Innenraum deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

#### DuplexCool

Zwei separat regelbare Kältekreisläufe für das Kühl- und das Gefrierenteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch werden Lebensmittel im Kühlteil nicht ausgetrocknet und Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse nicht auf die Lebensmittel im Gefrierenteil übertragen. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Stand-Kältegeräte

## PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch - dank der optimierten Feuchteverstellung an der Schublade. Für den perfekten Überblick ist zudem eine helle LED-Beleuchtung integriert. Damit ist PerfectFresh Pro die beste Frischelagerung von Miele.



## PerfectFresh

Bis zu 3 x länger frisch: die optimale Lagertemperatur für Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte.



## Exklusiv bei Miele FlexiLight

Blendfrei und flexibel: die individuell verstellbare LED-Glasbodenbeleuchtung.



## Click2open

Öffnen leicht gemacht: Auch grifflose Geräte lassen sich per Hebelwirkung besonders leicht öffnen.



## NoFrost

Nie mehr Abtauen: Mit der Umluftkühlung bildet sich kein Eis mehr im Innenraum und erspart so das Abtauen.



## Blackboard edition

Individuell gestaltbar: Mit Kreide(stiften) lässt sich die grifflose Gerätefront beschreiben und bemalen.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Kältegeräte auf einen Blick

**Energieeffizienz**  

 Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kältegeräten liegt bei B.

**Geräuschwert**  

 Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.  
 29 dB

**Frischesystem**  

 Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5 x länger frisch auch bei geringer Beladung.

**PerfectFresh Pro**  

 Professionelle Lagerung - bis zu 5 x längere Frische.

**PerfectFresh**  

 Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch.

**DailyFresh**  

 Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.

**Beleuchtung**  

 Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0

**FlexiLight**  

 Leuchtet blendfrei und kann flexibel und individuell in jeder Einschubebene positioniert werden.

**LED**  

 Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.

**IceMaker**  

 Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag.

**MyIce**  

 Der automatische IceMaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel am Tag.

**Gefriersystem**  

 Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.

**ComfortFrost**  

 Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer.

# Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht



				
F	38 dB		LED	ComfortFrost

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KD 26052 ws	KD 28052 ws	KD 26022
<b>Bauform</b>			
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	-	-	-
<b>Design</b>			
Gehäusefarbe	Weiß	Weiß	Weiß bzw. Edelstahloptik
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	XKS 3100 W
Frischesystem	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/-	-/-/-	-/-/●/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Türöffnungshilfe	-	-	Griffmulde
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	Drehregler	Drehregler	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	-/-/-	-/-/-	-/●/-
Anzahl Temperaturzonen	2	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/-/-	-/-/-	●/●/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	3/-	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	2 Stk./-	2 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
CompactCase	-	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	2/-	2/-	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	3 Stk./-	2 Stk./-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	F	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	240/0,657	280/0,767	243/0,665
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	-/-	-/-	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	-/-	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	550 x 1.612 x 630	550 x 1.812 x 630	600 x 1.623 x 625
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	212/-/54	212/0/84	223/-/55
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	18/3,0	20/3,8	13/4,4
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	38	38
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.000
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage	-/-	-/-	-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Weiß	699,-	749,-	699,-
Edelstahl/CleanSteel	-	-	749,-

Nur solange Vorrat reicht!

# Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

## Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 28132 D	KFN 28133 D	KFN 29133 D
<b>Bauform</b>			
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	-	-	-
<b>Design</b>			
Gehäusefarbe	Weiß bzw. Edelstahloptik	Weiß bzw. Edelstahloptik	Weiß bzw. Edelstahloptik
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Frischesystem	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Türöffnungshilfe	Griffmulde	Griffmulde	Griffmulde
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	-/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/-/-	●/-/-	●/-/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	4/-	5/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./-	1 Stk./-	1 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
CompactCase	-	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	2/-	2/-	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	3 Stk./-	3 Stk./-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	246/0,674	197/0,539	201/0,550
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/-	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/Gefrierteil	-/Gefrierteil	-/Gefrierteil
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
<b>Technische Daten</b>			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.861 x 655	600 x 1.861 x 655	600 x 2.011 x 655
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	209/0/101	209/0/101	243/-/101
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	12/8,0	12/8,0	12/8,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	40	39	39
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Weiß	849,-	949,-	999,-
Edelstahl/CleanSteel	949,-	1.049,-	1.099,-

Nur solange Vorrat reicht!



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 29142 D	KFN 29162 D Series 120
<b>Bauform</b>		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	-	-
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	Weiß bzw. Edelstahloptik	Weiß bzw. Edelstahloptik
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	-	-
Frischesystem	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-	-/-/-
Türöffnungshilfe	Griffmulde	Griffmulde
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	-/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/-/-	●/-/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	5/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./2	1 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	-	-
CompactCase	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	2/-	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	4 Stk./-	3 Stk./-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	246/0,674	251/0,687
Geräuschklasse (A-D)	C	C
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/Gefrierteil	-/nur Gefrierteil
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.011 x 655	600 x 2.011 x 657
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	199/-/135	243/0/101
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	12/9,5	12/8,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	40	40
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Weiß	949,-	799,-
Edelstahl/CleanSteel	1.049,-	899,-

Nur solange Vorrat reicht!

# Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

## Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 29233 D	KFN 29493 DE	KFN 29283 D
<b>Bauform</b>			
Standgerät	●	rechts/●/-	rechts/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	●	●
XL Innenraum	●	●	●
<b>Design</b>			
Gehäusefarbe	Weiß bzw. Edelstahloptik	Edelstahloptik	Edelstahloptik
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	FlexiLight/-	LED/-
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3100 W	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/●	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/●	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/-/-	●/●/●	●/-/-
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open	Click2open
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	3/2	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	1	1	2
CompactCase	●	●	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-	3/-	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	2+2 Stk./-	3 Stk./-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	203/0,556	204/0,558	228/0,624
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.010 x 675	600 x 2.010 x 675	600 x 2.010 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	262/-/104	262/-/104	247/101/104
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	16/9,0	16/9,0	16/9,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	36	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage	-/●	●/●	-/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Weiß	1.349,-	-	-
Edelstahl CleanSteel	1.499,-	2.199,-	1.599,-
BlackBoard	1.649,-	-	1.749,-

Nur solange Vorrat reicht!



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 29483 D	KFN 29683 D
<b>Bauform</b>		
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	●	●
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	Edelstahloptik	Edelstahloptik
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight/-	FlexiLight/LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/●/●	●/●/●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/2	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2
CompactCase	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	3 Stk./-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	228/0,624	228/0,624
Geräuschklasse (A-D)	C	C
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.010 x 675	600 x 2.010 x 685
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	247/101/104	247/101/104
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	16/9,0	16/9,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Butterdose/Eierablage	●/●	●/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl CleanSteel	2.049,-	-
Brilliantweiß Glas	-	2.599,-
Obsidianschwarz Glas	-	2.599,-

Nur solange Vorrat reicht!

# Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

## Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 15842 D edt/cs	KFN 16947 D edt/cs
<b>Bauform</b>		
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	-	-
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	Edelstahloptik	Edelstahl CleanSteel
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	SpotLight/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	-	-
Frischesystem	-	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/●	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/-	-/●/-
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff	EasyOpen-Hebelgriff
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/-/-	●/-/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./2	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	2
CompactCase	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	2/2	1/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	3 Stk./-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	242/0,663	269/0,737
Geräuschklasse (A-D)	D	C
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	750 x 1.860 x 630	750 x 2.020 x 630
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	332/-/89	305/105/123
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	12/10,0	12/12,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	42	40
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.500
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Butterdose/Eierablage	●/●	●/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>2.519,-</b>	<b>3.049,-</b>

# Side-by-Side Kombinationen

## Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KS 28423 D ed/cs	KS 28463 D	KFNS 28463 E ed/cs
<b>Geräteklasse</b>			
Kühlschrank/Kühl-Gefrier-Kombination	●/-	●/-	-/●
<b>Bauform</b>			
Standgerät	●	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/mit KWNS, KFNS, FNS 28xxx	rechts/●/mit KWNS, KFNS, FNS 28xxx	links/●/mit KS 284x3 D ed/cs
XL Innenraum	●	●	●
<b>Design</b>			
Gehäusefarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight	FlexiLight	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3100 W	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh
DynaCool/ComfortClean	●/●	●/●	●/●
Active AirClean Filter/Silence System	●/●	●/●	●/●
SoftClose/SelfClose	●/-	●/●	●/●
Türöffnungshilfe	Click2Open	Click2Open	Click2Open
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Sabbatmodus	●	●	●
Party-Modus/Holiday-Modus/QuickCool-Timer	●/●/-	●/●/●	●/●/-
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/3	4/2	1/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	3	2
Abstellborde durchgängig	3	2	-
Innentürabsteller für Flaschen	2	2	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	C	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	98/0,268	107/0,293	171/0,468
Geräuschklasse (A-D)	C	C	C
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 675	600 x 1.850 x 675	600 x 1.850 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	396/0/0	373/137/-	179/179/133
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	0/0,0	9/18,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	36	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/1.400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/side-by-side Kit	●/●/-	●/●/-	-/-/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl CleanSteel	<b>1.699,-</b>	<b>2.149,-</b>	<b>2.699,-</b>
BlackBoard	-	<b>2.199,-</b>	-

Nur solange Vorrat reicht!

# Side-by-Side Kombinationen


## Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWNS 28462 E ed/cs	FNS 28463 E
<b>Gerätekategorie</b>		
Kühl-Gefrier-Kombination/Gefrierschrank	●/-	-/●
<b>Bauform</b>		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/-/mit KS 284x3 D ed/cs	links/●/mit KS 284x3 D
XL Innenraum	●	●
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3100 W	XKS 3100 W
DynaCool	●	-
Active AirClean Filter/Silence System	●/●	-/●
SoftClose/SelfClose	●/-	●/-
Türöffnungshilfe	Click2Open	Click2Open
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	●	-
SuperFrost	●	●
Anzahl Temperaturzonen	2	1
Sabbatmodus	●	●
Party-Modus/Holiday-Modus/QuickCool-Timer	-/-	●/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	187/0,512	248/0,679
Geräuschklasse (A-D)	C	C
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3100 W/●/●	XKS 3100 W/●/●
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 675	600 x 1.850 x 675 (bei BB = 682)
Klimaklasse	ST-T	SN-T
Weinzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	156/-/133	0/-/277
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	48	-
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	16/9,0	9/18,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Butterdose/Eierablage/side-by-side Kit	-/●	-/●
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl CleanSteel	<b>3.899,-</b>	<b>1.849,-</b>
BlackBoard	-	<b>1.899,-</b>

Nur solange Vorrat reicht!

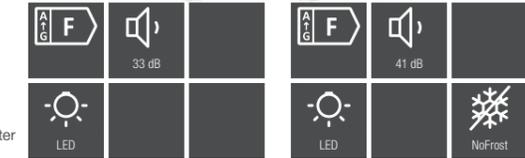

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 28202 D	FN 28262
<b>Gerätekategorie</b>		
Kühlschrank	●	-
<b>Bauform</b>		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/mit FN 28262	links/●/● (optionales nachkaufbares Zubehör KSK 28202)
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	Edelstahloptik bzw. weiß	Edelstahloptik bzw. weiß
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	-	-
Frischesystem	-	-
DynaCool/ComfortClean	●/●	-/-
Active AirClean Filter	-	-
Silence System	-	-
SoftClose/SelfClose	-/-	-/-
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff	EasyOpen-Hebelgriff
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-
SuperKühlen	-	-
Anzahl Temperaturzonen	1	1
Sabbatmodus	-	-
Party-Modus/Holiday-Modus/QuickCool-Timer	-/-	-/-
<b>Kühlgerät-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/-	-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	-
Abstellborde durchgängig	3	-
Innentürabsteller für Flaschen	2	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	F	F
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	151/0,413	306/0,838
Geräuschklasse (A-D)	C	C
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	-	-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/●
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 622	600 x 1.850 x 622
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	386/-/0	0/-/268
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	-/-	9/15,9
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	41
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Butterdose/Eierablage	-/●	-/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Weiß	<b>899,-</b>	<b>899,-</b>
Edelstahl CleanSteel	<b>999,-</b>	<b>999,-</b>

Nur solange Vorrat reicht!

# Miele MasterCool

Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat



## Beeindruckende Optik

Schon der imposante Anblick der MasterCool Kältegeräte lässt erahnen, mit welcher Präzision und Hingabe hier die einzelnen Materialien ausgewählt und verarbeitet wurden. Eine grenzenlose Liebe zum Detail, die sich in einer unnachahmlichen Optik widerspiegelt.



## Formvollendetes Design

Die einzigartigen Ausstattungsmerkmale des Innenraums lassen keine Wünsche offen. Eine horizontale Linienführung unterstreicht das puristische Design. Das zeitlose Design des Innenraums unterstützt die perfekte, blendfreie Ausleuchtung des Gerätes.



## Begeisternde Beleuchtung

BrilliantLight setzt neue Maßstäbe innerhalb der MasterCool Baureihe. Eine Vielzahl von LED-Streifen leuchtet jeden Bereich des Kühlraumes perfekt aus und präsentiert das Kühlgut in einer perfekten Lichtfarbe.



## Unerreichte Qualität

Mit Perfektion und Präzision zu höchster Qualität. Und die beginnt schon mit der Auswahl der richtigen Materialien. Hochwertige Glasablagen, kratzfeste Kunststoffe sowie massive Aluminiumrahmen kennzeichnen hochwertigste Qualität. Wissen und Erfahrung sind hier wertvolle Ratgeber auf dem Weg hin zu Produkten der Spitzenklasse.



GOLD AWARD 2019



reddot design award winner 2019

Ausgezeichnet im Design: die neuen MasterCool Geräte von Miele.



# Miele MasterCool

Frischesystem MasterFresh und Gefriersystem DuplexCool Pro



## MasterFresh

FrISCHE Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. So knackig und appetitlich, wie Obst und Gemüse auf dem Marktstand zu kaufen sind, sollten sie möglichst auch verzehrt werden. Aber wer schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen?

Es kommt also neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige Bevorratung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist.

In den Schubladen Ihres Miele MasterCool Geräts herrscht das perfekte Klima für eine schonende Lagerung Ihrer Lebensmittel. Dank der innovativen MasterFresh-Funktion ist die Kühltemperatur besonders niedrig, so dass Vitamine und Mineralstoffe lange erhalten bleiben. Auch die Luftfeuchtigkeit ist perfekt angepasst – egal ob für Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch oder Fleisch. So bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch.



## DuplexCool Pro

Zwei separat regelbare Kältekreisläufe für das Kühl- und das Gefrierfach sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch werden Lebensmittel im Kühlteil nicht ausgetrocknet und Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse nicht auf die Lebensmittel im Gefrierfach übertragen.

Zusätzlich zu der Funktionalität von DuplexCool bietet DuplexCool Pro eine maximale Leistungsversorgung mit zwei getrennten Kompressoren - einen für jeden Kältekreislauf.

Damit sorgt DuplexCool Pro für professionell sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Weinschränke

**Exklusiv bei Miele** **SommelierSet**  
Erklären Sie Ihren Weinschrank zum individuellen Genießergebiet: mit dem einzigartigen SommierSet exklusiv von Miele. Bereiten Sie edle Weine professionell aufs Dekantieren vor. Genießen Sie Champagner und Weißwein aus gekühlten Gläsern. Temperieren Sie Weinflaschen auch nach Anbruch immer perfekt. Und haben Sie Ihr komplettes Handwerkszeug immer griffbereit.



**Temperaturzonen**  
Individuell regelbar: Bis zu drei verschiedene Weinsorten lassen sich gleichzeitig lagern und perfekt temperieren.

**Exklusiv bei Miele** **FlexiFrame Plus**  
Perfekt abgestimmt: Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



**Exklusiv bei Miele** **FlexiFrame**  
Nur ein Handgriff: Einzelne Stege versetzen, um auch große Weinflaschen flexibel lagern zu können.

**Flaschenpräsentier „Selector“**  
Stilvolle Präsentation: Die Flaschen erscheinen leicht erhöht im gedämpften Licht des Weinschranks.

**NoteBoard**  
Zur individuellen Beschriftung: Die abnehmbaren, magnetischen Leisten befinden sich vorne an den Flaschenrosten.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Weinschränke auf einen Blick

- Energieeffizienz**  
Es werden Energieeffizienzklassen von A - G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Weinschränken liegt bei G.
- Geräuschwert**  
Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.
- Temperaturzone**  
Es gibt Geräte mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen, in denen die Temperatur individuell ausgewählt werden kann.
- Beleuchtung**  
Die Halogenstrahler leuchten jeden Bereich des Kühlschranks komplett und stilvoll aus.
- Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.
- Ablageroste**  
Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.
- Perfekter Halt für jede Flasche durch einzelne, versetzbare Stege.
- SommelierSet**  
Ermöglicht professionelles Dekantieren, gekühlte Gläser und temperierte Weinflaschen auch nach Anbruch.

# Einbau-Weinschrank

Produktübersicht - 45er Nische/88er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 7112 iG	KWT 6422 iG	KWT 6422 i
<b>Geräteklasse</b>			
Weinschrank	●	●	●
<b>Bauform</b>			
Standgerät	–	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	unten/–/–	rechts/●/●	rechts/●/●
<b>Design</b>			
Gehäusefarbe	–	–	–
Türfront	Glasfront	Glastür	Möbeltür mit Ausschnitt
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	–	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●	●
Anzahl der Holzroste	3	2	2
Material der Holzroste	Buche	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	–	2	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	2	–	–
SommelierSet	–	–	–
Flaschenpräsentier	–	–	–
3D-Bodenpräsentierrost	–	●	●
Türöffnungshilfe	Push2Open	Push2open	–
Vibrationsarme Lagerung	●	●	●
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)	G	G	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116/0,317	151/0,413	150/0,411
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	–/●	–/●
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 874 – 890 x 550	560 – 568 x 874 – 890 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	555 x 448 x 559	595 x 909 x 572	557 x 872 x 550
Klimaklasse	SN-ST	SN	SN
Weintemperierzone in l	47	104	97
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	18 Flaschen	33 Flaschen	30 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost)	310 mm	bis zu 408 mm	bis zu 408 mm
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/500	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl CleanSteel	2.729,-	–	–
Obsidianschwarz	2.729,-	3.199,-	2.999,-
Graphitgrau	2.729,-	3.199,-	–

Kühlergeräte, Gefriergeräte, Weinschränke

# Einbau-Weinschränke

## Produktübersicht - 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6722 iGS	KWT 6722 iS
<b>Geräteklasse</b>		
Weinschrank	●	●
<b>Bauform</b>		
Standgerät	-	-
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	-	-
Türfront	Glastür	Möbelfront mit Ausschnitt
Art der Beleuchtung	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●
Anzahl der Holzroste	8	8
Material der Holzroste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	8	8
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	-	-
SommelierSet	●	●
Flaschenpräsentier	-	-
3D-Bodenpräsentierrost	●	●
Türöffnungshilfe	Push2open	-
Vibrationsarme Lagerung	●	●
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	G	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	178/0,487	176/0,482
Geräuschklasse (A-D)	B	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●	-/●
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 570 x 177,2 - 178,5 x 550	560 - 570 x 177,2 - 178,5 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 1816 x 572	557 x 1770 x 553
Klimaklasse	SN	SN
Weintemperierzone in l	271	254
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	83 Flaschen	80 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost)	bis zu 408 mm	bis zu 408 mm
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/800	220 - 240/10/800
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>4.699,-</b>	<b>4.499,-</b>

# Unterbau-Weinschränke



## Produktübersicht - 82er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6312 UGS	KWT 6322 UG
<b>Geräteklasse</b>		
Weinschrank	●	●
<b>Bauform</b>		
Standgerät	-	-
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/-	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	-	-
Türfront	Glastür	Glastür
Art der Beleuchtung	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●
Anzahl der Holzroste	4	4
Material der Holzroste	-	-
Anzahl Holzroste FlexiFrame	3	3
SommelierSet	●	-
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	-	-
Flaschenpräsentier	-	-
Vibrationsarme Lagerung	●	●
Türöffnungshilfe	Push2Open	Push2Open
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	G	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	135/0,369	146/0,400
Geräuschklasse (A-D)	B	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 - 870 x 580	600 x 820 - 870 x 580
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 818 x 575	597 x 818 x 575
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzone in l	110	95
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	46	34
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche	Bis zu 431 mm	Bis zu 431 mm
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/800	220 - 240/10/800
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>3.299,-</b>	<b>3.299,-</b>

# Stand-Weinschränke

## Produktübersicht

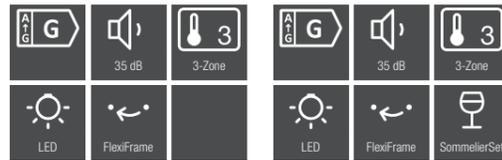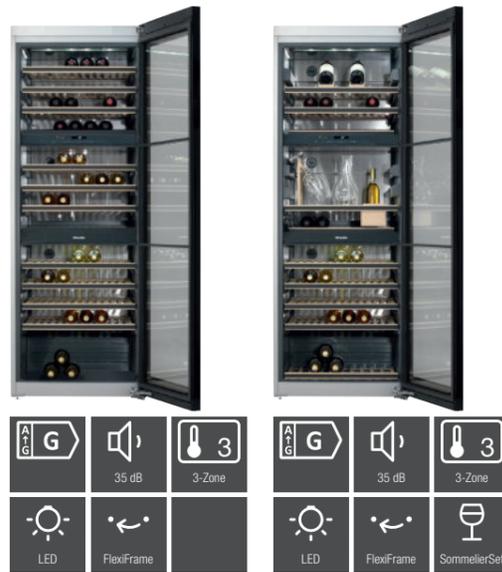

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6833 SG	KWT 6834 SGS
<b>Geräteklasse</b>		
Weinschrank	●	●
<b>Bauform</b>		
Standgerät	●	●
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	-/-	-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	Edelstahl	Edelstahl
Frontfarbe	Getönte Glastür/Griffleiste	Getönte Glastür/Griffleiste
Art der Beleuchtung	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●
Anzahl der Holzroste	10	13
Material der Holzroste	-	-
Anzahl Holzroste FlexiFrame	10	10
SommelierSet	-	●
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	-	-
Flaschenpräsentier	●	●
Vibrationsarme Lagerung	●	●
Türöffnungshilfe	-	-
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	3	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)	G	G
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	206/0,564	206/0,564
Geräuschklasse (A-D)	B	B
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	- x - x -	- x - x -
Gerätemaße in mm (B x H x T)	700 x 1.920 x 746	700 x 1.920 x 746
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperaturzone in l	503	503
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	178	178
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche	510	510
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.000
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>4.849,-</b>	<b>5.249,-</b>





# GESCHIRR- SPÜLER

# Weltneuheit AutoDos: Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk. Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!

Erleben Sie exzellente Reinigungsergebnisse mit unserer Innovation: Die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk heißt AutoDos – entwickelt von Miele. Geschirrspüler und unser exklusives Pulvergranulat haben wir als präzise aufeinander abgestimmtes System entwickelt. Das Pulvergranulat wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Auch mehrmaliges Dosieren innerhalb eines Programms ist auf diese Weise möglich. Im Programm Automatic misst ein Sensor den Verschmutzungsgrad und die Dosierung wird entsprechend angepasst.



Die Geschirrspüler der neuen Generation bieten maximale Bedienfreiheit an. Sie können die automatische Dosierung AutoDos mit integrierter PowerDisk nutzen oder klassisch über die Dosierkammer Tabs oder Pulver dosieren. Welches Reinigungsmittel genutzt wird, entscheiden Sie individuell und jederzeit.

An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosier-technik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge<sup>1)</sup> bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit.

Mit Miele@home schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter: Der weltweit erste autonome Geschirrspüler lässt sich sicher und komfortable vernetzen und macht damit die Bedienung noch einfacher und bequemer. Sie profitieren von einzigartigem Komfort.

<sup>1)</sup> im Programm ECO

# Welche Art von Gerät wünschen Sie?

## Die Bauformen der Miele Geschirrspüler

Miele bietet Ihnen verschiedene Bauformen von Geschirrspülern – für höchsten Komfort und perfekte Designharmonie in Ihrer Küche.



### Stand-Geschirrspüler

Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Abdeckplatte, die Sie als Arbeitsfläche nutzen können. Da das Gerät nicht fest eingebaut ist, lässt es sich beim Umzug einfach mitnehmen und in der neuen Küchensituation wieder aufstellen.



### Unterbau-Geschirrspüler

Ideal als Austauschgerät in bereits bestehenden Küchenzeilen. Das Gerät kann unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden. Unterbau-Geschirrspüler sind in Brillantweiß, Havannabraun und Edelstahl CleanSteel erhältlich.



### Integrierbare Geschirrspüler

Die Gerätefront kann mit dem individuellen Frontendekor der Einbauküche verkleidet werden – für Küchendesign wie aus einem Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in Edelstahl CleanSteel möglich.



### Grifflose Geschirrspüler mit Knock2open

Auf 2-maliges Klopfen an die Gerätetür öffnet sich der Geschirrspüler automatisch – ganz ohne Griff.



### Hocheinbau

Beladen ohne Bücken: Alle Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen.

### Vollintegrierbare Geschirrspüler

Die gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor Ihrer Küche oder mit der Miele Edelstahl CleanSteel Front verkleidet. Dadurch lässt sich das Gerät perfekt in das Design Ihrer Küche integrieren.

# Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung?

## Die Größenvielfalt der Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler von Miele sind in unterschiedlichen Gerätehöhen und -breiten verfügbar. Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!



**Standard-Geschirrspüler**  
(81 cm Höhe, 60 cm Breite)  
Für die Standard-Nische in den meisten herkömmlichen Haushalten, ab 81 cm Unterbauhöhe.



**XXL-Geschirrspüler**  
(85 cm Höhe, 60 cm Breite)  
Integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler von Miele sind auch in XXL-Ausführung erhältlich. Diese eignen sich für Küchen ab einer Unterbauhöhe von 85 cm. Ideal für Neuküchen mit höherer Arbeitsplatte. XXL-Geschirrspüler bieten bis zu 25 % mehr Beladungsvolumen im Oberkorb für mehr Flexibilität und bessere Stellmöglichkeiten, z. B. für langstielige Gläser, große Kaffeebecher und Teile bis zu 23 cm Durchmesser.



**Die Extraschmalen von Miele**  
(81cm Höhe, 45 cm Breite)  
Unsere 45 cm breiten Geschirrspüler stehen ihren großen Brüdern in nichts nach: Besteckschublade, geringer Energieverbrauch und höchst komfortable Korbgestaltung finden Sie bei Miele auch bei den schmalen 45 cm breiten Geschirrspülern. Ideal für Haushalte mit wenigen Personen und wenig Platz, die dennoch auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers nicht verzichten möchten.



**Miele**

PowerDisk  
All in 1

AutoDos

**Exklusiv bei Miele** Überlegenes Reinigungssystem

Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk<sup>1)</sup>. Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programmabhängig und zum

optimalen Zeitpunkt. Genießen Sie die Freiheit: Die PowerDisk reicht für 20 Spülgänge<sup>2)</sup>, ohne Nachfüllen. Und dosiert dabei immer die richtige Menge an Pulvergranulat.

<sup>1)</sup> Patent: EP2850990, US9962062  
<sup>2)</sup> Im Programm ECO 50 °C

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Geschirrspüler




**Exklusiv bei Miele** FlexLine Korbgestaltung  
Flexibilität schafft Komfort: Einfach verstellen, flexibel platzieren und beste Reinigungsergebnisse erzielen.




**Exklusiv bei Miele** Miele@home  
Machen Sie Ihr Leben Smarter: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.



**QuickPowerWash**  
Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.

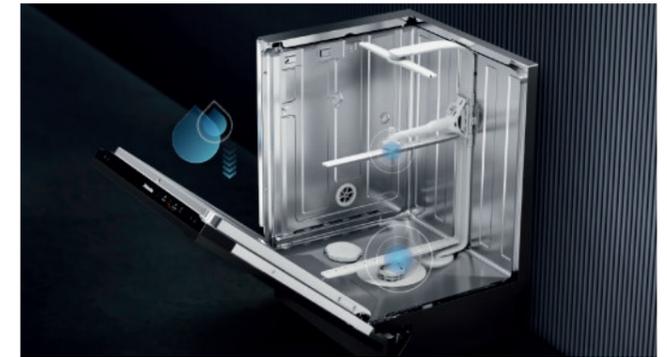

**EcoPower-Technologie**  
Spart Wasser und Energie: Effiziente Ressourcenschonung durch clever gestalteten Wasserzufluss.



**Geprüfte Hygiene**  
Hygienisch rein: In allen Miele Geschirrspüler werden mehr als 99,9% der Viren entfernt<sup>1)</sup>.

**Gutschein**

Beim Kauf eines Geschirrspülers mit AutoDos Funktion erhalten Sie einen Gutschein für 6 PowerDisk gratis!<sup>\*</sup>

\* Eine PowerDisk reicht für durchschnittlich 20 Spülgänge (ca. 1 Monat). Gutschein entspricht einem Wert von 49,95 €

<sup>\*</sup> Ausstattungsmerkmale modellabhängig  
<sup>1)</sup> Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z.B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/ UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter [www.miele.com/g7000-c](http://www.miele.com/g7000-c).

# Für jede Situation gerüstet

## Die Spülprogramme der Miele Geschirrspüler\*

### Programmpaket für den Alltag

- 
**Automatic 45-65 °C**  
 Für unempfindliches Geschirr:  
 Z.B. für gemischtes Geschirr mit  
 haushalts-üblichen Speiserückständen.
- 
**ECO 50 °C**  
 Echt sparsam: Das wasser- und  
 energiesparende Programm eignet  
 sich für gemischtes Geschirr.
- 
**QuickPowerWash 65 °C**  
 Reinigungsstufe A: Beste Reinigungs-  
 und Trocknungsergebnisse für normal  
 verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.
- 
**Fein 45 °C**  
 Sanft und schonend: Das Programm reinigt  
 temperaturempfindliches Geschirr mit  
 leichter Verschmutzung.
- 
**Intensiv 75 °C**  
 Maximale Reinigung: Töpfe, Pfannen  
 und Co. werden rückstandslos sauber.

## Die Spüloptionen der Miele Geschirrspüler<sup>1)</sup>

- AutoDos:** Pulvergranulat wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt.
- IntenseZone:** Diese Option für verstärkte Reinigungskraft im Unterkorb kann wahlweise zugeschaltet werden.
- Express:** Mit der Spüloption können Sie die Laufzeit um bis zu 62% verkürzen.
- Extra sauber:** Verstärkte Reinigungskraft kann wahlweise zugeschaltet werden.
- Extra trocken:** Durch eine verlängerte Trocknungsphase und die Erhöhung der Klarspültemperatur werden auch schwierige Teile z.B. aus Kunststoff perfekt getrocknet.



\* Ausstattungsmerkmale modellabhängig  
<sup>1)</sup> Spüloption kann Einfluss auf den Strom-/Wasserverbrauch bzw. die Laufzeit haben  
<sup>2)</sup> Testkriterien unter <https://www.miele.com/g7000-c>



- 
**Hygiene 70 °C**  
 Durch Nutzung hoher Temperaturen werden  
 z.B. Babyflaschen hygienisch gereinigt. Zer-  
 tifiziert durch die Hochschule Rhein-Waal.<sup>2)</sup>
- 
**PowerWash 60 °C**  
 Schnell und effektiv: Das Programm für viele  
 Gelegenheiten reinigt normal verschmutztes  
 Geschirr gründlich.
- 
**ExtraLeise 55 °C**  
 Kaum hörbar: Für gemischtes Geschirr mit  
 leicht angetrockneten Speiserückständen.
- 
**Gerätepflege 75 °C**  
 Pflegeprogramm: Führt eine effektive  
 Grundreinigung des Geschirrspülers  
 durch und beugt Gerüchen vor.

## Programmpaket für spezielle Anwendungen:

- 
**Pasta/Paella 75 °C**  
 Für stärkehaltige Gerichte: Nudel-, Reis-  
 und Kartoffelreste werden dank höherer  
 Temperaturen restlos entfernt.
- 
**SolarSpar** Exklusiv bei Miele  
 Unschlagbar: Minimaler Stromverbrauch  
 von 0,07 kWh pro Spülgang mit Solarther-  
 mie, Wärmepumpe oder Gas-Öl-Heizung.
- 
**Ohne Oberkorb 65 °C**  
 Für große Gegenstände: Damit kann  
 sperriges Spülgut problemlos im  
 Unterkorb gereinigt werden.
- 
**Biergläser 45 °C**  
 Glanzvoller Auftritt: Das Programm reinigt  
 Biergläser und garantiert die perfekte  
 Schaumkrone.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Geschirrspüler auf einen Blick



## Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A - G angegeben.



## Geräuschwert

Der leiseste Geschirrspüler hat eine Lautstärke ab 38 dB im Programm ExtraLeise.



## Besteckreinigung

Patentierter 3D-MultiFlex-Schublade<sup>1)</sup> bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Patentierter 3D-Besteckschublade<sup>2)</sup> lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren. Mittig mit klappbarer Spikerreihe für lange, schmale Besteckteile.



Patentierter 3D-Besteckschublade<sup>3)</sup> lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.



Auch im 45cm breitem Geschirrspüler wird Besteck perfekt und gleichzeitig schonend gereinigt.



Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden



## AutoDos

Automatische Dosierung von Reinigungsmittel für optimale Reinigungsergebnisse und höchsten Komfort.



## BrilliantLight<sup>4)</sup>

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



## Blendenkonzept

Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem Touchdisplay.



Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem vollintegrierten Touchdisplay.

<sup>1)</sup> Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1  
<sup>2)</sup> Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1  
<sup>3)</sup> Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3  
<sup>4)</sup> Patent: EP 2233061 B1, US 8297768 B2

# Vollintegrierte Geschirrspüler


Produktübersicht – 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5260 Vi Active Plus	G 5265 Vi XXL Active Plus	G 5273 SCVi Active Plus E	G 5278 SCVi XXL Active Plus E
<b>Design</b>				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	-	-	-	-
<b>Komfort</b>				
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-	-
AutoDos	-	-	-	-
Knock2open	-	-	-	-
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>				
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,9	8,9	8,9	8,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,730	0,730	0,740	0,740
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,51	0,51	0,52	0,52
Anzahl Maßgedecke	13	13	14	14
EcoFeedback	-	-	-	-
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
<b>Ergebnisqualität</b>				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
<b>Spülprogramme</b>				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	-	-	-	-
Programmpaket für spezielle Anforderungen	-	-	-	-
Hygiene	-	-	-	-
ExtraLeise	-	-	-	-
Gerätepflege	-	-	-	-
<b>Spüloptionen</b>				
IntenseZone	-	-	-	-
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>				
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort
<b>Sicherheit</b>				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	-	-	-	-
Kindersicherung	-	-	-	-
Inbetriebnahmesperre	-	-	-	-
<b>Technische Daten</b>				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0	11,0	11,0	11,0
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>				
Edelstahl	1.219,-	1.219,-	1.319,-	1.319,-
Obsidianschwarz	-	-	-	-


# Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische

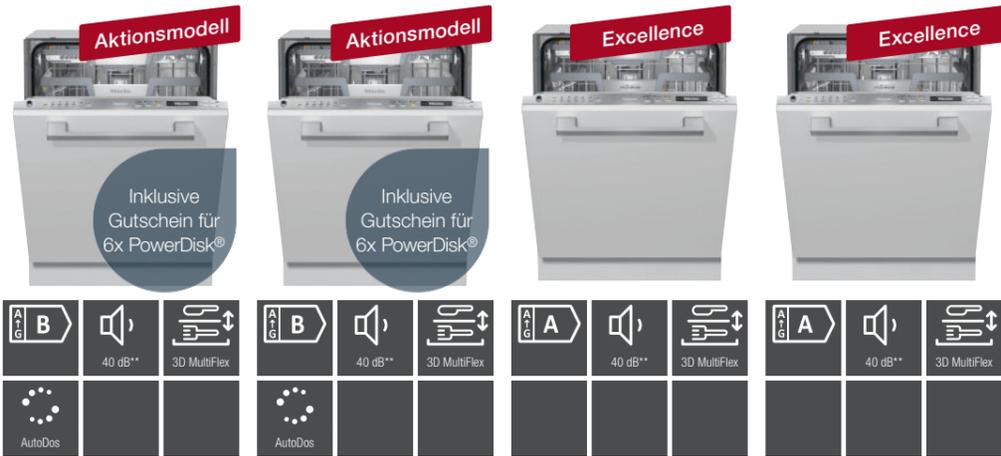

\*\* im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7160 SCVi AutoDos	G 7165 SCVi XXL AutoDos	G 7273 SCVi E	G 7278 SCVi XXL E
<b>Design</b>				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext			
MultiLingua	•	•	•	•
<b>Komfort</b>				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	–	–
AutoDos	•	•	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Türschließe Hilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640	0,640	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40	0,40	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
<b>Ergebnisqualität</b>				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
<b>Spülprogramme</b>				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	–	–	–	–
Hygiene	–	–	–	–
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Gerätepflege	•	•	•	•
<b>Spüloptionen</b>				
IntenseZone	–	–	•	•
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>				
Korbgestaltung	ComfortPlus	ComfortPlus	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Sicherheit</b>				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	–	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–	–
<b>Technische Daten</b>				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>				
Edelstahl	1.449,-	1.449,-	1.559,-	1.559,-
Obsidianschwarz	–	–	–	–

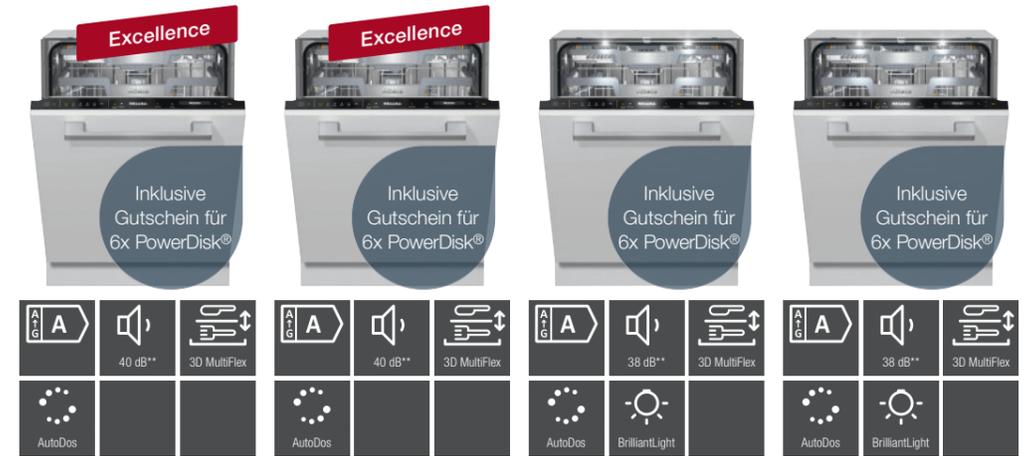

\*\* im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7473 SCVi AutoDos E	G 7478 SCVi XXL AutoDos E	G 7660 SCVi AutoDos	G 7665 SCVi XXL AutoDos
<b>Design</b>				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext			
MultiLingua	•	•	•	•
<b>Komfort</b>				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
Knock2open	–	–	–	–
Türschließe Hilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540	0,540	0,5400
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
<b>Ergebnisqualität</b>				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
<b>Spülprogramme</b>				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	–	–	•	•
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Gerätepflege	•	•	•	•
<b>Spüloptionen</b>				
IntenseZone	•	•	•	•
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>				
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Sicherheit</b>				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	–	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–	–
<b>Technische Daten</b>				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0	12,0	11,0	12,0
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>				
Edelstahl	–	–	–	–
Obsidianschwarz	1.779,-	1.779,-	2.149,-	2.149,-

# Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht –  
60er Nische




\*\* im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7690 SCVi AutoDos K20	G 7695 SCVi XXL AutoDos K20	G 7970 SCVi AutoDos K20	G 7975 SCVi XXL AutoDos K20
<b>Design</b>				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Touch-Bedienung	Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch Vi	M Touch Vi
MultiLingua	•	•	•	•
<b>Komfort</b>				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
Knock2open	•	•	•	•
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>				
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
<b>Ergebnisqualität</b>				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
<b>Spülprogramme</b>				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	•	•	•	•
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Gerätepflege	•	•	•	•
<b>Spüloptionen</b>				
IntenseZone	•	•	•	•
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>				
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Sicherheit</b>				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	-	-	-	-
Inbetriebnahmesperre	-	-	•	•
<b>Technische Daten</b>				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0	4,0	4,0	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	11,0	12,0	11,0	12,0
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>				
Edelstahl	-	-	-	-
Obsidianschwarz	2.379,-	2.379,-	2.969,-	2.969,-

# Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht –  
45er Nische (SL)

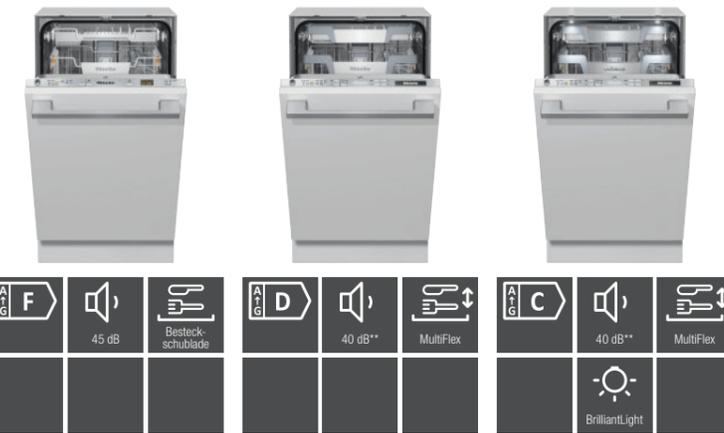

\*\* im Programm ExtraLeise


Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5481 SCVi SL Active	G 5690 SCVi SL	G 5890 SCVi SL
<b>Design</b>			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	-	•	•
<b>Komfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	•
AutoDos	-	-	-
Knock2open	-	-	-
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,0	7,7	7,7
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,780	0,620	0,550
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,53	0,41	0,41
Anzahl Maßgedecke	-	9	-
EcoFeedback	-	•	•
EcoPower Technology	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	-	•	•
SensorDry	-	•	•
Brilliant GlassCare	-	•	•
<b>Spülprogramme</b>			
Programmpaket für den Alltag	•	•	•
PowerWash	-	-	-
Programmpaket für spezielle Anforderungen	-	-	•
Hygiene	-	-	•
ExtraLeise	-	40 dB(A)	40 dB(A)
Gerätepflege	-	•	•
<b>Spüloptionen</b>			
IntenseZone	-	•	•
Express	•	•	•
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	-	-	-
Kindersicherung	-	•	•
Inbetriebnahmesperre	-	-	-
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	2,0	2,0	2,0
Max. Frontplattengewicht in kg	8,0	8,0	8,0
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl	1.029,-	1.349,-	1.669,-

# Integrierte Geschirrspüler 60 cm

## Produktübersicht – 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5210 i Active Plus	G 5215 i XXL Active Plus	G 5210 SCi Active Plus	G 5215 SCi XXL Active Plus
<b>Design</b>				
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	-	-	-	-
<b>Komfort</b>				
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-	-
AutoDos	-	-	-	-
Knock2open	-	-	-	-
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,9	8,9	8,9	8,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,730	0,730	0,740	0,740
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,51	0,51	0,52	0,52
Anzahl Maßgedecke	13	13	14	14
EcoFeedback	-	-	-	-
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
<b>Ergebnisqualität</b>				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
<b>Spülprogramme</b>				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	-	-	-	-
Programmpaket für spezielle Anforderungen	-	-	-	-
Hygiene	-	-	-	-
ExtraLeise	-	-	-	-
Gerätepflege	-	-	-	-
<b>Spüloptionen</b>				
IntenseZone	-	-	-	-
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>				
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
<b>Sicherheit</b>				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	-	-	-	-
Kindersicherung	•	•	•	•
Inbetriebnahmesperre	-	-	-	-
<b>Technische Daten</b>				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>				
Edelstahl CleanSteel	1.139,-	1.189,-	1.189,-	1.239,-
Brilliantweiß	1.029,-	-	1.079,-	-
Obsidianschwarz	-	-	-	-
Havannabraun	1.029,-	-	1.079,-	-

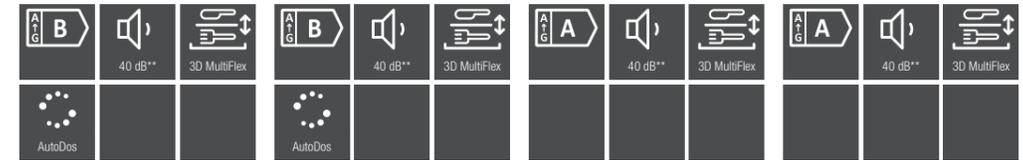

\*\* im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7110 SCi AutoDos	G 7115 SCi XXL AutoDos	G 7223 SCi E	G 7228 SCi E XXL
<b>Design</b>				
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext			
MultiLingua	•	•	•	•
<b>Komfort</b>				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	-	-
AutoDos	•	•	-	-
Knock2open	-	-	-	-
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display	Display
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640	0,640	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40	0,40	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
<b>Ergebnisqualität</b>				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
<b>Spülprogramme</b>				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	-	-	-	-
Hygiene	-	-	-	-
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Gerätepflege	•	•	•	•
<b>Spüloptionen</b>				
IntenseZone	-	-	•	•
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>				
Korbgestaltung	ComfortPlus	ComfortPlus	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Sicherheit</b>				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•
Inbetriebnahmesperre	-	-	-	-
<b>Technische Daten</b>				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>				
Edelstahl CleanSteel	1.349,-	1.399,-	1.459,-	1.509,-
Brilliantweiß	1.249,-	1.299,-	-	-
Obsidianschwarz	-	-	-	-
Havannabraun	-	-	-	-

# Integrierte Geschirrspüler

## Produktübersicht – 60er Nische



\*\* im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7423 SCI AutoDos E	G 7428 SCI XXL AutoDos E	G 7610 SCI AutoDos	G 7615 SCI XXL AutoDos
<b>Design</b>				
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Geneigte Blende	Geneigte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext			
MultiLingua	•	•	•	•
<b>Komfort</b>				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display	Display
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>				
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
EcoPower Technology	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
<b>Ergebnisqualität</b>				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
<b>Spülprogramme</b>				
Programmpaket für den Alltag	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	–	–	•	•
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Gerätepflege	•	•	•	•
<b>Spüloptionen</b>				
IntenseZone	•	•	•	•
Express	•	•	•	•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>				
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Sicherheit</b>				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•
Inbetriebnahmesperre	–	–	–	–
<b>Technische Daten</b>				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>				
Edelstahl CleanSteel	1.619,-	1.669,-	–	–
Brillantweiß	–	–	–	–
Obsidianschwarz	–	–	2.109,-	2.159,-
Havannabraun	–	–	–	–




\*\* im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7920 SCI AutoDos	G 7925 SCI XXL AutoDos
<b>Design</b>		
Blendenausführung	Geneigte Blende	Geneigte Blende
Bedienungsart	Touch-Bedienung	Touch-Bedienung
Display	M Touch S	M Touch S
MultiLingua	•	•
<b>Komfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
AutoDos	•	•
Knock2open	–	–
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14
EcoFeedback	•	•
EcoPower Technology	•	•
Halbe Beladung	•	•
<b>Ergebnisqualität</b>		
Frischwasserspüler	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•
SensorDry	•	•
Brilliant GlassCare	•	•
<b>Spülprogramme</b>		
Programmpaket für den Alltag	•	•
PowerWash	•	•
Programmpaket für spezielle Anforderungen	•	•
Hygiene	•	•
ExtraLeise	38 dB(A)	38 dB(A)
Gerätepflege	•	•
<b>Spüloptionen</b>		
IntenseZone	•	•
Express	•	•
Extra sauber	•	•
Extra trocken	•	•
<b>Korbgestaltung</b>		
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort
<b>Sicherheit</b>		
Waterproof-System	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•
Kindersicherung	•	•
Inbetriebnahmesperre	–	–
<b>Technische Daten</b>		
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00
Spannung in V	230	230
Absicherung in A	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>		
Edelstahl CleanSteel	–	–
Brillantweiß	–	–
Obsidianschwarz	2.869,-	2.919,-
Havannabraun	–	–

# Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht –  
45er Nische (SL)

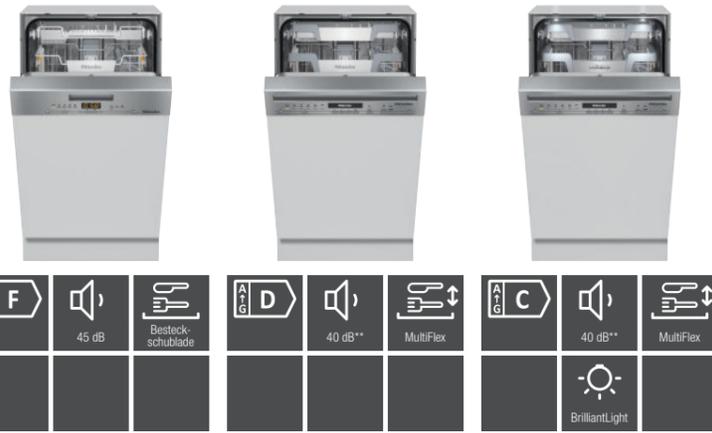

\*\* im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5430 SCI SL Active	G 5640 SCI SL	G 5840 SCI SL
<b>Design</b>			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste	Programmähltaste	Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	-	•	•
<b>Komfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	•
AutoDos	-	-	-
Knock2open	-	-	-
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,0	7,7	7,7
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,780	0,620	0,550
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,53	0,41	0,41
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
EcoFeedback	-	•	•
EcoPower Technology	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	-	•	•
SensorDry	-	•	•
Brilliant GlassCare	-	•	•
<b>Spülprogramme</b>			
Programmpaket für den Alltag	•	•	•
PowerWash	-	-	-
Programmpaket für spezielle Anforderungen	-	-	•
Hygiene	-	-	•
ExtraLeise	-	40 dB(A)	40 dB(A)
Gerätepflege	-	•	•
<b>Spüloptionen</b>			
IntenseZone	-	•	•
Express	•	•	•
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	-	-	-
Kindersicherung	•	•	•
Inbetriebnahmesperre	-	-	-
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl CleanSteel	1.019,-	1.239,-	1.559,-
Brillantweiß	919,-	1.139,-	1.459,-



# Weltneuheit:

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk



## Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!

Erleben Sie exzellente Reinigungsergebnisse mit unserer Innovation: Die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk heißt AutoDos – entwickelt von Miele. Geschirrspüler und unser exklusives Pulvergranulat haben wir als präzise aufeinander abgestimmtes System entwickelt. Das Pulvergranulat mit speziellen Inhaltsstoffen wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Auch mehrmaliges Dosieren innerhalb eines Programms ist auf diese Weise möglich. Im Programm Automatic misst ein Sensor den Verschmutzungsgrad und die Dosierung wird entsprechend angepasst. An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosiertechnik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge<sup>1</sup> bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit. Ebenso mit AutoStart: Einmal programmieren reicht, danach spült der weltweit erste autonome Geschirrspüler automatisch zur gewünschten Zeit am gewählten Tag. Sie müssen nur die Tür geschlossen halten. So wird Ihr Alltag einfacher, und Sie profitieren von einzigartigem Komfort.

## Gutschein

Beim Kauf eines Geschirrspülers mit AutoDos Funktion erhalten Sie einen Gutschein für 6 PowerDisk gratis!\*



\* Eine PowerDisk reicht für durchschnittlich 20 Spülgänge (ca. 1 Monat). Gutschein entspricht einem Wert von 49,95 €

Geprüfte QUALITÄT:  
PowerDisk  
► Reinigungsleistung  
► Trocknungsleistung  
► Klarspülerleistung  
durch SGS INSTITUT FRESENIUS

\* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.  
¹) Im Programm Eco 50°C

# Reinigungs- und Pflegeprodukte Geschirrspüler

## Spülmittel für alle Baureihen

<b>UltraTabs All in 1 60 Stück</b>	<b>UltraTabs All in 1 ECO 60 Stück</b>	<b>UltraTabs HyClean 30 Stück</b>	<b>Reiniger-Pulver 1,4 kg</b>	<b>Reiniger-Pulver Nachfüllpack 1 kg</b>
M.-Nr. 11259350 EAN 4002516208396 17,95 €* (1 Tab = 0,30 €)	M.-Nr. 11884150 EAN 4002516468103 17,95 €* (1 Tab = 0,30 €)	Mit Desinfektionsfunktion M.-Nr. 11347510 EAN 4002516240389 11,95 €* (1 Tab = 0,40 €)	M.-Nr. 10528360 EAN 4002515773345 15,95 €* (1 kg = 11,39 €)	M.-Nr. 10528500 EAN 4002515773413 9,95 €* (1 kg = 9,95 €)
<b>Reiniger-Pulver Dosier-Set 3,4 kg</b>	<b>Klarspüler 500 ml</b>	<b>Regeneriersalz 1,5 kg</b>	<b>Regeneriersalz Vorratspackung 6 x 750g</b>	<b>Starter-Paket Pulver</b>
M.-Nr. 10528530 EAN 4002515773437 31,95 €* (1 kg = 9,39 €)	M.-Nr. 11772100 EAN 4002516430957 6,95 €* (100 ml = 1,39 €)	M.-Nr. 10248530 EAN 4002515640968 3,95 €* (1 kg = 2,63 €)	M.-Nr. 10248700 EAN 4002515641255 10,95 €* (1 kg = 2,43 €)	Inhalt: Reiniger-Pulver 1 kg, 1x Klarspüler, 1,5 kg Regeneriersalz M.-Nr. 9038470 EAN 4002514986463 27,- €* 100% Recycled plastic

## Spülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos

<b>Starter-Paket Tabs</b>	<b>Additiv-Set</b>	<b>PowerDisk All in 1 400 g</b>	<b>PowerDisk All in 1 Vorratsset 6 Stück</b>	<b>PowerDisk All in 1 ECO 400 g</b>
Inhalt: 40 UltraTabs All in 1, 1x Klarspüler, 1,5 kg Regeneriersalz M.-Nr. 9482290 EAN 4002515234235 27,- €* 100% Recycled plastic	M.-Nr. 11641080 EAN 4002516380580 21,49 €* 100% Recycled plastic	M.-Nr. 11841420 EAN 4002516456025 9,95 €* (100 g = 2,49 €) 100% Recycled plastic	M.-Nr. 11841220 EAN 4002516456056 53,95 €* (100 g = 1,25 €) 100% Recycled plastic	M.-Nr. 11868930 EAN 4002516466185 9,95 €* (100 g = 2,49 €) 100% Recycled plastic

## Pflegeprodukte

<b>PowerDisk All in 1 ECO Vorratsset 6 Stück</b>	<b>Entkalker 250 g</b>	<b>Pflegemittel DishClean 160 g</b>	<b>IntenseClean Maschinenreiniger 200 g</b>	<b>Freshener 4 ml</b>
M.-Nr. 11868710 EAN 4002516466321 53,95 €* (100 g = 2,49 €)	M.-Nr. 10130980 EAN 4002515584538 12,95 €* (100 g = 5,18 €)	M.-Nr. 11905490 EAN 4002516476061 13,95 €* (100 g = 8,72 €)	M.-Nr. 10716970 EAN 4002515881057 13,95 €* (100 g = 6,98 €)	M.-Nr. 10118510 EAN 4002515575833 5,95 €* 100% Recycled plastic

\* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

# Zubehör Geschirrspüler

**Korbeinsatz**  
Für G 5000/  
5000 SL/7000



**Besteckkorb  
GBU 5000**

M.-Nr. 9614020  
EAN 4002515330371  
42,- €\*

## Montagezubehör ProfiLine Geräte



**APFD 101**

M.-Nr. 11714430  
EAN Auf Anfrage  
49,- €\*

Hocheinbau mit zusätzlichem Aufsatzschrank



**APFD 102**

M.-Nr. 11714440  
EAN Auf Anfrage  
49,- €\*

Hocheinbau mit zusätzlicher Einbaugerätenische



**DOS-Modul G 80  
ProfiLineflex**

M.-Nr. 10730840  
EAN: 4002516330608  
515,- €\*

## Montagezubehör Haushaltsgeschirrspüler Für Standgeräte (60 cm)



**Unterbausatz  
UBS G 60-1**

M.-Nr. 6390810  
EAN 4002513771022  
69,- €\*



**Gleitkufen  
GK 60-1**

M.-Nr. 6394740  
EAN 4002513847833  
11,90 €\*



**Umbausatz  
UBS-1**

M.-Nr. 6394761  
EAN 4002513847246  
95,- €\*



**Wasser- und Ablaufver-  
längerung WZAVS 1,5m**

M.-Nr. 6390850  
EAN 4002513771039  
139,- €\*

ohne Abbildung

**Einbauschablone  
G 5000/5000 SL/7000**

M.-Nr. 11250500  
EAN 4002516210658  
99,- €\*

## Montagesets Hocheinbau

Für 60 cm breite, integrierte Miele Geschirrspüler



**MSHE  
601-1**

M.-Nr. 10365450  
EAN 4002515697894  
49,- €\*

Hocheinbau mit zusätzlichem Aufsatzschrank



**MSHE  
602-1**

M.-Nr. 10365500  
EAN 4002515724002  
49,- €\*

Hocheinbau mit zusätzlicher Einbaugerätenische

## Montageset für geteilte Möbelfronten

Für 60 cm breite, integrierte Miele Geschirrspüler G 7000



**Montagesatz  
MSGF**

M.-Nr. 11037920  
EAN 4002516115625  
79,- €\*

Für geteilte Möbelfronten und alle Geschirrspülerhöhen



**Montagesatz  
Fronten**

M.-Nr. 11393050  
EAN Auf Anfrage  
89,- €\*

Für Möbelfronten mit mittiger, horizontaler Griffkehle



**Montagesatz  
Fronten XXL**

M.-Nr. 11393220  
EAN Auf Anfrage  
89,- €\*

Für Möbelfronten mit mittiger, horizontaler Griffkehle im XXL-Format

## Frontverkleidungen

Für vollintegrierte Geschirrspüler in Edelstahl/CleanSteel



**Griffdesign PureLine**

Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld



**Griffdesign  
ContourLine**

Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld



**Ohne Bohrung**

Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld



**In Edelstahl/CleanSteel  
oder Brillantweiß**

Perfekte Designharmonie von Frontverkleidung und Schalterblende



**Frontdekor**

- Aufnahme von Dekorplatte bis 4 mm möglich  
- Kürzung max. 7 cm der Höhe möglich, für Dunkelbraun und Schwarz (nicht bei -7)  
- Inhalt: Dekorset und tiefenverstellbarer Sockel

# Tabelle Kompatibilität Frontverkleidungen für Geschirrspüler

Typenbezeichnung	Breite x Höhe	60 cm	45 cm	Frontfarbe	Baureihe G 7xx0	Baureihe G 7xx5 XXL	Baureihe G 5xx0	Baureihe G 5xx5 XXL	PFD 101 i / PFD 102 i	PFD 103 SCI XXL	PFD 104 SCVI XXL	Material-Nr.	Preis
<b>Frontverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler</b>													
GFVi 702/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•				10986760	325 €*
GFVi 702/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•				10986770	325 €*
GFVi 703/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•	10986780	325 €*
GFVi 703/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•	10986790	325 €*
GFVi 701/72 o. Bohrung	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•	10986740	325 €*
GFVi 701/77 o. Bohrung	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•	10986750	325 €*
GFVi 453/72-7 o. Bohrung	450 x 715 mm		•	Edelstahl/CleanSteel			•					11526970	325 €*
<b>Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler</b>													
GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•			10986710	225 €*
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•	•		10986720	225 €*
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Brillantweiß	•	•	•	•	•	•		10986690	225 €*
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•	•		10986730	225 €*
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Brillantweiß	•	•	•	•	•	•		10986700	225 €*
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Edelstahl/CleanSteel			•					11526950	225 €*
<b>Frontdekor für integrierbare Geschirrspüler</b>													
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Havannabraun	•	•	•	•	•	•		10986150	95 €*
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Obsidianschwarz	•	•	•	•	•	•		10986560	95 €*
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Havannabraun		•	•		•			10986190	95 €*
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Obsidianschwarz		•	•		•			10986570	95 €*

# Miele ProfiLine – die schnellen Einbau-Geschirrspüler

## ProfiLine-Geschirrspüler

Die ProfiLine-Baureihe ist die Einstiegsklasse in die professionelle Geschirreinigung und vereint kurze Programmlaufzeiten, hohe Reinigungsleistung und komfortable Bedienung.

Frühstück, Mittagspause, Meetings, Kundentermine, Events – in vielen Unternehmen gibt es reichlich Anlässe, nach denen sich wahre Geschirrberge in der Teeküche türmen. Die ProfiLine-Geschirrspüler sind die glänzende Antwort für:

- Büros
- Kanzleien
- Agenturen
- Showrooms
- Vereinsheime
- Kochstudios
- Privathaushalte

**ProfiLine**



# Die Produkthighlights der Miele ProfiLine Spülmaschinen Baureihe PFD 10x

Die wichtigsten Unterschiede zu Haushalts-Geschirrspülern auf einen Blick



## Sehr kurze Programmlaufzeit

Sehr kurze Laufzeiten und glänzende Ergebnisse stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind die ProfiLine Spülmaschinen die perfekte Wahl: Profitieren Sie von vielen innovativen Ausstattungsmerkmalen, die Ihr Geschirr Tag für Tag in kürzester Zeit zum Glänzen bringen. Mit nur 17 min Programmlaufzeit werden die ProfiLine Spülmaschinen Sie überzeugen.



## Profi-Elektroanschluss

Serienmäßig mit Elektroanschluss 3N AC 400V 50 Hz für besonders schnelle Reinigung großer Geschirrmengen.



## Sicher nach Maschinenrichtlinie

Seit 2006 definiert die europäische Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) umfassend die Sicherheitsvorschriften für den Betrieb von Gewerbegeräten. Alle Miele Professional-Geräte entsprechen diesen Anforderungen in vollem Umfang.



## Anschluss für Dosierpumpe

Die ProfiLine Spülmaschinen verfügen serienmäßig über einen Anschluss für eine Dosierpumpe. Diese ermöglicht eine bequeme und vor allem effiziente Dosierung flüssiger Reinigungsmittel. Ein Über- oder Unterdosieren von Reinigungsmitteln ist ausgeschlossen und schont damit die Umwelt und auch Ihren Geldbeutel. (nachkaufbares Zubehör)



## Hohe Reinigungshygiene

In Teeküchen mit Geschirr von mehreren Personen ist auch der Hygieneaspekt von großer Bedeutung. Die ProfiLine Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem erreichen speziell im Programm „Hygiene“ mit hohen Reinigungs- und Nachspültemperaturen ein sehr hygienisches Reinigungsergebnis.



## Komfortabel vernetzt

Miele@home ermöglicht Ihnen die Vernetzung von Miele Geräten. So können Sie gerätespezifisch mithilfe eines mobilen Endgeräts Ihre Spülmaschine komfortabel steuern und kontrollieren.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProfiLine Spülmaschinen der Baureihe PFD 10x auf einen Blick



## Energieeffizienz

Es wird die Energieeffizienzklasse E erreicht.



## Kürzeste Programmlaufzeit

Die kürzeste Programmlaufzeit beträgt 17 Minuten und wird erreicht bei Anschluss an 3N AC 400V 50Hz und Warmwasser.



## Geräuschwert

Die Spülmaschinen haben einen Lautstärkewert von 45 - 46 dB.



## Besteckreinigung

Die patentierte 3D-MultiFlex-Schublade<sup>1)</sup> bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Der Besteckkorb kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden.



## AutoOpen-Trocknung<sup>2)</sup>

Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür der Spülmaschine automatisch.



## Knock2open

Die Tür der Spülmaschine öffnet nach 2-maligem Klopfen automatisch.



## BrilliantLight<sup>3)</sup>

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



## Automatische Flüssigdosierung

Die Spülmaschine kann an ein externes Dosiermodul (optionales Zubehör) zur automatischen Dosierung von Flüssigreinerer angeschlossen werden (beides erhältlich von Miele).

# Geschirrspüler ProfiLine


Produktübersicht – 60er Nische



\* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

## Hinweis:

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbegeschirrspülern PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 oder PG 8099 von Miele Professional.

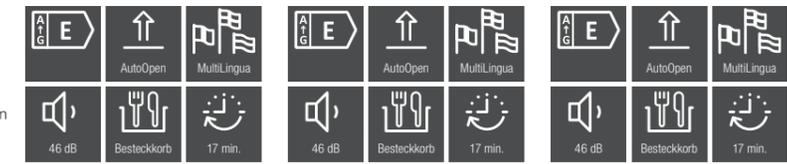

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PFD 101	PFD 101 U	PFD 101 i
<b>Leistung</b>			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	17	17	17
<b>Design</b>			
Blendenausführung/Bedienungsart	geneigte Blende/Softkeys	geneigte Blende/Softkeys	geneigte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•
<b>Komfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (DOS G 80 ProfiLine flex)	•	•	•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46	46
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	•/•	•/•	•/•
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C	E/C	E/C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,93	12,0/0,93	12,0/0,93
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	93	93	93
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,6	0,6	0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie	•/•	•/•	•/•
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	•/•	•/•	•/•
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung/SensorDry	•/•	•/•	•/•
Brilliant GlassCare	•	•	•
<b>Spülprogramme</b>			
ECO/Universal	•/•	•/•	•/•
Kurz/Gläser	•/•	•/•	•/•
Intensiv/Hygiene	•/•	•/•	•/•
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff
<b>Spüloptionen und Spüleinstellungen</b>			
Restlaufzeit/Temperatur	•/•	•/•	•/•
Zusatztrocknung	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckkorb	Besteckkorb
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/1	2/1	2/1
Anzahl Maßgedecke	13	13	13
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	•/•	•/•	•/•
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	•/-	•/-	-/-
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	•	•	•
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16 1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16 1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16 1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	•	•	•
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	-	-	4-11 [-]
Aufstellbar als	Standgerät mit Arbeitsplatte	Unterbaugerät ohne Arbeitsplatte	integrierfähiges Gerät
Sockelrücksprung [mm]	-	30-95	30-95
Außenmaße H/B/T [mm]/Gewicht, netto [kg]	845/598/600/59	805/598/570/58	805/598/570/58
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Brilliantweiß	3.025,-	3.040,-	-
Edelstahl CleanSteel	-	-	3.230,-
Dosiergerät für flüssige Reiniger DOS G 80 ProfiLine flex	515,-	515,-	515,-

<sup>1)</sup> Patent: EP 2433549B1, DE 102008062761B3

<sup>2)</sup> Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4

<sup>3)</sup> Patent: EP 2233061 B1, US 8297768 B2

# Geschirrspüler ProfiLine

## Produktübersicht – 60er Nische



MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG

\* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

### Hinweis:

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den GewerbeGeschirrspülern PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 oder PG 8099 von Miele Professional.



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	PFD 102 i ProfiLine	-	-
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	-	PFD 103 SCi XXL ProfiLine	PFD 104 SCVI XXL ProfiLine
<b>Leistung</b>			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	17	17	17
<b>Design</b>			
Blendenausführung/Bedienungsart	geneigte Blende/Softkeys	geneigte Blende/Softkeys	vollintegrierte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•
<b>Komfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (DOS G 80 ProfiLine flex)	•	•	•
Knock2Open/BrilliantLight	-/•	-/•	•/•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	•/•	•/•	•/•
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Funktionskontrolle	Display	Display	optisch und akustisch
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C	E/C	E/C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,930	12,0/0,950	12,0/0,950
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	93	95	95
Verbrauchswert Warmwasseranschluss** im Programm ECO in kWh	0,6	0,6	0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie	•/•	•/•	•/•
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	•/•	•/•	•/•
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•
<b>Spülprogramme</b>			
ECO/Universal	•/•	•/•	•/•
Kurz/Gläser	•/•	•/•	•/•
Intensiv/Hygiene	•/•	•/•	•/•
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff
<b>Spüloptionen und Spüleinstellungen</b>			
Restlaufzeit	•	•	•
Temperatur	•	•	•
Zusatztrocknung	•	•	•
<b>Korbgestaltung</b>			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/1	4/1	4/1
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	•/•	•/•	•/•
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	•/-	•/-	-/-
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	•	•	•
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16	7,3 / 3N AC 400 50 Hz / 16
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16	1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16	1,9 / 3N AC 230 V 50 Hz / 10-16
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	•	•	•
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	4-11 [-]	4-11 [-]	5-12 [-]
<b>Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl CleanSteel	3.949,-	-	-
Edelstahl CleanSteel XXL	-	4.349,-	4.499,-



17 min

# Elektrogeräte für den Haushalt

Unsere Leistungen für Sie

## Miele Classic-Partner

Unsere Miele Classic-Partner sind ausgewählte und qualifizierte Küchen- und Möbelfachgeschäfte, deren Schwerpunkt die Küchenplanung und -gestaltung ist. Der Miele Classic-Partner bietet Ihnen ein designorientiertes, hochwertiges Miele Küchen-Einbaugeräte-Sortiment sowie ein umfangreiches Service- und Dienstleistungspaket an. Die qualifizierte Beratungs- und kundenorientierte Serviceleistung trägt maßgeblich zu einer hohen Kundenzufriedenheit bei.

## Individuelle Beratung und Produktinformation

Die Adressen unserer Ausstellungsräume finden Sie auf der Rückseite des Prospekts.

Unter der Telefonnummer

**0800 22 44 666**

stehen wir Ihnen auch gerne von

**Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr**

**Sa. 9:00 - 18:00 Uhr**

für Informationen und Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen sowie Anfahrtsskizzen

finden Sie unter

**miele.de**

oder per E-Mail unter

**info@miele.de**



## Auszeichnungen

In zahlreichen Tests wird die Qualität und Zuverlässigkeit von Miele Geräten hervorgehoben. Sicher ein Grund, warum Miele immer wieder zur besten und vertrauenswürdigsten Marke gewählt wird. Denn wer sich heute für Miele Hausgeräte entscheidet, kann sicher sein, eine ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Bestätigung und Ansporn zugleich sind für uns die vielen Auszeichnungen nicht nur von der Stiftung Warentest.



## Aktuelle Testergebnisse bei der Stiftung Warentest:

Stiftung Warentest <b>test</b>	<b>GUT (2,2)</b> Im Test: 8 Kaffeevollautomaten Ausgabe 01/2022 www.test.de	21DX64
<b>CM 5510 Silence</b>		

Kaffeevollautomat  
CM 5510

Stiftung Warentest <b>test</b>	<b>GUT (1,8)</b> Im Test: 28 frei stehende Kühl-Gefrier-Kombinationen Ausgabe 12/2021 www.test.de	21GB86
<b>KFN 29233 D</b>		

Kühl-Gefrier-Kombination  
KFN 29233 D

Stiftung Warentest <b>test</b>	<b>GUT (1,7)</b> Im Test: 5 Waschmaschinen Frontlader 1400 U/min Ausgabe 12/2021 www.test.de	21PL25
<b>WEG 375 WPS</b>		

Waschmaschine  
WEG 375 WPS  
baugleich:  
WCG 370 WPS  
WWG 360 WPS

Stiftung Warentest <b>test</b>	<b>GUT (2,1)</b> 7 x GUT, davon 1 x GUT (1,8) Im Test: 11 Kaffeevollautomaten Ausgabe 12/2020 www.test.de	20NI15
<b>CM 5310</b>		

Kaffeevollautomat  
CM 5310

Stiftung Warentest <b>test</b>	<b>TESTSIEGER</b> <b>GUT (2,1)</b> Im Test: 9 vollintegrierte Einbau-Geschirrspüler (60 cm) Ausgabe 8/2021 www.test.de	21UO44
<b>G 5260 SCVi Active Plus</b>		

Geschirrspüler  
G 5260 SCVi Active Plus  
technisch gleich:  
G 5210 SCi Active Plus  
G 5273 SCVi Active Plus E

Stiftung Warentest <b>test</b>	<b>TESTSIEGER</b> <b>GUT (2,0)</b> Im Test: 7 Bodenstaubsauger mit Beutel Ausgabe 02/2021 www.test.de	21UT52
<b>Complete C3 Red EcoLine</b>		

Staubsauger  
Complete C3 Red EcoLine

Stiftung Warentest <b>test</b>	<b>TESTSIEGER</b> <b>GUT (2,0)</b> Im Test: 18 Dunstabzugshauben (Umluftbetrieb) Ausgabe 03/2021 www.test.de	21GB34
<b>PUR 98 W</b>		

Dunstabzugshaube  
PUR 98 W

Stiftung Warentest <b>test</b>	<b>TESTSIEGER</b> <b>GUT (1,6)</b> Im Test: 16 Waschmaschinen Frontlader 1400 U/min Ausgabe 11/2021 www.test.de	20SJ36
<b>WWD 320 WPS</b>		

Waschmaschine  
WWD 320 WPS  
baugleich:  
WCD 330 WPS  
WED 335 WPS  
WSD 323 WPS

Stiftung Warentest <b>test</b>	<b>TESTSIEGER</b> <b>GUT (2,2)</b> Im Test: 5 Bodenstaubsauger mit Staubbox Ausgabe 02/2020 www.test.de	20US48
<b>Blizzard CX1 Efficiency EcoLine</b>		

Staubsauger  
Blizzard CX1 Efficiency EcoLine

# Hausgerätevernetzung mit Miele@home\*

## Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



## Miele App\*\*

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App haben Sie Ihre Miele Hausgeräte immer im Blick. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepte. Laden Sie die App jetzt herunter!

## Sprachassistentz\*\*\*


Vernetzen Sie Ihre intelligenten Miele Hausgeräte und bedienen Sie diese bequem per Sprache. Programmstart, Einstellungen oder Statusabfragen lassen sich so komfortabel vornehmen. Zudem können Sie eine Vielzahl verschiedener Services nutzen. Und das Beste: Die Miele Sprachsteuerung für Ihre vernetzten Geräte arbeitet mit Alexa. Genießen Sie Ihren Alltag und entdecken Sie neue berührungslose Möglichkeiten.

## Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Sprachbefehl gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

# Hausgerätevernetzung mit Miele@home\*

## Die Produkt-Highlights der Miele App\*\*

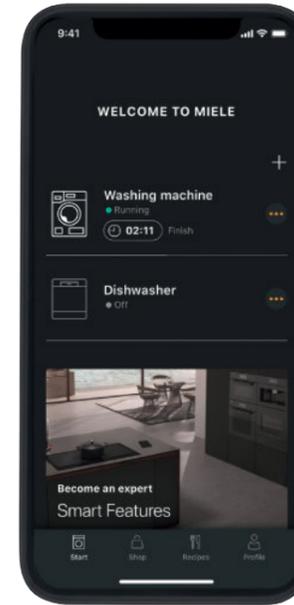

## Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

## MobileControl

Immer alles im Griff: Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern.

## RemoteUpdate

Verfügbare Softwareupdates werden einfach auf das jeweilige Gerät übertragen und installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

## ShopConnect

Reinigungsprodukte schnell und bequem über die App nachbestellen.



Entdecken Sie die weiteren Möglichkeiten der Miele App für Ihre vernetzungsfähigen Hausgeräte:  
[www.miele.de/mieleathome](http://www.miele.de/mieleathome)



Laden Sie die App jetzt herunter!



\* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Die Systemvoraussetzungen für vernetzbare Miele Hausgeräte finden Sie unter [miele.com/systemrequirements](http://miele.com/systemrequirements).

\*\* Verfügbar für ein mobiles Endgerät. Die Systemvoraussetzungen für vernetzbare Miele Hausgeräte finden Sie unter [miele.com/systemrequirements](http://miele.com/systemrequirements).

\*\*\* Die Sprachsteuerung nutzt den Dienst Amazon Alexa und basiert auf dessen Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren.



## Kundenportal myMiele

### Registrieren und Vorteile sichern

Mit Miele Geräten genießen Sie höchsten Bedienkomfort, hohe Geräteleistung und schonen die Umwelt. Viele unserer Kunden schätzen diese Vorzüge und halten uns schon seit vielen Jahren die Treue. Für diese Treue bedanken wir uns bei Ihnen und laden Sie ein, die Vorteile von myMiele zu nutzen!

#### Wie werde ich Mitglied?

Registrieren Sie einfach Ihre Miele Geräte unter [mymiele.de](http://mymiele.de) und profitieren Sie sofort von den Vorteilen:

#### Kauf ohne Risiko

Verlängertes Widerrufsrecht. Anstatt der gesetzlichen 2 Wochen erhalten Sie die Möglichkeit, unsere Produkte nach 30 Tagen zurückzugeben.

#### 3 % Nachlass

Sie sparen 3 % auf Zubehör, Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie Ersatzteile beim Kauf im Online-Shop.

#### 10 % auf Events

Sparen Sie 10 % auf die Teilnahmegebühr bei den Miele Events und erleben Sie einzigartige Genussmomente.

#### Maximale Sicherheit

Sie erhalten direkt 3 % Nachlass, wenn Sie im Online-Shop eine Garantieverlängerung, auf insgesamt 5 oder 10 Jahre, zusammen mit einem Neugerät erwerben.

#### Geburtstagsgeschenk

myMiele sagt Danke für Ihre Treue! Sie erhalten per E-Mail einen 10 € Gutschein - sofern Sie uns Ihr Geburtsdatum sowie Ihre Zustimmung für E-Mails gegeben haben.

## Die Kochveranstaltungen

### Die Miele Genusswelt

#### Events

Planen Sie eine neue Küche, einen Gerätekauf oder haben Sie kürzlich neue Miele Geräte erworben? Sie möchten diese in Aktion erleben oder Ihre Kochkünste verfeinern?

Besuchen Sie die Miele Events: Entdecken Sie einzigartigen Bedienkomfort, innovativste Technologie und überzeugende Qualität eines jeden Produkts. Lernen Sie online oder bei einer unserer Präsenzveranstaltungen in lockerer Atmosphäre die Geräte optimal zu nutzen. Finden Sie heraus wie Miele Ihr Leben leichter macht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich online im Miele Eventkalender unter [miele.de/events](http://miele.de/events) anzumelden.

Wir freuen uns auf Sie!

#### Verschenken Sie ein Miele Event

Bestellen Sie einen Gutschein zu unseren Miele Events ganz einfach über [events@miele.de](mailto:events@miele.de).

#### Faszination Kochen

Kochen mit Miele – ein erstklassiges und innovatives Erlebnis. Diese Philosophie teilen auch die Miele Tafelkünstler – das kulinarische Netzwerk von über 40 renommierten Kochschulen in Deutschland, darunter Sterne- und Fernseh-Köche. Als kreative Profis in der Küche stellen die Miele Tafelkünstler höchste Ansprüche an die Ausstattung ihrer Kochschulen und die Qualität der verwendeten Zutaten. Das Netzwerk bietet außergewöhnliche, unterhaltsame und genussvolle Kochkurse an. In entspannter Atmosphäre erleben Sie faszinierende Technologien, edles Design und echte Handwerkskunst der Miele Küchen-Einbaugeräte und genießen exzellente Gerichte.

Lassen Sie sich inspirieren. Entfalten Sie Ihre ganz persönliche, einzigartige Kreativität in der Küche.

[tafelkuenstler.de](http://tafelkuenstler.de)



# Garantieverlängerung

Auf Wunsch bis zu 10 Jahre Garantie

## Maximale Sicherheit mit einer Garantieverlängerung von Miele

Langlebigkeit, optimaler Gebrauchskomfort und höchste Qualität – mit dem Kauf Ihres Miele Produktes haben Sie die beste Wahl getroffen. Gegen Zahlung einer einmaligen Pauschale bietet Ihnen Miele außerdem auf Wunsch eine exklusive Garantie bis zu 10 Jahren, inklusive der zweijährigen Herstellergarantie.

Die Garantieverlängerung können Sie direkt beim Gerätekauf oder innerhalb der ersten 24 Monate nach dem Gerätekauf bei Ihrem Miele Fachhändler oder direkt bei Miele erwerben. Genießen Sie höchste Flexibilität und die sorgenfreie Nutzung Ihrer hochwertigen Miele Hausgeräte.

## Langfristiger Schutz

Als einziger Hersteller bietet Miele eine Gesamtgarantie von bis zu 10 Jahren – wahlweise auch 5 Jahren. Während dieser Zeit fallen für Sie keine weiteren Kosten für nicht selbst verschuldete Reparaturen an.

## Höchste Flexibilität

Sie können die Garantieverlängerung innerhalb der gesamten zweijährigen Herstellergarantie erwerben.

## Zuverlässig und schnell

Der Kundendienst hilft Ihnen im Reparaturfall schnell und zuverlässig weiter.

Weitere Informationen zur Garantieverlängerungen erhalten Sie im Internet unter [miele.de/garantieverlaengerung](http://miele.de/garantieverlaengerung) und telefonisch bei unserem Kundenservice unter **0800 22 44 666**.



# Miele Werkkundendienst

Ihr Partner für alle Servicefälle

Mit dem Kauf eines Miele Gerätes entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und beste Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, hilft Ihnen der Miele Kundenservice schnell und zuverlässig weiter.

Die Qualität unseres Kundenservices wird in regelmäßigen Miele Kundenbefragungen geprüft und zusätzlich durch Untersuchungen unabhängiger Institute bestätigt.

Unter perfektem Service verstehen wir nicht nur die kompetente Hilfe im Reparaturfall. Miele betreut Sie vielmehr von der Lieferung und Installation Ihrer Geräte bis hin zur Inbetriebnahme.

## Immer in Ihrer Nähe

Unsere Miele Techniker und der autorisierte Fachhandelskundendienst sind landesweit vertreten und können in kürzester Zeit bei Ihnen sein.

## Kompetent

Unsere Techniker sind spezialisiert auf die Reparatur von Miele Hausgeräten. Somit ist eine schnelle und fachgerechte Reparatur gewährleistet.

## Schnell und effizient

Mit der speziell für Miele Geräte entwickelten PC-Diagnose werden Gerätefehler schnell erkannt. Über 90 % aller Servicefälle erledigen wir bereits beim ersten Einsatz.

## Sichere Ersatzteilversorgung

Von Miele Original-Ersatzteilen können Sie nicht nur die sprichwörtliche Miele Qualität erwarten, sondern auch eine schnelle Verfügbarkeit – auch viele Jahre nach dem Kauf Ihres Miele Gerätes.

## Einfach erreichbar

Sie können eine Reparatur beim Miele Werkkundendienst sowohl online unter [miele.de/iservice](http://miele.de/iservice) als auch telefonisch beauftragen unter **0800 22 44 666**

Wir sind telefonisch für Sie da:

**Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr**

**Sa 9:00 - 18:00 Uhr**

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Internet unter [miele.de/service](http://miele.de/service)

## Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

miele.de

info@miele.de

Zentrale 05241 89-0

## Miele Kundenservice für Hausgeräte

**0800 22 44 666** (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 Uhr

Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung,  
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten,  
Ersatzteilen und Installationsmaterial

## Weitere Prospekte

finden Sie unter:

[miele.de/Informationsanforderung](http://miele.de/Informationsanforderung)

## Miele Online-Shop

[shop@miele.de](mailto:shop@miele.de)

[shop.miele.de](http://shop.miele.de)

## Miele Events

[events@miele.de](mailto:events@miele.de)

[miele.de/events](http://miele.de/events)

## Miele Experience Center Berlin

Showroom | Verkauf |

Beratung | Events |

Unter den Linden 26

10117 Berlin

[miele.de/center-berlin](http://miele.de/center-berlin)

[mielecenter-berlin@miele.de](mailto:mielecenter-berlin@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

## Miele Experience Center Gütersloh

Showroom | Zubehör-Verkauf |

Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

[miele.de/center-guetersloh](http://miele.de/center-guetersloh)

[mielecenter-guetersloh@miele.de](mailto:mielecenter-guetersloh@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-  
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr

## Miele Experience Center Düsseldorf

Showroom | Verkauf | Beratung | Events

KÖ-Bogen

Königsallee 2

40212 Düsseldorf

[miele.de/center-duesseldorf](http://miele.de/center-duesseldorf)

[mielecenter-duesseldorf@miele.de](mailto:mielecenter-duesseldorf@miele.de)

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin  
unter 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 20:00 Uhr



Operated by MieleRetail GmbH

*Tafelkünstler*

[tafelkuenstler.de](http://tafelkuenstler.de)



Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter [miele.de](http://miele.de) jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.



Orenstein-&-Koppel-Str. 13 | 14482 Potsdam  
Telefon +49 (0)331 / 581 889 71 | E-Mail [info@boehm-interieur.com](mailto:info@boehm-interieur.com)  
[www.boehm-interieur.com](http://www.boehm-interieur.com)