

Miele



PERFEKTION NEU DEFINIERT

KÜCHEN-EINBAUGERÄTE CLASSIC-PARTNER-PROGRAMM | STAND 1. OKTOBER 2019

GENERATION 7000

GOING BEYOND THE ORDINARY



Seit 120 Jahren ist Miele Vorreiter bei Küchen-Einbaugeräten, die kontinuierlich neue Maßstäbe in Sachen Leistungsfähigkeit setzen. Die Generation 7000 ist **intuitiver als alles bisher Dagewesene**. Sie ist die größte und bahnbrechendste Einführung in unserer Unternehmensgeschichte – und steht für Perfektion, neu definiert.

Entdecken Sie die **revolutionärsten Innovationen**, die wir je entwickelt haben. Ein Backofen, der ohne Hitze garen kann. Küchen-Einbaugeräte, die Sie erkennen und mit Ihnen interagieren können. Innovationen, mit denen Ihnen scheinbar komplizierte Gerichte leicht gelingen und mit denen Sie **konstant perfekte Ergebnisse** erreichen. Erleben Sie Kochen, Braten, Dampfgaren und Backen auf einem neuen Level.

Der weltweit ausgezeichnete japanische Blumenkünstler Azuma Makoto bildet gemeinsam mit den preisgekrönten Spitzenköchen Helena Rizzo, Gaggan Anand und Kyle Connaughton ein einzigartiges Team. Sie stellten sich der Aufgabe, herauszufinden, auf welches Level sie ihre Art zu Kochen mit Hilfe der neuen Miele Küchen-Einbaugeräte heben können – während sie sich dabei von Azumas künstlerischer Genialität inspirieren ließen. Heraus kamen Kreationen, mit denen die vier eine **neue Dimension von Kunst und Kulinarik** geschaffen haben. Lassen Sie mit der Intuition von Miele auch Ihrer Kreativität freien Lauf.



AZUMA MAKOTO, KÜNSTLER

MIELE:
ZAUERN SIE
DOCH EINFACH



EINE WELTNEUHEIT VON MIELE: DER DIALOGGARER*

Kann man einen Fisch im Eisblock garen? Nur eine der vielen Fragen, mit denen wir uns jeden Tag beschäftigen. Denn nur, wenn man das Unmögliche erwägt, kann man für Kunden 1000 neue Möglichkeiten wahr machen. Angefangen beim elektrisch betriebenen Geschirrspüler über den Einbau-Dampfgarer bis hin zur Wärmeschublade haben Geräte von Miele seit Jahrzehnten neue Maßstäbe gesetzt. Und wir setzen sie ab 2019 mit der GENERATION 7000 aufs Neue. Mit zahlreichen Innovationen, die in keiner modernen Küche mehr fehlen dürfen.

Mit dem Dialoggarer* haben wir eine ganz neue Art des Kochens erfunden. Denn mit der M Chef Technologie werden die Lebensmittel im gesamten Volumen gegart und nicht wie bisher von außen nach innen. So lässt sich tatsächlich ein Fisch im Eisblock garen, ohne dass dieser schmilzt. Eine einzigartige Technologie, die die Kreativität von Hobby- und Sterneköchen gleichermaßen inspiriert und sie zu wahren Zauberern werden lässt.

Auch die konventionellen Backöfen der GENERATION 7000 schaffen beim Kochen neue Freiräume. TasteControl beispielsweise verhindert mit dem automatischen Öffnen der Backofentür ungewolltes Fortgaren und erhält somit immer sicher und zuverlässig den gewünschten Gargrad, so dass Sie sich entspannt um Ihre Gäste kümmern können.

Und dank FoodView können Sie Ihr Gericht über eine Kamera im Backofen immer im Auge behalten, selbst wenn Sie gerade nicht zu Hause sind. Dabei lassen sich Temperatur und Zeit komfortabel per App steuern.

**Exklusiv
bei Miele**

Diese Innovationen und viele mehr – alle firmenintern entwickelt und mit dem „Exklusiv bei Miele“ Gütesiegel ausgezeichnet, finden Sie noch detaillierter auf den nächsten Abschnitten.



KONSTANT PERFEKT

Mit der Generation 7000 beginnt eine völlig neue Ära **intelligenter Technologie**.

Mit Funktionen wie **MotionReact** und dem benutzerfreundlichen **M Touch Display** müssen Sie sich nicht länger Ihrer Küche anpassen, sondern Ihre Küche sich Ihnen.

MOTIONREACT / INNOVATION

Nur Miele Küchen-Einbaugeräte arbeiten so **intuitiv**, dass sie auf Ihre bloße Anwesenheit **reagieren**. Nähern Sie sich Ihrem Backofen, **schaltet er die Beleuchtung und das Display an** und den **Signalton des Programmendes** aus. So stellen wir einmal mehr sicher, dass Sie nichts mehr aus Ihrem Rhythmus bringen wird, sobald Sie ihn gefunden haben.



M TOUCH DISPLAY / INNOVATION

Dank **M Touch Display**, der **selbsterklärenden** und **intuitiven Benutzeroberfläche**, sind unsere Küchen-Einbaugeräte in ihrer Handhabung einfacher denn je. Viele Funktionen wählt man aus, indem man sie antippt. Sofort erscheint die helle Anzeige auf dunklem Untergrund – was zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach zu lesen ist.

 MIELE@HOME

GUTER GESCHMACK

BEGINNT BEIM DESIGN

Wir halten es mit Oscar Wilde, der feststellte,
dass guter Geschmack ganz einfach ist:
Man gibt sich nur mit dem Besten zufrieden.
Mit genau diesem Anspruch haben wir
unsere neuen Küchen-Einbaugeräte entwickelt:
Beeindruckend klares Äußeres, bei dem
nichts ablenkt – schon gar keine komplizierte
Bedienung. Verfügbar in 4 Designlinien –
lassen Sie sich inspirieren von unserer
GENERATION 7000!





DESIGN **VITRO** LINE

KONSEQUENT IN GLAS | ZEITLOS | MODERN



DESIGN **PURE** LINE

HORIZONTAL AKZENTUIERT | HOHER GLASANTEIL | MARKANTER GRIFF

DESIGN **VITRO** LINE

KONSEQUENT IN GLAS | ZEITLOS | MODERN





EDELSTAHL/CLEANSTEEL

DIE FARBEN

FÜR PERFEKTEN GENUSS

Einbaugeräte im modern reduzierten Design überlassen den großen Auftritt ganz Ihnen. Miele bietet mit Graphitgrau, Obsidianschwarz, Brillantweiß und Edelstahl vier hochwertige Farbkonzepte an, die sich harmonisch in jeden Küchen- und Wohnstil integrieren. Egal, ob traditionell, zeitgemäß oder modern: Miele sorgt nicht nur für perfekte Kochergebnisse, sondern auch für perfekte Harmonie in Ihrer Küche.

BRILLANTWEISS



GRAPHITGRAU



OBSIDIANSCHWARZ



FLEXIBILITÄT

FÜR JEDEN GESCHMACK

WIE SIE IHRE GERÄTE AUCH ANORDNEN: ES IST IMMER HARMONISCH.

Sie bleiben flexibel – Ihr Küchendesign konsequent: Die perfekt aufeinander abgestimmten Gerätefronten schaffen immer ein harmonisches Gesamtbild, ganz gleich, wie die Geräte auch angeordnet werden.

Kombinieren Sie horizontal im Panorama-Design, vertikal im Tower-Design, im T-Design oder zentriert im CubiQ-Design. Ganz flexibel und passgenau zu Ihrer Raumsituation und Ihren Anforderungen an die Nutzung.



TOWER-DESIGN

PERFEKT IN DER VERTIKALEN

Backofen, Dampfgarer oder Kombigerät: Im Tower-Design schaffen Sie eine effektive Anordnung und gute Nutzbarkeit Ihrer Geräte.



CUBIQ-DESIGN

KONZENTRIERT KOMBINIEREN

Alles bestens im Blick: Mit der quadratischen Anordnung schaffen Sie konzentrierte Kochleidenschaft – und eine komfortable Bedienhöhe Ihrer Geräte.



T-DESIGN

FÜR ALLES OFFEN

Darf es etwas mehr sein? Fünf Geräten geben Sie mit dem T-Design eine symmetrische Anordnung. Daneben und darüber bleibt viel Raum für Ihre Küchenmöbel.



PANORAMA-DESIGN
GANZ AUF EINER LINIE

Mit der horizontalen Reihung auf Augenhöhe haben Sie alles bestens im Blick und greifen maximal komfortabel auf alle Geräte zu. Ästhetisch überzeugend: die elegante Linie in Ihrer Küchengestaltung.



BEDIENSYSTEME

BERÜHREND EINFACH

Intuitives Bedienen per Fingertipp genießen Sie jetzt bereits in vier unserer fünf verschiedenen Varianten: M Touch und M Touch S bieten Volltouch-Displays. DirectSensor und DirectSensor S die Steuerung über Sensortasten und ein Klartextdisplay. Je nachdem, wer kocht, lässt sich die Sprache dabei frei wählen. Unsere Variante EasyControl wird über klassische Regler gesteuert. Das Design der unterschiedlichen Bedienungsvarianten folgt immer dem gleichen Konzept – und besticht durch große Brillanz, Langlebigkeit und eine herausragende Wertigkeit im Detail.

EIN HAUCH VON GENIALITÄT.



M TOUCH – MAXIMALE ELEGANZ TRIFFT HÖCHSTEN KOMFORT

Mit dem innovativen Volltouch-Display bleiben hinsichtlich Ästhetik und Komfort keine Wünsche offen: Sie steuern Ihr Gerät schnell und intuitiv über direktes Tippen oder einfaches Wischen auf dem Display. Viele Funktionen lassen sich mit einem einzigen Fingertipp auswählen. Text und Symbole sind immer optimal sichtbar. Neu: Die Farbigkeit kann auf eine helle Version umgestellt werden – perfekt, wenn Sie weiße Geräte nutzen



M TOUCH S – ANSPRUCHSVOLL IN OPTIK UND FUNKTION

Unsere bewährte M Touch Technologie ist mit der gleichen Funktionalität auch im schmaleren Display-Design verfügbar.



DIRECTSENSOR – DIREKTWAHL PLUS VIERZEILIGES KLARTEXTDISPLAY

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Auswahlmöglichkeiten und Einstellungen treffen Sie über das vierzeilige Klartextdisplay.



DIRECTSENSOR S – DIREKTWAHL PLUS EINZEILIGES KLARTEXTDISPLAY

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Auswahlmöglichkeiten und Einstellungen treffen Sie über das einzeilige Klartextdisplay.



EASYCONTROL

Hier erfolgt die komfortable, schnelle Bedienung über zwei versenkbare Knebel und eine Anzeige für Statusinformationen wie Temperatur- und Zeiteinstellungen in einem großzügig dimensionierten 7-Segment-LC-Display.

UNSER ANSPRUCH

IMMER BESSER

WILLKOMMEN BEI MIELE

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es eigentlich nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch in den vergangenen 120 Jahren immer wieder aufs Neue überzeugend einlösen konnte, davon zeugen ungezählte Testsiege und Auszeichnungen, vor allem aber viele Millionen zufriedener Kunden überall auf der Welt. Zu verdanken ist dies einer Kontinuität in den Werten und Zielen, wie man sie typischerweise nur in Unternehmen antrifft, die sich seit Generationen in Familienhand befinden.



In diesem Sinne gilt Miele seit 1899 nicht nur als Inbegriff erstklassiger Produktqualität und Ingenieurskunst. Miele steht gleichermaßen für Respekt, Fairness und partnerschaftliche Wertschätzung gegenüber seinen Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten, Beschäftigten und Nachbarn.

Wer Miele kauft, handelt zudem umweltbewusst. Dies gewährleisten konsequent ressourcenschonende Produktionsmethoden – und Produkte, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln Maßstäbe setzen, was obendrein das Portemonnaie entlastet.*

Dass all dies so bleibt, das versprechen wir Ihnen – als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

Markus Miele

und Ihr

Reinhard Zinkann

DR. MARKUS MIELE &
DR. REINHARD ZINKANN



VIELE GUTE GRÜNDE SPRECHEN FÜR MIELE.

Sechs davon lesen Sie hier. Seit Gründung im Jahr 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer besser“. Gemeint ist: Wir setzen alles daran, „Immer besser“ zu sein als alle anderen Anbieter und „Immer besser“ zu werden, als wir bereits sind. Für unsere Kunden bedeutet dies die beruhigende Gewissheit, dass sie mit Miele eine gute Entscheidung getroffen haben – wahrscheinlich eine fürs Leben.



DIE MIELE QUALITÄT

Für perfekte Ergebnisse gilt seit mehr als 120 Jahren: Auf Miele können Sie sich verlassen. Als einziger Hersteller der Branche testen wir Produkte wie unsere Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler oder Backöfen auf 20 Jahre Lebensdauer. Und bieten Ihnen damit eine einmalige Verlässlichkeit und Sorgenfreiheit. Miele Kunden in aller Welt bleiben Miele deshalb treu und empfehlen Miele weiter. Auch für die Zukunft gilt: Bei der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Geräte machen wir keine Kompromisse.

DIE MIELE TECHNIK

Miele steht für faszinierende Technik und hervorragende Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch. Dies gilt für die hygienische und schonende Pflege Ihrer Wäsche, Ihrer Böden und Ihres Geschirrs wie auch für vielfältige Genusserlebnisse beim Kochen und Backen. Dafür sorgen viele innovative Ausstattungsmerkmale, die es nur bei Miele gibt. Ungezählte erste Plätze bei den renommiertesten Produkttests überall auf der Welt belegen dies.

DIE MIELE HANDWERKSKUNST

Miele steht für wahre Handwerkskunst, wo Vision, Präzision und ganz viel Liebe zum Detail zusammentreffen. Jedes unserer Produkte wird auf dem höchsten Standard angefertigt und unterliegt einer obsessiven Qualitätskontrolle bis zur individuellen Handschuhprüfung von Oberflächen. Von Griffen, die aus einem Stück Metall geätzt werden, bis zu Spaltmaßen, die über alle Produktgruppen aufeinander abgestimmt sind, ist jedes Element ein Teil unserer Reise zur absoluten Perfektion. Denn nichts ist uns wichtiger, als dass Ihre Freude an Miele lange anhält.

DER MIELE SERVICE

Miele Kunden genießen Vorzugsbehandlung: Dies garantiert unser schneller und effizienter Kundendienst, der vielfach zum besten der Branche gekürt wurde. Auch wenn Sie eine individuelle Produkteinweisung oder professionelle Reinigung Ihrer Miele Geräte wünschen, kommen wir gerne zu Ihnen nach Hause. Wir sind immer für Sie da. Versprochen!



DAS MIELE DESIGN

Miele steht für klare Formen, zeitlose Eleganz und intuitive Handhabung. Ob mit klassischem Drehschalter, dezenterm Sensor oder hochauflösendem Touchdisplay: Miele zu bedienen ist leicht und macht Spaß. Nirgendwo sonst finden Sie eine vergleichbare Vielfalt an sorgfältig abgestimmten Designlinien und Farbwelten für die unterschiedlichsten Küchenmöbeln. Egal wie Sie Ihre Küche einrichten: Miele passt perfekt zu Ihnen.

DIE MARKE MIELE

In vielen Ländern ist Miele die begehrteste Marke der Branche. Auf dem deutschen Heimatmarkt wurde Miele über alle Branchen hinweg sogar zur besten Produktmarke aller Zeiten gewählt („best brand ever“). Eine solche Marke verrät auch etwas über ihren Nutzer: Miele Kunden stellen hohe Ansprüche an die Leistung und Umweltverträglichkeit ihrer Hausgeräte. Wer Miele kauft, zeigt Qualitätsbewusstsein und Stil.



IMMER BESSER

IMMER VON MIELE

02	Generation 7000 – Going beyond the ordinary
08	Guter Geschmack beginnt beim Design
12	Die Farben für perfekten Genuss
14	Flexibilität für jeden Geschmack
16	Bediensystem – Berührend einfach
18	Unser Anspruch „Immer Besser“
20	Viele Gründe sprechen für Miele

Herde und Backöfen	24
Backöfen mit Mikrowelle	44
Dampfgarer	54
Combi-Dampfgarer	66
Dampfgarer mit Mikrowelle	78
Mikrowellengeräte	88
Schubladen	98
Vakuumierschubladen	108
Induktions- und Elektrokochfelder	116
Kochfelder mit integriertem Wrasenabzug	148
SmartLine-Elemente	156
ProLine-Elemente	166
Gaskochfelder	186
Dunstabzugshauben	196
Kaffeefullautomaten	228
Kühlgeräte, Gefriergeräte, Weinschränke	240
Geschirrspüler	294
Die Miele Genusswelt	330
Hausgerätevernetzung – Miele@home	332
Garantieverlängerung	336
Der Miele Werkkundendienst	338



EINBAU-HERDE ^{UND} EINBAU-BACKÖFEN





Die Bauformen

Einbau-Herd

Küchenplanung im Doppelpack: Unsere Einbau-Herde werden immer mit einem Kochfeld kombiniert. Eingebaut wird daher unter der Arbeitsplatte – dadurch wird Ihr Herd platzsparend in die Küche integriert. Kochfeld und Herd werden mit den Knebeln in der Bedienblende des Herdes gesteuert. Und wenn Sie gleichzeitig im Ofen garen und auf dem Kochfeld kochen, haben Sie alles im gleichen Sichtbereich.

Einbau-Backofen

Für mehr Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Küche sorgen unsere Einbau-Backöfen: Diese können unabhängig vom Kochfeld variabel installiert werden – zum Beispiel direkt in Augenhöhe. Dadurch arbeiten Sie ergonomisch und können Ihr Gargut komfortabel aus dem Ofen entnehmen.



In Augenhöhe oder unter dem Kochfeld

Bauformen, Nischenmaße, Garräume und Reinigungssysteme der Miele Einbau-Herde und -Backöfen

Die Nischenmaße



Der Kompakte
60 cm breit, 45 cm hoch



Der Geräumige
60 cm breit, 60 cm hoch



Der Extragroße
90 cm breit, 48 cm hoch

Die Größenvielfalt



Der Kompakte
49 Liter, 3 Einschubebenen



Der Geräumige
76 Liter, 5 Einschubebenen



Der Extragroße
90 Liter, 3 Einschubebenen

Die Reinigungssysteme

Das Essen – köstlich. Aber die Reinigung? Hier bietet Ihnen Miele zwei verschiedene Möglichkeiten, die Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten: PerfectClean und Pyrolyse.



PerfectClean



Pyrolyse



PyroFit

Exklusiv bei Miele **PerfectClean**
Spielend leicht säubern. Der Garräum Ihres Backofens ist mit einer Oberflächenveredelung mit einzigartigem Antihafteffekt versehen – Speiserückstände und hartnäckige Verschmutzungen können Sie so mit einer Spülmittellauge einfach mit einem Wisch entfernen. Dadurch sparen Sie kostbare Zeit bei der Reinigung, die sie anderweitig nutzen können.

Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit-Zubehör*
Komfortabler geht's nicht. Effektiv und mühelos: Bei hohen Temperaturen sorgt Pyrolyse dafür, dass sämtliche Speiserückstände im Garräum zu Asche zerfallen und sich restlos von den Oberflächen lösen – Ihr Ofen reinigt sich von selbst! Back- und Bratroste, Aufnahmegitter und FlexiClip-Vollauszüge können Sie bei diesem Vorgang dank PyroFit im Ofen lassen – und anschließend strahlend sauber wieder herausholen.

* modellabhängig



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* für Einbau-Herde und -Backöfen

Exklusiv bei Miele Klimagaren¹⁾

Professionelle Ergebnisse erreichen Sie ganz einfach mit Feuchteunterstützung: Beim Klimagaren werden Dampfstöße in den Garraum abgegeben. Verschiedene Betriebsarten werden so mit Feuchtigkeit kombiniert – für bestmögliche Back- und Bratergebnisse. Fleisch wird innen zart und saftig und erhält eine appetitliche Kruste. Brötchen und Brot werden innen locker, von außen gleichmäßig gebräunt und knusprig und schmecken damit wie frisch vom Bäcker. Besonders komfortabel: Die Dampfstöße können Sie zeitlich programmieren und agieren damit ganz flexibel. Auch verschiedene Automatikprogramme nutzen Klimagaren für beste Ergebnisse.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Exklusiv bei Miele TasteControl²⁾

Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.



Exklusiv bei Miele FoodView

Was macht eigentlich der Auflauf im Ofen? Die Kamera im Garraum verrät Ihnen, wie er aussieht – egal, wo Sie sind.



Exklusiv bei Miele Kabelloses Speisethermometer³⁾

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.



Hausgerätevernetzung mit Miele@home

Ob zu Hause oder unterwegs – steuern oder überwachen Sie Ihre Hausgeräte von überall und gestalten Sie Ihren Alltag damit flexibel.

* modellabhängig

¹⁾ mit patentierter Ansaugvorrichtung

Patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 714 083 B1

³⁾ Patent: EP 1 985 983 B1

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Back- und Bratprogramme* der Miele Einbau-Herde und -Backöfen



Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: ideal für schnelles, schonendes Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen.



Ober- und Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.




Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Bratautomatic

So bleibt Fleisch saftig: das Anbraten erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit individuell eingestellter Temperatur.



Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



Grill groß

Vielseitig für drinnen: zum Grillen größerer Mengen Steaks, Würstchen, Spießen, Kurzgebratenem und vielem mehr.



Grill klein

Extra für kleine Mengen: wenn es etwas weniger sein soll, gelingen so Steaks, Würstchen und vieles mehr perfekt.



Oberhitze

Das i-Tüpfelchen: für das vollkommene Finish in der Zubereitung – Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



Unterhitze

Individuell zubereiten: für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird dieses Programm besonders schätzen.



Eco-Heißluft

Spart Strom und Zeit: Lebensmittel können energiesparend auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig zubereitet werden.



Automatikprogramme

Sorglos über 100 Gerichte zaubern: ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Niedertemperaturgaren

Für das perfekte Gelingen: mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.



Spezialanwendungen

Sich selbst außergewöhnliche Wünsche erfüllen: Bedienkomfort durch diverse Spezialprogramme wie z. B. Dörren.



Eigene Programme

Für bis zu 20 Lieblingsgerichte: einfach die Betriebsart, Temperatur und Dauer festlegen und immer wieder zubereiten.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Herde und -Backöfen auf einen Blick



Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Bedienknöpfe, Anzeige über 7-Segment Display



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Pflegekomfort

Oberflächenveredelung mit Antihaf-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Garraum-Selbstreinigung



Garraum und Zubehör werden bei der Pyrolyse strahlend sauber.



Energieeffizienzklassen

Es wird die Energieeffizienz angezeigt.



Klimagaren

Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.



FlexiClip-Vollauszüge

Vollauszug zur flexiblen und sicheren Bedienung der Back- und Bratroste außerhalb des Garraums



TasteControl

Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.



Speisethermometer

Gradgenaues Garen



FoodView

Das Essen immer im Blick - dank der Kamera im Garraum

Einbau-Herde H 2000 Active für Elektro-Kombinations-Kochfelder

Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2266-1 E Active	H 2266-1 EP Active
Bauform und Design		
Einbau-Herd	●	●
Versenkbare Knebel	●	●
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●	-/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/●
CleanGlass-Tür	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-
RemoteService/SuperVision Anzeige	-/-	-/-
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Kochfeldsteuerung		
Kombination mit Induktionskochfeld	-	-
Kombination mit Elektrokochfeld	●	●
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/Phasenzahl	11,3/230/16/3	11,4/230/16/3
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	-	-
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	629,-	929,-

Einbau-Herde H 2000 Active für Induktions-Kombinations-Kochfelder

Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2266-1 Active
Bauform und Design	
Einbau-Herd	●
Versenkbare Knebel	●
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/-/●
Klimagaren	-
Automatikprogramme	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●
Ist-/Solltemperatur-Vorschlagstemperatur	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	-
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-
CleanGlass-Tür	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl	-/-
RemoteService/SuperVision Anzeige	-/-
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●
Kochfeldsteuerung	
Kombination mit Induktionskochfeld	●
Kombination mit Elektrokochfeld	-
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/Phasenzahl	10,9/230/16/3
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	-
Universablech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel	629,-

Einbau-Herde H 2000 Active für Elektro-Kombinations-Kochfelder


Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2268-1 E Active	H 2268-1 EP Active
Bauform und Design		
Einbau-Herd	●	●
Versenkbare Knebel	●	●
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●	-/●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/●	-/●
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/●
CleanGlass-Tür	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-
RemoteService/SuperVision Anzeige	-/-	-/-
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Kochfeldsteuerung		
Kombination mit Induktionskochfeld	-	-
Kombination mit Elektrokochfeld	●	●
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/ Phasenzahl	10,9/230/16/3	11,4/230/16/3
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	779,-	1.079,-

Einbau-Backöfen H 2000 Active


Produktübersicht - 60er Nische

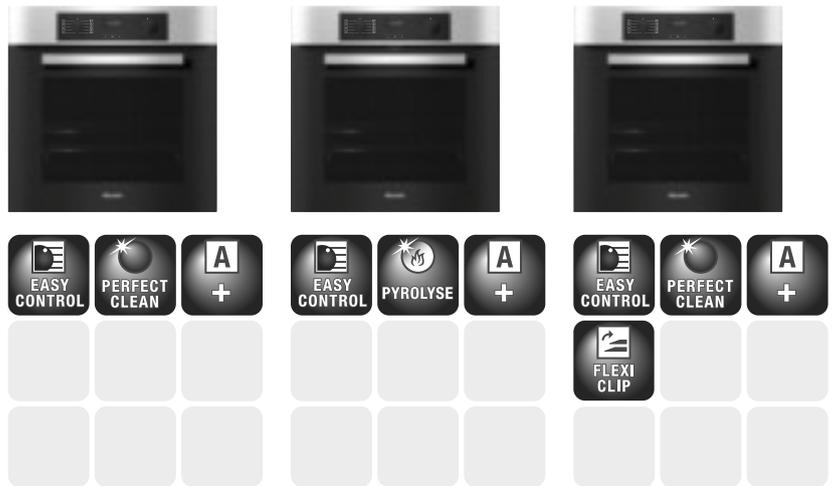

Typ-/verkaufsbezeichnung	H 2266-1 B Active	H 2266-1 BP Active	H 2268-1 B Active
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/●	-/●	-/●
Genussvorteile			
TasteControl	-	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/-	●/●/●/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-	-	-
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/●	-/-
CleanGlass-Tür	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-	-/-
RemoteService/SuperVision Anzeige	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16/1	3,6/230/16/1	3,6/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	-	-	1
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	1 Paar/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	629,-	929,-	779,-

Einbau-Backöfen H 2000Active/2000/7000

Produktübersicht - 60er Nische

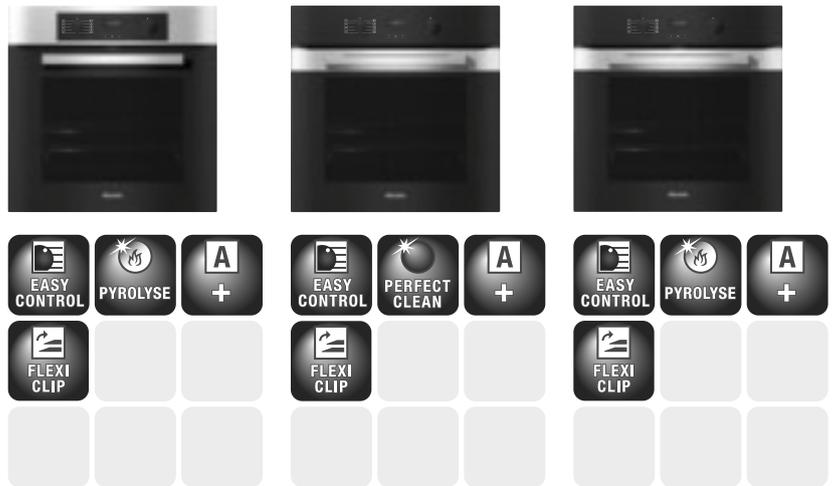

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2268-1 BP Active	H 2860 B	H 2860 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	•	•	•
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/•	-/•	-/•
Genussvorteile			
TasteControl	-	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/-	•/•/•/•	•/•/•/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	•/•	•/•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/•/•	-/•/•	-/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/•	-/•	-/•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	•	-	•
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/•	-/-	-/•
CleanGlass-Tür	•	•	•
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-	-/-
RemoteService/SuperVision Anzeige	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16/1	3,5/230/16/1	3,6/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universalsblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	-	969,-	1.269,-
Brillantweiß	-	969,-	1.269,-
Obsidianschwarz	-	969,-	1.269,-
Edelstahl CleanSteel	1.079,-	969,-	1.269,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7264 B	H 7264 BP
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	●	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	-/-
Genussvorteile		
TasteControl	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	●	●
Automatikprogramme	über 25	über 25
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/-	●/-
Bedienkomfort		
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-
FoodView	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
Touch2Open	-	-
MultiLingua	●	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/●	-/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/●
CleanGlass-Tür	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-	●/-
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16/1	3,6/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Kochbuch	●	●
Graphitgrau	1.579,-	1.879,-
Brillantweiß	1.579,-	1.879,-
Obsidianschwarz	1.579,-	1.879,-
Edelstahl CleanSteel	1.579,-	1.879,-

Einbau-Backöfen H 7000

Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7460 B	H 7460 BP
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	●	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	-/-
Genussvorteile		
TasteControl	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	●/●	●/●
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	●	●
Automatikprogramme	über 75	über 75
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/-	●/-
Bedienkomfort		
Display	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-	-
FoodView	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
Touch2Open	-	-
MultiLingua	●	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	●	●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/●
CleanGlass-Tür	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-	●/-
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16/1	3,6/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollausg ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Kochbuch	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	1.899,-	2.199,-
Brillantweiß	1.899,-	2.199,-
Obsidianschwarz	1.899,-	2.199,-
Edelstahl CleanSteel	1.899,-	2.199,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7464 BP	H 7660 BP	H 7860 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	-/-	-/-
Genussvorteile			
TasteControl	●	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/●	-/●	●/-
Vorheizen/Crisp function	●/●	●/●	●/●
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/-/●	●/●/●	●/●/●
Klimagaren	●	●	●
Automatikprogramme	über 75	über 100	über 100
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/-	●/●	●/●
Bedienkomfort			
Display	DirectSensor	M Touch S	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	-	●	●
FoodView	-	-	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	●	●	●
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	●	●	●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	-	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●	●	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/●	●/-	●/-
CleanGlass-Tür	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-	●/●	●/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16/1	3,7/230/16/1	3,7/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/-/1	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar	-/-/1 Paar
Kochbuch	●	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	2.349,-	2.749,-	3.599,-
Brillantweiß	2.349,-	2.749,-	3.599,-
Obsidianschwarz	2.349,-	2.749,-	3.599,-
Edelstahl CleanSteel	2.349,-	2.749,-	3.599,-

Einbau-Backöfen H 7000 - 90 cm breit


Produktübersicht - 475/516er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7890 BP
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	•
Genussvorteile	
Kabelloses Speisethermometer	•
Vorheizen/Crisp function	•/•
Drehgrillmotor	•
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	•/•/•
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	•/•/•
Klimagaren	•
Automatikprogramme	über 100
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	•/•
Bedienkomfort	
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•
FoodView	•
SoftOpen/SoftClose	•/•
MultiLingua	•
3D-Bedienpult	•
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator beheizt/unbeheizt	•/-
CleanGlass-Tür	•
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl	•/•
RemoteService/SuperVision Anzeige	•/•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	90/3
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	860 x 517 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/ Phasenzahl	5,6/230/16/3
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	-
Universallech mit PerfectClean	2
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/2
FlexiClip-Vollauszugohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1 Paar
Kochbuch	•
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel	7.190,-

Einbau-Backöfen H 2000/H 7000


Produktübersicht - 45er Nische

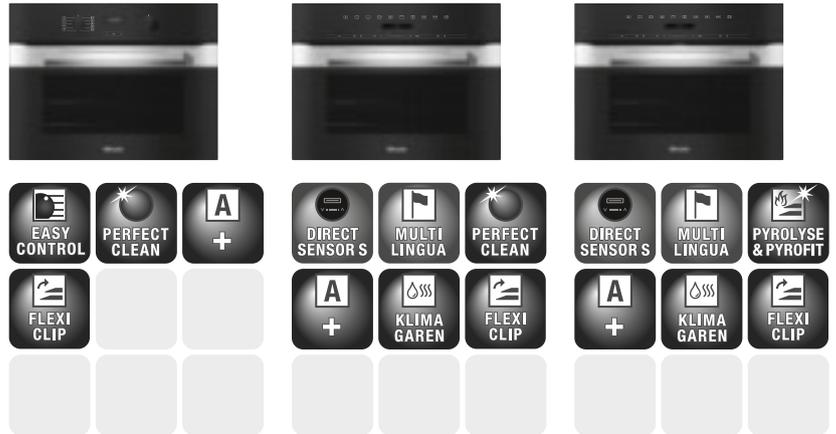

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2840 B	H 7244 B	H 7244 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	●	●	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/●	-/-	-/-
Genussvorteile			
TasteControl	-	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimagaren	-	●	●
Automatikprogramme	-	über 25	über 25
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	●/-	●/-
Bedienkomfort			
Display	EasyControl	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
FoodView	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	-	●	●
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	-	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/-	-/●
CleanGlass-Tür	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl	-/-	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	-/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3	49/3
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230/16/1	3,2/230/16/1	3,5/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	1	1	1
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	-/1 Paar/-	-/-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	-/1 Paar/-	-/-/1 Paar
Kochbuch	-	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	-	1.579,-	1.879,-
Brillantweiß	-	1.579,-	1.879,-
Obsidianschwarz	-	1.579,-	1.879,-
Edelstahl CleanSteel	969,-	1.579,-	1.879,-

Einbau-Backöfen H 7000

Produktübersicht - 45er Nische

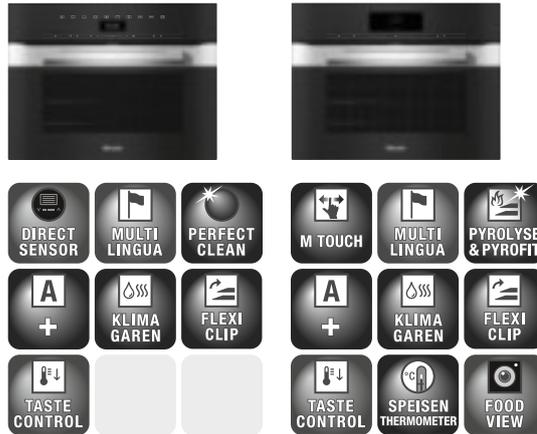

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7440 B	H 7840 BP
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	●	●
Grifflos/Versenkbare Knebel	-/-	-/-
Genussvorteile		
TasteControl	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	●/-
Vorheizen/Crisp function	●/●	●/●
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/●	●/●/●/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/-/●	●/●/●
Klimagaren	●	●
Automatikprogramme	über 75	über 100
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/-	●/●
Bedienkomfort		
Display	DirectSensor	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	-	●
FoodView	-	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
Touch2Open	-	-
MultiLingua	●	●
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	●	●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	●/-
CleanGlass-Tür	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-	●/●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230/16/1	3,5/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universallech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1 Paar/-	-/1 Paar
Kochbuch	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	1.899,-	3.599,-
Brillantweiß	1.899,-	3.599,-
Obsidianschwarz	1.899,-	3.599,-
Edelstahl CleanSteel	1.899,-	3.599,-



🏠 | Automatikprogramme


Kuchen

Brot

Gebäck

Brötchen



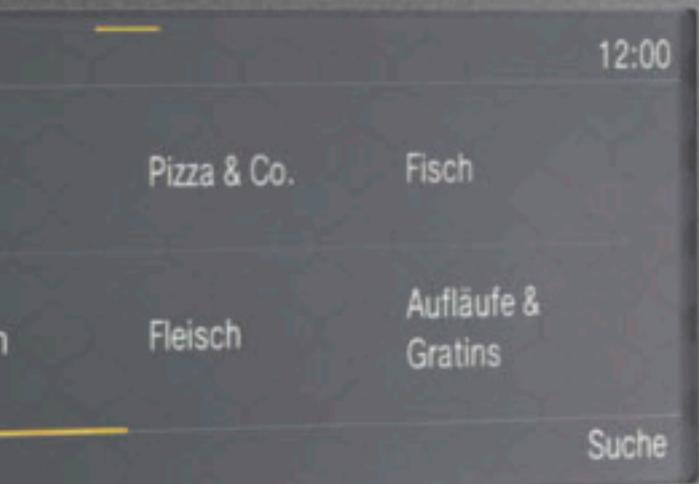

12:00

Pizza & Co.

Fisch

Fleisch

Aufläufe &
Gratins

Suche



BACKÖFEN MIT MIKROWELLE

Drei Kochfunktionen auf kleinstem Raum

So individuell wie Sie!





Der Einbau-Backofen mit Mikrowelle verbindet auf intelligente Weise die Vorzüge von zwei leistungsstarken Geräten in einer 45 cm hohen Nische: Er ist ein vollwertiger Backofen mit den verschiedensten Betriebsarten wie z. B. Heißluft plus. Und gleichzeitig ein leistungsstarkes Mikrowelle. Dabei haben Sie die Wahl: Sie können die Funktionen einzeln nutzen und zum Beispiel mit den Backofenbetriebsarten leckeres Brot oder Kuchen backen und mit der Mikrowellenfunktion schnell eine Tasse Kakao erwärmen. Oder Sie nutzen beide Funktionalitäten zusammen: Durch die Kombination der herkömmlichen Betriebsart und der Mikrowellenfunktion können Sie viele Gerichte deutlich schneller zubereiten – je nach Gericht sparen Sie bis zu 30 % Zeit.




Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Backöfen mit Mikrowelle

Quick & Gentle

Mit dem neuen Feature Quick&Gentle kombinieren Sie konventionelle Hitze erstmals mit stufenloser Mikrowelleneinspeisung – und damit genauso, wie Sie es möchten. Das Ergebnis: eine verkürzte Zubereitungszeit und nach Ihren Wünschen gegarte Gerichte. Möglich macht dies die innovative Inverter-Technologie – für mehr Flexibilität beim Kochen im Alltag.

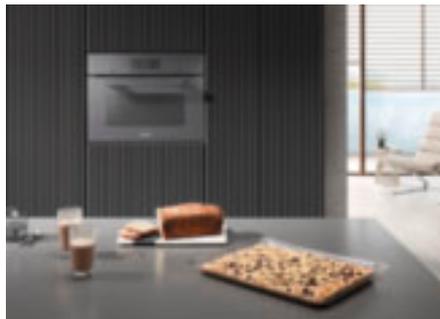

3 in 1

Mikrowellen-, Backofen- oder Kombibetrieb für eine ideale Zubereitung von Lebensmitteln in nur einem Gerät.



Edelstahl-Garraum mit PerfectClean-Veredelung

Leichte Reinigung: Die spezielle Oberfläche mit Leinenstruktur ist kratzunempfindlich und antihaftveredelt.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Speisethermometer

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.



Hausgerätevernetzung mit Miele@home

Ob zu Hause oder unterwegs – steuern Sie Ihre Hausgeräte von überall und gestalten Sie Ihren Alltag damit flexibel.

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten* der Miele Backöfen mit Mikrowelle



Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



Ober- und Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Saftige Braten oder exzellente Aufläufe gelingen optimal.



Sabbat-Programm

Speisen bis zu 72 Stunden vorprogrammieren: Das einzigartige Sabbat-Programm erlaubt auch langfristige Planungen.



Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.




Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird dieses Programm besonders schätzen.



Automatikprogramme

Ganz gelassen über 100 Gerichte zaubern: Ob Brot, Kuchen oder Geflügel – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Niedertemperaturgaren

Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird Fleisch besonders gleichmäßig gegart – und außen nicht trocken.



Spezialanwendungen

Außergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme wie z.B. Dörren bringen ausgezeichnete Ergebnisse.



Eigene Programme

Für 20 Lieblingsgerichte: Einfach die Betriebsart, Temperatur und Dauer festlegen und immer wieder zubereiten.



Mikrowelle

Schnell eine Tasse Wasser für den Tee erhitzen oder Essen aufwärmen: Effektiver Komfort in kurzer Zeit.



Mikrowelle plus Heißluft plus

Ob Kuchen oder Sonntagsbraten: Ideal für schnelles und schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.




Mikrowelle plus Grill

Garen und Grillen: Damit gelingt das perfekte Grillaroma für Fleisch, Fisch, Grillgemüse und vieles mehr.



Mikrowelle plus Umluftgrill

Vielseitig für drinnen: zum Grillen von Steaks, Würstchen, Spießen, Rollbraten, Kurzgebratenem und vielem mehr.



Mikrowelle plus Bratautomatik

Innen saftig, außen knusprig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher Temperatur, das Fortgaren mit der Mikrowelle.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Backöfen mit Mikrowelle auf einen Blick



Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Pflegekomfort

Oberflächenveredelung mit Antihaf-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Quick&Gentle

Schnellere Zubereitung und stufenlose Regelung der Mikrowellenleistung ab 300W dank Inverter-Technologie.



Mikrowellenleistung

Mikrowellenleistung: 1000 Watt



Kombibetrieb

Flexibel und zeitsparend dank der Kombination aus einer konventioneller Betriebsart mit Mikrowelle, spart bis zu 30 % Zeit



Automatikprogramme

Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten



Speisethermometer

Gradgenaues Garen



Niedertemperaturgaren

Perfekte Fleisch-Spezialitäten durch die Zubereitung mit niedrigen Temperaturen

Einbau-Backöfen mit Mikrowelle H 7000

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7240 BM	H 7440 BM	H 7640 BM
Bauform und Design			
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	●	●	●
Grifflos	-	-	-
Genussvorteile			
Quick & Gentle	●	●	●
Speisethermometer	-	-	●
Warmhalten/Crisp function	●/-	●/-	●/●
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/-/●	●/●/-/●	●/●/●/●
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	-/-	-/-	●/●
Grill/Umluftgrillen	●/●	●/●	●/●
Automatikprogramme	über 25	über 75	über 100
Länderspezifische Automatikprogramme	-	●	●
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	●/-	●/-	●/●
Mikrowelle	●	●	●
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Spezialanwendungen	-	●	●
Bedienkomfort			
Display	DirectSensor S	DirectSensor	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	-	-	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	●	●	●
Popcorn-Funktion	●	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	●/●	●/●	●/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	-/●	20/●	20/●
Sabbat Programm	-	-	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	-	●	●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●	●
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●	●
CleanGlass-Tür	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/-	●/-	●/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30-225	30 - 225	30-225
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●	●
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 448 - 452 x 550	560 - 568 x 448 - 452 x 550	560 - 568 x 448 - 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW / Spannung in V / Absicherung in A	2,2/230/16/1	2,2/230/16/1	3,6/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör			
Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale	●/1	●/1	●/1
Kochbuch	●	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	1.699,-	2.099,-	2.449,-
Brillantweiß	1.699,-	2.099,-	2.449,-
Obsidianschwarz	1.699,-	2.099,-	2.449,-
Edelstahl CleanSteel	1.699,-	2.099,-	2.449,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7840 BM
Bauform und Design	
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	•
Grifflos	-
Genussvorteile	
Quick & Gentle	•
Speisethermometer	•
Warmhalten/Crisp function	•/•
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	•/•
Grill/Umluftgrillen	•/•
Automatikprogramme	über 100
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	•/•
Mikrowelle	•
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	•/•/•/•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	•
SoftOpen/SoftClose	•/•
Touch2Open	-
MultiLingua	•
Popcorn-Funktion	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	20/•
Sabbat Programm	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	•
CleanGlass-Tür	•
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl	•/•
RemoteService/SuperVision-Anzeige	•/•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 225
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW / Spannung in V / Absicherung in A	3,6/230/16/1
Mitgeliefertes Zubehör	
Back- und Bratrost mit PerfectClean/Glasschale	•/2
Kochbuch	•
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Graphitgrau	2.849,-
Brillantweiß	2.849,-
Obsidianschwarz	2.849,-
Edelstahl CleanSteel	2.849,-



A close-up, black and white photograph of a steam oven door handle and latch mechanism. The handle is a dark, rectangular bar with a circular latch on the left side. The background is a dark, vertically ribbed surface.

DAMPF- GARER



Die Bauformen

Einbau-Dampfgarer

Der Miele Dampfgarer lässt sich vielfältig in die Küchengestaltung integrieren. Durch seine kompakte Bauform passt er perfekt in die üblichen Schranknischen. So können Sie die Platzierung Ihres Miele Dampfgarers ganz individuell bestimmen.



Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung und welchen Garraum bevorzugen Sie?

Die Nischenmaße und Größenvielfalt der Miele Dampfgarer

Die Nischenmaße

Miele Dampfgarer gibt es in verschiedenen Größen. Finden Sie hier die perfekte Besetzung für Ihre Küche.



Der Klassiker
60 cm breit, 45 cm hoch




Exklusiv bei Miele **Der Druckvolle**
60 cm breit, 38 cm hoch

Die Bauarten



Einbau-Dampfgarer (drucklos)
Der Miele Solo-Dampfgarer arbeitet ohne Druck im Temperaturbereich von 40–100 °C. Mit ihm bereiten Sie Gemüse, Fisch, Beilagen, Desserts und viele andere Speisen schonend zu.

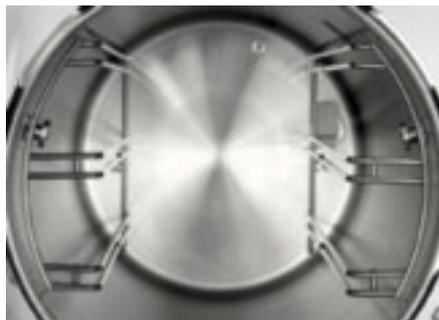

Exklusiv bei Miele **Einbau-Druck-Dampfgarer**
Der Miele Druck-Dampfgarer ermöglicht neben dem drucklosen Dampfgaren zusätzlich das Dampfgaren mit Druck im Temperaturbereich von 101–120 °C. Beim Garen mit Druck können Sie gegenüber dem drucklosen Dampfgaren bis zu 50 % Zeit sparen.

Externe Dampferzeugung



Exklusiv bei Miele **DualSteam**
Externe Dampferzeugung für große Garräume



PowerSteam
Schnelle Dampferzeugung im Druck-Dampfgarer

Bei allen Miele Einbau-Dampfgarern befindet sich im Gegensatz zu anderen Systemen der Dampferzeuger außerhalb des Garraums. Das bietet erhebliche Vorteile für den Garprozess: ideale Dampfmenge, optimale Temperaturmessung und -einhaltung, mengenunabhängige Garzeiten sowie schnelles Aufheizen. Da sich im Garraum keine Kalkablagerungen bilden können, ist auch die Reinigung besonders leicht.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* für Dampfgarer

Exklusiv bei Miele DualSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Sogar komplette Menüs mit mehreren Gängen können Sie gleichzeitig garen. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturgenauigkeit ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch die einzigartige externe Dampferzeugung mit der DualSteam-Technologie.



Exklusiv bei Miele Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



Exklusiv bei Miele Dampfgaren mit Druck
Zeitsparend und gesund: Ihre Lebensmittel garen bei 101 bis 120 °C besonders schnell.



Exklusiv bei Miele Großer Garraum, große Belegfläche

Maximales Platzangebot: Tiefer Garraum und große Belegfläche für die gleichzeitige Zubereitung mehrerer Portionen.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse - alles wird vollautomatisch zubereitet.



Externe Dampferzeugung

Dampferzeugung außerhalb des Garraums: Lebensmittel werden gleichmäßig gegart und ihre Farbe bleibt erhalten.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfgerate auf einen Blick



Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Anwahl von Temperatur und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display



Garraumvolumen

Miele Dampfgerate haben ein Garraumvolumen von 40 Litern



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Sous-vide-Garen

Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



Automatikprogramme

Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten



Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Edelstahl-Garraum

Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.

Einbau-Dampfgarer

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/verkaufsbezeichnung	DG 2840	DG 7240	DG 7440
Bauform und Design			
Einbau-Dampfgarer	•	•	•
Genussvorteile			
Menügarer ohne Geschmacksübertragung	•	•	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	–	•	•
Warmhalten	•	•	•
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide	•/–	•/–	•/•
Automatikprogramme	über 15	über 15	über 100
Auftauen/Erhitzen	•/•	•/•	•/•
Bedienkomfort			
Display	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•	•/•
MultiLingua	–	•	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•	•
Menügarer mit Dampf	•	•	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•	•	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	–/–/–	•/•/•	•/•/•
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	–/–/•	•/•/•	•/•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/–/–	•/–/•	•/•/•
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	–/•	–/•	20/•
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•	•	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•	•	•
Automatisches Entkalken	•	•	•
CleanGlass-Tür	•	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam	•	•	•
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	•	•	•
Frischwassertank	•	•	•
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•	•	•
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobilControl	–/–	•/•	•/•
RemoteService	–	•	•
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/–	•/•	•/•
Technische Daten			
L-Garraum	•	•	•
Garraumvolumen in l	40	40	40
Anzahl der Einschubebenen	4	4	4
Garraumbeleuchtung	–	–	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Stellrost/Auffangschale	1/1	1/1	1/1
Kochbuch	•	•	•
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	1.199,-	1.499,-	1.949,-
Brillantweiß	1.199,-	1.499,-	1.949,-
Obsidianschwarz	1.199,-	1.499,-	1.949,-
Edelstahl CleanSteel	1.199,-	1.499,-	1.949,-


Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen besonders wichtig?

Die zusätzlichen Produktvorteile des Druck-Dampfgarers



PowerSteam

Keiner ist schneller: Dank starkem Dampferzeuger und Garen unter Druck verkürzen sich Gar- und Aufheizzeiten.

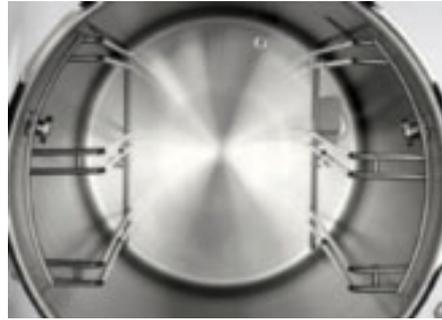

Edelstahl-Garraum

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



Externe Dampferzeugung

Dampferzeugung außerhalb des Garraums: Lebensmittel werden gleichmäßig gegart und behalten ihre Farbe.



DirectWater plus

Frischwasseranschluss stets betriebsbereit: Wassertank nie wieder befüllen und entleeren.



Sicherheitssysteme

Immer sicher: Kindersicherung und Sicherheitsausschaltung schaffen verlässlichen Schutz.



Automatische Rückkühlung

Garen wie geplant: Zum Ende des Garprozesses wird der Garraum gekühlt, um ungewolltes Weitergaren zu vermeiden.



Ausziehbare Abstellfläche

Praktisch für Garbehälter: Wird die Arbeitsfläche nicht benötigt, wird sie einfach unter dem Gerät eingeschoben.



Lifttür

Elegante Verkleidung: Das Design der Lifttür passt optimal zum Gerätedesign der anderen Miele Einbaugeräte.



Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Druck-Dampfgarer auf einen Blick



Garraumvolumen

Garraumvolumen: 19 Liter



Dampftechnologien

5,0 kW-Dampferzeuger und Garen mit Druck für kürzeste Garzeiten



DirectWater plus

Frischwasseranschluss und -ablauf für komfortables Dampfgaren



Edelstahl-Garraum

Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum

Einbau-Druckdampfgarer DGD 7000

Produktübersicht - 38er/45er Nische



Bei Einbau in die 45er Nische muss die AB 45-7 L bestellt werden.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGD 7035	DGD 7635
Bauform und Design		
Druckdampfgarer	•	•
Lifftür (für den Einbau in die 38 cm Nische)	-	•
Genussvorteile		
Externe Dampferzeugung	•	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•	•
Betriebsarten		
Auftauen	•	•
Dampfgaren	•	•
Druckdampfgaren	•	•
Erhitzen	•	•
Spezialanwendungen	•	•
Bedienkomfort		
Display	2 x 7 Segment Display	2 x 7 Segment Display
Ausziehbare Abstellfläche mit Selbsteinzug	•	•
Mengenunabhängiges Garen	•	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•	•
Menügaren mit Dampf	•	•
Dampfreaktion vor Garzeitende	•	•
Programmierung Garzeitdauer	•	•
Ist-Temperaturanzeige	•	•
Individuelle Einstellungen	•	•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Edelstahl-Garraum	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•	•
Automatisches Entkalken	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
PowerSteam	•	•
Direct Water Plus	•	•
Frischwasseranschluss und Abwasseranschluss	•	•
Ablaufsieb	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung	•	•
Inbetriebnahmesperre	•	•
Wrasen-Kühlsystem	•	•
Automatische Rückkühlung	•	•
Überdrucksicherung, zweifach	•	•
Türverriegelung	•	•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l	19	19
Anzahl der Einschubebenen	3	3
Türanschlag	links	links
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40-120	40 – 120
Garen mit Druck von 101°C bis 120°C	•	•
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 380 x 555	560 – 568 x 450 x 555
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	5,1/230/3 x 16	5,1/230/3 x 16
Länge Wasserzulaufschlauch in m	2	2
Länge Wasserablaufschlauch in m	2,5	2,5
Mitgeliefertes Zubehör		
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/2	2/2
Stellblech	1	1
Kochbuch	•	•
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	4.099,-	4.549,-
Obsidianschwarz	-	4.549,-





COMBI- DAMPFGARER



Komfortable Varianten

Die Combi-Dampfgarer von Miele

Combigaren mit Miele – das 3-in-1-Prinzip

Das 3-in-1-Prinzip lässt keine Wünsche offen: Mit dem Combi-Dampfgarer haben Sie einen Dampfgarer, einen vollwertigen Backofen und ein vollwertiges Kombinationsgerät in einem. Dank der DualSteam-Technologie werden Lebensmittel schonend und gleichmäßig gegart. Zusätzlich stehen Ihnen vielfältige Backofenfunktionen wie Ober- und Unterhitze, Intensivbacken, Grill oder Heißluft plus zur Verfügung, die Ihnen eine individuelle Zubereitung der Speisen ermöglichen.

Sein ganzes Können zeigt der Combi-Dampfgarer beim Combigaren – einer Kombination aus Feuchte und trockener Hitze, die insbesondere beim Backen und Braten perfekte Ergebnisse hervorbringt. Der Miele Combi-Dampfgarer ist zudem in unterschiedlichen Garraumgrößen erhältlich – das passende Gerät für jede Küchensituation.

Bauarten

Unsere Combi-Dampfgarer gibt es in zwei verschiedenen Größen – für jede Küche das passende Gerät. Damit sorgen Sie in jeder Situation für intensiven und gesunden Genuss.



Combi-Dampfgarer XL

Dampfgarer, Backofen und Combigarer in einem: Der Miele Combi-Dampfgarer XL bietet Ihnen sowohl alle Funktionen eines Dampfgarers als auch die eines vollwertigen Backofens. Vielfältige Betriebsarten sowie ein kabelgebundenes oder kabelloses Speisethermometer sorgen für eine rundum gelungene Zubereitung. Zusätzliche Kombinationsmöglichkeiten mit Feuchte sowie ein sehr großer Garraum machen den Combi-Dampfgarer zum Allround-Talent. Einbauen können Sie das Gerät entweder allein in eine 60 cm hohe und 45 cm breite Nische oder zusammen mit einer 14 cm hohen Wärme- oder Vakuumschublade in eine 60 cm x 60 cm große Nische.



Combi-Dampfgarer XXL

Auch bei diesem Gerät handelt es sich um einen vollwertigen Dampfgarer, einen vollwertigen Backofen sowie einen vollwertigen Combigarer: Diesmal im XXL-Format, denn das Gerät passt in die klassische 60 x 60 cm-Backofen-Nische. Zusammen mit einer 29 cm hohen Schublade können Sie eine 88 cm hohe Nische perfekt ausfüllen.




Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* für Combi-Dampfgarer

Exklusiv bei Miele **DualSteam**
Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Combi-Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Sogar komplette Menüs mit mehreren Gängen können Sie gleichzeitig garen. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturgenauigkeit ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch die einzigartige externe Dampferzeugung mit DualSteam-Technologie.



Exklusiv bei Miele **Combigaren**
Sie mögen es innen saftig und außen knusprig? Combigaren ermöglicht Ihnen Ergebnisse ganz nach Ihrem Geschmack.

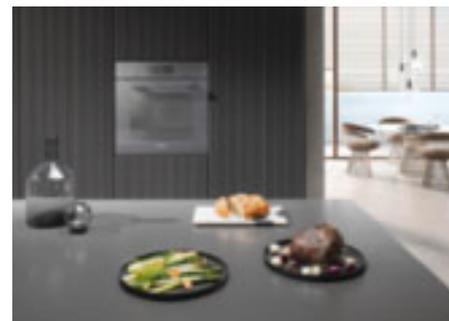

3-in-1
Platzsparend kombiniert: Backofenbetrieb, Dampf- und Combigaren für eine optimale Zubereitung.



Exklusiv bei Miele **Edelstahl-Garraum mit PerfectClean-Veredelung**
Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Combi-Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



Exklusiv bei Miele **Mix & Match**
Köstliche Gerichte im Handumdrehen: Mit Mix & Match können Sie unterschiedliche Lebensmittel z.B. auf einem Teller oder Backblech garen.



Exklusiv bei Miele **Motorisch bewegliche Liftblende mit SoftClose¹⁾**
Komfortabel: Öffnen und schließen Sie die Liftblende per Fingertipp – dahinter finden Sie den Wassertank.

* modellabhängig

¹⁾ Patent: EP 2 197 326

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Back- und Bratprogramme der Miele Combi-Dampfgarer



Combigaren/Heißluft plus

Optimale Ergebnisse: Zusätzliche Feuchte garantiert maximalen Genuss bei Brot, Brötchen, Fleisch und vielem mehr.



Combigaren/Ober-/Unterhitze

Speisen werden unter Einsatz von Feuchte gleichmäßig von oben und unten gegart - damit gelingen Brote perfekt.



Combigaren/Grill

Besonders Fisch und Fleisch mit hohem Fettgehalt werden unter Einsatz von Feuchte zart und saftig - mit knuspriger Haut oder Kruste.



Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schnelles, schonendes Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen.



Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte bestmöglich.



Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Oberhitze

Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



Unterhitze

Individuell zubereiten: für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



Kuchen spezial

Leckere Kuchen zaubern: Brandteig, Laugengebäck und Rührteig gelingen wie vom Bäcker.



Spezialanwendungen

Außergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme wie z.B. Dörren bringen ausgezeichnete Ergebnisse.



Eco-Heißluft

Spart Strom und Zeit: Lebensmittel können energiesparend zubereitet werden.



Eco-Dampfgaren

Ökologisch und nachhaltig: Sparen Sie Energie bei der Zubereitung Ihrer Lebensmittel



Sabbat-Programm

Speisen bis zu 72 Stunden vorprogrammieren: Das einzigartige Sabbath-Programm erlaubt auch langfristige Planungen.



Sous-vide-Garen

Höchster Genuss: Unter Vakuum gegartes Fleisch, Gemüse oder Obst sorgt für das ultimative Geschmackserlebnis.



Mix & Match

Köstliche Gericht im Handumdrehen: Mit Mix & Match können Sie verschiedene Lebensmittel gleichzeitig z.B. auf einem Teller oder Backblech garen.



Dampfgaren

Schonende und gesunde Zubereitung: Eignet sich besonders für empfindliche Lebensmittel.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Combi-Dampfgarer auf einen Blick



Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Garraumvolumen

Miele Dampfgarer mit Backofenfunktion haben unterschiedliche Fassungsvermögen: 68 und 48 Liter.



Sous-vide-Garen

Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



Automatikprogramme

Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten



Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Mix & Match

Im Handumdrehen verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller garen oder erhitzen.



Liftblende

Motorisch öffnende und schließende Liftblende: Komfortabler Zugriff auf Wassertank, Kondensatbehälter und Speisethermometer durch Fingertipp.




DirectWater plus

Frischwasseranschluss und -ablauf für komfortables Dampfgaren

Einbau-Combidampfgarer

Produktübersicht - 45er Nische

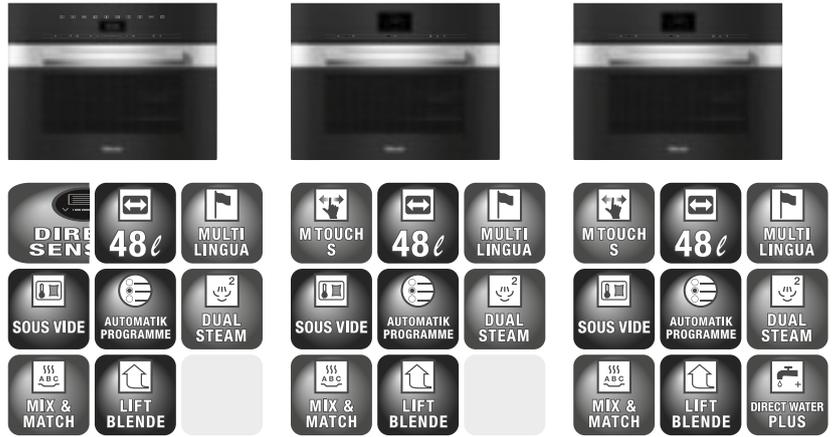

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7440	DGC 7640	DGC 7645
Bauform und Design			
Combi-Dampfgarer	●	●	●
Grifflos	-	-	-
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●	●/●
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"	●	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/●	-/●
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses	●	●	●
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Heißluft plus/Automatikprogramme	●/über 200	●/über 200	●/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort			
Display	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	-	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
MultiLingua	●	●	●
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	-/●	-/●	-/●
Mengenunabhängiges Garen	●	●	●
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	-/●	●/-	●/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●	●
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●	●
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	●	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank	●/●	●/●	●/-
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	●	●	-
DirectWater Plus/Abwasseranschluss	-/-	-/-	●/●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-	●/●	●/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	-/●/48	-/●/48	-/●/48
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	-	1 Paar	1 Paar
Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Kochbuch/Spezialreiniger DGClean	●/●	●/●	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	2.799,-	3.499,-	3.699,-
Brillantweiß	2.799,-	3.499,-	3.699,-
Obsidianschwarz	2.799,-	3.499,-	3.699,-
Edelstahl CleanSteel	2.799,-	3.499,-	3.699,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7840	DGC 7845
Bauform und Design		
Combi-Dampfgarer	●	●
Grifflos	-	-
Genussvorteile		
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	●/-	●/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses	●	●
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/●	●/●/●
Heißluft plus/Automatikprogramme	●/über 200	●/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort		
Display	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
MultiLingua	●	●
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	-/●	-/●
Mengenunabhängiges Garen	●	●
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	●/-	●/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●	●/●/●
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam/Frischwassertank	●/●	●/-
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	●	-
DirectWater Plus/Abwasseranschluss	-/-	●/●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/●	●/●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	-/●/48	-/●/48
Garraumbelichtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1
Kochbuch/Spezialreiniger DGClean	●/●	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	3.999,-	4.199,-
Brillantweiß	3.999,-	4.199,-
Obsidianschwarz	3.999,-	4.199,-
Edelstahl CleanSteel	3.999,-	4.199,-

Einbau-Combidampfgarer

Produktübersicht - 60er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7460	DGC 7660	DGC 7665
Bauform und Design			
Combi-Dampfgarer	●	●	●
Grifflos	-	-	-
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●	●/●
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"	●	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/●	-/●
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gareergebnisses	●	●	●
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Heißluft plus/Automatikprogramme	●/über 200	●/über 200	●/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort			
Display	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	-	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
MultiLingua	●	●	●
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	-/●	-/●	-/●
Mengenunabhängiges Garen	●	●	●
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	-/●	●/-	●/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●	20/●
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●	●
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●	●
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	●	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank	●/●	●/●	●/-
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	●	●	-
DirectWater Plus/Abwasseranschluss	-/-	-/-	●/●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/-	●/●	●/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	●/-/68	●/-/68	●/-/68
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	-	1 Paar	1 Paar
Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	2/1	2/1
Kochbuch/Spezialreiniger DGClean	●/●	●/●	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	3.799,-	4.499,-	4.699,-
Brillantweiß	3.799,-	4.499,-	4.699,-
Obsidianschwarz	3.799,-	4.499,-	4.699,-
Edelstahl CleanSteel	3.799,-	4.499,-	4.699,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7860	DGC 7865
Bauform und Design		
Combi-Dampfgarer	●	●
Grifflos	-	-
Genussvorteile		
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●/●	●/●
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"	●	●
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	●/-	●/-
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargergebnisses	●	●
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	●/●/●	●/●/●
Heißluft plus/Automatikprogramme	●/über 200	●/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	●/●/●	●/●/●
Grill/Grill klein/Umluftgrill	●/●/●	●/●/●
Bedienkomfort		
Display	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
MultiLingua	●	●
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	-/●	-/●
Mengenunabhängiges Garen	●	●
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	●/-	●/-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	●	●
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	●	●
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	●/●/●	●/●/●
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam/Frischwassertank	●/●	●/-
Kondensatbehälter hinter motorischer Liftblende	●	-
DirectWater Plus/Abwasseranschluss	-/-	●/●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/●	●/●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	●/-/68	●/-/68
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 225	30 – 225
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar
Universallech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1
Kochbuch/Spezialreiniger DGClean	●/●	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	4.999,-	5.199,-
Brillantweiß	4.999,-	5.199,-
Obsidianschwarz	4.999,-	5.199,-
Edelstahl CleanSteel	4.999,-	5.199,-

Genuss | Romanesco | Status 12:36

Auto Romanesco **Fertig**

speichern nachgeben schließen





DAMPFGARER MIT MIKROWELLE



S'ILLA

FRANTOIO



Dampfgaren, Kochen und Erwärmen in einem Gerät

Miele ist es als erster Hersteller gelungen, die Vorzüge von Dampfgarer und Mikrowellengerät zu vereinen – im Einbaudampfgarer mit Mikrowellengerät.

Möchten Sie möglichst viele Zubereitungsarten zur Verfügung haben – aber nicht so viele Geräte? Denn neben dem Herzstück einer jeden Küche, dem Backofen, bleibt bei der Küchenplanung oft nur Platz für ein zweites Kochgerät.

Mit diesem innovativen und einzigartigen Kombi-Einbaugerät bietet Miele die perfekte Ergänzung zu Ihrem Backofen – und die optimale Lösung für Küchen, in denen nur zwei Einbaunischen zur Verfügung stehen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* für Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

Exklusiv bei Miele DualSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack. Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Sogar komplette Menüs mit mehreren Gängen können Sie gleichzeitig garen. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturgenauigkeit ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch die einzigartige externe Dampferzeugung mit der DualSteam-Technologie.



3 in 1

Platzsparend kombiniert: Mikrowellenfunktion, Dampf- und Schnellgaren für eine optimale Zubereitung.



Schnellgaren

Spart Zeit: Kombinieren Sie Dampfgaren mit Mikrowellenbetrieb für eine schnellere Zubereitung ohne Qualitätsverlust.



Exklusiv bei Miele Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse - alles wird vollautomatisch zubereitet.



Exklusiv bei Miele Quick & Gentle

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfgarer mit Mikrowelle auf einen Blick



Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Garraumvolumen

Garraumvolumen: 40 Liter



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Sous-vide-Garen

Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



Mikrowellenleistung

Mikrowellenleistung bis zu 1000 Watt.



Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Automatikprogramme

Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten



Schnellgaren

Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle



DirectWater

Frischwasseranschluss für komfortables Dampfgaren

Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7440	DGM 7640
Bauform und Design		
Dampfgarer mit Mikrowelle	●	●
Genussvorteile		
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●	●
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	●	●
Warmhalten	●	●
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide	●/●	●/●
Schnellgaren (Dampfgaren mit Mikrowelle)/Mikrowelle	●/●	●/●
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	●/●/über 150	●/●/über 150
Bedienkomfort		
Display	DirectSensor	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	–	●
SoftOpen/SoftClose	●/–	●/–
MultiLingua	●	●
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	●	●
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	–/●	●/–
Dampfreaktion vor Garzeitende	●	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	●	●
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	●	●
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	●	●
Automatisches Entkalken	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam	●	●
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	●	●
DirectWater/Frischwassertank	–/●	–/●
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/–	●/●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
L-Garraum/Garraumvolumen in l	●/40	●/40
Garraumbelichtung	2 LED-Spots	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/–	1/1
Stellrost/Glasschale	1/1	1/1
Kochbuch	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	2.249,–	3.199,–
Brillantweiß	2.249,–	3.199,–
Obsidianschwarz	2.249,–	3.199,–
Edelstahl/CleanSteel	2.249,–	3.199,–

Einbau-Dampfgarer mit Mikrowelle

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7840	DGM 7845
Bauform und Design		
Dampfgarer mit Mikrowelle	●	●
Genussvorteile		
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	●	●
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	●	●
Warmhalten	●	●
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide	●/●	●/●
Schnellgaren (Dampfgarer mit Mikrowelle)/Mikrowelle	●/●	●/●
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	●/●/über 150	●/●/über 150
Bedienkomfort		
Display	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/-	●/-
MultiLingua	●	●
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	●	●
Automatisches Menügaren mit Dampf/ Menügaren mit Dampf	●/-	●/-
Dampfreduktion vor Garzeitende	●	●
*Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●	●/●/●
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/●/●	●/●/●
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/●	20/●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	●	●
Externer Dampferzeuger und CleanGlass-Tür	●	●
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	●	●
Automatisches Entkalken	●	●
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam	●	●
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	●	-
DirectWater/Frischwassertank	-/●	●/-
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	●/●	●/●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
L-Garraum/Garraumvolumen in l	●/40	●/40
Garraumbelichtung	2 LED-Spots	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/1	1/1
Stellrost/Glasschale	1/1	1/1
Kochbuch	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Graphitgrau	3.899,-	4.099,-
Brillantweiß	3.899,-	4.099,-
Obsidianschwarz	3.899,-	4.099,-
Edelstahl/CleanSteel	3.899,-	4.099,-

Service (Hersteller) | 12:08

Auto | **Parmentier** | Fertig

speichern | fertig sein | abbrechen



Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

900

750

600



MIKROWELLEN- GERÄTE

450



450

300



Auto

Fisch gegrillt



OK



Die Bauformen

Ihre Küche: So individuell wie Ihr Leben und Ihre Gewohnheiten. Ihre Geräte: Passend zu Ihren räumlichen Gegebenheiten und Bedien-Vorlieben. Miele Mikrowellengeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen – damit Sie Ihre Küche maßgeschneidert und genau nach Ihren persönlichen Wünschen ausstatten können.

Miele bietet Mikrowellengeräte in zwei grundlegenden Bauformen an: Fest in eine Nische installiert oder als Standgerät. Durch ihr zeitloses Design und der passenden Bedienphilosophien fügen sie sich nahtlos in das Miele Küchendesign ein.

Welches Gerät möchten Sie?

Die Vielfalt der Miele Mikrowellengeräte

Die Nischenmaße und Größenvielfalt



Ob Sie eine neue Küche planen oder ein Gerät in einer bestehenden Küche ersetzen möchten: Miele Mikrowellengeräte können in alle gängigen Einbau-Nischen integriert werden. Die verschiedenen Geräte haben unterschiedlich große Garräume und entsprechend angepasste Drehteller.

- 35 cm hoch, 50 oder 60 cm breit
- 36 cm hoch, 50 oder 60 cm breit
- 45 cm hoch, 60 cm breit



- 17 l Garraum
- 46 l Garraum

Die Bedienkonzepte



Miele TopControl Einbaugeräte

Schaffen Sie perfekte Designhomogenität in Ihrer Küche: Miele Mikrowellengeräte mit oben angeordnetem Bedienfeld harmonisieren nahtlos mit anderen Miele Einbaugeräten. Dadurch sind sie in der Küchenplanung flexibel positionierbar. Die Gerätetür lässt sich – wie beim Backofen – nach unten öffnen. Dank der obenliegenden Bedienung bleibt mehr Platz im Innenraum.



Miele SideControl Einbaugeräte

Auch unsere SideControl-Geräte harmonisieren mit anderen Miele Einbaugeräten – die Bedienung ist dabei klassisch an der Seite angeordnet. Die SideControl-Einbaugeräte können Sie vertikal mit anderen Miele Einbaugeräten kombinieren oder einzeln installieren. Die Gerätetür öffnen Sie bequem zur Seite.

Die Betriebsarten

Erleben Sie kulinarische Mikrowellen-Wunder – jenseits von Aufwärmen und Auftauen. Und lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen Miele Mikrowellengeräte im Küchenalltag bieten.

Solo-Mikrowellengeräte

Schon im Solobetrieb kann Ihr Miele Mikrowellengerät mehr leisten als Sie vielleicht für möglich halten: zum Beispiel ein Glas Milch erwärmen, Konfitüre einkochen, Schokolade schmelzen, Gemüse garen, Fische auftauen oder Mandeln abziehen.

Grill-Mikrowellengeräte

Ein krosses Finish gelingt auch in der Mikrowelle: Mit dem integrierten Quarzgrill können Sie Lebensmittel nach dem Garen noch einmal überbacken. Oder Sie nutzen ihn zum Braten und Grillen. Auch Toasts, Gemüse oder Scampis genießen Sie damit knusprig gegrillt – und verfeinern einen Gemüseauflauf mit einer leckeren Käsekruste.

900

750

600

450

450

300

☺

Auto

☺

12:00

⏻

⬅

↺

∇

|||||

▲

OK

⏻

Start



Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights* der Miele Mikrowellengeräte

Exklusiv bei Miele XL-Garraum

Mit einem nutzbaren Garraum-Volumen von 46 Litern bieten Ihnen unsere Geräte mit TopControl-Bedienung viel Raum für die kreative Küche, den Sie flexibel nutzen können.



Automatikprogramme

Müheles Gerichte zaubern: Einfach Programm einstellen und z. B. das Gewicht wählen – den Rest übernimmt das Gerät

Quick-Mikrowelle

Spart Zeit: Greifen Sie direkt auf die höchste Mikrowellenleistung zu – passend zu Ihren Gewohnheiten.



Edelstahl-Garraum

Sehr effizient: Der Innenraum aus Edelstahl sorgt für perfekte Mikrowellenverteilung und leichte Reinigung.



Kombinationsbetrieb

Zeit sparen und Ergebnis verbessern: Im Kombinationsbetrieb werden Speisen gleichzeitig gegart und gebräunt.



EasySensor

Klassiker neu gedacht: Miele SideControl-Geräte sind jetzt mit einer Touch-Steuerung ausgestattet.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Mikrowellengeräte auf einen Blick



Bedienphilosophie

Anwahl von Wattleistung und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Garraumvolumen

Garraumvolumen: 46 Liter



Garraumvolumen: 17 Liter



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Leistung

Mikrowellenleistung bis zu 900 Watt



Mikrowellenleistung bis zu 800 Watt



LED-Beleuchtung

Für optimale Ausleuchtung des gesamten Garraums



Quarzgrill

Zum zusätzlichen Überbacken der Speisen nach dem Garen



Popcorn

Für schnelle und einfache Zubereitung von frischem Popcorn



Automatikprogramme

Müheloses Auftauen, Garen und Zubereiten frischer Lebensmittel




40 cm Drehteller

Auf dem Drehteller mit 40 cm Durchmesser ist viel Platz für unterschiedlich große oder viele Gefäße

Einbau-Mikrowellengeräte M 2000

Produktübersicht - 35/36er Nische

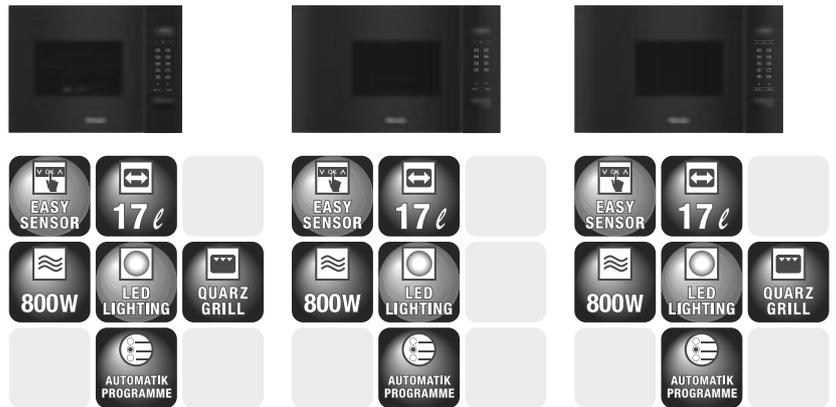

Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2224 SC	M 2230 SC	M 2234 SC
Bauform und Design			
Einbau-Mikrowellengerät	•	•	•
TopControl/SideControl	-/•	-/•	-/•
Genussvorteile			
Warmhalten	•	•	•
Quarzgrill	•	-	•
Betriebsarten			
Automatikprogramme	über 15	über 10	über 15
Solo-Betrieb Mikrowelle	•	•	•
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	•	-	•
Bedienkomfort			
Display	EasySensor	EasySensor	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-	-	-
MultiLingua	-	-	-
Popcorn-Funktion	-	-	-
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	•/•	•/•	•/•
Programmierung Garzeitende/-dauer	-/•	-/•	-/•
Quick-Mikrowelle	•	•	•
Individuelle Einstellungen	•	•	•
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-	-	-
Edelstahl-Garraum	•	•	•
CleanGlass-Tür	-	-	-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	-	•
Inbetriebnahmesperre	•	•	•
Sicherheitsschalter	•	•	•
Technische Daten			
Garraumvolumen in l	17	17	17
Türanschlag	links	links	links
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,2	20,2	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2	27,2	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	x	•	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/ 600/700/800	80/150/300/450/600/700/800	80/150/300/450/600/700/800
Grilleistung in W	800	-	800
Nischenmaße in mm (B x H x T)	462 - 468 x 350 - 352 x 310	562 - 568 x 360 - 362 x 310	562 - 568 x 360 - 362 x 310
Nischenunabhängige Belüftung	•	•	•
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	1,25/220 - 240/10	1,25/220 - 240/10	1,25/220 - 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Grillrost	•	-	•
Gourmet-Platte	•	-	•
Kochbuch	•	•	•
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.			
Brillantweiß	-	-	949,-
Obsidianschwarz	899,-	849,-	949,-

Einbau-Mikrowellengeräte M 7000

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 7240 TC	M 7244 TC
Bauform und Design		
Einbau-Mikrowellengerät	●	●
TopControl/SideControl	●/-	●/-
Genussvorteile		
Warmhalten	●	●
Quarzgrill	-	●
Betriebsarten		
Automatikprogramme	über 30	über 40
Solo-Betrieb Mikrowelle	●	●
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	-	●
Bedienkomfort		
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
MultiLingua	●	●
Popcorn-Funktion	●	●
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	●/●	●/●
Programmierung Garzeitende/-dauer	●/●	●/●
Quick-Mikrowelle	●	●
Individuelle Einstellungen	●	●
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	●	●
Edelstahl-Garraum	●	●
CleanGlass-Tür	●	●
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	-	●
Inbetriebnahmesperre	●	●
Sicherheitsschalter	●	●
Technische Daten		
Garraumvolumen in l	46	46
Türanschlag	unten	unten
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	23,2	23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	40,6	40,6
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	●	●
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
Grilleistung in W	-	1500
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562 - 568 x 450 - 452 x 550	562 - 568 x 450 - 452 x 550
Nischenunabhängige Belüftung	●	●
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	1,6/220 - 240/10	1,6/220 - 240/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Grillrost	-	●
Gourmet-Platte	-	●
Kochbuch	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.		
Garphitgrau	-	1.399,-
Brillantweiß	-	1.399,-
Obsidianschwarz	-	1.399,-
Edelstahl CleanSteel	1.179,-	1.399,-





GOURMET- WÄRMESCHUBLADEN





Optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Nischenmaße und Größen der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Größen und Nischenmaße

Unsere Miele Einbau-Schubladen sind in drei Größen-Varianten erhältlich – für verschiedene Einbausituationen und Abmessungen. Damit sorgen Sie in jeder Situation für optimalen Genuss und ein einheitliches Gesamtbild im Küchenbereich.



Der Klassiker – 14 cm hoch, 60 cm breit

Dank ihrer Höhe von 14 cm können Sie die Miele Gourmet-Wärmeschublade optimal mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät wie z. B. einem Miele Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Combi-Dampfgarer oder Backofen mit Mikrowelle kombinieren – für die bestmögliche Nutzung Ihrer 60 cm hohen Nische. Damit die Miele Schublade auch zu Ihren Gerätedesigns passt, können Sie zwischen 3 Glasfarben und einer Volledelstahl-Front wählen, sodass sich ein harmonisches Küchenbild ergibt.



Die Extragroßen – 29 hoch, 60 cm breit

Besonders viel Platz bieten unsere 29 cm hohen Gourmet-Wärmeschubladen, in denen Sie sowohl Tassen als auch Teller vorwärmen können. Zusammen mit einem klassischen 60 cm hohen Backofen erhalten Sie die besten Kombinationen für eine 88 cm hohe Nische – so nutzen Sie den verfügbaren Raum optimal. Die extragroßen 29 cm hohen Miele Schubladen sind in 3 Glasfarben und einer Volledelstahl-Front (ContourLine) erhältlich und sorgen so für ein einheitliches Erscheinungsbild in Ihrer Küche gesorgt.



Die Kombinationslösung für 90 cm Nischen

Bei der Kombination zweier 45 cm hoher Geräte übereinander wird gerne ein 60 cm hohes Gerät direkt daneben installiert. Um die entstehende Nische unterhalb des 60 cm hohen Gerätes zu füllen, kann künftig die ESW 7030 Gourmet-Wärmeschublade verwendet werden. Ihre Front ist mit ca. 32 cm höher als bei anderen Miele Gourmet-Wärmeschubladen. Somit wird der optisch sichtbare Spalt zum darüber eingebauten Gerät minimiert und an das Spaltmaß zwischen den beiden 45 cm hohen Geräten angeglich.

Bei dieser Installationslösung ist für ein optimales Spaltmaß zwischen den beiden 45 cm Geräten der Einlegeboden ENB 1060 zu verwenden.

Die ESW 7030 eignet sich außerdem ideal zur Kombination mit dem Miele Weinkühlschrank KWT 6422 iG und einem daneben installierten 60 cm hohen Einbaugerät.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Exklusiv bei Miele Niedertemperaturgaren

Verwöhnen Sie qualitativ hochwertiges Fleisch mit Niedertemperaturgaren: Mit dieser professionellen Methode wird das Fleisch bei niedrigen Temperaturen schonend gegart, so dass Aromen und Nährstoffe in hohem Maße erhalten bleiben. Ihre Fleischgerichte werden zart, aromatisch und saftig und können nach dem Garprozess sofort aufgeschnitten werden. Die sonst notwendige Ruhezeit entfällt, da der Fleischsaft gleichmäßig verteilt ist.



Vier Betriebsarten

4 in 1: Erwärmen von Tassen oder Tellern, Warmhalten von Speisen oder Garen mit Niedertemperatur.

Exklusiv bei Miele SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



Push2Open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



Timerfunktion

Damit bleiben Sie flexibel: Die Schublade schaltet sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig aus.



Vollauszug

Besonders komfortabel: Sie können die Schublade zum bequemen Befüllen oder Entladen vollständig öffnen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Schubladen auf einen Blick



Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten



Gerätehöhe

Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen



Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen



Niedertemperaturgaren

Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.



Push2open

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.



Vollauszug

Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.



Timer

4-Stunden-Timer, der sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig ausschaltet.



Stellrost

Zur Platzierung von Speisen und Geschirr auf 2 Etagen.

Gourmet-Wärmeschubladen

Produktübersicht



* lieferbar ab voraussichtlich Ende Oktober 2019

Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7010
Bauform und Design	
Gourmet-Wärmeschublade	•
Grifflos	•
Genussvorteile	
Vorwärmen von Geschirr	•
Warmhalten von Speisen	•
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	•
Betriebsarten	
Tassen wärmen	•
Teller wärmen	•
Speisen warmhalten	•
Niedertemperaturgaren	•
Bedienkomfort	
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen
Push2open Mechanismus	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•
Glasblende mit Sensortasten	•
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	-/•
Stopp-Programmierung / Timerfunktion	•/•
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-
Flächenbündige Bedienleiste	•
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFiConn@ct	•
Temperaturprogrammierung über die Miele@Mobile App	•
Zeitprogrammierungen über die Miele@Mobile App	•
Sicherheit	
Kühle Front	•
Antirutschauflage	•
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Genauere elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 141 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/220 – 240/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Mitgeliefertes Zubehör	
Antirutschauflage	1
Kochbuch Garen mit Niedertemperatur	•
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	
Graphitgrau	979,-
Brillantweiß	979,-
Obsidianschwarz	979,-

Gourmet-Wärmeschubladen

Produktübersicht



* lieferbar ab voraussichtlich Ende Oktober 2019

Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7020	ESW 7030*
Bauform und Design		
Gourmet-Wärmeschublade	•	•
Grifflos	•	•
Genussvorteile		
Vorwärmen von Geschirr	•	•
Warmhalten von Speisen	•	•
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	•	•
Betriebsarten		
Tassen wärmen	•	•
Teller wärmen	•	•
Speisen warmhalten	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•
Bedienkomfort		
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 12 Personen	Menügeschirr für 12 Personen
Push2open Mechanismus	•	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•	•
Glasblende mit Sensortasten	•	•
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	-/•	-/•
Stopp-Programmierung / Timerfunktion	•/•	•/•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Flächenbündige Bedienleiste	•	•
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	•	•/•
Temperaturprogrammierung über die Miele@Mobile App	•	•
Zeitprogrammierungen über die Miele@Mobile App	•	•
Sicherheit		
Kühle Front	•	•
Antirutschauflage	•	•
Sicherheitsausschaltung	•	•
Technische Daten		
Genauere elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85	40 – 85
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	230	230
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/220 – 240/10	0,7/220 – 240/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2	2
Mitgeliefertes Zubehör		
Antirutschauflage	1	1
Kochbuch Garen mit Niedertemperatur	•	•
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	•	•
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.		
Graphitgrau	1.099,-	1.099,-
Brillantweiß	1.099,-	1.099,-
Obsidianschwarz	1.099,-	1.099,-
Obsidianschwarze Front mit Edelstahl/CleanSteel-Streifen oben	1.099,-	-



VAKUUMIER- SCHUBLADEN





Frische und Genuss

Die vielseitige Einbau-Vakuumierschublade

Guten Geschmack bewahren

Die neue Vakuumierschublade von Miele bietet Ihnen eine große Anwendungsvielfalt: Sie bewahren die Qualität Ihrer Speisen, machen sie länger haltbar oder bereiten sie auf das Sous-vide-Garen vor. Dies gelingt einfach und sauber durch das Verpacken in Folie, den Entzug von Luft und dem anschließenden luftdichten Verschließen. So können Sie zum Beispiel Reste einfach vakuumieren und anschließend einfrieren – Nährstoffe, Geschmack und Vitamine bleiben viel länger erhalten als beim herkömmlichen Einfrieren und es entsteht kein Gefrierbrand. Nebenbei sparen Sie viel Platz im Tiefkühlschrank. Auch Flüssigkeiten wie z. B. Suppen können problemlos vakuumiert werden. Außerdem bereiten Sie Lebensmittel so optimal auf die Sous-vide-Garmethode vor. Portionieren, Bevorraten und Präparieren für das Genussgaren – alles mit nur einem Gerät.



Starke Argumente für viele Anwendungen

Die neue Vakuumierschublade von Miele unterstützt Sie bei den unterschiedlichsten Anwendungen: Egal ob Sie etwas portionieren, bevorraten, marinieren oder für das Sous-vide-Garen vorbereiten möchten. Vakuumiert sind Ihre Lebensmittel deutlich länger haltbar und auch der Geschmack bleibt besser erhalten – sowohl bei frischen als auch bei bereits zubereiteten Lebensmitteln. Ein weiterer Pluspunkt: Nicht nur alltägliche Lebensmittel können vakuumiert werden, sondern auch empfindliche Spezialitäten – ganz schonend.

Sous-vide – sanftes Garen unter Vakuum

„Sous-vide“ stammt aus dem Französischen und steht für Garen „unter Vakuum“. Bei dieser Methode bereiten Sie Ihre Speisen in einem Vakuumierbeutel bei konstant niedrigen Temperaturen im Dampfgarer zu. Besonders empfehlenswert ist dieses schonende Verfahren für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst, denn die wichtigen Nährstoffe und Aromen bleiben aufgrund der geringen Hitze erhalten. Die Garzeiten beim Sous-vide-Garen fallen jedoch, bedingt durch die niedrigen Gartemperaturen, länger aus als beim herkömmlichen Dampfgaren.





Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights der Einbau-Vakuumierschublade

Vakuumieren

Vakuumieren Sie Ihre Lebensmittel mit der Miele Vakuumierschublade und sorgen Sie so für eine deutlich längere Haltbarkeit Ihrer Speisen. Durch das Entziehen von Luft und Sauerstoff werden Ihre Lebensmittel außerdem optimal auf das Sous-vide-Garen im Dampfgarer vorbereitet. Gleichzeitig können Sie Fisch, Fleisch und Gemüse im Vakuumbbeutel besonders gut portionieren, bevorraten, marinieren oder wiederverschließen. Ein weiterer Vorteil: Um eine maximale Haltbarkeit zu erzielen, vakuumieren Sie Lebensmittel, bevor Sie sie einfrieren – Vitamine und Geschmack bleiben bestens erhalten und es entsteht kein Gefrierbrand. Zudem sparen Sie Platz im Tiefkühlschrank. Je nach Bedarf stehen Ihnen drei Vakuumierstufen zur Auswahl, die Sie ganz flexibel wählen können: Für mariniertes Fleisch ist Stufe 3 gut geeignet, für empfindliche Lebensmittel wie z. B. Beerenobst ist Stufe 1 optimal.



SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



Drei Vakuumierstufen

Individuell einstellen: Sie können beim Vakuumieren zwischen drei Stufen wählen – passend für jedes Lebensmittel.



Push2Open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



Große Nutzungsfläche

Egal ob große Mengen oder kleine: Die Nutzungsfläche eignet sich für Vakuumbbeutel bis max. 250 x 350 mm.



Lebensmittelgeeignete Vakuumbbeutel

Sicher verpackt: Miele Vakuumbbeutel sind temperaturbeständig, luftundurchlässig und geschmacksneutral.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für die Vakuumierschublade auf einen Blick



Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten



Fassungsvermögen

Menügeschirr für 6 Personen



Vakuumieren

Entzieht dem Vakuumbbeutel die Luft.



Push2open

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade



Vollauszug

Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.



Beutelabstützung

Erleichtert die Handhabung für kleine Vakuumierbeutel.

Einbau-Vakuumierschublade

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	EVS 7010
Bauform und Design	
Einbau-Vakuumierschublade	•
Grifflos	•
Genussvorteile	
Vorbereiten für das Sous-vide-Garen	•
Längere Haltbarkeit von Lebensmitteln	•
Marinieren von Lebensmitteln	•
Anwendungsvielfalt	
Lebensmittel vakuumieren	•
Lebensmittel marinieren	•
Lebensmittel portionieren	•
Behälter vakuumieren	•
Originalverpackung wieder verschließen	•
Verschließen von Gläsern	•
Vakuumieren von Flüssigkeiten	•
Bedienkomfort	
Fassungsvermögen Vakuumierkammer in l	8
Maximale Beutelgröße in mm	250 – 350
Push2open Mechanismus	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•
Bedienleiste mit Sensortasten	•
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbolen	-/•
Vakuumierstärke in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke über LED	•
Vakuumierstärke für externe Behälter in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke für externe Behälter über LED	•
Schweißdauer in Stufen	1 – 3
Anzeige Schweißdauer über LED	•
Stopp-Funktion	•
Vakuumiertechnik	
Edelstahl-Vakuumierkammer	•
Saugleistung Pumpe in m ³ /h	4
Pflegekomfort	
Flächenbündige Bedienleiste	•
Hinweis Entfeuchtung Unterdruckpumpe	•
Auswechselbare Schweißbalken	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (BxHxT)	595 x 141 x 570
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,3/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,8
Mitgeliefertes Zubehör	
Adapter für Behälter vakuumieren	1
Auflagefläche für kleine Beutel	1
Anforderungskarte Kochbuch Sous-vide-Garen	•
Vakuumierbeutel 180 x 280 mm	50
Vakuumierbeutel 240 x 350 mm	50
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	
Graphitgrau	2.359,-
Brillantweiß	2.359,-
Obsidianschwarz	2.359,-

ELEKTRO- UND INDUKTIONSS- KOCHFELDER

Miele
INDUCTION


Miele Kochfelder



Bauarten



Kombiniert mit einem Herd

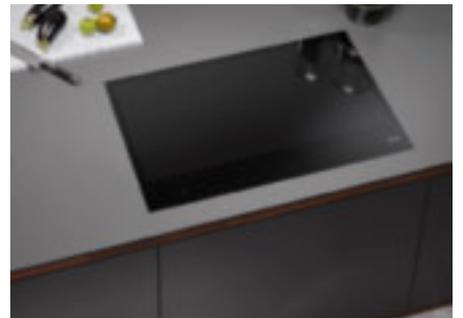

Unabhängig von einem Herd

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten und Bauformen und das Rahmendesign der Miele Elektro- und Induktionskochfelder

Bauformen



Induktion – Der Trendsetter




Elektro – Die Traditionellen




Gas – Der Klassiker


Größenvielfalt

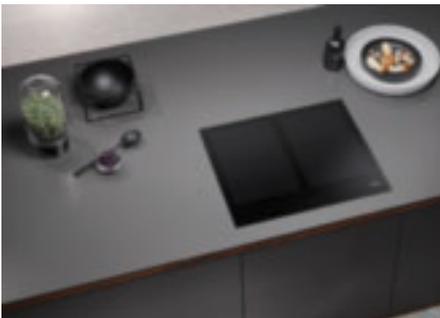

Der Klassiker – Platzsparende Geräte um die 60 cm Breite mit 4 Kochgeschirre

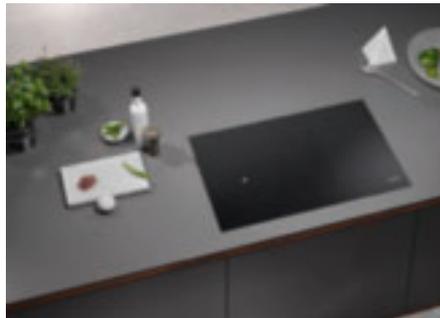


Für mehr Komfort – Geräte um die 80 cm Breite mit 4 bis 6 Kochgeschirre

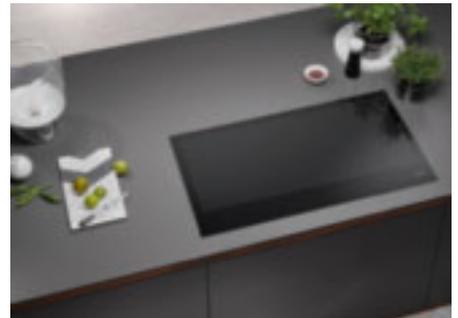


Maximal großzügig – Geräte um die 90 cm Breite mit 5 bis 6 Kochgeschirre


Rahmendesign

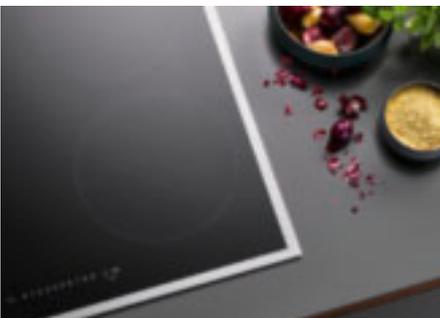

Glaskeramiken mit **umlaufendem Edelstahlrahmen**

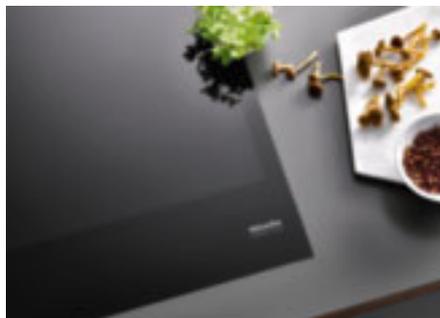

Glaskeramiken für den **flächenbündigen oder aufliegenden Einbau**

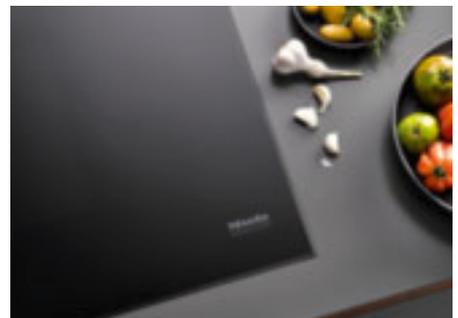

Glaskeramiken mit **umlaufendem Facettenschliff**

Intuitive Bedienphilosophien und Vollflächeninduktion machen das Kochen einfach!

Die Bedienung und Flexibilität der Miele Kochfelder

Bedienphilosophien der Elektro- und Induktionskochfelder



Exklusiv bei Miele SmartSelect White



Exklusiv bei Miele SmartSelect



EasySelect



ComfortSelect



Knebelbedienung

Vollfläche: Die maximale Flexibilität der Miele Induktionskochfelder



Exklusiv bei Miele Intelligente Topferkennung



SilentMove



Exklusiv bei Miele Positionierhilfe¹⁾



Sensorgestützte Assistenzfunktionen

Nie war Braten einfacher

Mit sensorgesteuerten Miele Kochfeldern zieht intelligente Technologie in Ihre Küche ein.




Genießen Sie immer optimale Ergebnisse beim Braten: Unsere sensorgestützten Assistenzfunktionen erleichtern Ihnen den Küchenalltag und bringen noch mehr Freude am Kochen. Die intelligente Technologie macht zudem ein Mehr an Sicherheit möglich. Es steht die Assistenzfunktion TempControl* zur Verfügung.

Mit TempControl* kommen Sie in den Genuss gleichbleibend optimaler Ergebnisse bei unterschiedlichsten Bratvorgängen. Dazu wählen Sie einfach die Köchel- oder eine der drei Bratstufen mit idealen Temperaturen. Diese müssen Sie nicht mehr regulieren, denn die Temperaturen werden konstant gehalten.



TempControl* schafft mehr Sicherheit für Sie in der Küche, denn das Überhitzen von Öl und Butter in der Pfanne wird damit zuverlässig verhindert. Und da immer die für das Gargut optimale Temperatur gehalten wird, brennt nichts mehr an. Nutzen können Sie die Funktionen mit jeder beliebigen induktionsgeeigneten Pfanne – neues Kochgeschirr ist nicht nötig.



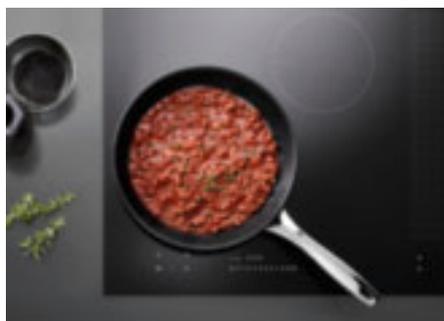

Köchelstufe

Viele Gerichte sind erst dann perfekt, wenn die Sauce hinzukommt – wie bei Ragout oder Bolognese. Das Kochfeld reguliert mit Hilfe der Köchelstufe die passende Temperatur. So werden Spritzer vermieden und die Sauce gelingt immer.




Bratstufe I

Diese Bratstufe eignet sich für alle Gerichte, die bei einer geringen Brattemperatur zubereitet werden wie z. B. Spiegeleier, Rührei, Frühstücksspeck, Hähnchenbrust, Schupfnudeln, Gemüse, Frikadellen, Fisch und die meisten Tiefkühlgerichte.



Bratstufe II

Bei dieser mittleren Brattemperatur können Lebensmittel wie z. B. Garnelen, Steaks, Schnitzel, Leberkäse und Geschnitzeltes gebraten werden. Außerdem eignet sie sich zum Anrösten von Saaten sowie zum Zubereiten von Reibekuchen, Tortilla und Karamell.

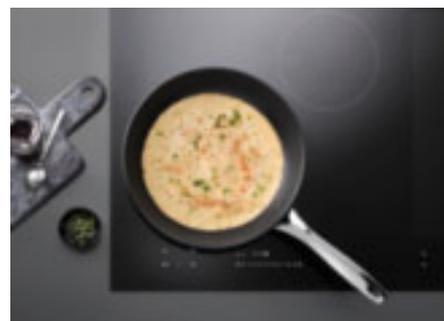

Bratstufe III

Die höchste Stufe ist perfekt für Wok-Garen sowie für scharfes Anbraten von Fleisch für Schmorgerichte oder von großen Fleischmengen. Aber auch Pfannkuchen und Bratkartoffeln gelingen auf dieser Stufe.



Con@ctivity

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Induktionskochfelder

Con@ctivity 3.0

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity 3.0 tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity 3.0 integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



Exklusiv bei Miele **Vollflächeninduktion**
Kochfläche individuell nutzen:
Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.



Exklusiv bei Miele **TempControl¹⁾**
Immer perfekte Bratergebnisse:
Die Temperatur der Pfanne wird konstant gehalten und nichts brennt mehr an.



Exklusiv bei Miele **SmartSelect White**
Schnell und intuitiv: Die Leistungsstufen lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



Exklusiv bei Miele **PowerFlex**
Hohe Flexibilität, volle Leistung:
Große Kochgeschirre werden besonders schnell und problemlos erhitzt.



Exklusiv bei Miele **Intelligente Topferkennung**
Weiß, wo der Topf steht: Auf flexiblen Kochzonen wandern die Bedienelemente einfach mit.

* modellabhängig

¹⁾ Patent: EP1704754, EP2153698



Con@ctivity



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?


Die Produkt-Highlights* der Miele Elektrokochfelder

Con@ctivity 3.0

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity 3.0 tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity 3.0 integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



Exklusiv bei Miele **ExtraSpeed¹⁾**
Bis zu 35 % Zeitersparnis: Dank einer Miele exklusiven Technologie bleibt mehr Zeit für Sie.

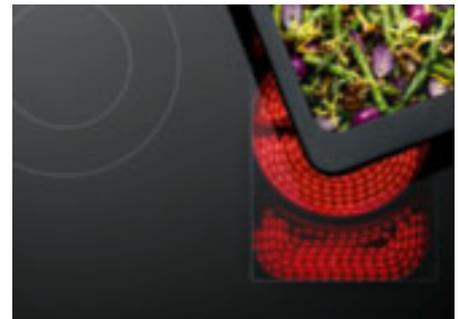


Bräterzone

Besonders praktisch: Für die Nutzung eines Bräters lassen sich weitere Heizkreise einfach hinzuschalten.



Mehrkreis-Kochzone

Ganz nach Ihren Bedürfnissen: Schalten Sie Heizkreise einfach hinzu – je nachdem, welche Größe Sie benötigen.

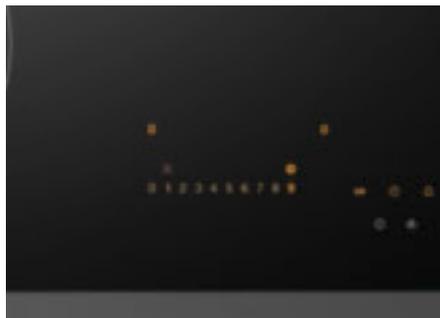

Exklusiv bei Miele **SmartSelect**
Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



Exklusiv bei Miele **Warmhalten**
Serviergerecht: Die Temperatur am Topfboden wird beim Warmhalten so reguliert, dass nichts mehr anbrennt.

* modellabhängig
¹⁾ Patent: EP2001267

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Induktionskochfelder auf einen Blick



Steuerung

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Weiße kontrastreiche Anzeigen.



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen.



Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.



Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch einen separaten Knebel.



Con@ctivity 3.0

Zeigt an, ob das Kochfeld mit Con@ctivity 3.0 ausgestattet ist.



Flexibilität

Flexible Nutzung der gesamten Kochfläche ohne vordefinierte Kochzonen



Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf



TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten



Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



Schonendes Erwärmen von kalten Speisen ist neben dem Warmhalten auf Serviertemperatur möglich.



Stop & Go

Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp



TempControl

Garantiert gleichbleibend optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Bratvorgängen



Kombinierbar mit SmartLine

SmartLine-Elemente bieten unterschiedliche Kochmethoden und lassen sich untereinander perfekt kombinieren.

Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung


Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7003 FR	KM 7004 FR	KM 7005 FR
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	●/-	●/-	●/-
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz	schwarz	schwarz
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	●/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	-/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/0	4/1	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	-/-/-	2/PowerFlex-Kochzonen/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzonen/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	links/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650	1.850/3.000/-	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.200/-	1.400/2.200/-	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 190/190 x 290	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/-	3.400/4.800/7.300	-/-/-
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/3.000/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	-/●/gelb	-/●/gelb	-/●/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-	-/-	-/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	-/-	-/-	-/-
Topf-/Topfgrößenerkennung	●	●	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	-/-	-/-
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/●	-/●	-/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	-
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/●	-/●	-/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	614 x 51 x 514	626 x 52 x 526	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	48	45	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	560 – 600 x 490 – 500	560 – 600 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz	7,3/230/50	7,3/230/50	7,3/230/50
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	-/-	-/-	-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	990,-	1.100,-	1.200,-

Autarke Induktions-Kochfelder

Produktübersicht

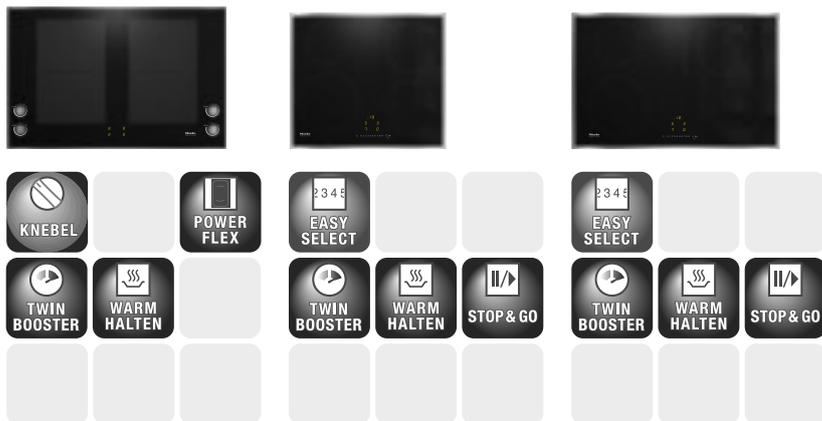


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7174 FR	KM 7201 FR	KM 7210 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	●/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	-/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/-	4/-
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	-/-/-	-/-/-
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 150 – 390	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 230 x 390	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 190/190 x 290
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	1.850/2.500/3.000	2.100/3.000/3.650
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	1.850/2.500/3.000	1.850/2.500/3.000
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe/Anzeigefarbe	-/●/gelb	EasySelect/-/gelb	EasySelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	-/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/3.0	-/-	-/-	-/-
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 71 x 526	574 x 51 x 504	764 x 51 x 504
Maximale Einbauhöhe in mm	45	48	48
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	560 x 490	750 x 490
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	- x -	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz	7,3/230/50 – 60	7,3/230/50 – 60	7,3/230/50 – 60
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.649,-	949,-	1.199,-




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7464 FR	KM 7464 FL	KM 7474 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	●/●	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.850/2.500/3.000	1.850/2.500/3.000	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200	1.400/1.700/2.200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	ComfortSelect/-/gelb	ComfortSelect/-/gelb	ComfortSelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/3.0	-/●	-/●	-/●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmeanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500	600 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	600/624 x 500/524	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz	7,3/230/50 – 60	7,3/230/50 – 60	7,3/230/50 – 60
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.049,-	1.049,-	1.349,-

Autarke Induktions-Kochfelder

Produktübersicht

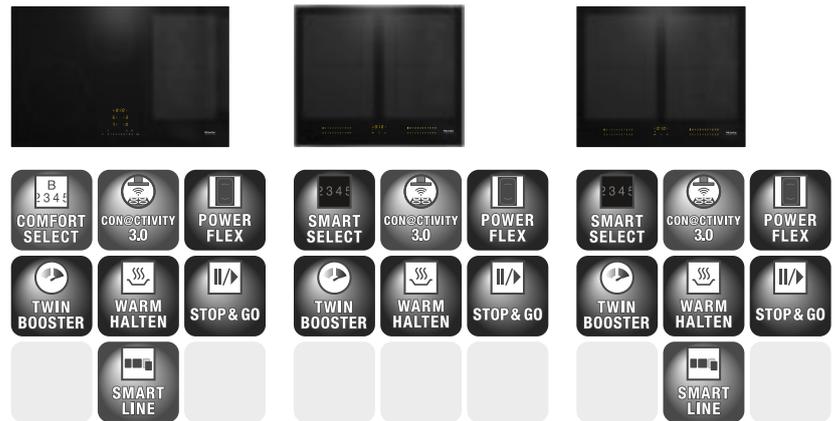

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7474 FL	KM 7564 FR	KM 7564 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	●/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/-	-/-	●/●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/2	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.700/2.200	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	-/-/-	-/-/-
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	ComfortSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/3.0	-/●	-/●	-/●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/-	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmeanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	780/804 x 500/524	- x -	600/624 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz	7,3/230/50 – 60	7,3/230/50 – 60	7,3/230/50 – 60
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.349,-	1.449,-	1.449,-

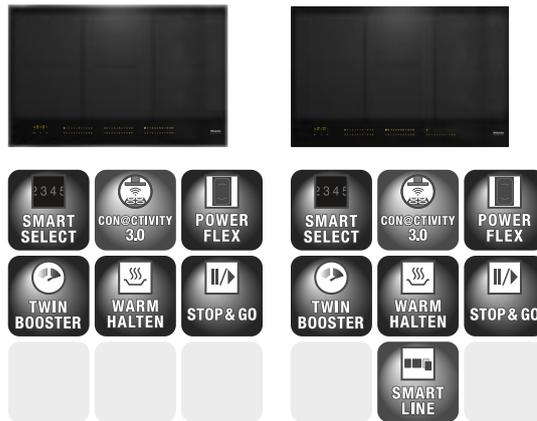

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7575 FR	KM 7575 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	●/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.150/3.400/3.650	3.150/3.400/3.650
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/3.0	-/●	-/●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Restwärmeanzeige	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	780/804 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz	11,0/230/50 – 60	11,0/230/50 – 60
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.899,-	1.899,-

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7667 FR	KM 7667 FL	KM 7678 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/●	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	●/●	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	6
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/●	-/●	-/●
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/●	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/3.0	-/●	-/●	-/●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (H x B x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	600/624 x 500/524	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz	7,3/230/50 - 60	7,3/230/50 - 60	11,0/230/50 - 60
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.849,-	1.849,-	2.399,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7678 FL	KM 7697 FR	KM 7697 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	●/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	-/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	●/-	-/-	●/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/●	-/●	-/●
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/●	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/3.0	-/●	-/●	-/●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmanzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (H x B x T)	800 x 51 x 520	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	780/804 x 500/524	- x -	916/940 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz	11,0/230/50 - 60	11,0/230/50 - 60	11,0/230/50 - 60
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.399,-	2.699,-	2.699,-

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7878 FL	KM 7897 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/SilentMove	graphitschwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen/Facetenschliff	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/●	●/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6
Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380
Max. Leistung/Booster-/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.300/3.650	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect White/-/weiß	SmartSelect White/-/weiß
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/●	-/●
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/●	●/●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/-	●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/3.0	-/●	-/●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Restwärmeanzeige	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (H x B x T)	800 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	780/804 x 500/524	916/940 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz	11,0/230/50 – 60	11,0/230/50 – 60
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.699,-	2.999,-

Autarke Induktions-Kochfelder mit TempControl

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6629-1	KM 6639-1	KM 6669-1
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	●/-	-/-	●/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/●	●/-	-/●
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	5
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl/ Ø 160 – 230	vorne links/TempControl/ Ø 160 – 230	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650	1.400/1.750/2.200
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/TempControl/ Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.750/2.200	1.400/1.750/2.200	2.300/3.000/3.650
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	2.600/3.000/3.650
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb
TempControl	●	●	●
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/●	●/●	●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/3.0	-/●	-/●	-/●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmearzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	764 x 51 x 504	752 x 51 x 492	942 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	48	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 x 490	- x -	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	730/756 x 470/496	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz	7,3/230/50 – 60	7,3/230/50 – 60	11,0/230/50 – 60
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.259,-	2.329,-	2.729,-

Autarke Induktions-Kochfelder mit TempControl

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6679-1	KM 6699-1	KM 6839-1
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	graphitschwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-	-/●	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/-	-/●	●/-
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	5/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	links/TempControl/Ø 160 – 230	vorne links/TempControl/ Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.750/2.200	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/TempControl/ Ø 160 – 230	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 230 x 390	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650	3.400/4.800/7.300	1.400/1.750/2.200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280	rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.600/3.000/3.650	1.400/1.750/2.200	3.400/4.800/7.300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ Ø 230 x 390	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect/-/gelb	SmartSelect White/-/weiß
TempControl	●	●	●
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-	●/-	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-	●/-	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	●/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/●	●/●	●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/3.0	-/●	-/●	-/●
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Restwärmearzeige	●	●	●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	928 x 51 x 512	916 x 51 x 416	752 x 51 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	51	47	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	- x -	886 x 386	- x -
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	906/932 x 490/516	- x -	730/756 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz	11,0/230/50 – 60	7,3/230/50 – 60	7,3/230/50 – 60
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.789,-	2.599,-	2.489,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6879-1
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/●
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	●/-
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.750/2.200
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/TempControl/ Ø 160 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/3.650
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.600/3.000/3.650
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	SmartSelect White/-/weiß
TempControl	●
Permanente/Intelligente Topferkennung	●/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	●/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/3.0	-/●
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	●/●
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	●/●/●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●
Restwärmanzeige	●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	928 x 51 x 512
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	- x -
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	906/932 x 490/516
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz	11,0/230/50 – 60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	●/-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	2.949,-

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Elektrokochfelder auf einen Blick



Steuerung

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen durch eine Zahlenreihe.



Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.



Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch einen separaten Knebel.

Con@ctivity 3.0



WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort

Flexibilität



Zuschaltbare Heizkreise ermöglichen die Nutzung eines Bräters

Stop & Go



Stop & Go: Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp

Warmhalten



Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur

ExtraSpeed



Elektro-Heizkörper für kurze Ankochzeiten

Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung


Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6012	KM 6013	KM 6013 LightPrint
Maße			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	574 x 504	574 x 504
Design			
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	–	–	•
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	•	•	•
Kochzonenausstattung			
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	•	•
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	•	•	•
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	•	•	•
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	–	–	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	•	–	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	–	•	•
Sicherheit			
Restwärmanzeige für jede Kochzone	•	•	•
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	•	•	•
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert in kW	6,4	7,0	7,0
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	410,-	550,-	580,-

Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung

Produktübersicht

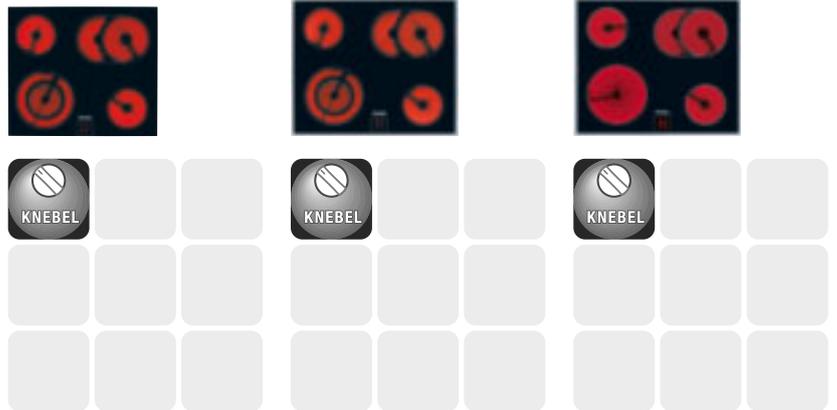

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6017	KM 6023	KM 6024
Maße			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	526/552 x 456/482	600 x 500	600 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	548 x 478	614 x 514	614 x 514
Design			
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	-	-	-
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	-	●	●
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	●	-	-
Kochzonenausstattung			
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	●	●
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	●	●
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	●	●	-
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	-	-	●
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	-	-	-
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	●	●	●
Sicherheit			
Restwärmearzeige für jede Kochzone	●	●	●
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	●	●	●
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert in kW	7,0	7,0	7,0
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	670,-	600,-	530,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6024 LightPrint	KM 6031
Maße		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	600 x 500	780 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	614 x 514	794 x 514
Design		
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	●	–
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	●	●
Kochzonenausstattung		
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	●
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	–
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–	●
Vorne rechts Vario-Zone 120/180 mm Ø, 700/1.700 Watt	–	–
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	–	●
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	●	–
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	–	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	●	●
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/290 mm Ø, 1.500/2.600 Watt	–	–
Warmhaltezone 150 Watt und den Maßen 332 x 142 mm	–	–
Sicherheit		
Restwärmanzeige für jede Kochzone	●	●
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber	●	●
Elektrischer Anschluss		
Gesamtanschlusswert in kW	7,0	7,6
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	560,-	740,-

Autarke Elektro-Kochfelder

Produktübersicht




Wichtiger Einbauhinweis:

Aufgrund der Abstrahlungswärme wird der Einbau über Schubladen nicht empfohlen.

Sollte ein Zwischenboden eingebaut werden, muss der Mindestabstand ab Oberkante Arbeitsplatte zum Zwischenboden 75 mm betragen.


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 520	KM 523
Maße		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	750 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	764 x 504
Design		
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	●	●
Bedienkomfort		
Seitliche Bedienung über Schalterknebel	●	●
Anzahl Leistungsstufen	12	12
Kochzonenausstattung		
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4
Hinten links 210 mm Ø, 2.300 Watt	●	–
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	–	●
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	●	●
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	–	●
Vorne links 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	–
Hinten rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	●	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	–	●
Sicherheit		
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	●	●
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber und Anschlusskabel	●	●
Elektrischer Anschluss		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,5/230/3x16	7,6/230/3x16
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.		
Rahmen Edelstahl	879,-	1.079,-

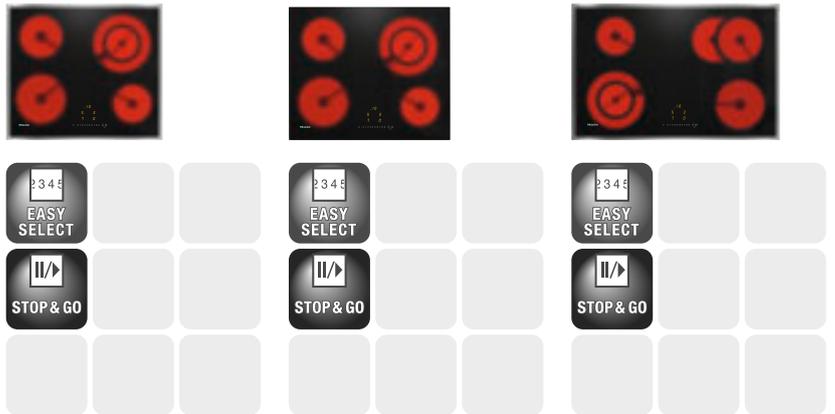


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6520 FR	KM 6520 FL	KM 6522 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Kombinierbar mit SmartLine	-	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	-	●
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	●/-	-/●	●/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Einkreis-Kochzone/180	vorne links/Einkreis-Kochzone/180	vorne links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.800	1.800	750/2.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/160	hinten links/Einkreis-Kochzone/160	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.500	1.500	1.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit
Leistung in W	750/2.200	750/2.200	1.500/2.400
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.200	1.200	1.800
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/EasySelect/-	-/EasySelect/-	-/EasySelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	-	-	●
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	●/●	●/●	●/●
Hauseräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	-	-	-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	●/-	●/-	●/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	574 x 504	592 x 492	764 x 504
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	46	43
Ausschnittsmaß in mm	560 x 490	570/596 x 470/496	750 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,7/230/3 x 16	6,7/230/3 x 16	7,6/230/3x16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	●	●	●
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	-	-	-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Rahmen Edelstahl	639,-	639,-	939,-

Autarke Elektro-Kochfelder

Produktübersicht

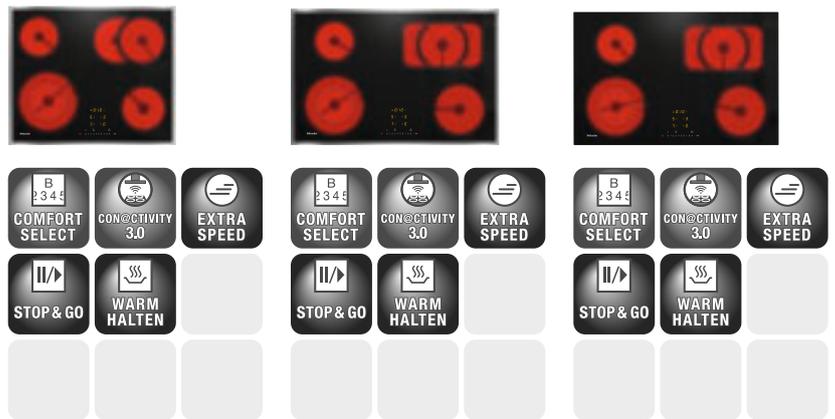


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6540 FR	KM 6542 FR	KM 6542 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Kombinierbar mit SmartLine	-	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	●	-
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	●/-	●/-	-/●
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200/2.900	1.200/2.900	1.200/2.900
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200	1.200	1.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit
Leistung in W	1.500/2.400	1.500/2.600	1.500/2.600
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.500	1.800	1.800
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/ComfortSelect/-	-/ComfortSelect/-	-/ComfortSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	●/-	●/-	●/-
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	●/●	●/●	●/●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	●/-	●/-	●/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	614 x 514	764 x 504	752 x 492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	43	40
Ausschnittsmaß in mm	600 x 500	750 x 490	730/756 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,0/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	●	●	●
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	-	-	-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Rahmen Edelstahl	849,-	1.049,-	1.049,-

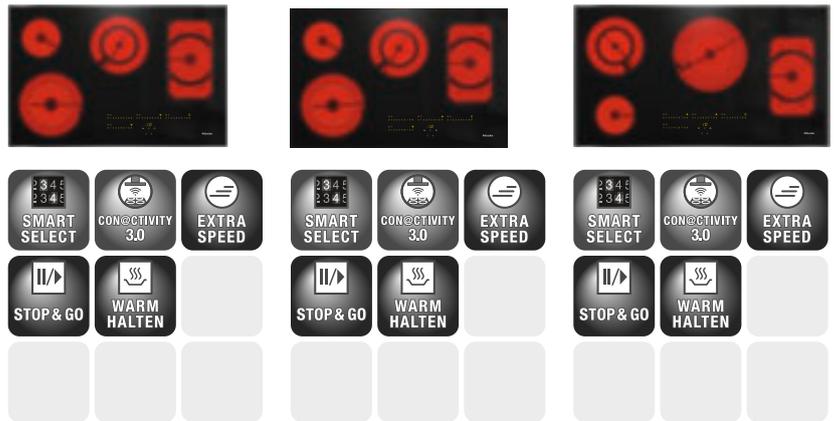

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6564 FR	KM 6564 FL	KM 6565 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Kombinierbar mit SmartLine	-	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	-	●
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	●/-	-/●	●/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230	vorne links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.500/3.200	1.500/3.200	1.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200	1.200	750/2.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210	hinten mittig/ExtraSpeed-Kochzone/145/210/270
Leistung in W	750/2.200	750/2.200	1.050/2.050/3.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit
Leistung in W	1.500/2.600	1.500/2.600	1.500/2.600
Bedienkomfort			
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/SmartSelect/-	-/SmartSelect/-	-/SmartSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	●	●	●
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	●/●	●/●	●/●
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	●/●	●/●	●/●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	●	●	●
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	●	●	●
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	●/-	●/-	●/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	792 x 512	942 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40	46	40
Ausschnittsmaß in mm	780 x 500	770/796 x 490/516	916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	●	●	●
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	●	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Rahmen Edelstahl	1.449,-	1.449,-	1.699,-



**KOCHFELDER MIT
INTEGRIERTEM
WRASENABZUG**

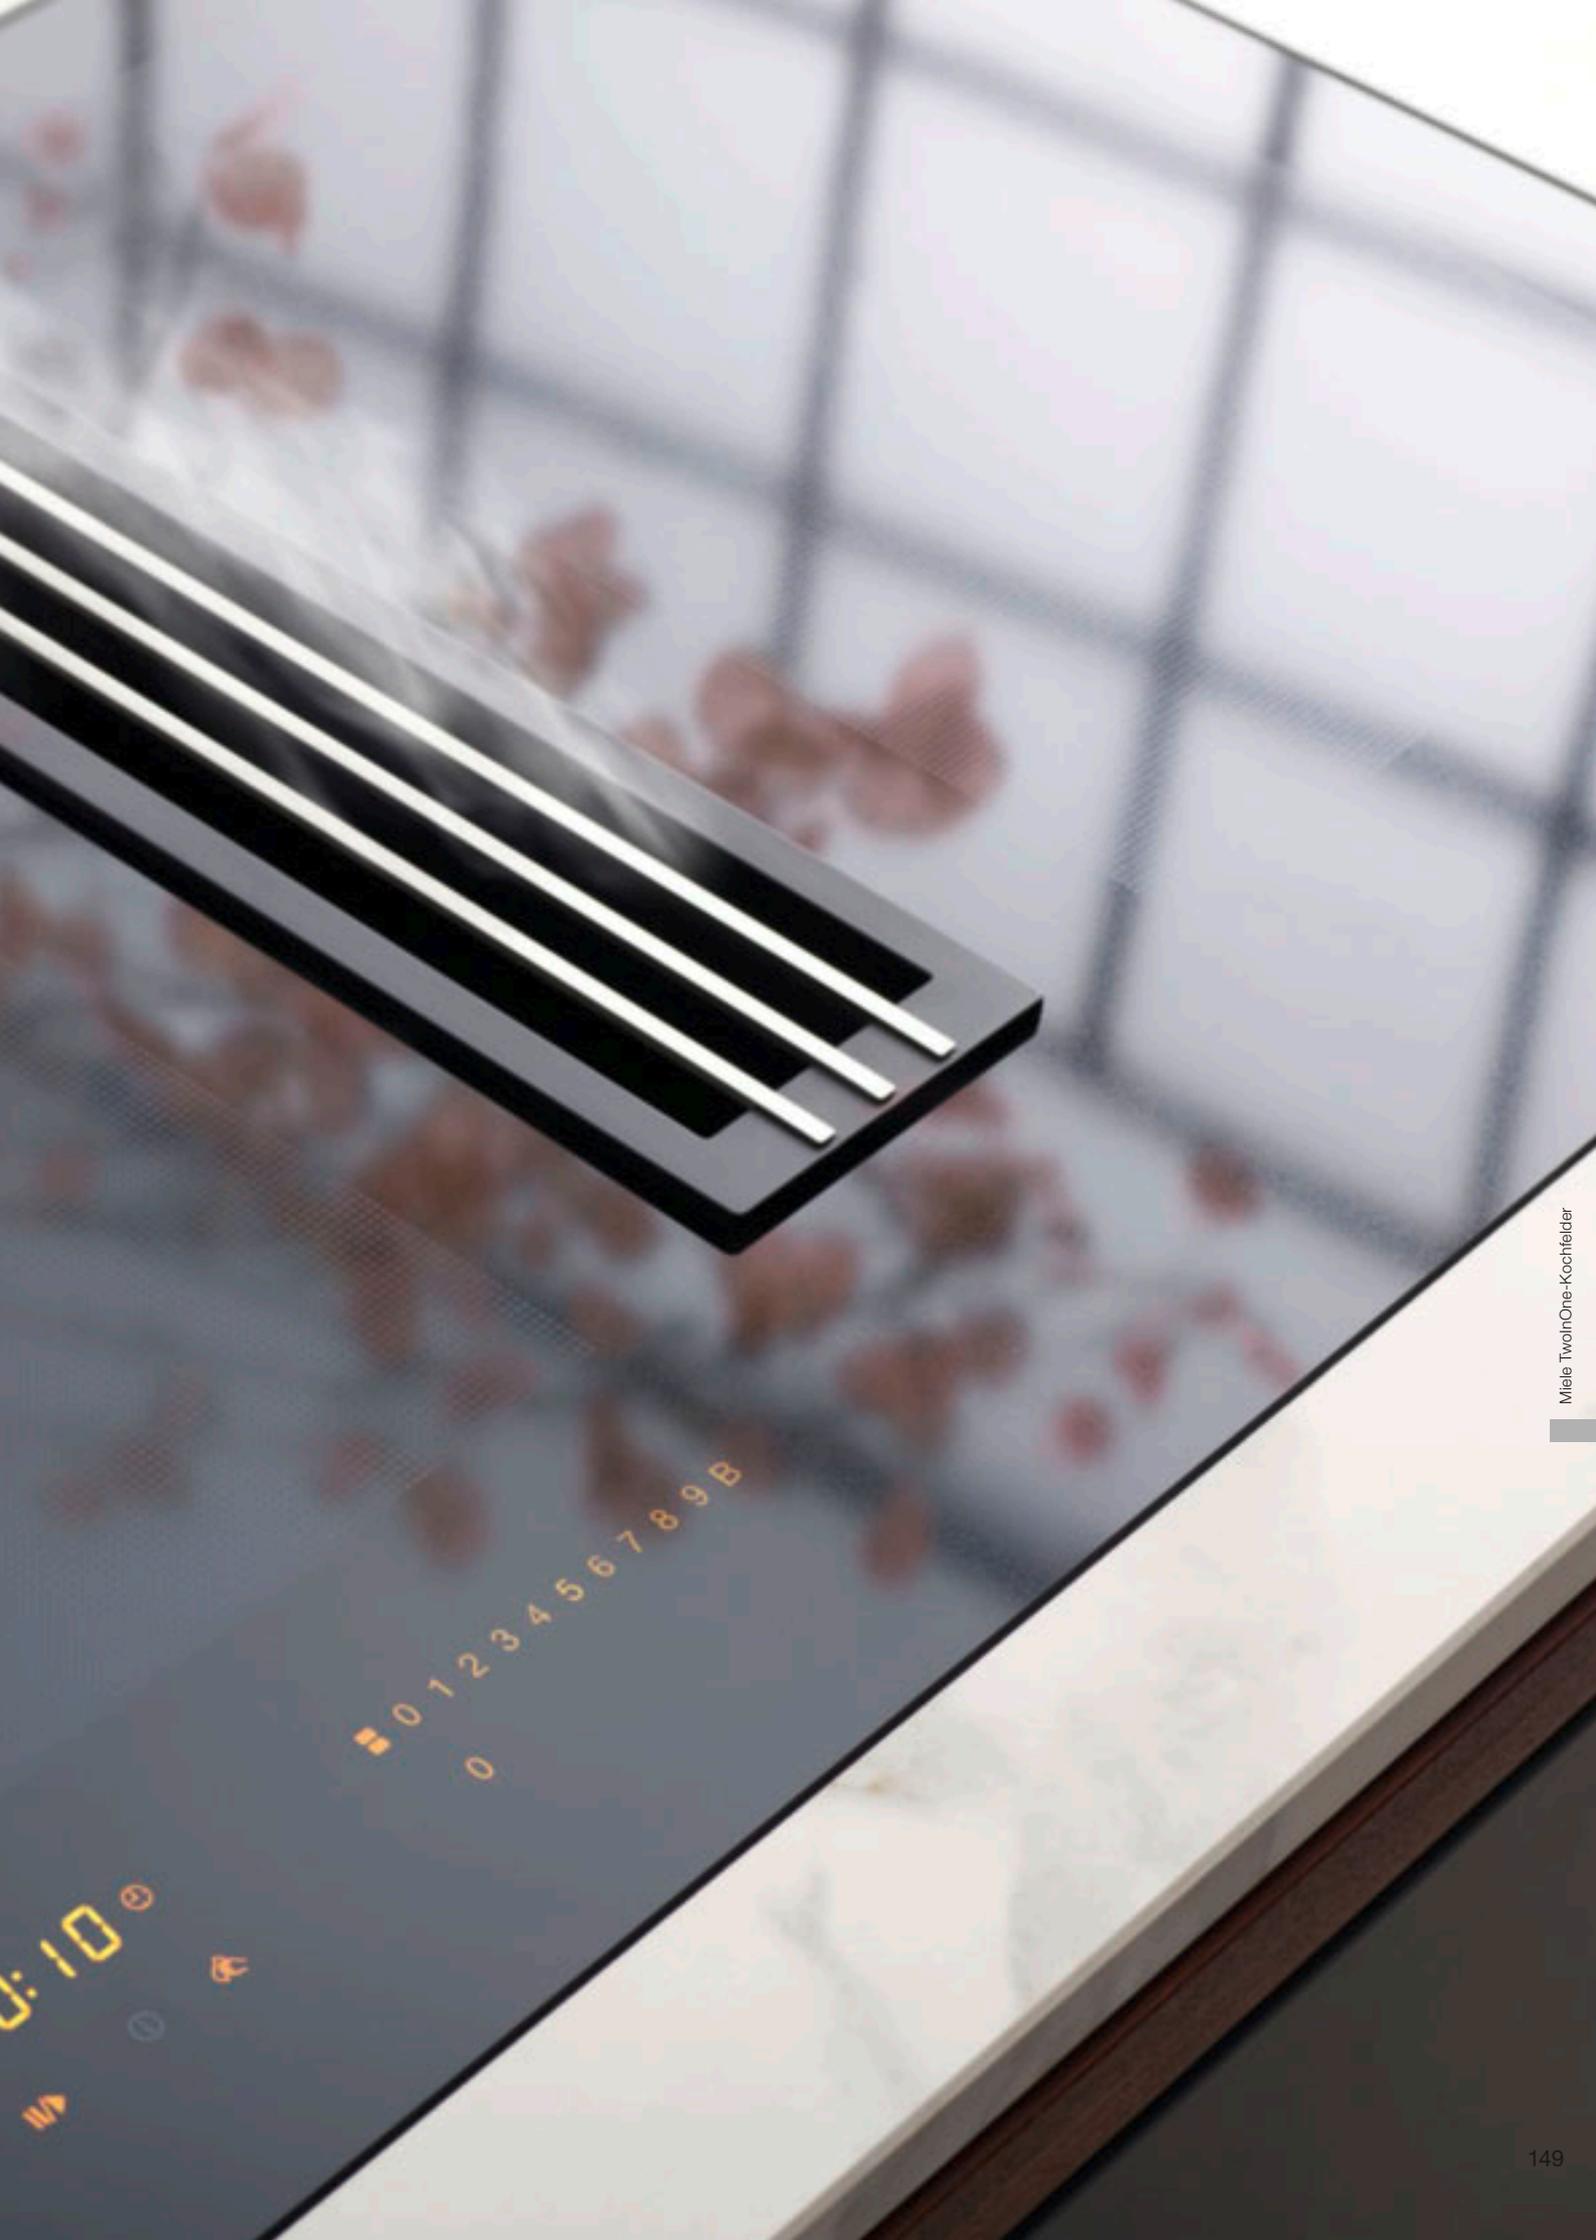



Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss

Die Produktvorteile* der Miele Kochfelder mit integriertem Wrasenabzug

Con@ctivity

Mit Con@ctivity können Sie sich ganz auf das Kochvergnügen konzentrieren. Denn Haube und Kochfeld kommunizieren miteinander. Das Kochfeld übermittelt die Einstellungen an die Elektronik der Haube und diese reguliert automatisch die Gebläsestufen. Sie müssen nicht daran denken, die Haube später auszuschalten. Alle Miele Kochfelder mit integriertem Wrasenabzug sind standardmäßig mit Con@ctivity ausgestattet.



Exklusiv bei Miele **PowerFlex**
Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 7,3 kW.

Exklusiv bei Miele **TwinBooster**
Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



Exklusiv bei Miele **SmartSelect**
Schnell und intuitiv: Leistungs- und Bratstufen lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



Miele CleanCover
Schutz und leichte Reinigung: Der geschlossene und glatte Innenraum verhindert den Kontakt mit Elektrik und Motor.



Edelstahl-Metalfettfilter
Komfortable Reinigung: Die hochwertigen 10-lagigen Metalfettfilter sind geschirrspülgeeignet und sehr langlebig.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Kochfelder mit integriertem Wrasenabzug auf einen Blick



Steuerung

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Con@ctivity 3.0

Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort



Flexibilität

Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf



TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten



Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



Stop & Go

Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp



10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



ECO-Motor

Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie.



Energieeffizienz

Das Energielabel informiert Sie über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Wrasenabzug

Produktübersicht



* technisch modifiziert gegenüber KMDA 7774 FR/FL

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7633 FL*	KMDA 7633 FR*
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug	●	●
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/●/●	●/-/-
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●	●/●
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
PowerFlex-Kochzonen		
Anzahl/Durchmesser in mm	4/150 – 230	4/150 – 230
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	links/PowerFlex-Brücke/230 x 390	links/PowerFlex-Brücke/230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 390	rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten	Smart Select	Smart Select
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	●/gelb	●/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/-/●	●/-/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	25,1/●	25,1/●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik	●	●
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	490	490
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69,0/54,0	69,0/54,0
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	570	570
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73,0/59,0	73,0/59,0
Luftleistung für Umluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70,0/56,0	70,0/56,0
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	510	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75,0/61,0	75,0/61,0
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmeperr	●/●/●	●/●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Restwärmeanzeige	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200	200
Außschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524	-
Außschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,47/230/16	7,47/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	●	●
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DKF 1000 R	DUU 1000-2//DKF 1000 R
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.	3.249,-	3.249,-

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Wrasenabzug

Produktübersicht



* voraussichtlich lieferbar ab Februar 2020

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7634 FL*	KMDA 7634 FR*
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug	●	●
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/●/●	●/-/-
flächenbündiger Wrasenabzug	●	●
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●	●/●
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
PowerFlex-Kochzonen		
Anzahl/Durchmesser in mm	4/150 – 230	4/150 – 230
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	links/PowerFlex-Brücke/230 x 390	links/PowerFlex-Brücke/230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 390	rechts/PowerFlex-Brücke/230 x 390
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort		
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 o. 15 Minuten	●/●	●/●
Bedienung über Sensortasten	Smart Select	Smart Select
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	●/gelb	●/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●/●	●/●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	●/●/●	●/●/●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/-/●	●/-/●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	Info folgt	Info folgt
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	Info folgt/●	Info folgt/●
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	Info folgt	Info folgt
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	Info folgt	Info folgt
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	Info folgt	Info folgt
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	Info folgt	Info folgt
Luftleistung für Umluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	Info folgt	Info folgt
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	Info folgt	Info folgt
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	Info folgt	Info folgt
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	Info folgt	Info folgt
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Restwärmeanzeige	●	●
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm (siehe Skizze)	200	194
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524	-
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3x16	7,5/230/3x16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	●	●
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DKF 1000R	DUU 1000-2/DKF 1000R
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.	3.349,-	3.349,-





SMARTLINE



Die Freiheit so zu kochen, wie Sie wollen

Für jede Vorliebe das passende Gerät



Induktion

Schnell und energieeffizient: Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden, wobei die Größe des Topfes automatisch erkannt wird. Es gibt praktisch keine Energieverluste. Die Bereiche neben den Kochzonen bleiben relativ kühl und machen das Kochen mit Induktion besonders sicher. Einzigartig ist neben der Flexibilität auch die Schnelligkeit der PowerFlex-Kochzonen. Induktion hat sich wegen seiner vielen Vorteile längst in Profiküchen etabliert.



Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend.



Induktionswok

Profiklasse: Perfekt abgestimmt auf Form und Funktion ist die Miele Wokpfanne, die passgenau in einer speziellen Mulde liegt. So verteilt sich die Wärme optimal und das Ergebnis wird perfekt. Zusätzlich verhindert das intelligente System ControllInduc®, dass Öle und Fette überhitzen. Der Miele Induktionswok bietet Ihnen außerdem besondere Komfortfunktionen wie z. B. die Boostertechnologie.



TeppanYaki

Moderne japanische Kochtradition: Das Teppankochen zählt zu den kulinarischen Erlebnissen der modernen Küche. Dabei werden die Speisen direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das induktionsbeheizte Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizzonen: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlichen Temperaturen zubereiten bzw. warmhalten.



Tischlüfter

Kochen ohne störende Kochdünste und Gerüche ist dank des Miele Tischlüfters möglich. Durch die mittige Anordnung zwischen zwei SmartLine-Elementen saugt der Miele Tischlüfter die Wrasen genau dort ab, wo diese entstehen. Ebenso kann der Tischlüfter auch neben Gas-Elementen genutzt werden. In diesem Falle dient die Abdeckung als magnetischer Flammenschutz.





Elegantes Design und optimale Kombinierbarkeit

Die Produkt-Highlights* der Miele SmartLine-Elemente

Exklusiv bei Miele SmartSelect

Leistungsstufen und Zeiten lassen sich bei dieser Bedienung besonders schnell und intuitiv anwählen. Für jede Kochzone gibt es eine gelb hinterleuchtete Zahlenreihe. So wird eine hohe Ablesbarkeit aus jeder Blickrichtung gewährleistet. Timerzeiten sind noch komfortabler einzustellen durch die getrennte Anwahl von Kurzzeitwecker und Abschaltautomatik sowie der dreistelligen Anzeige.



Exklusiv bei Miele PowerFlex
Vielseitig und flexibel: Auch große Kochgeschirre werden schnell und problemlos erhitzt.

Exklusiv bei Miele TwinBooster
Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



ComfortClean Topfträger
Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



Wokbrenner
Professionell: Leistungsstarker Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



GasStop
Beruhigend: Erlischt die Flamme, z.B. durch Zugluft, wird ein weiteres Ausströmen des Gases verhindert.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der SmartLine auf einen Blick



SmartLine

Freie Kombinationsmöglichkeiten aller SmartLine-Element möglich.



Bedienphilosophien

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelbe hinterleuchtete Zahlenreihen.



Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch einen separaten Knebel.



Flexibilität

Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf.



Optimale Ergebnisse durch Induktionsbeheizung und Boostertechnologie.



Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Zwei getrennt regelbare Heizkreise.



TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.



Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



GasStop

Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.



10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



ECO-Motor

Besonders effizienter Tischlüfter




Energieeffizienz

Es wird die Energieeffizienzklasse A angezeigt.

SmartLine


Produktübersicht

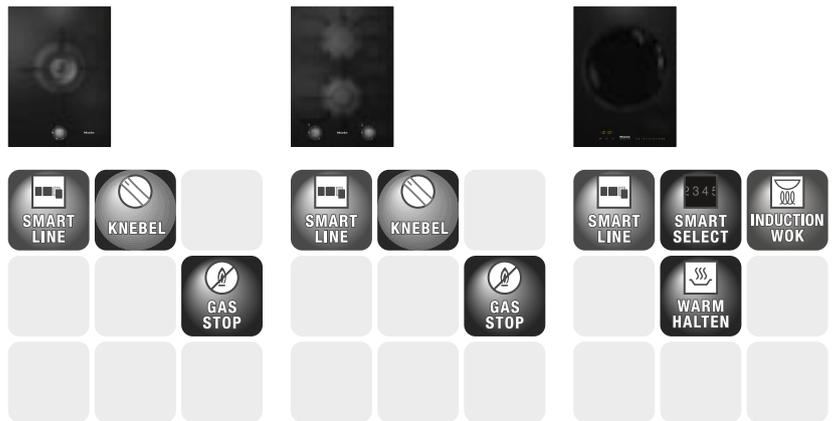

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7101 FL	CS 7102 FL	CS 7611 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Gas	Gas	Induktion
Bauform und Design			
SmartLine	•	•	•
Elegante Glaskeramikoberfläche	•	•	•
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz	schwarz
Flächenbündig	•	•	•
Rahmenlos aufliegend	•	•	•
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	•	•	-
Guss-Grillrost	-	-	-
Edelstahl-Teppan-Fläche	-	-	-
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	-	-	•
Anzahl der Kochzonen	1	2	1
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	-	-	-
Leistung/Booster/TwinBooster in W	-	-	-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wok/ 150 – 280	vorne/Normalbrenner/ 120 – 220	mittig/Wok-Mulde/300
Leistung/Booster/TwinBooster in W	4.500/-/-	1.700/-/-	2.400/3.000/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-	hinten/Starkbrenner/140 – 240	-
Leistung/Booster/TwinBooster in W	-	2.700/-/-	-
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	•	•	-
Elektrozündung mit Einhandbedienung	•	•	-
Bedienung über Sensortasten	-	-	SmartSelect
Displayfarbe	-	-	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	-	-	•
Permanente Topferkennung	-	-	•
Recall-Funktion	-	-	•
Stop&Go-Funktion	-	-	•
Kurzzeitwecker	-	-	•
Abschaltautomatik	-	-	•
Ankochautomatik	-	-	•
Warmhalten	-	-	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-	-	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•	•	•
Wischschutz	-	-	•
Geschirrspülertaugliche Topfträger	•	•	-
Geschirrspülertauglicher Grillrost	-	-	-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	-	-	•/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	-	-	•/•/•
Restwärmeeanzeige	-	-	•
GasStop	•	•	-
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520	378 x 520	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	92	92	129,6
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	358 x 500	358 x 500	358 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	358/382 x 500/524	358/382 x 500/524	358/382 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/10	0,025/230/10	3,0/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/Anschlusskabel mit Stecker	-/•	-/•	•/-
Wok-Ring/Kleintassenring/Düsensatz für Flüssiggas	•/•/•	-/-/•	-/-/-
Edelstahl Wok-Pfanne	-	-	•
Anforderungskarte für Kochbuch	-	-	-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.189,-	1.149,-	2.449,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7612 FL	CS 7632 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform und Design		
SmartLine	●	●
Elegante Glaskeramikoberfläche	●	●
Farbe der Glaskeramik	schwarz	schwarz
Flächenbündig	●	●
Rahmenlos aufliegend	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–
Guss-Grillrost	–	–
Edelstahl-Teppan-Fläche	–	●
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–	–
Anzahl der Kochzonen	2	2
PowerFlex-Kochzonen		
Anzahl/Durchmesser in mm	2/150 x 230	–
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	–
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/PowerFlex-Brücke/ 230 x 390	vorne/Teppan Yaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	1.400/–/–
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	–	hinten/Teppan Yaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung/Booster/TwinBooster in W	–	1.400/–/–
Bedienkomfort		
Bedienung über Knebel	–	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	–	–
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect	SmartSelect
Displayfarbe	gelb	gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●
Permanente Topferkennung	●	–
Recall-Funktion	●	●
Stop&Go-Funktion	●	●
Kurzzeitwecker	●	●
Abschaltautomatik	●	●
Ankochautomatik	●	–
Warmhalten	●	●
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik	●	●
Wischschutz	●	●
Geschirrspülertaugliche Topfträger	–	–
Geschirrspülertauglicher Grillrost	–	–
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/●/●	●/●/●
Restwärmeanzeige	●	●
GasStop	–	–
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	378 x 520	378 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	60
Ausschnittmaße in mm (B x T) für aufliegenden Einbau	358 x 500	358 x 500
Ausschnittmaße in mm (B x T) für flächenbündigen Einbau	358/382 x 500/524	358/382 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,65/230/16	2,8/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel/Anschlusskabel mit Stecker	●/–	●/–
Wok-Ring/Kleintassenring/Düsenatz für Flüssiggas	–/–/–	–/–/–
Edelstahl Wok-Pfanne	–	–
Anforderungskarte für Kochbuch	–	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.349,–	2.249,–

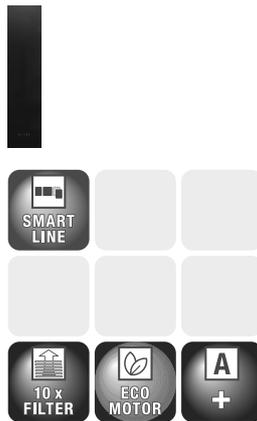

¹⁾ Das Gesamt-Ausschnittmaß für eine Kombination von SmartLine-Geräten sind der gesonderten Ausschnittmaß-Skizze zu entnehmen.

²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13



Umbausatz Umluft DUU 1000-2

Umbausatz Umluft für CSDA 10x0 und 7000 zur Umrüstung des Tischlüfters, Abluft- auf Umluftbetrieb

- Flächenbündiger Einbau in Sockelhöhen ab 100 mm
- Abluftanschluss für Flachkanalsystem nach links, rechts oder hinten
- inkl. regenerierbarer Longlife AirClean Filter
- gleichmäßige Luftausströmung im Umluftbetrieb
- Verringerung der Strömungsgeräusche

M.-Nr. 11207310

€ 355,-

Typ/Verkaufsbezeichnung	CSDA 7000 FL
Bauform	
Tischlüfter	•
Design	
SmartLine	•
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	•/•
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	•/•
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	Smart Select
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	•/gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 min.	•/•
Technische Daten	
Abmessung in mm (H x B x T)	165 x 120 x 520
Einbauhöhe mit (Anschlusskasten) in mm	165
Ausschnittmaß in mm (B x T) aufliegend ¹⁾	100 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig ¹⁾	100/124 x 500/524
Gesamtanschlusswert in kW	0,17
Spannung in V/Absicherung in A	230/16
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	29,3
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	•
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	440
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	535
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	78/63
Montagehinweise	
Sockelgebläse mit Abluftanschluss	•
Abluftanschluss hinten und seitlich	•
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel mit Stecker	•
Flachkanal zur Luftführung bis Sockelgebläse	•
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DKF 1000 R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	•/•
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.349,-



PROLINE






Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauart, Bauformen und Größenvielfalt der Miele ProLine-Elemente

Bauart

Die ProLine-Elemente können unabhängig von einem Backofen in eine Küchenzeile eingebaut werden. Der Raum unterhalb der ProLine-Elemente steht Ihnen je nach Modell dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel. Der Miele Tischlüfter aus der ProLine-Serie ist in Kombination mit unterschiedlichen ProLine-Elementen erhältlich. Durch den integrierten mittleren Dunstabzug entstehen dabei vollkommen neue Planungsmöglichkeiten.

Bauformen

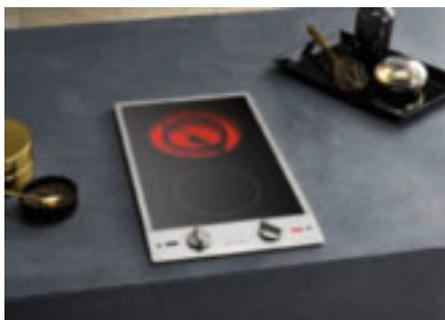

Elektro

Die Erwärmung der Kochzone erfolgt über Heizkörper unter der Glaskeramik. Das zeigt sich durch rotes Aufglühen der Kochzone. Elektrokochfelder der ProLine-Serie verfügen wie klassische Elektrokochfelder über verschiedene Kochzonengrößen.



Induktion

Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Die Größe des Topfes wird automatisch erkannt. Die Vorteile: Es gibt praktisch keine Energieverluste. Das Kochen ist besonders sicher, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben.



Gas

Kraftvolles oder sanftes Garen – alles ist möglich mit klassischen Miele Gaskochfeldern. Verfügbar sind sie in mehreren Breiten und Ausstattungen. Die elektronisch gesteuerten ProLine-Gasbrenner verfügen über innovative Sicherheits- und Komfortmerkmale.

Größenvielfalt



Kochen Sie eher mit wenigen Töpfen oder zaubern Sie gerne umfangreiche Menüs, für die Sie viele Töpfe und Pfannen benötigen? Miele bietet je nach ProLine-Element bis zu drei Gerätebreiten, die sich beliebig kombinieren lassen.

Die Klassischen – 288 mm breit

Die Komfortablen – 380 mm breit

Die Großzügigen – 576 mm breit

So können Sie sich Ihre Gerätekombination individuell gestalten und haben immer genug Platz für Ihr Kochgeschirr.

Möchten Sie verschiedene Zubereitungsoptionen in einem Kochsystem nutzen?

Die Exoten der Miele ProLine-Elemente

Ambitioniertes Kochen erfordert professionelle Technik. Für diesen Anspruch bietet Miele auch besondere Geräte wie z. B. TeppanYaki, Induktionswok, Fritteuse und Barbecue-Grill und vieles mehr. Entdecken Sie ein neues Spektrum des Genießens!



Induktionswok

Die Miele Wokpfanne liegt in einer passgenauen Mulde – so wird die Wärme optimal verteilt. Das intelligente System ControlInduc® verhindert, dass Öle und Fette überhitzen. Der Miele Induktionswok bietet Ihnen besondere Komfortfunktionen wie z. B. die Boostertechnologie.



TeppanYaki

Die Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizkreise: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlicher Temperatur zubereiten bzw. warmhalten.



Tischlüfter

Kochen ohne störende Kochdünste und Gerüche ist dank des Miele Tischlüfters möglich. Durch die mittige Anordnung zwischen zwei ProLine-Elementen saugt der Miele Tischlüfter den Wrasen genau dort ab, wo dieser entsteht.

Fritteuse

Für Liebhaber knuspriger, herzhafter Spezialitäten ist die Fritteuse genau das Richtige. Die Anzeige bei erreichter Solltemperatur des Öls sorgt für optimale Garergebnisse und sicheres Zubereiten. Acrylamidbildung wird so vermieden. Sie können in der Fritteuse nicht nur mit Öl arbeiten. Mithilfe des Pasta-Einsatzes können Sie Ihre Lieblingspasta schnell und einfach zubereiten.

Barbecue-Grill

Fleisch, Fisch oder Gemüse lässt sich auf dem Grill besonders schmackhaft garen. Durch zwei getrennt regelbare Grillzonen können Sie die Hitzezufuhr individuell steuern, z. B. gleichzeitig grillen und warmhalten. Ganz nach Ihrem Geschmack: Bei Nutzung des Grills mit Wasserfüllung wird Ihr Gargut besonders saftig. Verwenden Sie zusätzlich Lavasteine, so bekommt das Grillgut das typische Grillaroma.





Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele ProLine-Elemente

Miele ProLine-Elemente faszinieren durch ihre besonderen Design- und Komfort-Merkmale. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind alle Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Im kombinierten Einbau ergibt sich ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Das Design-Highlight jeder Küche!




Knebel

Passender Komfort: Metallknebel ergänzen das harmonische Design der ProLine-Elemente.



TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.

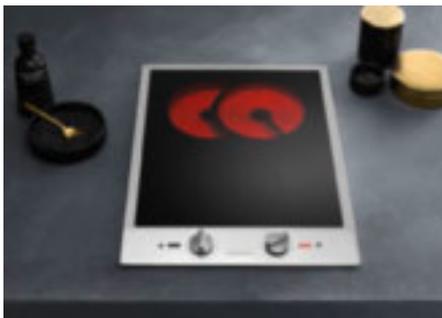

Bräterzone

Für große Töpfe und Bräter: Bei der Bräterzone kann die Heizfläche auf eine Breite von 26,5 cm erweitert werden.



GasStop & ReStart

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.



QuickStart

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltel Elektronik mit Drehfunktion.



Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss

Die Produkt-Highlights* der Miele ProLine-Elemente mit Tischlüfter

Die Miele ProLine-Elemente mit Tischlüfter faszinieren durch die besonderen Design- und Komfort-Merkmale der einzelnen Elemente. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind alle ProLine-Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Unabhängig von der Gerätekombination ergibt sich immer ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Das Design-Highlight jeder Küche!




Knebel

Passender Komfort: Die Gebläseleistung wird durch den Knebel intuitiv und einfach bedient.



Edelstahl-Metalfettfilter

Komfortable Reinigung: Die hochwertigen 10-lagigen Metalfettfilter sind geschirrspülergeeignet und sehr langlebig.

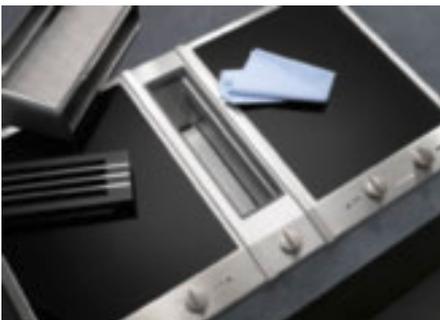

Miele CleanCover

Schutz und leichte Reinigung: Der geschlossene und glatte Innenraum verhindert den Kontakt mit Elektrik und Motor.



ECO-Motor

Kraftvoll und leise: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie.



Energieeffizienzklasse

Alles auf einen Blick: Das Energielabel informiert Sie über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProLine-Elemente mit Tischlüfter auf einen Blick



Steuerung

Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Bedienknebel



ECO-Motor

Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie



10 x Filter

10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter, geeignet zur Einigung im Geschirrspüler



TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten



Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



Energieeffizienz

Das Energielabel informiert Sie über Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit des Tischlüfters

ProLine mit Tischlüfter

Produktübersicht



* Position der Kochzonen wie in Abb.
 ** Je Einzelelement
 *** Normen für
 Luftleistung: EN 61591
 Schalleistung: EN 60704-3
 Schalldruck: EN 60704-2-13

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CSDA 1010	CSDA 1020	CSDA 1030
Bauform			
ProLine mit Tischlüfter	●	●	●
Betriebsarten			
Beheizungsart links/Beheizungsart rechts	Elektro mit Induktion/ Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion/Elektro	Elektro mit Induktion/ Elektro mit Induktion
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●	●/●	●/●
Kochzone*			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario/100 – 160	vorne links/Vario/100 – 160	vorne rechts/Wok-Mulde/100 – 160
Leistung in kW/Booster/TwinBooster	1,4/2,2/-	1,4/2,2/-	1,4/2,2/-
Kochzone*			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Koch-Bräterzone/ 200 ø 300 breit	hinten links/Koch-Bräterzone/ 200 ø 300 breit	hinten rechts/Koch-Bräterzone/ 200 ø 300 breit
Leistung in kW/Booster/TwinBooster	2,3/3,0/3,7	2,3/3,0/3,7	2,3/3,0/3,7
Kochzone*			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Vario/100 – 160	-/-/-	links/Vario/300
Leistung in kW/Booster/TwinBooster	1,4/2,2/-	-/-/-	2,4/3,2/-
Kochzone*			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-Bräterzone/ 200 ø 300 breit	-/-/-	-/-/-
Leistung in kW/Booster/TwinBooster	2,3/3,0/3,7	-/-/-	-/-/-
Kochzone*			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in kW	-/-	190 x 290/2,4	-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel/Restwärmeanzeige	●/●	●/●	●/●
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1	1
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Technische Daten Set			
Abmessung in mm	885 x 236 x 520	886 x 236 x 520	887 x 236 x 520
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	125 x 258 x 520	125 x 258 x 520	125 x 258 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	236	236	236
Ausschnittmaß in mm (B x T)	869 x 500	869 x 500	869 x 500
Gesamtanschlusswert in kW**	3,7/0,17/3,7	3,7/0,17/2,4	3,7/0,17/3,2
Spannung in V**	230/230/230	230/230/230	230/230/230
Absicherung in A**	16/10/16	16/10/16	16/10/16
Effizienz und Nachhaltigkeit (Tischlüfter)			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+/A	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28	28	28
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	●	●	●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt***			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	535	535	535
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	68/54
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	600	600	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56	71/56
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450	450	450
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55	70/55	70/55
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	500	500	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	73/58	73/58
Montagehinweise (Tischlüfter)			
Abluftanschluss hinten/seitlich	●/●	●/●	●/●
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89	222 x 89	222 x 89
Mitgeliefertes Zubehör			
2 Zwischenleisten CSZL 1500/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●
Edelstahl-Wok/Abstellgitter/Glasschaber	-/-/-	-/-/-	●/●/-
Nachkaufbares Zubehör (Tischlüfter)			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 1000-2/DKF 1000R	DUU 1000-2/DKF 1000R	DUU 1000-2/DKF 1000R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	3.259,-	3.859,-	3.959,-

ProLine mit Tischlüfter

Produktübersicht



* Position der Kochzonen wie in Abb.

** Je Einzelelement

*** Normen für

Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CSDA 1040
Bauform	
ProLine mit Tischlüfter	●
Betriebsarten	
Beheizungsart links/Beheizungsart rechts	Elektro/Elektro
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●
Kochzone*	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario/145
Leistung in kW/Booster/TwinBooster	1,2/-/-
Kochzone*	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Koch-Bräterzone/ 180 ø 265 breit
Leistung in kW/Booster/TwinBooster	2,5/2,4/-
Kochzone*	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Vario/145
Leistung in kW/Booster/TwinBooster	1,2/-/-
Kochzone*	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-Bräterzone/ 180 ø 265 breit
Leistung in kW/Booster/TwinBooster	2,5/2,4/-
Kochzone*	
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in kW	-/-
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	●
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●
Restwärmanzeige	●
Technische Daten Set	
Abmessung in mm	888 x 236 x 520
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	125 x 258 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	236
Ausschnittmaß in mm (B x T)	869 x 500
Gesamtanschlusswert in kW**	3,6/0,17/3,6
Spannung in V**	230/230/230
Absicherung in A**	16/10/16
Effizienz und Nachhaltigkeit (Tischlüfter)	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt***	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	535
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58
Montagehinweise (Tischlüfter)	
Abluftanschluss hinten/seitlich	●/●
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89
Mitgeliefertes Zubehör	
2 Zwischenleisten CSZL 1500/Anschlusskabel	●/●
Edelstahl-Wok/Abstellgitter/Glasschaber	-/-/●
Nachkaufbares Zubehör (Tischlüfter)	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUJ 1000-2/DKF 1000R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.959,-

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProLine-Geräte auf einen Blick



Steuerung

Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Bedienknebel



GasStop & ReStart

Mehr Komfort durch automatisches Wiederspülen bei
Flammenausfall



QuickStart

Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der
Gasflamme



TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten



Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf
Serviertemperatur



Flexibilität

Elektroheizte Fritteuse zum Frittieren knuspriger
Speisen.




Induktionsbeheizte Wokmulde mit gewölbter Wokpfanne
für asiatisch inspirierte Kocherlebnisse.



Elektroheizter TeppanYaki zum vielseitigen Zubereiten
von Lebensmitteln




Elektroheizter BarbecueGrill für professionelle Grill-
ergebnisse in der Küche

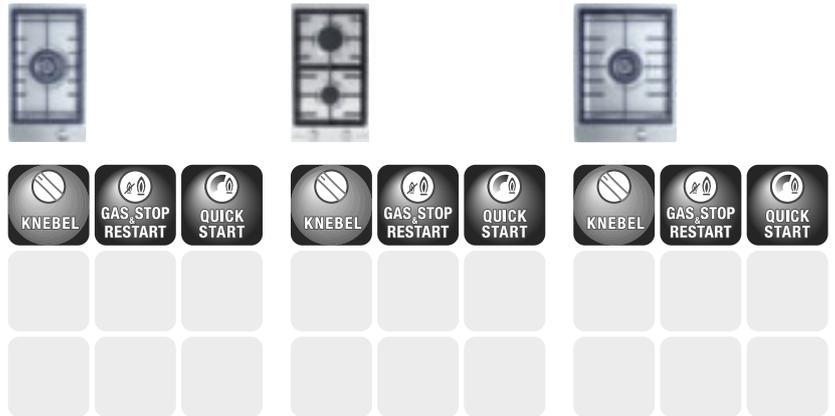

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1011-1 G	CS 1012-1 G	CS 1021 G
Beheizungsart			
Beheizungsart	Gas	Gas	Gas
Bauform			
ProLine-Element	●	●	●
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	●	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	●	●	●
Guss-Rost	-	-	-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wok/150 – 280	vorne/Normalbrenner/100 – 200	mittig/Dual-Wok/150 – 280
Leistung in W/Booster/TwinBooster	6.000/-/-	1.800/-/-	6.000/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	hinten/Starkbrenner/140 – 220	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	3.000/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	-/-	-/-
Leistung Fritteuse in W	-	-	-
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	●	●	●
Elektrozündung mit Einhandbedienung	●	●	●
Anzeigen			
Restwärmeanzeige	●	●	●
Anzeige Temperatur erreicht	-	-	-
Hausgerätevernetzung			
Miele@home	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Restwärmeanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Einklemmschutz	-	-	-
GasStop/GasStop & ReStart	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	106	106	106
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	272 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230 – 240/10	0,025/230/10	0,025/230 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-	-/-
Frittireinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-	-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.099,-	999,-	1.269,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1112 E	CS 1122 E
Beheizungsart		
Beheizungsart	Elektro	Elektro
Bauform		
ProLine-Element	●	●
Design		
Edelstahlmuldenspiegel	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-	-
Guss-Rost	-	-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Vario/145	vorne/Vario/145
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.200/-/-	1.200/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Vario/100/180	hinten/Bräterzone/ Ø 180,265 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	600/1.800/-/-	1.500/2.400/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Kochzone		
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	-/-
Leistung Fritteuse in W	-	-
Bedienkomfort		
Bedienung über Knebel	●	●
Anzeigen		
Restwärmanzeige	●	●
Anzeige Temperatur erreicht	-	-
Hausgerätevernetzung		
Miele@home	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	-/-	-/-
Sicherheit		
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	●/-/●	●/-/●
Einklemmschutz	-	-
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	95	95
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0 – 3,3/230 – 240/16	3,6/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-
Frittierereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	999,-	1.169,-

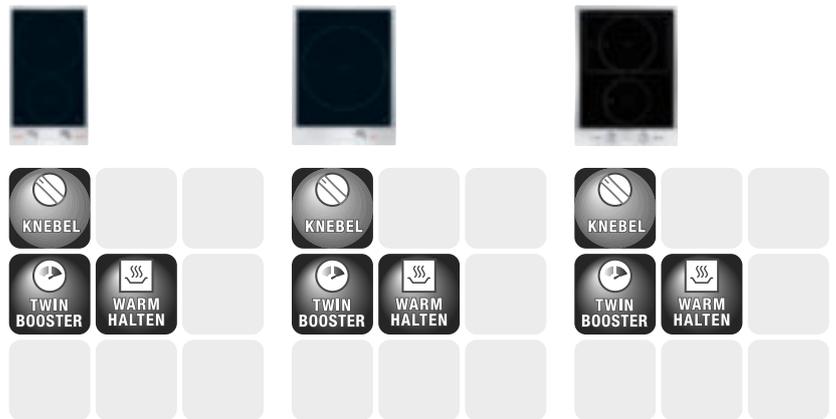

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1212-1 i	CS 1221-1 i	CS 1222 i
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
Bauform			
ProLine-Element	•	•	•
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	•	•	•
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-	-	-
Guss-Rost	-	-	-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne/Vario/100 – 160	mittig/Vario/180 – 300	vorne/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/-	2.400/3.000/3.700	1.400/2.200/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten/Vario/160 – 230	-	hinten rechts/Koch-Bräterzone/ 200 Ø, 300 breit
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700	-	2.300/3.000/3.700
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	-/-	-/-
Leistung Fritteuse in W	-	-	-
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	•	•	•
Anzeigen			
Restwärmanzeige	•	•	•
Anzeige Temperatur erreicht	-	-	-
Hausgerätevernetzung			
Miele@home	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Einklemmschutz	-	-	-
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	380 x 57 x 520	380 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	73	73	73
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230 – 240/16	3,7/230 – 240/16	3,7/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/•	-/•	-/•
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-	-/-
Frittierereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-	-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.249,-	1.299,-	1.399,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1223-1 i	CS 1234-1 i
Beheizungsart		
Beheizungsart	Elektro mit Induktion	Elektro mit Induktion
Bauform		
ProLine-Element	●	●
Design		
Edelstahlmuldenspiegel	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-	-
Guss-Rost	-	-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Vario/300	vorne links/Vario/140 – 190
Leistung in W/Booster/TwinBooster	2.400/3.200/-	1.850/3.000/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	hinten links/Vario/140 – 190
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	1.850/3.000/-
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	hinten rechts/Vario/160 – 230
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	2.300/3.000/3.700
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	vorne rechts/Vario/100 – 160
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	1.400/2.200/-
Kochzone		
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-	-/-
Leistung Fritteuse in W	-	-
Bedienkomfort		
Bedienung über Knebel	●	●
Anzeigen		
Restwärmanzeige	●	●
Anzeige Temperatur erreicht	-	-
Hausgerätevernetzung		
Miele@home	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	-/-	-/-
Sicherheit		
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	●/-/●	●/-/●
Einklemmschutz	-	-
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	380 x 78 x 520	576 x 57 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	115	58,5
Ausschnittsmaß in mm	364 x 500	560 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/230 – 240/16	7,4/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-	-/-
Frittierinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-
Edelstahl-Wok und Abstellgitter	●	-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.149,-	1.949,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1312 BG	CS 1322 BG	CS 1327 Y
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
ProLine-Element	●	●	●
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	●	●	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-	-	-
Guss-Rost	●	●	-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-	-/-	190 x 290/2.400
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	250 x 210/3.000	250 x 420/3.000	-
Leistung Fritteuse in W	-	-	-
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	●	●	●
Anzeigen			
Restwärmanzeige	-	-	●
Anzeige Temperatur erreicht	-	-	-
Hausgerätevernetzung			
Miele@home	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	-/-/●	-/-/●	●/-/●
Einklemmschutz	-	-	-
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 100 x 520	380 x 100 x 520	380 x 58 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	170	170	78
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500	364 x 500	364 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,0/230 – 240/16	3,4/230 – 240/16	2,4–2,6/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●	-/●	-/●
Lavasteine/Reinigungsbürste	●/●	●/●	-/-
Frittierereinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	-/-	-/-	-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.149,-	1.399,-	2.099,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1411 F
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
ProLine-Element	●
Design	
Edelstahlmuldenspiegel	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	-
Guss-Rost	-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	-/-/-
Leistung in W/Booster/TwinBooster	-/-/-
Kochzone	
Teppanfläche in mm/Leistung Teppanfläche in W	-/-
Grillfläche in mm/Leistung Grillfläche in W	-/-
Leistung Fritteuse in W	2.400
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	●
Anzeigen	
Restwärmanzeige	●
Anzeige Temperatur erreicht	●
Hausgerätevernetzung	
Miele@home	-
Automatikfunktion Con@ctivity/Con@ctivity 2.0	-/-
Sicherheit	
Restwärmanzeige/Heißanzeige/Betriebsanzeige	●/-/●
Einklemmschutz	-
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 205 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	275
Ausschnittsmaß in mm	272 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,4/230 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber/Anschlusskabel	-/●
Lavasteine/Reinigungsbürste	-/-
Frittireinsatz/Abdeckung für Frittierbecken	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.399,-



GAS - KOCHFELDER





Bauart



Gaskochfelder

Miele Gaskochfelder werden immer unabhängig von einem Backofen installiert. Der Raum unterhalb des Kochfeldes steht dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

Bauformen



Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend. Gas hat aber auch schon eine lange Tradition. Die ersten Gasherde entstanden bereits im 19. Jahrhundert, lange vor den elektrisch betriebenen Kochstellen.

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten


Die Bauarten, Bauformen und Größenvielfalt der Miele Gaskochfelder

Größenvielfalt




Klassisch

60er Breite – Kochfelder mit 3 bis 4 Brennern

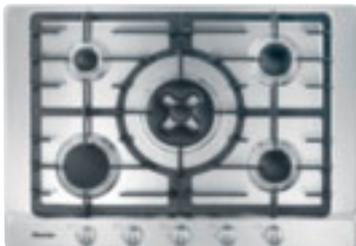

Komfortabel

75er Breite – Kochfelder mit 4 bis 5 Brennern

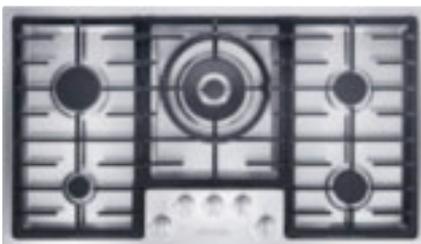

Großzügig

90er Breite – Extrabreite Kochfeldvariante mit 5 Brennern

Designvarianten



Die Klassischen – Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



Die Integrierten – Flache Gaskochfelder auf Edelstahlbasis




Die Eleganten – Gaskochfelder auf Glaskeramikbasis

Bedienphilosophien



Gaskochfelder ohne Elektronik

Alle Miele Gaskochfelder verfügen über das Sicherheitsmerkmal GasStop. Dies sorgt bei Flammausfall für die sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr. So kann Gas nicht unbeaufsichtigt ausströmen.

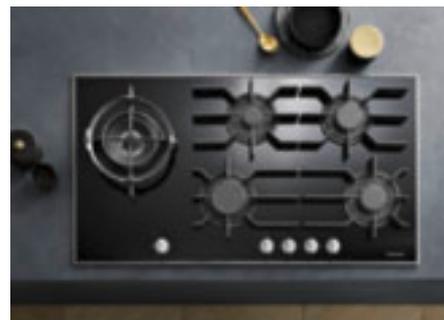

Gaskochfelder mit Elektronik

QuickStart* sorgt für eine beschleunigte Zündung, GasStop & ReStart* für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Varianten verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß und Restwärmeanzeigen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Gaskochfelder

Gaskochfelder mit Elektronik

Miele Gaskochfelder, die mit einer Elektronik ausgestattet sind, verfügen über Ausstattungsmerkmale, die Ihnen noch mehr Sicherheit und Komfort bieten: QuickStart** sorgt für eine beschleunigte Zündung und GasStop & ReStart** für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Modelle verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß- und Restwärmeanzeigen.



QuickStart**

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltetelektronik mit Drehfunktion.

GasStop & ReStart**

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.



ComfortClean Topfträger

Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



Wokbrenner

Professionell: Mono- oder Dual-Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



Gas – effizient und umweltgerecht

Ökologisch und ökonomisch vorteilhaft: Kochen mit Gas.

*modellabhängig

**DE 102007015822 (patentiert)

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Gaskochfelder auf einen Blick



Steuerung

Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Bedienknobel



Sicherheit

Mehr Komfort durch automatisches Wiederezünden bei Flammenausfall



Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall



QuickStart

Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme



Topfträger

Perfekte Sauberkeit durch Reinigung der geschirrspüler-tauglichen Topfträger



PerfectClean Brenner

Patentierter Oberflächenveredelung für unübertroffenen Reinigungskomfort

Autarke Gaskochfelder


Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2010	KM 2034	KM 2052
Maße			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 480 – 490	560 x 480 – 490	860 x 480 – 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	650 x 520	750 x 520	900 x 520
Design			
Fläche aus Edelstahl mit integriertem Bedienpult	●	●	●
Topfträger aus Gusseisen, matt schwarz emalliiert	●	●	●
Bedienkomfort			
Frontbedienung über Schalterknebel	●	●	●
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	-/●	●/-	●/-
Quickstart	-	-	-
Kochstellenausstattung			
Anzahl Gas-Kochstellen	4	5	5
Hinten links Starkbrenner	-	-	-
Hinten links Sparbrenner	0,27 – 1,0 kW	0,27 – 1,0 kW	0,27 – 1,0 kW
Vorne links Starkbrenner	0,45 – 2,6 kW	0,45 – 2,6 kW	0,45 – 2,6 kW
Vorne links Sparbrenner	-	-	-
Links Dual-Wok	-	-	0,25 – 4,2 kW
Vorne rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW	0,38 – 1,75 kW
Mitte Dual-Wok	-	0,25 – 4,2 kW	-
Gesamtanschlusswert Gas	7,1 kW	11,9 kW	11,3 kW
Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei			
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	120 – 220 mm Ø	120 – 220 mm Ø	120 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	-	140 – 240 mm Ø	140 – 240 mm Ø
Pflegekomfort			
Geschirrspülertaugliche Topfträger „ComfortClean“	-	-	-
Sicherheit			
GasStop	●	●	●
Mitgeliefertes Zubehör			
Düzensatz für Flüssiggas	●	●	●
Anschlusskabel	●	●	●
Kleintassenring und WOK-Ring	-	-	-
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/1x10	< 0,025/230/1x10	< 0,025/230/1x10
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	749,-	1.099,-	1.269,-

Autarke Gaskochfelder

Produktübersicht

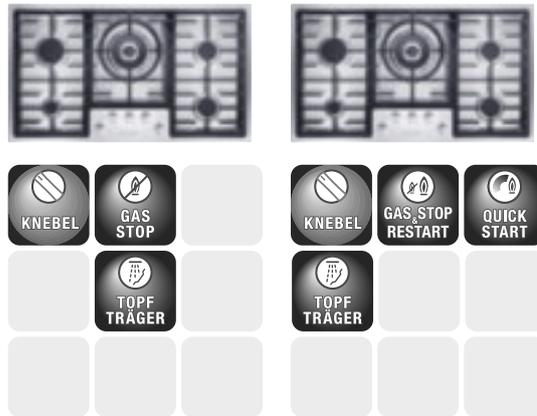

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2354	KM 2356-1
Maße		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	862 x 490	862 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	888 x 508	888 x 508
Design		
Fläche aus Edelstahl mit integrierem Bedienpult	●	●
Topfträger aus Gusseisen matt schwarz emailliert	●	●
Bedienkomfort		
Frontbedienung über Schalterknebel	●	●
Edelstahlfarbige Metallknebel/Kunststoffknebel	●/-	●/-
Quickstart	-	●
Kochstellenausstattung		
Anzahl Gas-Kochstellen	5	5
Hinten links Starkbrenner	0,5 – 2,7 kW	0,5 – 2,7 kW
Hinten links Sparbrenner	-	-
Vorne links Starkbrenner	-	-
Vorne links Sparbrenner	0,25 – 1,0 kW	0,25 – 1,0 kW
Links Dual-Wok	-	-
Vorne rechts Normalbrenner	0,3 – 1,7 kW	0,3 – 1,7 kW
Hinten rechts Normalbrenner	0,3 – 1,7 kW	0,3 – 1,7 kW
Mitte Dual-Wok	0,3 – 4,5 kW	0,3 – 4,5 kW
Gesamtanschlusswert Gas	11,9 kW	11,9 kW
Minimaler bis maximaler Topfbodendurchmesser bei		
Sparbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Normalbrenner	100 – 220 mm Ø	100 – 220 mm Ø
Starkbrenner	120 – 240 mm Ø	120 – 240 mm Ø
Dual-Wok	150 – 260 mm Ø	150 – 260 mm Ø
Pflegekomfort		
Geschirrspülertaugliche Topfträger "ComfortClean"	●	●
Sicherheit		
GasStop	●	●
Mitgeliefertes Zubehör		
Düzensatz für Flüssiggas	●	●
Anschlusskabel	●	●
Kleintassenring und WOK-Ring	●	●
Elektrischer Anschluss		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	< 0,025/230/1x10	< 0,025/230/1x10
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	1.459,-	1.719,-

Autarke Gaskochfelder

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 3054-1 G
Beheizungsart	Gas
Maße	
Unabhängig vom Herd	●
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	942 x 526
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	916 x 490-500
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	●
Umlaufender Edelstahlrahmen	●
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	●
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Gesamtanschlusswert Gas	5/11,9 kW
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	links mittig/Dual-Wok/140 – 260
Leistung in W	4.700
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Sparbrenner/ 100 – 200
Leistung in W	1.000
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Normalbrenner/ 120 – 220
Leistung in W	1.700
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Normalbrenner/ 120 – 220
Leistung in W	1.700
Kochzone	
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne mittig/Starkbrenner/ 140 – 240
Leistung in W	2.700
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	●
Kurzzeitwecker	●
Elektrozündung mit Einhandbedienung/Quickstart	●/●
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	●
Geschirrspültaugliche Topfträger	●
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	●
Restwärmearzeige/Heißanzeige	●/●
GasStop & ReStart	●
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 46 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	71
Ausschnittmaße in mm	916 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,025/230/1x10
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	●
Düsenatz für Flüssiggas/Erdgas	●/●
Wok-Ring/Kleintassenring	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.789,-

DUNST- ABZUGSHAUBEN



Miele



Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung

Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben

Bauformen

Wand- und Insel-Dunstabzugshauben

Der richtige Blickfang für Ihre Küche



Insel-Dunstabzugshauben



Wand-Dunstabzugshauben


Deckengebläse

Integrierte Lüftung für ungestörten Weitblick



Downdraft-Dunstabzugshauben

Die elegante Lösung hinter dem Kochfeld

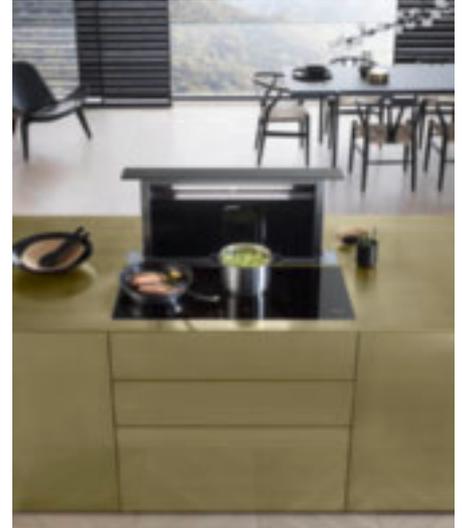


Einbau-Dunstabzugshauben

Für jede Einbausituation die richtige Lösung



Flachpaneelhauben

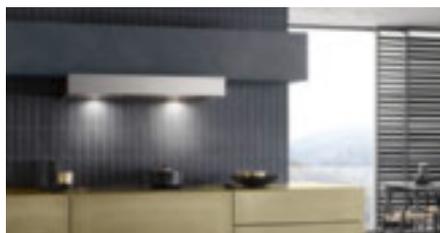

Unterbauhaube



Tischlüfter



Lüfterbaustein



Zwischenbauhaube

So finden Sie die optimale Breite für Ihr Kochfeld

Die Gerätebreiten der Miele Dunstabzugshauben



Für Küchen kleinerer und mittlerer Größe

Dunstabzugshauben in

- 50 cm Breite
- 55 cm Breite
- 60 cm Breite
- 70 cm Breite
- 75 cm Breite
- 80 cm Breite



Für große und offene Küchen

Dunstabzugshauben in

- 90 cm Breite
- 100 cm Breite
- 110 cm Breite
- 120 cm Breite

Für jede Wohnsituation das passende Raumklima

Die Betriebsarten der Miele Dunstabzugshauben

Beim Kochen und insbesondere beim Braten entsteht Wrasen, ein Gemisch aus Wasserdampf, Fettbestandteilen und Gerüchen. Wird die Luft in der Küche nicht abgesaugt oder gefiltert, bleibt der Wrasen im Raum und belastet das Raumklima. Auf Dauer leiden Ihre Küchenmöbel, Tapeten, Anstriche usw., denn dort setzen sich Fett und Schwaden ab. Für eine effektive Reinigung der Luft gibt es drei Möglichkeiten: Abluftbetrieb, Abluftbetrieb mit externem Gebläse und Umluftbetrieb.



Abluftbetrieb – Hocheffizient und entfeuchtend



Abluftbetrieb für externe Gebläse – effektiv und besonders leise




Umluftbetrieb – einfach und energetisch vorteilhaft

Aura 4.0 Ambient

Elegant und mit smarterer Steuerung



Mit der Aura 4.0 Ambient setzen Sie einmalige Akzente in Ihrer Küche. Diese innovative Umlufthaube saugt Kochdünste nicht nur ab und filtert sie, sondern ist zusätzlich mit neuen Funktionen ausgestattet. Dank der Entfeuchtungsfunktion HumidityBalance nimmt sie während des Kochvorgangs entstehende Feuchtigkeit auf. Ein integrierter Sensor misst die Raumluft und ermittelt den perfekten Zeitpunkt für die Abgabe der im Filter gebundenen Feuchtigkeit. Dank MyAmbientLight können Sie Lichtfarben individuell einstellen. Und für ein sinnliches Dufterlebnis sorgt die Beduftungsfunktion AmbientFragrance. Je nach Geschmack wählen Sie zwischen verschiedenen Duftrichtungen. Darüber hinaus ist sie die erste Dunstabzugshaube von Miele, die ausschließlich über eine smarte Steuerung per WLAN verfügt.

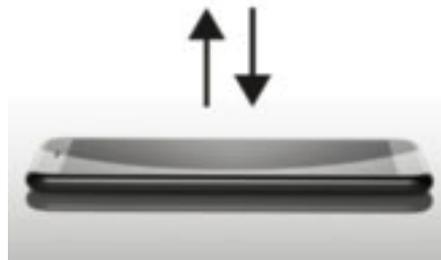

Smarte Steuerung ausschließlich per WLAN



Individuelle Farbbeleuchtung



Exklusives Dufterlebnis



Einzigartige Entfeuchtungsfunktion

DA 6096 W Black Wing Music

Die erste Miele Dunstabzugshaube mit Musik



Musik beim Kochen mit HiFi Sound

Neigung zu Außergewöhnlichem? Wer sagt eigentlich, dass Dunstabzugshauben nur für sauberes Raumklima sorgen? Genießen Sie das Kochen - mit Musik!

Die Miele Dunstabzugshaube DA 6096 W Black Wing Music ermöglicht mit ihrer Musikfunktion das Hören Ihrer Lieblingsmusik via Bluetooth-Verbindung. Das dafür notwendige technische Material befindet sich sicher montiert in der Haube. Somit sind Lautsprecher und Verstärker unsichtbar.

Die Wing Music ist kompatibel mit Smartphones, Tablet, Computer etc., sofern sie mit einer Bluetooth-Funktion ausgerüstet sind.

Kopffreiheit gepaart mit elegantem Design

Die geneigte Bauform der Black Wing Music punktet mit ergonomischer Bedienung und mit großzügiger Kopffreiheit für Personen jeder Körpergröße.

Dank der LED-Beleuchtung wird der Bereich unterhalb der Haube hervorragend mit warm-weißem Licht ausgeleuchtet.

Sie ist extra leise im Abluft- wie im Umluftbetrieb und somit für jede Wohnsituation passend.

Ein weiteres Ausstattungsmerkmal ist das Miele CleanCover. Er garantiert die einfache und sichere Reinigung der Haube per Hand. Der 10-lagige Edelstahl-Metallfettfilter mit hoher Fettabcheidung kann leicht im Geschirrspüler gereinigt werden.

Die Leistungsstärke der Black Wing Music liegt in der Boosterstufe bei bis zu 650 m³/h*.

Deckenumbausatz für DA 6700

Von der Insel-Dunstabzugshaube zum Deckenlüfter




Integrierte Lüftung für ungestörten Weitblick

In modern gestalteten Küchen bildet die Kochinsel oft den Übergang zwischen Wohnbereich und Küche. Eine Insel-Dunstabzugshaube kann ein optisches Highlight darstellen, schränkt jedoch bei offen gestalteten Räumen die Sicht in den Wohnbereich oder nach draußen ein.

Freiräume schafft in einem solchen Szenario auf dezente Weise die Umluft-Dunstabzugshaube DA 6700. Mit Hilfe des neuen Deckenumsatzes DUD 6700, der speziell hierzu entwickelt wurde, lässt sich die Haube leicht unter der Decke montieren. Somit integriert sie sich elegant ins Küchenumfeld.

Selbstverständlich ist die DA 6700 in dieser Montagesituation auch mit allen Vorteilen ausgestattet, die die Inselvariante besitzt. Dazu gehören Con@ctivity 2.0, Miele CleanCover, 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter, LED-Beleuchtung und vieles mehr.



Con@ctivity



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dunstabzugshauben

Con@ctivity – Die Automatikfunktion für Miele Dunstabzugshauben

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity 3.0 tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity 3.0 integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.




ECO-Motor

Kraftvoll und energiesparend: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70 % Energie.



Silence

Effizient und sehr leise: Das Gebläse ist mit speziellen Schalldämmmatten ausgestattet und effektiv isoliert.

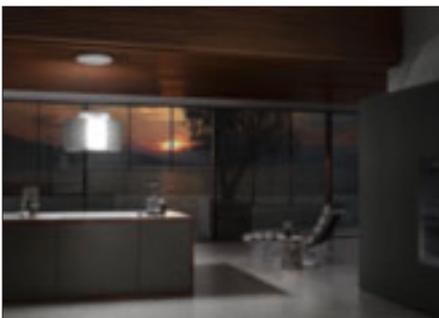

MyAmbientLight

Brillanter Blickfang: Mit MyAmbientLight lassen sich eine Vielzahl unterschiedlicher Lichtfarben einstellen.



Miele CleanCover

Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Kabeln und Motorteilen.



Edelstahl-Metalfettfilter (10-lagig)

Komfortable Reinigung: Die hochwertigen Metalfettfilter sind geschirrspülgeeignet und sehr langlebig.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dunstabzugshauben auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden die Energieeffizienzklassen von A++ bis B angezeigt.



Con@ctivity

WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort



MobileControl

Per Smartphone oder Tablet Status abrufen oder Geräte steuern



10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



Filter-Indikator

Optische Anzeige für Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigung



ECO-Motor

Besonders effiziente Dunstabzugshaube



LED-Beleuchtung

Für optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfeldes



INDIVIDUAL

Individuell angepasste Haube – kundenspezifische Lösung möglich



Hood in motion

Für jede Arbeitssituation die richtige Hauben-Positionierung

Downdraft Dunstabzugssysteme

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6890 LEVANTAR
Bauform und Betriebsarten	
Downdraft Dunstabzugssystem	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/DEXT 6890
Bedienkomfort	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	-/●
Nachlaufzeit 15 Min.	●
Anzahl spülmaschinengeeignete Metallfettfilter	2
CleanCover	-
Sicherheitsausschaltung	●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	●/-
Hood in Motion	●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	C/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	109,9
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	1 x 7 W/300/3.570
Lichtdimmerfunktion	●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	450
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	60/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	710
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	69/56
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	435
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	74/61
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	1.051/1.051
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	916 x 646 x 361
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,28/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich/unten	●
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Optimale Kombinationsmöglichkeit mit Kochfeld	KM 6699-1
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	-
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151/DUU 1000-2	●/●
Aktivkohlefilter DKF 22-1/DKF 1000R	●/●
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Extern DEXT 6890	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	2.129,-

Deckengebläse

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

⁴⁾ Die Randabsaugungspaneele (siehe Zubehör Dunstabzugshauben) in Glas oder Edelstahl sind separat zu bestellen und liegen nicht der Haube bei!

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2906	DA 2808
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/-●	-/-●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/DA 2906 EXT A	●/●/DA 2808 EXT A
Bedienkomfort		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	4	2
CleanCover	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●	-/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●
Hood in Motion	-	-
Hauseräte-Vernetzung		
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/-	-/●
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/E	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	36,1	27,6
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/450/3.500	4 x 3 W/720/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	450	450
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	57/40	53/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	740	725
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	69/52	65/50
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	330	335
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	66/49	62/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	480	535
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	73/56	72/57
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	310/310	339/339
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.100 x 322 x 700	880 x 345 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,14/230/10	0,12/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/●	●/●/●
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/-	-/●
Mitgeliefertes Zubehör		
Fernbedienung/Stick für Con@ctivity 2.0 für KM	●/XKS 3000 Z	-/XKS 3000 Z
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/●	●/●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Randabsaugungspaneele DRP 2900 Glas oder Edelstahl	●	-
Umbausatz Umluft DUU 1000-2/DUU 2900	●/●	●/●
Nachkaufbares Zubehör		
Aktivkohlefilter DKF 1000R/DKF 20-1	●/●	●/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●	●
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●
Fernbedienung DARC 6	●	-
Steuermodul DSM 406	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	2.719,- ⁴⁾	2.149,-
Brilliantweiß	-	2.149,-

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

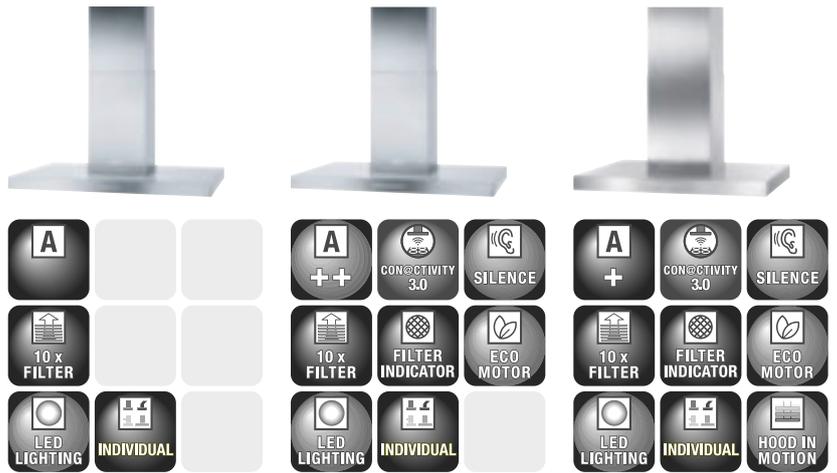

¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 98 D	DA 4208 D Puristic Plus	DA 4208 VD Puristic Varia
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/●/DA 4208 D EXT A	●/●/-
Bedienkomfort			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	●/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	3	3
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/●/-	●/●/●	●/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	●/●	●/●
Hood in Motion	-	-	●
Hauseräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/-	-/●	-/●
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	●/●/●	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A++/ A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8	29,9	30,8
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/500/3.000	4 x 3 W/820/3.500	4 x 3 W/820/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	450	420
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	57/39	54/39	58/43
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	720	675
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/51	65/50	70/55
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	320	290
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/49	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	480	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/56	73/57	73/58
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	690 – 990/750 – 1.060	690 – 990/750 – 1.060	755 – 1.045/755 – 1.045
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,12/230/10	0,29/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-	●/-	●/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/-	-/●	-/●
Mitgeliefertes Zubehör			
Fernbedienung/Stick für Con@ctivity 2.0 für KM	-/-	-/-	-/-
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/-	●/-	●/-
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUI 32	●	●	●
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●	●/●	●/●
Nachkaufbares Zubehör			
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Steuermodul DSM 400	●	●	-
Steuermodul DSM 406	-	-	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.329,-	2.649,-	3.449,-

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591


Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4248 VD Puristic Varia	DA 7078 D AURA 3.0 White Loom	DA 7378 D Aura 4.0
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/-/-	-/●/-	-/●/-
Bedienkomfort			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/-	●/-	-/-/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	6	2	1
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●	-/●/●	-/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/-	●/●	●/●
Hood in Motion	●	-	●/●/●
Hausgeräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/●	●/●/●	-/●
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	-/●	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A	A/B	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	30,8	28,3	32
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/600/3.500	1 x 14 W/475/3.500	2 x 5 W, 2 x 7,7 W/350/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	●/-	●/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420	420	440
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/43	65/51	66/52
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	675	615	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55	75/61	73/59
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	755 - 1.045/-	-/700 - 1000	-/700 - 1000
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 70 x 698	700 x 170	500 x 440
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/-	450/-
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,29/230/10	0,07/230/10	135/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	-/-/-	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	-	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-	-/-	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/●	-/●	●/-
Mitgeliefertes Zubehör			
Fernbedienung/Stick für Con@ctivity 2.0 für KM	-/-	-/-	-/-
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/-	-/-	-/-
Nachkaufbares Zubehör			
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	-/-	-
Steuermodul DSM 406	●	-	-
Aktivkohlefilter DKF 27-R	-	●	-
Aktivkohlefilter DKF 28-R	-	-	●
Entfeuchtungsfiler DAEF 28	-	-	●
Duftflakon SummerGarden/ FrenchBakery/MintyFields	-	-	auf Anfrage
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	3.699,-	3.599,-	-
Brillantweiß	-	-	5.290,-

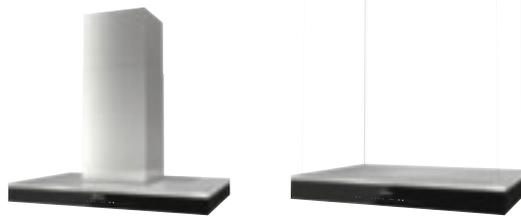

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 D Puristic Edition 6000	DA 6708 D AURA EDITION 6000
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/●/-	-/●/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	-/●/-
Bedienkomfort		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	-/●	-/●
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	2
CleanCover	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●	-/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●
Hood in Motion	-	-
Hausgeräte-Vernetzung		
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/●	-/●
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/A	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1	80,6
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	4 x 3 W/820/3.500	4 x 3 W/720/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	730	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50	-/-
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	470
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	67/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	480	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	74/59
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	705 – 1.005/765 – 1.075	-/500 – 1.500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 85 x 598	1.000 x 112 x 700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10	0,16/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/-	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/●	-/●
Mitgeliefertes Zubehör		
Fernbedienung/Stick für Con@ctivity 2.0 für KM	-/-	-/-
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/-	-/-
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUI 32	●	●
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●	●
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	-	●
Nachkaufbares Zubehör		
Schalldämpfer D ASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	-/-
Steuermodul DSM 406	●	-
Aktivkohlefilter DKF 21-1/DKF 21-r (regenerierbar)	-/-	●
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	-	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	3.149,-	3.249,-
Obsidianschwarz	3.149,-	3.249,-
Brillantweiß	3.149,-	3.249,-

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht


Miele

Testsieger*

GUT (1,8) (Abluft)
GUT (1,9) (Umluft)

*Ausgabe 03/2016
der Stiftung Warentest,
nach zum Testzeitpunkt
geltenden Kriterien

DA 6096 W

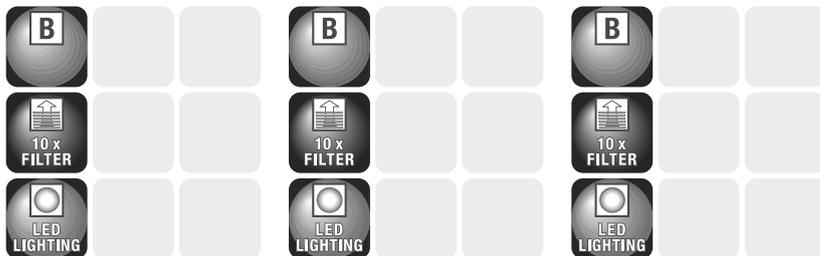

¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energieabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6066 W WING	DA 6086 W WING	DA 6096 W WING
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Bedienkomfort			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/–	●/–	●/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1	1
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–	–
Hauseräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/–	–/–	–/–
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	B/B	B/B	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	70,4	70,4	70,4
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 4,5 W/400/3.500	2 x 4,5 W/400/3.500	2 x 4,5 W/380/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	400	400	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	54/39	54/39	54/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	650	650	650
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/51	66/51	66/51
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	320	320	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/47	62/47	62/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	520	520	520
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56	71/56
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	547/547	547/547	547/547
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 547 x 523	798 x 547 x 523	898 x 547 x 523
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,21/230/10	0,21/230/10	0,21/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–	–/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–	–/–
Mitgeliefertes Zubehör			
Fernbedienung/Stick für Con@ctivity 2.0 für KM	–/–	–/–	–/–
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/●	●/●	●/●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Aktivkohlefilter DKF 25-1/DKF 25-r (regenerierbar)	●/●	●/●	●/●
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●	●
Kamin DADC 6000 Edelstahl	●	●	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Steuermodul DSM 400	●	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Obsidianschwarz (BLACK WING)	999,–	999,–	999,–
Brillantweiß (WHITE WING)	999,–	999,–	999,–



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6096 W WING Music
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/●/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–
Bedienkomfort	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
CleanCover	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–
Musikfunktion/Art der Verbindung	●/Bluetooth
Steuerung der Musikfunktion via Tablet/Smartphone	●
Hausgeräte-Vernetzung	
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/–
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	70,4
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 4,5 W/380/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	54/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	650
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/51
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	520
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	547/547
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 547 x 523
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,21/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–
Mitgeliefertes Zubehör	
Fernbedienung/Stick für Con@ctivity 2.0 für KM	–/–
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Aktivkohlefilter DKF 25-1/DKF 25-r (regenerierbar)	●/●
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●
Kamin DADC 6000 Edelstahl	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●
Steuermodul DSM 400	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz (BLACK WING)	1.349,–

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6488 W PURE	DA 6498 W PURE	DA 7198 W
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/DA 6498 W EXT A	●/●/–
Bedienkomfort			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	–/●	–/●	●/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1	1
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/●	–/●/●	–/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	●/●
Hood in Motion	–	–	–
Hauseräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/●	–/●	–/●
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/C	A+++/C	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,1	25,1	26
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3 W/475/3.500	2 x 3 W/440/3.500	2 x 3 W/390/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	380	375
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38	53/38	60/45
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	610	610	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	72/57
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	330	265
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	60/46	66/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	490	490	375
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	69/54	75/61
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	550/550	550/550	440/440
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	799 x 550 x 530	899 x 550 x 530	880 x 440 x 433
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,11/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–	–/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/●	–/●	–/●
Mitgeliefertes Zubehör			
Fernbedienung/Stick für Con@ctivity 2.0 für KM	–/–	–/–	–/–
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/●	●/●	●/●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Aktivkohlefilter DKF 25-1/DKF 25-r (regenerierbar)	●/●	●/●	–/–
Aktivkohlefilter DKF 11-1/DKF 11-r (regenerierbar)	–/–	–/–	●/●
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●
Steuermodul DSM 406	●	●	●
Kamin DADC 6000 Edelstahl	●	●	●
Kamin DADC 7000 Graphitgrau bzw. Obsidianschwarz	–	–	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	1.549,–	1.549,–	1.649,–
Obsidianschwarz	1.549,–	1.549,–	1.649,–



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6798 W Shape	DA 6999 W Pearl	DA 9090 W
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	–/●	●/–	–/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1	2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/●	–/●/●	–/●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	–/–
Dunstabzugshauben mit motorischer Bewegung	–	–	–
Hauseräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/●	–/●	–/–
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/D	A++/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,8	24,3	54,6
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/320/3.500	1 x 6 W, 1 x 18 W/310/3.000	1 x 5 W/400/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	●/●	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	380	390	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37	52/38	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	610	620	675
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	64/49	70/56
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	325	320	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	57/43	61/46	67/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	490	470	625
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	70/55	74/60
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	568/568	583/583	500/500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 568 x 493	900 x 583 x 537	880 x 500 x 256
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,10/230/10	0,27/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–	–/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/●	–/●	–/–
Mitgeliefertes Zubehör			
Fernbedienung/Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM	–/–	–/–	–/●
Rückstauklappe/Reduzierstutzen Ø 150 auf 125 mm	●/●	●/●	●/–
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Aktivkohlefilter DKF 25-1/DKF 25-r (regenerierbar)	●/●	●/●	–/–
Aktivkohlefilter DKF 29/DKF 29-r (regenerierbar)	–/–	–/–	●/●
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●	●
Kamin DADC 6000 brws/edst	–/–	●/–	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Steuermodul DSM 406	●	●/	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Graphitgrau	–	–	969,–
Obsidianschwarz	2.049,–	–	969,–
Brillantweiß	–	2.899,–	–

Wand-Dunstabzugshauben


Produktübersicht

Miele

Testsieger*
GUT (1,7) (Abluft)
GUT (2,2) (Umluft)

*Ausgabe 03/2016
 der Stiftung Warentest,
 nach zum Testzeitpunkt
 geltenden Kriterien

PUR 97 W

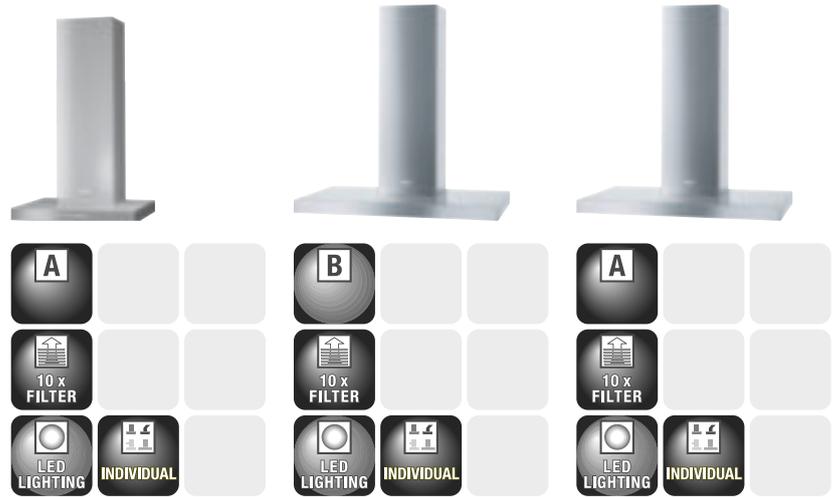

¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
 Schalleistung: EN 60704-3
 Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energieabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W	PUR 97 W	PUR 98 W
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	–	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Bedienkomfort			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/–	●/–	●/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3	3
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–	–
Hauseräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/–	–/–	–/–
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	B/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47	69,2	49,7
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	2 x 4,5 W/460/3.500	3 x 3 W/450/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395	400	395
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	55/40	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	640	650
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	67/52	67/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	330	330
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/48	64/49	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	490	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56	71/56
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,21/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/–	●/–	●/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–	–/–
Mitgeliefertes Zubehör			
Fernbedienung/Stick für Con@ctivity 2.0 für KM	–/–	–/–	–/–
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/●	●/●	●/●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUW 20	●	●	●
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●	●/●	●/●
Nachkaufbares Zubehör			
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●	●
Steuermodul DSM 400	●	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	649,-	749,-	749,-



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13


²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 396-7 CLASSIC	DA 399-7 CLASSIC	DA 4228 W Puristic Plus
Bauf orm und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/–	●/–/–
Bedienkomfort			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/–	●/–	●/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3	4
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/●/–	–/●/–	●/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–	–
Hauseräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/–	–/–	–/●
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	–/–/–	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	C/A	C/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	59,1	58,9	28,8
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3 W/360/3.000	2 x 3 W/300/3.000	3 x 3 W/440/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	350	350	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	55/40	55/40	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	500	500	630
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/47	62/47	64/49
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	250	250	
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	350	350	
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/53	68/53	
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	695 – 1.015/825 – 1.145	695 – 1.015/825 – 1.145	685 – 1.005/–
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 120 x 520	898 x 120 x 520	1.198 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,13/230/10	0,13/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/–	●/–	●/●
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–	–/●
Mitgeliefertes Zubehör			
Fernbedienung/Stick für Con@ctivity 2.0 für KM	–/–	–/–	–/–
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/●	●/●	●/●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUW 20	●	●	–
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●	●/●	–/–
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Steuermodul DSM 400	●	●	–
Steuermodul DSM 406	–	–	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	799,–	949,–	1.749,–

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

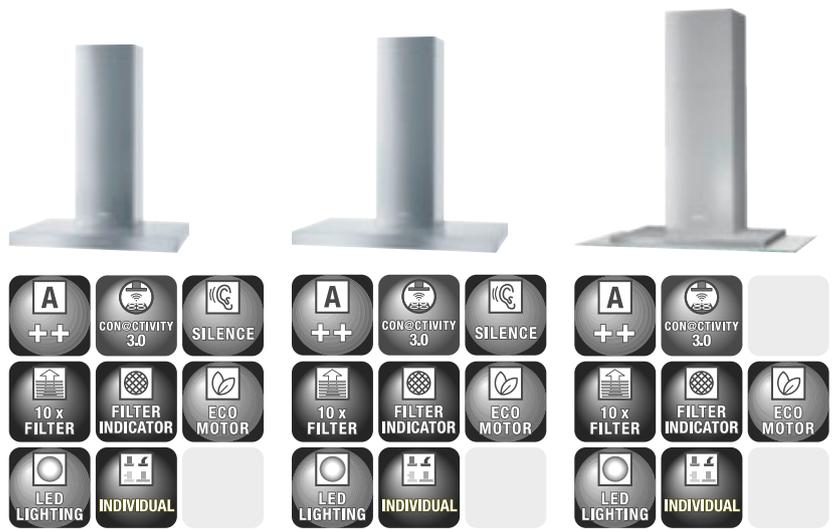

¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4288 W Puristic Plus	DA 4298 W Puristic Plus	DA 5798 W Next Step
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–	●/●/DA 4298 W EXT A	●/●/–
Bedienkomfort			
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	●/–	●/–	●/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2	3	2
CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	●/●
Hood in Motion	–	–	–
Hauseräte-Vernetzung			
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/●	–/●	–/●
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5	26,7	24,1
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/570/3.500	3 x 3 W/670/3.500	2 x 3 W/550/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390	390	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37	52/37	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	630	630	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	63/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315	315	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	73/58	72/57
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135	660 – 980/790 – 1.110
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	748 x 62 x 500	898 x 62 x 500	893 x 34 x 520
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/●	●/●	●/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/●	–/●	–/●
Mitgeliefertes Zubehör			
Fernbedienung/Stick für Con@ctivity 2.0 für KM	–/–	–/–	–/–
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/●	●/●	●/●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUW 20	●	●	●
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●	●/●	●/●
Nachkaufbares Zubehör			
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●	●	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Steuermodul DSM 406	●	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.549,–	1.589,–	1.459,–



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/–
Bedienkomfort	
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	–/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
CleanCover	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●
Hood in Motion	–
Hausgeräte-Vernetzung	
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/●
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,6
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	3 x 3 W/670/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	315
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	460
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	710 – 1.030/840 – 1.160
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 85 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/●
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/●
Mitgeliefertes Zubehör	
Fernbedienung/Stick für Con@ctivity 2.0 für KM	–/–
Rückstauklappe/Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●/●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUW 20	●
Aktivkohlefilter DKF 12-1/DKF 12-r (regenerierbar)	●/●
Nachkaufbares Zubehör	
Reduzierstutzen DRS 150/125 (150 auf 125 mm)	●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●
Steuermodul DSM 406	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	2.199,–
Obsidianschwarz	2.199,–
Brillantweiß	2.199,–

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht


Miele

Testsieger*

GUT (2,0) (Abluft)
GUT (2,4) (Umluft)

*Ausgabe 03/2016
der Stiftung Warentest,
nach zum Testzeitpunkt
geltenden Kriterien

DA 3466

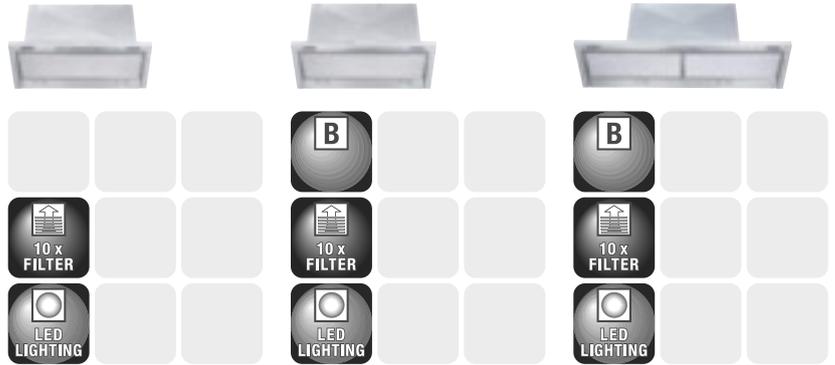

¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
Schalleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3366	DA 3466	DA 3496
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneelhaube	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/-	●/●/DA 3466 EXT A	●/●/DA 3496 EXT A
Bedienkomfort			
Schiebeschalter/Tipptasten/Miele@mobile App	●/-/-	-/●/-	-/●/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover	1/●	1/●	2/●
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-	●/-	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-	-
Hood in Motion	-	-/-	-/-
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/?	-/-/-	-/-/-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/-/-	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	G/B	B/B	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	61,4	69,5	69,5
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-	-
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/320/3.000	2 x 3 W/320/3.000	2 x 3 W/300/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320	400	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/38	56/44	56/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	430	550	550
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/45	64/52	64/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	200	280	280
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/49	67/54	67/54
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	300	350	350
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/55	72/60	72/60
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	595 x 34 x 275	595 x 34 x 275	895 x 34 x 275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10	0,19/230/10	0,19/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	●	●	●
Fernbedienung/Stick Con@ctivity 2.0 für KM	-/-	-/-	-/-
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●	●	●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUU 151	●	●	●
Aktivkohlefilter DKF 13-1	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 400	●	●	●
Absenkrähmen für Flachpaneelhauben DAR 3000	●	●	-
Steuermodul DSM 400	-	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	519,-	599,-	799,-



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3568	DA 3598	DA 3668
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneelhaube	●	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/DA 3568 EXT A	●/●/DA 3598 EXT A	●/●/-
Bedienkomfort			
Schiebeschalter/Tipptasten/Miele@mobile App	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover	2/●	2/●	2/●
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●	●/●	●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	●/●
Hood in Motion	-	-	●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/●	-/●	-/●
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+++/C	A+++/C	A+++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5	25,6	24,5
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●	●	●
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3 W/420/3.500	3 x 3 W/500/3.500	2 x 3 W/420/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	400	400	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	635	635	635
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/49	63/49	63/49
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	365	365	365
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51	65/51	65/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	530	530	530
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59	73/59
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	592 x 37 x 309	892 x 37 x 309	592 x 37 x 309
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	●	●	●
Fernbedienung/Stick Con@ctivity 2.0 für KM	-/-	-/-	●/-
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●	●	●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUU 151/DUU 150	●/●	●/●	●/●
Aktivkohlefilter DKF 19-1	●	●	●
Nachkaufbares Zubehör			
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	●/●	●/●	●/●
Steuermodul DSM 406	●	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.259,-	1.419,-	1.779,-

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 3698
Bauform und Betriebsarten	
Flachpaneelhaube	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-
Bedienkomfort	
Schiebeschalter/Tipptasten/Miele@mobile App	-/•/•
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover	2/•
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•
Hood in Motion	•
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	•/•/•
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/•
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 3 W/500/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	635
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/49
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	365
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	530
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	892 x 37 x 309
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•
Fernbedienung/Stick Con@ctivity 2.0 für KM	•/-
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Umbausatz Umluft DUU 151/DUU 150	•/•
Aktivkohlefilter DKF 19-1	•
Nachkaufbares Zubehör	
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•
Steuermodul DSM 406	•
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	1.979,-

Unterbau-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1260	DA 1200
Bauform und Betriebsarten		
Unterbauhaube	●	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●	●/●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	●
Bedienkomfort		
Tipptasten/Schiebeschalter	-/●	-/●
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	2	●
CleanCover	●	-/-
Sicherheitsausschaltung /Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-	-/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	3
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	C/A	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6	90,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/275/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	355	355
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	545	545
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	74/60	74/60
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	195	195
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	73/59	73/59
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	220	220
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	75/62	75/62
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 125 x 500	998 x 125 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10	0,24/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●	●
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe	●	●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Aktivkohlefilter DKF 18-1	●	●
Nachkaufbares Zubehör		
Mauerkasten DMK 150-1	●	●
Ausgleichsblende DAB 60	●	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	459,-	559,-
Havannabraun	459,-	-
Brillantweiß	459,-	-

Lüfterbausteine

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2450	DA 2558	DA 2578
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	•	•	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-	•/•/DA 2558 EXT A	•/•/DA 2578 EXT A
Bedienkomfort			
Tipptasten/Drehknebel/Miele@mobile App	-/•/-	•/-/•	•/-/•
CleanCover	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-	•/•	•/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	•/•	•/•
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter	1	1	2
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	•/•/•	•/•/•
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/-/-	-/•	-/•
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	52,6	51,7	51,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-	-
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/300/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	-	360	360
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	590	600	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/52	67/52	67/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	-	320	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	-/-	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	525	530	530
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	72/57	72/57
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	532 x 50 x 372	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Fernbedienung/Stick Con@ctivity 2.0 für KM	-/-	-/-	-/-
Rückstauklappe	•	•	•
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•	•	•
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUU 151	•	•	•
Aktivkohlefilter DKF 15-1	•	•	•
Nachkaufbares Zubehör			
Steuermodul DSM 406	-	•	•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	•/•	•/•
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	489,-	779,-	869,-



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13


²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2518	DA 2360	DA 2390
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	•	•	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Bedienkomfort			
Tipptasten/Drehknebel/Miele@mobile App	•/-/•	•/-/-	•/-/-
CleanCover	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•/•	-/-	-/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•	-/-	-/-
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter	3	1	2
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	•/•/•	-/-/-	-/-/-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/•	-/-/-	-/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	54,6	49,1	55,3
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-	-
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/520/3.000	2 x 3 W/350/3.000	4 x 3 W/500/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	360	360	360
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	52/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	600	600	600
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	64/50	64/50
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	320	320	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	530	500	500
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57	72/57	72/57
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.102 x 50 x 402	584 x 63 x 297	884 x 63 x 297
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Fernbedienung/Stick Con@ctivity 2.0 für KM	-/-	-/-	-/-
Rückstauklappe	•	•	•
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	•	•	•
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUU 151	•	•	•
Aktivkohlefilter DKF 15-1	•	-	-
Aktivkohlefilter DKF 19-1	-	•	•
Nachkaufbares Zubehör			
Steuermodul DSM 406	•	-	-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	•/•	•/•
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.399,-	729,-	999,-

Lüfterbausteine

Produktübersicht

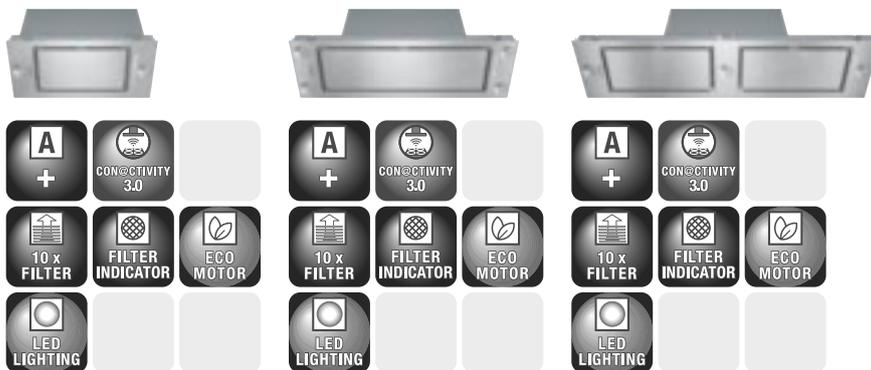

¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2668	DA 2698	DA 2628
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	•	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/-	•/•/DA 2698 EXT A	•/-/-
Bedienkomfort			
Tipptasten/Drehknebel/Miele@mobile App	•/-/•	•/-/•	•/-/•
CleanCover	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	•/•	•/•	•/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•	•/•	•/-
Anzahl spülmaschineneign. EDST-Metallfettfilter	2	2	4
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	•/•/•	•/•/•	•/•/-
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/•	-/•	-/•
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A+/A	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,4	28,6	26,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•	•	•
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 4,5 W/700/3.500	4 x 3 W/650/3.500	3 x 4,5 W/700/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	365	400	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	585	640	640
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	62/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	330	365	
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	62/48	
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	490	535	
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/59	
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	580 x 64 x 293	880 x 64 x 293	1.180 x 64 x 293
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Fernbedienung/Stick Con@ctivity 2.0 für KM	-/-	-/-	-/-
Rückstauklappe	•	•	•
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Umbausatz Umluft DUU 151	•	•	•
Aktivkohlefilter DKF 19-1	•	•	-
Nachkaufbares Zubehör			
Steuermodul DSM 406	•	•	•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	•/•	•/•
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.419,-	1.719,-	2.149,-
Brillantweiß	-	1.819,-	2.149,-

Zwischenbau-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schalleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1867 Edelstahl-Optik
Bauform und Betriebsarten	
Zwischenbauhaube	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	●/●
Bedienkomfort	
Tipptasten	●
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (8-lagig)	2
Effizienz und Nachhaltigkeit¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabseidegrad	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	101,3
Beleuchtung	
Halogen/LED	-/●
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx	2 x 1 W/210
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	610
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	67/51
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	690
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	69/54
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m ³ /h)	315
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	75/60
In Boosterstufe: Luftleistung (m ³ /h)	330
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	76/61
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	599 x 450 x 275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	650/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,25/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	●
Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø	●
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb	
Aktivkohlefilter DKF 14-1	●
Nachkaufbares Zubehör	
Mauerkasten DMK 150-1	●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl	529,-



Miele



KAFFEE- VOLLAUTOMATEN



Welche Art von Gerät möchten Sie?

Die Bauformen und Bedienkonzepte der Miele Kaffeefullautomaten

Für jedes Bedürfnis das passende Gerät

Je nach Küche und Vorliebe haben Sie bei Miele die Wahl zwischen dem Einbau- und dem Stand-Kaffeefullautomaten. So finden Sie immer den perfekten Kaffeefullautomaten, der optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.



Perfekt integriert

Sorgen Sie für ein homogenes Erscheinungsbild in Ihrer Küche: Der Miele Kaffeefullautomat lässt sich perfekt in eine 45 cm hohe Nische einbauen. Kombinieren Sie diesen mit weiteren Einbaugeräten – egal ob vertikal oder horizontal –, entsteht ein einheitliches Gesamtkonzept. So nutzen Sie zudem den Platz in Ihrer Küche optimal. Das Einbaugerät ist darüber hinaus optional mit einem Frischwasseranschluss erhältlich. Das ist besonders praktisch, denn Ihr Miele Gerät ist dadurch immer betriebsbereit. Da der Kaffeefullautomat direkt mit dem Frischwasser verbunden ist, entfällt das manuelle Befüllen des Wassertanks – das spart Zeit und sorgt für zusätzlichen Komfort.



Kaffeegenuss – wo immer Sie wollen

Praktisch und flexibel: Die Miele Standgeräte können Sie überall in Ihrer Küche aufstellen – oder auch im Wohnzimmer oder im Wintergarten. Also überall dort, wo Sie einen herrlich duftenden Kaffee genießen möchten. Zudem können Sie zwischen der puristischen CM7-Baureihe mit CM-Touch-Bedienung oder den kompakten CM6- und CM5-Geräten mit DirectSensor-Bedienung wählen.

Weitere Informationen erhalten Sie in unserem separaten Prospekt zu den Stand-Kaffeefullautomaten (erhältlich beim autorisierten Fachhändler) oder unter www.miele.de.

Die Bedienkonzepte



M Touch

Für noch mehr Komfort sorgt die elegante M Touch-Bedienung: Wie bei einem Smartphone lassen sich die Geräteeinstellungen durch Wischen oder Scrollen vornehmen. Das macht die Bedienung besonders bequem und einfach.



DirectSensor

Dank DirectSensor können Sie Ihre gewünschte Kaffeespezialität mit nur einem Fingertipp zubereiten lassen – das hochauflösende TFT-Display macht dies möglich.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Kaffeefullautomaten


Das wahre Geschmackserlebnis

Genießen Sie Ihren Kaffee in vollen Zügen mit den erstklassigen Miele Kaffeefullautomaten. Dank AromaticSystemFresh werden die Bohnen für jeden Kaffee frisch gemahlen und anschließend direkt verbrüht – für einen intensiven Geschmack. Mit CoffeeSelect profitieren Sie zudem von drei separaten Bohnenbehältern – so wird jede Ihrer Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet. Die intelligente Brühtechnik sorgt darüber hinaus für eine volle Entfaltung des Aromas. Und damit Ihr persönlicher Kaffeemoment rundum perfekt wird, hat Miele seinen eigenen Kaffee entwickelt – optimal abgestimmt auf Ihren Kaffeefullautomaten. So entsteht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das Ihren Morgen, Mittag oder auch Abend genussvoll abrundet.



Einfache Handhabung

Bestes Kaffeeerlebnis: Dank intelligenter Funktionen gelingt Ihnen die Zubereitung besonders einfach und schnell.

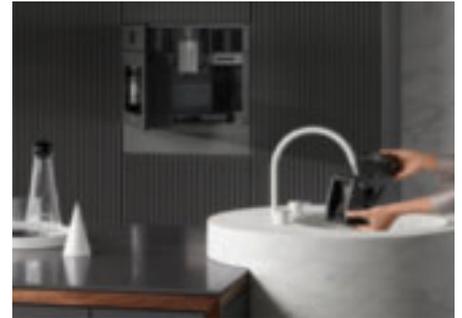

Leichte Reinigung

Gerätehygiene leichtgemacht: Entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprogramme garantieren Sauberkeit.



Exklusiv bei Miele CoffeeSelect¹⁾

Frei wählbar: Dank der drei Bohnenbehälter wird Ihre Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet.



Exklusiv bei Miele Automatische Reinigung²⁾

Komfortabel und ohne Aufwand: Die Reinigung sowie das Entkalken übernimmt Ihr Miele Kaffeefullautomat für Sie.



Exklusiv bei Miele CupSensor³⁾

Idealer Abstand: Der CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.

* modellabhängig

¹⁾ Patent: EP 2957199

²⁾ Patent: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE102014113161

³⁾ Patent: EP 2454976

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kaffeefullautomaten auf einen Blick



Bedienphilosophie

Intuitive Steuerung per Fingertipp



Direkte Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



AromaticSystemFresh

Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für jeden Kaffee immer frisch.



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.



Cupsensor¹⁾

Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die richtige Position



OneTouch for Two

Zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffeespezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck



DirectWater

Gerät ist auf einen Frischwasseranschluss umschaltbar



CoffeeSelect²⁾

In drei separaten Bohnenbehälter finden verschiedene Bohnensorten Platz.



AutoClean

Patentiert³⁾, automatische Reinigung von Milchleitungen und Entfettung der Brüheinheit



AutoDescale

Patentiert⁴⁾, automatische Entkalkung für mehr Komfort

¹⁾ Patent: EP 2454976

²⁾ Patent: EP 2957199

³⁾ Patent: DE 102014113160, 102014113161

⁴⁾ Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Einbau-Kaffeefullautomaten CVA 7000

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7440	CVA 7445
Bauform und Design		
Einbau-Kaffeefullautomat	●	●
kombinierbar mit ContourLine/PureLine/VitroLine	●	●
Genussvorteile		
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	●/-	●/-
OneTouch-(for Two) Zubereitung	●	●
aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	●/●	●/●
Genießprofile programmierbar	10	10
Mahlmenge/Wassermenge/Temperatur programmierbar	●/●/●	●/●/●
Milchmenge/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	●/●/●	●/●/●
Getränkesspezialitäten		
Wählbare Getränkemengen einstellbar	20 – 300 ml	20 – 300 ml
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	●/●/●/●	●/●/●/●
Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino italiano	●/●/●	●/●/●
Espresso macchiato/Caffè Americano/Long black	●/●/●	●/●/●
Flat white/Café au lait/Caffè Latte	●/●/●	●/●/●
Heiße Milch/Milchschaum/Heißwasser	●/●/●	●/●/●
Schwarzer Tee/Kräutertee/Früchtetee/Grüner Tee	●/●/●/●	●/●/●/●
Weißer Tee/Japan Tee/Warmwasser/Chai Latte	●/●/●/●	●/●/●/●
Kaffeekanne/Teekanne	●/●	●/●
DoubleShot-Funktion/Doppelbezug	●/●	●/●
Expertenmodus (Veränderung der Mengen im laufenden Bezug)	●	●
Bedienkomfort		
Display/MultiLingua	DirectSensor/●	DirectSensor/●
CupSensor, motorisch höhenverstellbarer Getränkeauslauf	40 – 165 mm	40 – 165 mm
DirectWater (Frischwasseranschluss)	-	●
PerformanceMode	●	●
BrilliantLight (Auslauf)/EasyClickMilchgefäß	●/●	●/●
ComfortDoor (120° - Auslieferungszustand)/(ohne Begrenzer 170° möglich)	●	●
Zwei entnehmbare Bohnenbehälter	300 g/300 g	300 g/300 g
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter	2.700 ml/700 ml	2.700 ml/700 ml
Fassungsvermögen Restbehälter á 14 g/Abtropfschale	17 Stück/1.600 ml	17 Stück/1.600 ml
Anzeige Datum/Tageszeitanzeige (12h-24h Anzeige)	●/●	●/●
Einschaltzeit- und Ausschaltzeit programmierbar	●	●
Stand-by-Zeit programmierbar	●	●
Pflegekomfort		
Komfortable Reinigungsprogramme/Manuelle Entkalkung	●/●	●/●
Automatische Spülfunktion/Wasserhärte einstellbar	●/●	●/●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	●
ComfortClean - Geschirrspülertaugliche Bauteile	●	●
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	●/●	●/●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Technische Daten		
Nische (B x H x T) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 500	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Milchbehälter - Glas (EasyClick-Milksystem)	●	●
Entkalkungstabletten/Brüheinheit- und Milchleitungsreiniger	●/●	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	2.849,-	3.049,-
Brillantweiß	2.849,-	-
Obsidianschwarz	2.849,-	-
Graphitgrau	2.849,-	-

Einbau-Kaffeefullautomaten CVA 7000

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7840	CVA 7845
Bauform und Design		
Einbau-Kaffeefullautomat	●	●
kombinierbar mit ContourLine/PureLine/VitroLine	●	●
Genussvorteile		
AromaticSystemFresh/CoffeeSelect	●/●	●/●
OneTouch-(for Two) Zubereitung	●	●
aromaschonendes Edelstahl-Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	●/●	●/●
Genießerprofile programmierbar	10	10
Mahlmenge/Wassermenge/Temperatur programmierbar	●/●/●	●/●/●
Milchmenge/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	●/●/●	●/●/●
Getränkesspezialitäten		
Wählbare Getränkemengen einstellbar	20 – 300 ml	20 – 300 ml
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	●/●/●/●	●/●/●/●
Cappuccino/Latte macchiato/Cappuccino italiano	●/●/●	●/●/●
Espresso macchiato/Caffè Americano/Long black	●/●/●	●/●/●
Flat white/Café au lait/Caffè Latte	●/●/●	●/●/●
Heiße Milch/Milchschaum/Heißwasser	●/●/●	●/●/●
Schwarzer Tee/Kräutertee/Früchtetee/Grüner Tee	●/●/●/●	●/●/●/●
Weißer Tee/Japan Tee/Warmwasser/Chai Latte	●/●/●/●	●/●/●/●
Kaffeekanne/Teekanne	●/●	●/●
DoubleShot-Funktion/Doppelbezug	●/●	●/●
Expertenmodus (Veränderung der Mengen im laufenden Bezug)	●	●
Bedienkomfort		
Display/MultiLingua	M Touch/●	M Touch/●
CupSensor, motorisch höhenverstellbarer Getränkeauslauf	40 – 165 mm	40 – 165 mm
DirectWater (Frischwasseranschluss)	–	●
PerformanceMode/MotionReact - Display, Licht an bei Annäherung	●/●	●/●
MyMiele/Hilfe-Funktion	●/●	●/●
BrilliantLight (Auslauf)/EasyClickMilchgefäß/ Nischenbeleuchtung Brüheinheit	●/●/●	●/●/●
ComfortDoor (120° - Auslieferungszustand)/(ohne Begrenzer 170° möglich)	●	●
Zwei entnehmbarer Bohnenbehälter	300 g/150 g/150 g	300 g/150 g/150 g
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter	2.700 ml/700 ml	2.700 ml/700 ml
Fassungsvermögen Restbehälter á 14 g/Abtropfschale	17 Stück/1.600 ml	17 Stück/1.600 ml
Anzeige Datum/Tageszeitanzeige (12h-24h Anzeige)	●/●	●/●
Einschaltzeit- und Ausschaltzeit programmierbar	●	●
Stand-by-Zeit programmierbar	●	●
Pflegekomfort		
Komfortable Reinigungsprogramme/AutoDescalc (automatische Entkalkung)/AutoClean (Automatische Reinigung)	●/●/●	●/●/●
Automatische Spülfunktion/Wasserhärte einstellbar	●/●	●/●
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	●	●
ComfortClean - Geschirrspüleraugliche Bauteile	●	●
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	●/●	●/●
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/WiFiConn@ct/SuperVision Anzeige	●/●/●	●/●/●
Technische Daten		
Nische (B x H x T) in mm	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 500	560 – 568 x 450 – 452 x mind. 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Milchbehälter - Glas (EasyClick-Milksystem)	●	●
Entkalkungstabletten/ Kartusche automatische Entkalkung + Reinigung	●/●	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.		
Edelstahl Cleansteel	3.549,-	3.749,-
Brillantweiß	–	3.749,-
Obsidianschwarz	–	3.749,-
Graphitgrau	–	3.749,-





Für perfekten Kaffeegenuss ist nicht nur die richtige Zubereitung entscheidend, sondern auch die Qualität des Kaffees. Deshalb hat Miele nun seine eigenen Mischungen kreieren lassen: die Miele Black Edition Serie. Diese exklusiven, speziell auf die Miele Kaffeefullautomaten abgestimmten Kaffeesorten können Sie im Miele Online Shop unter miele.de bestellen.

Exklusive Kaffeemischungen für feinen Genuss

Der eigene Miele Kaffee – Black Edition

Freuen Sie sich auf perfekten Kaffeegenuss: Dieser gelingt nicht nur mit der richtigen Zubereitung – entscheidend ist auch die Qualität des Kaffees. Deshalb haben wir vier eigene Mischungen kreiert, die speziell auf die Miele Kaffeefullautomaten abgestimmt sind. Damit bereiten Sie von Espresso bis hin zu Latte macchiato Ihre Kaffeespezialitäten immer mit den passenden Kaffeebohnen zu. Hergestellt werden die Miele Kaffeemischungen mit viel Fingerspitzengefühl, aus besonders hochwertigen Hochland-Bohnen im schonenden Trommelröstverfahren in einer Privatrösterei. Das Ergebnis: Ein harmonischer und spürbar aromatischer Kaffee, der überraschende Genusserlebnisse schafft. Alle unsere Kaffeemischungen sind Fairtrade und Bio-zertifiziert¹⁾ und können im Miele Online-Shop bestellt werden.



Miele Black Edition One for all

So gelingen Ihre Kaffeespezialitäten immer bestens: Die Miele Black Edition One for all ist vollmundig im Geschmack und überrascht mit einer dezenten Fruchtnote. Damit ist die Mischung aus 100% Arabica vielseitig verwendbar, von Café Crema bis hin zu allen Kaffeespezialitäten mit Milch.

250g
M.-Nr. 11029900 € 7,95*
(100g = € 3,18)
Vorratspack 4 x 250g
M.-Nr. 11029990 € 25,95*
(100g = € 2,59)



Miele Black Edition Café Crema

Konzentrierter Genuss: In der Crema eines guten Café Crema erreicht das Aroma seinen Höhepunkt. Mit unserer speziellen Mischung mit ihrem leichten und ausgewogenen Aroma aus 100% Arabica kreieren Sie vollen Geschmack – begleitet von einer blumigen Fruchtigkeit.

250g
M.-Nr. 11028680 € 7,95*
(100g = € 3,18)
Vorratspack 4 x 250g
M.-Nr. 11028700 € 25,95*
(100g = € 2,59)



Miele Black Edition Espresso

Typisches Aroma, neu interpretiert: Mit der Miele Black Edition Espresso kreieren Sie schwungvolle und besonders aromatische Espresso. Die Mischung: intensiv im Geschmack und mit würziger, schokoladiger Note – kreiert aus Robusta und Arabica.

250g
M.-Nr. 11029460 € 7,95*
(100g = € 3,18)
Vorratspack 4 x 250g
M.-Nr. 11029490 € 25,95*
(100g = € 2,59)



Miele Black Edition Decaf

Mit der Miele Black Edition Decaf genießen Sie alle Kaffeespezialitäten auf höchstem Niveau, ohne Koffein. Durch ein spezielles biologisches Verfahren wird die Kaffeemischung besonders schonend entkoffeiniert. Das Aroma bleibt – 100% Arabica.

250g
M.-Nr. 11029790 € 7,95*
(100g = € 3,18)
Vorratspack 4 x 250g
M.-Nr. 11029810 € 25,95*
(100g = € 2,59)

¹⁾ DE-ÖKO-001 nicht EU-Landwirtschaft

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

KÄLTEGERÄTE UND WEINSCHRÄNKE





Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Modellvielfalt und Bauformen der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Modellvielfalt



Kühlschränke

Bauformen



Standgeräte




Kühl-Gefrierkombinationen



Einbaugeräte



Gefrierschränke

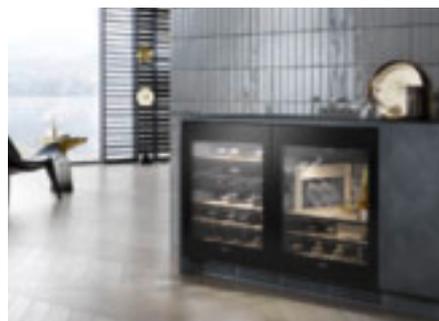

Unterbaugeräte



Weinschränke



MasterCool

Welches Format/Außendesign wünschen Sie?

Die Größenvielfalt der Miele Stand-Kältegeräte sowie die perfekte Integration von Standgeräten in Ihr Küchenumfeld

Größenvielfalt



55 cm Breite



60 cm Breite



70/75 cm Breite



Perfekte Integration



Blackboard edition



reddot design award
winner 2017

-  Blackboard edition
-  Brillantweiß
-  Obsidianschwarz
-  Edelstahl Cleansteel
-  Edelstahloptik
-  Weiß

XL-Innenraum

Die Miele Kältegeräte mit XL-Innenraum bieten deutlich mehr Platz und Komfort für die Einlagerung Ihrer Lebensmittel.


Durch die größere nutzbare Tiefe im Kühlteil können Sie speziell große und sperrige Gegenstände viel leichter unterbringen. Spürbar mehr Volumen - und das auf jeder Schubladenebene - bietet der XL-Innenraum auch bei Gefrierschubladen.

Mehr Platz für frische Lebensmittel: Ein besonders großzügiges Raumangebot bieten die Frischeschubladen für PerfectFresh und PerfectFresh Pro.

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Bedienkonzepte der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Bedienkonzepte

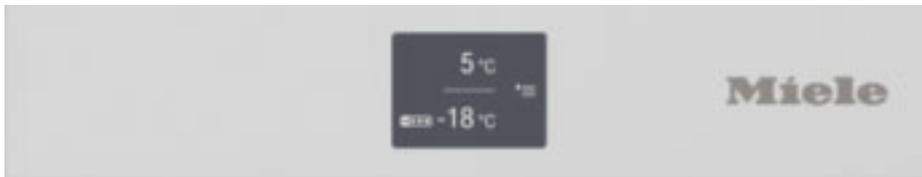

FreshTouch Bedienung

Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.



TouchControl Bedienung

Die TouchControl Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion auszuwählen.



PicTronic Bedienung

Die PicTronic Bedienung verfügt über die komfortable Tiptasten-Bedienung. Die Temperatur wird über ein schwarzes Display angezeigt.



ComfortControl Bedienung

Bei der ComfortControl Bedienung werden die Funktionen bequem über Tiptasten gesteuert und die Temperaturstufen über LEDs angezeigt.



Manueller Temperaturregler

Über den manuellen Temperaturregler lässt sich die Temperatur in bewährter Weise sehr einfach einstellen.

Möchten Sie Ihre Geräte side-by-side aufstellen?

Die Flexibilität der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Miele Kältegeräte überzeugen durch ausgezeichnete Flexibilität. Kombinieren Sie z. B. zwei Kühlschränke nebeneinander oder setzen Sie auf die klassische Side-by-Side Kombination eines Kühl- und Gefrierschranks nebeneinander.

Einbaugeräte (60 cm breit), nebeneinander (keine feste Reihenfolge)

Gerät links	Gerät rechts
140er Nische	
FNS 35402 i	K 35222 iD, K 35272 iD, K 37273 iD, K 35473 iD, K 35672 iD, K 35673 iD
178er Nische	
FNS 37402 i	K 37222 iD, K 37252 iD, K 37272 iD, K 37273 iD, K 37672 iD, K 37673 iD
FNS 37402 i	KF 37272 iD, KFN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFN 37432 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KF 37673 iD, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE
FNS 37492 iE	KF 37272 iD, KFN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFN 37432 iD, KFNS 37432 iD, KF 37673 iD, KFN 37682 iD,
KFNS 37432 iD	K 37222 iD, K 37252 iD, K 37272 iD, K 37273 iD
KFNS 37432 iD	KFN 37282 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

Einbaugeräte (60 cm breit), übereinander

Gerät unten	Gerät oben
88er Nische	
F 32202 i	K 32222 i, K 32223 i, K 32232 i
FN 32402 i	K 32232 i, K 32223 i, K 32232 i

Unterbau-Weinschränke (60 cm breit), nebeneinander (keine feste Reihenfolge)

Gerät links	Gerät rechts
KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS

Standgeräte (60 cm breit), nebeneinander

Gerät links	Gerät rechts
FN 28262 ws, FN 28262 S edt/cs	K 28202 D ws, K 28202 D ect/cs
FNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
FNS 28463 E bb	KS 28463 D bb
KFNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs
KWNS 28462 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs





Welches Frischesystem wünschen Sie?

Purer Genuss und natürlicher Geschmack

Frische Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. So knackig und appetitlich, wie Obst und Gemüse auf dem Marktstand zu kaufen sind, sollten sie möglichst auch verzehrt werden. Aber wer schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen?

Es kommt also neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige Bevorratung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist. Die Lösung: PerfectFresh Pro, PerfectFresh und DailyFresh.

PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch - dank der optimierten Feuchteverstellung an der Schublade. Für den perfekten Überblick ist zudem eine helle LED-Beleuchtung integriert. Damit ist PerfectFresh Pro die beste Frischelagerung von Miele.

PerfectFresh

Mit PerfectFresh bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch. Der Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C bietet ideale Bedingungen für eine deutlich verlängerte Haltbarkeit von Fleisch, Fisch und vielen Milchprodukten. Obst und Gemüse können im Feuchtefach durch zusätzlich hohe Luftfeuchte ein optimales Klima finden. Vitamine, Geschmack und Konsistenz bleiben lange erhalten - für deutlich mehr Genuss.

DailyFresh

Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. Durch die verstellbare Öffnung an der Schublade kann die Feuchtigkeit besser gehalten werden. Dadurch bleiben Obst und Gemüse spürbar länger frisch und knackig.

Welches Gefriersystem wünschen Sie?

Lange Lagerzeit mit viel Komfort

Für die langfristige Einlagerung und Vorratshaltung Ihrer Lebensmittel ist Einfrieren die beste Wahl. Damit bleiben Vitalstoffe und Geschmack auch für lange Zeit erhalten und sind bei Bedarf immer schnell im Zugriff.

Und mit moderner Gefriertechnik haben Miele Kältegeräte die tiefen Temperaturen zuverlässig und ganz komfortabel im Griff - für optimale Ergebnisse und besten Genuss.

NoFrost

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.

ComfortFrost

Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen. Dank des Rundum-Verdampfers kann sich Eis im Innenraum nur deutlich langsamer aufbauen als bei herkömmlicher Technik. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

DuplexCool

Zwei separat regelbare Kältekreisläufe für das Kühl- und das Gefrierteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch werden Lebensmittel im Kühlteil nicht ausgetrocknet und Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse nicht auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.



Miele MasterCool

Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat



Beeindruckende Optik

Schon der imposante Anblick der MasterCool Kältegeräte lässt erahnen, mit welcher Präzision und Hingabe hier die einzelnen Materialien ausgewählt und verarbeitet wurden. Eine grenzenlose Liebe zum Detail, die sich in einer unnachahmlichen Optik widerspiegelt.



Formvollendetes Design

Die einzigartigen Ausstattungsmerkmale des Innenraums lassen keine Wünsche offen. Eine horizontale Linienführung unterstreicht das puristische Design. Das zeitlose Design des Innenraums unterstützt die perfekte, blendfreie Ausleuchtung des Gerätes.



Begeisternde Beleuchtung

BrilliantLight setzt neue Maßstäbe innerhalb der MasterCool Baureihe. Eine Vielzahl von LED-Streifen leuchtet jeden Bereich des Kühlraumes perfekt aus und präsentiert das Kühlgut in einer perfekten Lichtfarbe.



Unerreichte Qualität

Mit Perfektion und Präzision zu höchster Qualität. Und die beginnt schon mit der Auswahl der richtigen Materialien. Hochwertige Glasablagen, kratzfeste Kunststoffe sowie massive Aluminiumrahmen kennzeichnen hochwertigste Qualität. Wissen und Erfahrung sind hier wertvolle Ratgeber auf dem Weg hin zu Produkten der Spitzenklasse.



GOLD
AWARD
2019



red dot design award

Ausgezeichnet im Design: die neuen MasterCool Geräte von Miele.

Miele MasterCool

Frischesystem MasterFresh - purer Genuss und natürlicher Geschmack

Gefriersystem DuplexCool Pro - lange Lagerzeit mit viel Komfort



MasterFresh

Frische Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. So knackig und appetitlich, wie Obst und Gemüse auf dem Marktstand zu kaufen sind, sollten sie möglichst auch verzehrt werden. Aber wer schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen?

Es kommt also neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige Bevorratung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist.

In den Schubladen Ihres Miele MasterCool Geräts herrscht das perfekte Klima für eine schonende Lagerung Ihrer Lebensmittel. Dank der innovativen MasterFresh-Funktion ist die Kühltemperatur besonders niedrig, so dass Vitamine und Mineralstoffe lange erhalten bleiben. Auch die Luftfeuchtigkeit ist perfekt angepasst – egal ob für Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch oder Fleisch. So bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch.



DuplexCool Pro

Zwei separat regelbare Kältekreisläufe für das Kühl- und das Gefrierteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch werden Lebensmittel im Kühlteil nicht ausgetrocknet und Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse nicht auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen.

Zusätzlich zu der Funktionalität von DuplexCool bietet DuplexCool Pro eine maximale Leistungsversorgung mit zwei getrennten Kompressoren - einen für jeden Kältekreislauf.

Damit sorgt DuplexCool Pro für professionell sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Kältegeräte

Exklusiv bei Miele PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch - dank der optimierten Feuchteverstellung an der Schublade. Für den perfekten Überblick ist zudem eine helle LED-Beleuchtung integriert. Damit ist PerfectFresh Pro die beste Frischelagerung von Miele.



PerfectFresh

Bis zu 3 x länger frisch: die optimale Lagertemperatur für Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte.



Exklusiv bei Miele FlexiLight

Blendfrei und einzigartig: die flexibel verstellbare LED-Glasbodenbeleuchtung.



Energieeffizienz

Bestleistung A+++; höchste Wirtschaftlichkeit bei bester Frische.



NoFrost

Nie mehr Abtauen: Mit der Umluftkühlung bildet sich kein Eis mehr im Innenraum und erspart so das Abtauen.



Blackboard edition

Individuell gestaltbar: Mit Kreide(stiften) lässt sich die grifflose Gerätefront beschreiben und bemalen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Kältegeräte auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A+++ minus 20 % bis A+ angezeigt.



Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



Innenraumformat

Größere nutzbare Tiefe schafft mehr Raum und Flexibilität auch für sperrige Gegenstände.



Frischesystem

Professionelle Lagerung - bis zu 5 x längere Frische



Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch.



Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse



Gefriersystem

Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung



Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer



IceMaker

Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag



Der automatische IceMaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel am Tag



Beleuchtung

Leuchtet blendfrei und kann flexibel und individuell in jeder Einschubebene positioniert werden.



Moderne LED-Beleuchtung, seitlich in die Glasplattenhalter integriert



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum



Türöffnungshilfe

Auch grifflose Geräte lassen sich per Hebelwirkung besonders leicht öffnen.



Leichtes Öffnen der Gerätetür



Türschließdämpfung

Sanftes Schließen der Tür – ohne Erschütterung der Flaschen in der Innentür

Einbau-Kühlschränke,

Produktübersicht - 82er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 5122 Ui	K 5124 UiF	K 31252 Ui
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	Auszugswagen/-/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	Glühlampe	Glühlampe	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	-/-	-/-	-/-
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	Drehregler	Drehregler	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	-	-	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	1
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	2/-	2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./-	1 Stk./-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	2	2	-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	92/0,252	140/0,381	91/0,249
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	-	-	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	-/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 870 x 550	600 x 820 – 870 x 550	600 x 820 – 880 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	-
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-	19/-	10/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	137/0/0	108/0/15	124/0/0
Gesamtnutzhalt in l	137	123	124
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	38	38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	10/2,0	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.199,-	1.199,-	1.499,-

Einbau-Kühlschränke


Produktübersicht - 88er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 32223 i	K 32243 iF
Gerätekategorie		
Kühlschrank	●	●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-
Bedienkomfort		
Frischesystem	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/-
SelfClose	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-
Steuerung		
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-
SuperKühlen	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2
Sabbatmodus	-	-
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	2 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	-	-
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-
Abstellborde durchgängig	2	2
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	65/0,177	101/0,275
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WifiConn@ct	-/-	-/-
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	-/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	16/-	16/-
Klimaklasse	SN-T	ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	151/0/0	118/0/16
Gesamtnutzhalt in l	151	134
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	13/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/-	-/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	719,-	719,-

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht - 102er Nische

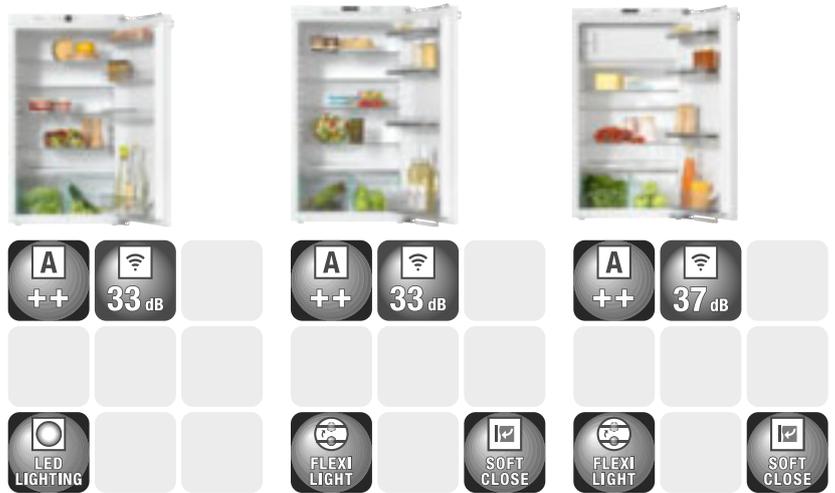

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 33222 i	K 33422 i	K 33442 iF
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	-	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/-	●/-
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	●/-	●/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	1	2
Sabbatmodus	-	●	●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	4/2	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	2 Stk./-	2 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	3	3	3
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	101/0,275	101/0,275	162/0,442
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	-/-/-	XKS 3130 W/x/x	XKS 3130 W/x/x
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.024 – 1.040 x 550	560 – 570 x 1.024 – 1.040 x 550	560 – 570 x 1.024 – 1.040 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	13/-	13/-	13/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	181/0/0	181/0/0	149/0/16
Gesamtnutzhalt in l	181	181	165
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	0/0,0	13/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/-	●/●/-	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	949,-	1.349,-	1.349,-

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht - 122er Nische



Stiftung
Warentest
test
1
GUT (1,7)
1 x SEHR GUT (1,4)
Im Test:
8 Einbaus-
Kühlschränke
Online-
Veröffentlichung
08/2018
www.test.de
18LC41



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 34223 i	K 34272 iD	K 34273 iD
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	PerfectFresh	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/●	●/●
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/-	4/-	4/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./1	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	2	2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	3	2	2
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	70/0,190	121/0,329	80/0,219
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 570 x 1.220 - 1.236 x 550	560 - 570 x 1.220 - 1.236 x 550	560 - 570 x 1.220 - 1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierzone in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	216/0/0	196/59/0	196/59/0
Gesamtnutzhalt in l	216	196	196
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	38	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	0/0,0	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	919,-	1.099,-	1.249,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 34673 iD	K 34243 iF	K 34282 iDF
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	PerfectFresh	-	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/-	●/●
SelfClose	●	-	-
SoftClose/Drop and Lock	●/-	-/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Sabbatmodus	●	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/2	4/-	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	1 Stk./1	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	-	2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	2	3	2
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A+++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	80/0,219	120/0,328	189/0,517
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3130 W/●/●	-/-/-	-/-/-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	-/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-T	T	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	196/59/0	184/0/16	166/59/16
Gesamtnutzzinhalt in l	196	200	182
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	34	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	13/-	13/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●/●/-	-/●/●	-/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.799,-	919,-	1.099,-

Einbau-Kühlschränke


Produktübersicht - 122er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 34283 iDF	K 34683 iDF
Geräteklasse		
Kühlschrank	●	●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone	LED	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-
Bedienkomfort		
Frischesystem	PerfectFresh	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●
SelfClose	-	●
SoftClose/Drop and Lock	-/-	●/-
Steuerung		
Bedienkonzept	PicTronic	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-
SuperKühlen	●	●
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus	-	●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-
Abstellborde durchgängig	2	2
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	130/0,355	130/0,355
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	-/-/-	XKS 3130 W/●/●
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	●/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	165/59/16	165/59/16
Gesamtnutzzinhalt in l	181	181
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	13/2,0	13/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/●	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.249,-	1.799,-

Einbau-Kühlschränke


Produktübersicht - 140er Nische




Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 35222 iD	K 35272 iD	K 35273 iD
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	PerfectFresh	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	6/-	5/-	5/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./1	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	2	2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	2	3	3
Innentürabsteller für Flaschen	2	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	109/0,297	125/0,340	83/0,226
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/-	21/-	21/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	252/0/0	231/59/0	230/59/0
Gesamtnutzhalt in l	252	231	230
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	37	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	0/0,0	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.299,-	1.349,-	1.499,-

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht - 140er Nische

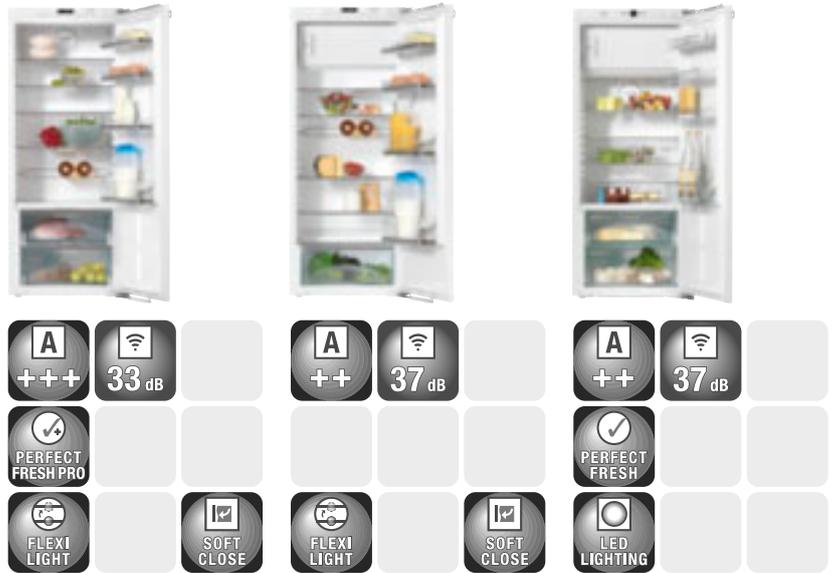

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 35673 iD	K 35442 iF	K 35282 iDF
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight	FlexiLight	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	PerfectFresh Pro	-	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/-	●/●
SelfClose	●	-	-
SoftClose/Drop and Lock	●/-	●/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Sabbatmodus	●	●	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/3	4/3	4/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	1 Stk./-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	-	2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	3	2	3
Innentürabsteller für Flaschen	1	2	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	83/0,226	187/0,512	202/0,552
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3130 W/●/●	XKS 3130 W/●/●	-/-/-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 570 x 1.397 - 1.413 x 550	560 - 570 x 1.397 - 1.413 x 550	560 - 570 x 1.397 - 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	21/-	21/-	21/-
Klimaklasse	SN-T	ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	230/59/0	215/0/20	196/59/20
Gesamtnutzzinhalt in l	230	235	216
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	37	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	14/2,0	14/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●/●/-	●/●/●	-/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.999,-	1.649,-	1.349,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 35283 iDF	K 35683 iDF
Geräteklasse		
Kühlschrank	●	●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone	LED	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-
Bedienkomfort		
Frischesystem	PerfectFresh	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●
SelfClose	-	●
SoftClose/Drop and Lock	-/-	●/-
Steuerung		
Bedienkonzept	PicTronic	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-
SuperKühlen	●	●
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus	-	●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-
Abstellborde durchgängig	3	3
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	140/0,382	140/0,382
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	-/-/-	XKS 3130 W/●/●
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	●/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/-	21/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	196/59/20	196/59/20
Gesamtnutzhalt in l	216	216
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/2,0	14/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/●	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.499,-	1.999,-

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht - 158er Nische



¹⁾ Nur solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 36683 iDF
Geräteklasse	
Kühlschrank	●
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-
Bedienkomfort	
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	●/●
SelfClose	●
SoftClose/Drop and Lock	●/-
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-
SuperKühlen	●
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	●
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-
Abstellborde durchgängig	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	150/0,409
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3130 W/●/●
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.574 – 1.590 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	22/-
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	221/59/27
Gesamtnutzzinhalt in l	248
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	17/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.199,-

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht - 178er Nische



Miele

**Testurteil
GUT (2,0)***

3 x SEHR GUT
5 x GUT (davon 2 x 1,9)

*Ausgabe 05/2017
der Stiftung Warentest,
nach zum Testzeitpunkt
geltenden Kriterien


K 37222 iD



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 9726 iF-1	K 9759 iDF-4	K 37222 iD
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/●
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	PerfectFresh	-
ComfortClean/DynaCool	●/-	●/●	●/●
SelfClose	-	●	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	●/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	ComfortControl	ComfortControl	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	●	●	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	3	4	1
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	2/-	7/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	-/-	2 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	2	1	3
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	194/0,530	204/0,558	117/0,319
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	-	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	●/-	-/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 1.772 - 1.788 x 550	560 - 568 x 1.772 - 1.788 x 550	560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	12/12	18/12	26/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/Kellerfach/4*-Gefrierzone in l	252/0/92/27	240/67/85/16	325/0/0/0
Gesamtnutzhalt in l	279	256	325
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	37	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	16/2,0	12/2,0	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/●	●/●/●	-/●/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.899,-	2.549,-	1.399,-

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht - 178er Nische

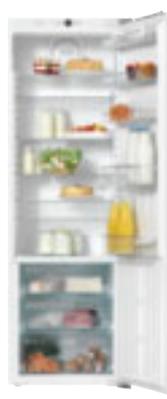

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 37252 iD	K 37272 iD	K 37273 iD
Gerätekategorie			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	PerfectFresh	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/-	6/-	6/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	3	3
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	2	-	-
Abstellborde durchgängig	3	3	3
Innentürabsteller für Flaschen	2	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	117/0,319	133/0,363	89/0,242
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550	560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550	560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	325/0/0	301/90/0	301/90/0
Gesamtnutzhalt in l	325	301	301
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	37	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	0/0,0	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.499,-	1.549,-	1.699,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 37672 iD	K 37673 iD	K 37242 iDF
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight	FlexiLight	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro	-
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
SelfClose	●	●	-
SoftClose/Drop and Lock	●/-	●/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	2
Sabbatmodus	●	●	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	6/4	6/4	5/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-	2 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	3	3	-
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	3	3	2
Innentürabsteller für Flaschen	2	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A+++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	133/0,363	89/0,242	214/0,584
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3130 W/●/●	XKS 3130 W/●/●	-/-/-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	-/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.780 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	301/90/0	301/90/0	279/0/27
Gesamtnutzhalt in l	301	301	306
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	34	36
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	0/0,0	17/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●/●/-	●/●/-	-/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.199,-	2.399,-	1.399,-

Einbau-Kühlschränke

Produktübersicht - 178er Nische




Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 37282 iDF	K 37283 iDF	K 37682 iDF
Gerätekategorie			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	●
Bedienkomfort			
Frischesystem	PerfectFresh	PerfectFresh	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
SelfClose	-	-	●
SoftClose/Drop and Lock	-/-	-/-	●/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	3	3	3
Sabbatmodus	-	-	●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	4/-	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	3	3	3
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-	-	-
Abstellborde durchgängig	3	3	3
Innentürabsteller für Flaschen	2	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A+++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	230/0,630	160/0,438	230/0,630
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	-/-/-	-/-/-	XKS 3130 W/●/●
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	●/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	257/90/27	257/90/27	257/90/27
Gesamtnutzzinhalt in l	284	284	284
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	34	36
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	17/2,0	17/2,0	17/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/●	-/●/●	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.549,-	1.699,-	2.199,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 37683 iDF
Geräteklasse	
Kühlschrank	●
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	●
Bedienkomfort	
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	●/●
SelfClose	●
SoftClose/Drop and Lock	●/-
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-
SuperKühlen	●
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	●
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-
Anzahl Frischeschubladen	3
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	-
Abstellborde durchgängig	3
Innentürabsteller für Flaschen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	160/0,438
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3130 W/●/●
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	26/-
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	257/90/27
Gesamtnutzzinhalt in l	284
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	17/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.399,-

Stand-Kühlschränke

Produktübersicht

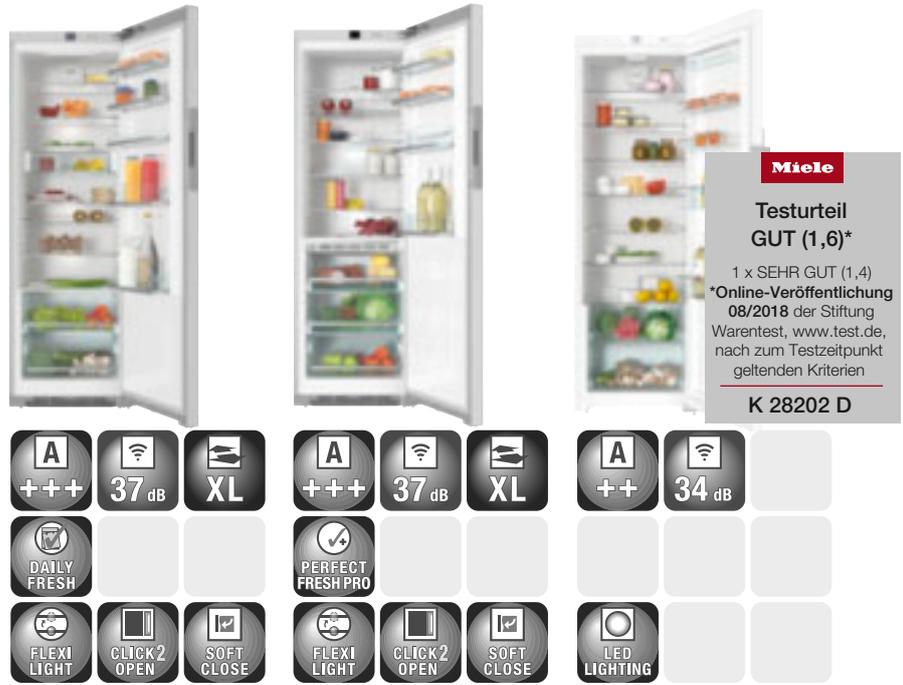

Miele
Testurteil
GUT (1,6)*
 1 x SEHR GUT (1,4)
 *Online-Veröffentlichung
 08/2018 der Stiftung
 Warentest, www.test.de,
 nach zum Testzeitpunkt
 geltenden Kriterien
K 28202 D

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KS 28423 D ed/cs	KS 28463 D	K 28202 D
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	●
Bauform			
Standgerät	●	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/mit KWNS, KFNS, FNS 28xxx	rechts/●/mit KWNS, KFNS, FNS 28xxx	rechts/●/mit FN 28262 ws
Design			
Gehäusefarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel	Edelstahloptik bzw. weiß
Beleuchtung Kühlzone/PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	FlexiLight/-	FlexiLight/●	LED/-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	PerfectFresh Pro	-
DynaCool/ComfortClean	●/●	●/●	●/●
Active AirClean Filter/Silence System	●/●	●/●	-/-
SoftClose/SelfClose	●/●	●/●	-/-
Türöffnungshilfe	Click2Open	Click2Open	EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-	-
SuperKühlen/Sabbatmodus	●/●	●/●	-/-
Anzahl Temperaturzonen	1	2	1
Party-Modus/Holiday-Modus/QuickCool-Timer	●/●/-	●/●/-	-/-/-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/3	4/2	5/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	-/-	2 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	-	3	-
Abstellborde durchgängig	3	2	-
Innentürabsteller für Flaschen	2	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A+++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	78/0,212	90/0,244	116/0,317
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3100 W/●/●	XKS 3100 W/●/●	-/-/-
MobileControl	●	●	-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 630	600 x 1.850 x 675 (BB= 682)	601 x 1.850 x 622
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	390/0/0	366/133/0	381/-/0
Gesamtnutzzinhalt in l	390	366	381
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	0/0,0	-/-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	37	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	●/●	●/●	-/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	1.699,-	2.149,-	999,-
Weiß	-	-	899,-
BlackBoard	-	2.199,-	-

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht - 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 37122 iD	KF 37272 iD	KF 37673 iD
Geräteklasse			
Kühl-Gefrierkombination	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	●
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	PerfectFresh	PerfectFresh Pro
IceMaker mit Festwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/ComfortFrost	●/●	●/●	●/●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●	●/●/-/●	●/●/-/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	-/-/-	-/-/-	●/●/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	TouchControl
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●/●	●/●	●/●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	3	3
Sabbatmodus	-	-	●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	5/-/-	4/-/-	4/2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./1	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	2	2
Abstellborde durchgängig	3	2	2
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	2 Stk./-	2 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	228/0,622	232/0,635	162/0,442
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	-/-/-	-/-/-	XKS 3130 W/●/●
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/●	-/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●	-/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550	560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550	560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Schlepptür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	20/12	17/12	17/12
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	224/0/57	204/67/57	204/67/57
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	35	34
Gesamtnutzzinhalt in l	281	261	261
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	22/10,0	24/10,0	27/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale/Kälteakkus	●/●/-	●/●/-	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.249,-	1.649,-	2.599,-

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht - 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 37233 iD	KFN 37232 iD	KFN 37282 iD
Geräteklasse			
Kühl-Gefrierkombination	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/●
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	-	PerfectFresh
IceMaker mit Festwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/ComfortFrost	●/●	●/-	●/-
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/-/●	●/●/●/●	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●/●	●/●	●/●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	-/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Sabbatmodus	-	-	-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/-/-	4/-/-	3/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./1	1 Stk./-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	-	2
Abstellborde durchgängig	2	2	1
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	3 Stk./-	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	156/0,427	230/0,630	235/0,643
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/-	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/●	-/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●	-/●	-/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550	560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550	560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	20/12	17/12	17/12
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	194/0/80	194/0/62	175/67/62
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	38	38
Gesamtnutzinhalt in l	274	256	237
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	23/14,0	15/10	15/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.499,-	1.249,-	1.799,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFNS 37432 iD	KFN 37452 iDE	KFN 37682 iD
Geräteklasse			
Kühl-Gefrierkombination	●	●	●
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-	-	●
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	-	PerfectFresh Pro
IceMaker/ Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-/-	●/-/●	-/-/-
ComfortClean/ComfortFrost	●/-	●/-	●/-
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	●/-/-	●/-/-	●/●/-
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●/●	●/●	●/●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Sabbatmodus	●	●	●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	3/2/-	3/2/-	3/2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./-	1 Stk./-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	-	2
Abstellborde durchgängig	2	2	1
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	4 Stk./-	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	230/0,628	225/0,615	236/0,644
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3130 W/●/●	XKS 3130 W/●/●	XKS 3130 W/●/●
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	17/12	17/12	17/12
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	193/0/62	191/0/57	176/67/62
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	38	38
Gesamtnutzzinhalt in l	255	248	238
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	15/10,0	14/10,0	15/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale/Kälteakkus	●/●/●	●/-/●	●/●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.299,-	2.599,-	2.499,-

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht - 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 37692 iDE
Geräteklasse	
Kühl-Gefrierkombination	●
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	●
Bedienkomfort	
Frischesystem	PerfectFresh Pro
IceMaker/Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	●/●/-
ComfortClean	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	●/●/-
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Kühlteil abschaltbar/Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●/●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	●
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	3/2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2
Abstellborde durchgängig	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	4 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	232/0,633
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3130 W/●/●
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	17/12
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	176/67/57
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38
Gesamtnutzzinhalt in l	233
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale/Kälteakkus	●/-/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.849,-

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KD 26022 edo	KFN 28132 D edt/cs	KFN 28133 D edt/cs
Gerätekategorie			
Kühl-Gefrierkombination	●	●	●
Bauform			
Standgerät	●	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	-	-	-
Design			
Gehäusefarbe	Edelstahloptik	Edelstahloptik	Edelstahloptik
Frontfarbe	Edelstahloptik	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/●/-	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Festwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Türöffnungshilfe	Griffmulde	Griffmulde	Griffmulde
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	PicTronic	PicTronic
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	-/●/-	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/-	●/-/-	-/-/-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	4/-	4/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	1 Stk./-	1 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
CompactCase	-	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-	2/-	2/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	3 Stk./-	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	196/0,535	232/0,635	160/0,436
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3100 W/●/●	-/-	-/-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierenteil	●/●	●/-	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	-/Gefrierenteil	-/Gefrierenteil
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	-/-	-/-
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.623 x 625	600 x 1.861 x 655	600 x 1.861 x 655
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	222/-/55	209/-/95	209/0/95
Weintemperierzonen/Gesamtnutzzinhalt in l	-/277	-/304	-/304
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	23/6,0	26/9,0	26/10,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	39	42	40
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.000
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/-	-/●	-/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	749,-	949,-	1.049,-

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 29132 D edt/cs	KFN 29133 D edt/cs	KFN 29142 D edt/cs
Geräteklasse			
Kühl-Gefrierkombination	●	●	●
Bauform			
Standgerät	●	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	-	-	-
Design			
Gehäusefarbe	Edelstahloptik	Edelstahloptik	Edelstahloptik
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Bedienkomfort			
Frischesystem	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Festwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Türöffnungshilfe	Griffmulde	Griffmulde	Griffmulde
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●	-/●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/-/-	-/-/-	●/-/-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/-	5/-	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1 Stk./-	1 Stk./-	1 Stk./-
Anzahl Frischeschubladen	-	-	-
CompactCase	-	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-	3/-	1/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	3 Stk./-	4 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A++	A+++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	242/0,663	167/0,456	264/0,721
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör*	-	-	-
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/-	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/Gefrierteil	-/Gefrierteil	-/Gefrierteil
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.011 x 655	600 x 2.011 x 655	600 x 2.011 x 655
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	243/0/95	243/0/95	199/0/129
Weintemperierzonen/Gesamtnutzzinhalt in l	-/338	-/338	-/328
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	26/9,0	26/10,0	26/8,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	42	40	42
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.000
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	999,-	1.099,-	1.049,-

Miele

**Testsieger*
SEHR GUT (1,4)**

*Ausgabe 06/2017
der Stiftung Warentest,
Online-Veröffentlichung
10.04.2017, www.test.de,
nach zum Testzeitpunkt
geltenden Kriterien

KFN 29233 D



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 29233 D edt/cs	KFN 29233 D bb	KFN 29283 D edt/cs
Gerätekategorie			
Kühl-Gefrierkombination	●	●	●
Bauform			
Standgerät	●	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	●	●	●
Design			
Gehäusefarbe	Edelstahloptik	Edelstahloptik	Edelstahloptik
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel	Blackboard edition	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Bedienkomfort			
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Festwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open	Click2open
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	4/-	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	1	1	2
CompactCase	●	●	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-	3/-	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	3 Stk./-	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	174/0,474	174/0,474	186/0,507
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3100 W/●/●	XKS 3100 W/●/●	XKS 3100 W/●/●
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.010 x 675	600 x 2.010 x 685	600 x 2.010 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	260/-/101	260/-/101	242/97/115
Weintemperierzonen/Gesamtnutzzinhalt in l	-/361	-/361	-/257
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/16,0	24/16,0	33/13,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	38	38
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	-/●	-/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.499,-	1.649,-	1.599,-

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 29283 D bb	KFN 29483 D edt/cs	KFN 29683 D obsw
Geräteklasse			
Kühl-Gefrierkombination	●	●	●
Bauform			
Standgerät	●	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	●	●	●
Design			
Gehäusefarbe	Edelstahloptik	Edelstahloptik	Edelstahloptik
Frontfarbe	Blackboard edition	Edelstahl CleanSteel	Obsidianschwarz Glas
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	FlexiLight/-	FlexiLight/LED
Bedienkomfort			
Frischesystem	PerfectFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Festwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/-/-	●/●/●	●/●/●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open	Click2open
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	3/2	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2	2
CompactCase	-	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-	3/-	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	3 Stk./-	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	186/0,507	186/0,507	186/0,507
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3100 W/●/●	XKS 3100 W/●/●	XKS 3100 W/●/●
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierenteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.010 x 685	600 x 2.010 x 675	600 x 2.010 x 685
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	242/97/101	242/97/101	242/97/101
Weintemperierzonen/Gesamtnutzzinhalt in l	-/343	-/343	-/343
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/16,0	24/16,0	24/16,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	37	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage	-/●	●/●	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.749,-	2.049,-	2.599,-



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 29683 D brws	KFN 29493 DE edt/cs
Gerätekategorie		
Kühl-Gefrierkombination	●	●
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	●	●
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahloptik	Edelstahloptik
Frontfarbe	Brillantweiß Glas	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight/LED	FlexiLight/-
Bedienkomfort		
Frischesystem	PerfectFresh Pro	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Festwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/●
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/●
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/●/●	●/●/●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/2	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	1
CompactCase	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	2
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	2 + 2/-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	186/0,507	171/0,468
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3100 W/●/●	XKS 3100 W/●/●
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierenteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.010 x 685	600 x 2.010 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	242/97/101	258/0/98
Weintemperierzonen/Gesamtnutzzinhalt in l	-/343	-/356
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/16,0	24/16,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	38
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	●/●	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.599,-	2.199,-

Stand-Kühl-Gefrier-Kombinationen

Produktübersicht



Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Tiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 15842 D edt/cs	KFN 16947 D edt/cs
Gerätekategorie		
Kühl-Gefrierkombination	●	●
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	-	-
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahloptik	Edelstahl CleanSteel
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	SpotLight/-
Bedienkomfort		
Frischesystem	-	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/●	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/-	-/●/-
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff	EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/-/-	●/-/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./2	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	2
CompactCase	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	2/2	1/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	3 Stk./-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	265/0,726	305/0,835
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	750 x 1.860 x 630	750 x 2.020 x 630
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	331/0/82	303/103/115
Weintemperierzonen/Gesamtnutzzinhalt in l	-/413	-/418
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	30/8,0	24/14,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	42	41
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.500
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	●/●	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.399,-	2.899,-


Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht - 72er / 82er Nische

Miele

Testsieger*
GUT (2,0)
 zusammen mit
 einem Gerät einer
 anderen Marke
***Ausgabe 08/2015**
 der Stiftung Warentest,
 nach zum Testzeitpunkt
 geltenden Kriterien

FN 30402 i

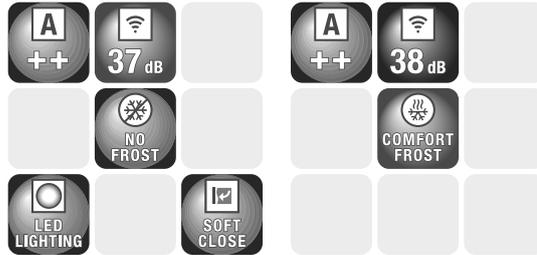

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 30402 i	F 31202 Ui
Gerätekategorie		
Gefrierschrank/-truhe	●	●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	-/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/●
Design		
Beleuchtung Gefrierzone	LED	-
Bedienkomfort		
IceMaker/Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-/-	-/-/-
NoFrost/VarioRoom	●/●	-/●
SoftClose/Drop and Lock	●/-	-/-
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	PicTronic
SuperFrost/Sabbatmodus	●/●	●/-
Gefriergerät/-zone		
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-	-
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	3 Stk./-
Anzahl entnehmbarer,metallischer Gitterkörbe in Tür	-	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	146/0,398	148/0,403
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3130 W/x/x	-/-/-
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	-/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 714 – 730 x 550	600 x 820 – 870 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	14/-	20/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	63	95
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	15/11,0	24/12,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	-/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.349,-	1.249,-

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht - 88er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 32202 i	FN 32402 i
Geräteklasse		
Gefrierschrank/-truhe	●	●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/●
Design		
Beleuchtung Gefrierzone	-	LED
Bedienkomfort		
IceMaker/Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-/-	-/-/-
NoFrost/VarioRoom	-/●	●/●
SoftClose/Drop and Lock	-/-	●/-
Steuerung		
Bedienkonzept	PicTronic	TouchControl
SuperFrost/Sabbatmodus	●/-	●/●
Gefriergerät/-zone		
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-	-
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	4 Stk./-	4 Stk./-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe in Tür	-	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	159/0,434	159/0,435
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	-/-/-	XKS 3130 W/●/●
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●	●/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	16/-	16/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	100	84
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/12,0	15/12,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	999,-	1.449,-

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht - 140er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 35402 i
Geräteklasse	
Gefrierschrank/-truhe	●
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/●/●
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Bedienkomfort	
IceMaker/Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-/-
NoFrost/VarioRoom	●/●
SoftClose/Drop and Lock	●/-
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
SuperFrost/Sabbatmodus	●/●
Gefriergerät/-zone	
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	6 Stk./-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe in Tür	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	207/0,567
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3130 W/●/●
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/-
Klimaklasse	SN-T
4*-Gefrierzone in l	157
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/14,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.049,-

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht - 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 37402 i	FNS 37492 iE
Geräteklasse		
Gefrierschrank/-truhe	●	●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/●/●	links/●/●
Design		
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED
Bedienkomfort		
IceMaker/Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-/-	●/●/-
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●
SoftClose/Drop and Lock	●/-	●/-
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
SuperFrost/Sabbatmodus	●/●	●/●
Gefriergerät/-zone		
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-	-
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	8 Stk./-	8 Stk./-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe in Tür	-	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	244/0,668	241/0,660
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3130 W/●/●	XKS 3130 W/●/●
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	213	209
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/18,0	14/18,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	●/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.149,-	2.549,-

Side-by-Side Kombinationen

Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KS 28423 D ed/cs	KS 28463 D	KFNS 28463 E ed/cs
Geräteklasse			
Kühlschrank	●	●	-
Bauform			
Standgerät	●	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/mit KWNS, KFNS, FNS 28xxx	rechts/●/mit KWNS, KFNS, FNS 28xxx	links/●/mit KS 284x3 D ed/cs
XL Innenraum	●	●	●
Design			
Gehäusefarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel (bei BB = Edelstahloptik)	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight	FlexiLight	LED
Bedienkomfort			
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh
DynaCool/ComfortClean	●/●	●/●	●/●
Active AirClean Filter/Silence System	●/●	●/●	●/●
SoftClose/SelfClose	●/-	●/●	●/●
Türöffnungshilfe	Click2Open	Click2Open	Click2Open
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/Kühlteil abschaltbar	●/-	●/-	●/●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Sabbatmodus	●	●	●
Party-Modus/Holiday-Modus/QuickCool-Timer	●/●/-	●/●/●	●/●/-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/3	4/2	1/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	3	2
Abstellborde durchgängig	3	2	-
Innentürabsteller für Flaschen	2	2	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	78/0,212	90/0,244	188/0,515
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3100 W/●/●	XKS 3100 W/●/●	XKS 3100 W/●/●
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/●
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 675	600 x 1.850 x 675 (bei BB = 682)	600 x 1.850 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	390/0/0	366/133/0	172/172/126
Gesamtnutzzinhalt in l	390	366	298
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	0/0,0	24/16,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	37	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/side-by-side Kit	●/●/-	●/●/-	-/-/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	1.699,-	2.149,-	2.699,-
BlackBoard	-	2.199,-	-

Side-by-Side Kombinationen

Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWNS 28462 E ed/cs	FNS 28463 E
Geräteklasse		
Kühlschrank	-	-
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/-/mit KS 284x3 D ed/cs	links/●/mit KS 284x3 D
XL Innenraum	●	●
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel (bei BB = Edelstahloptik)
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
Bedienkomfort		
DynaCool	●	-
Active AirClean Filter/Silence System	●/●	-/●
SoftClose/SelfClose	●/-	●/-
Türöffnungshilfe	Click2Open	Click2Open
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	●	-
SuperFrost	●	●
Anzahl Temperaturzonen	2	1
Sabbatmodus	●	●
Party-Modus/Holiday-Modus/QuickCool-Timer	-/-/-	●/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	230/0,630	165/0,452
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3100 W/●/●	XKS 3100 W/●/●
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 675	600 x 1.850 x 675 (bei BB = 682)
Klimaklasse	ST-T	SN-T
Weinzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	153/-/126	0/-/262
Gesamtnutzzinhalt in l	279	262
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/16,0	20/18,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	38
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage/side-by-side Kit	-/-/●	-/-/●
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	3.899,-	1.849,-
BlackBoard	-	1.899,-

Miele

**Testurteil
GUT (1,6)***

1 x SEHR GUT (1,4)
*Online-Veröffentlichung
08/2018 der Stiftung
Warentest, www.test.de,
nach zum Testzeitpunkt
geltenden Kriterien

K 28202 D

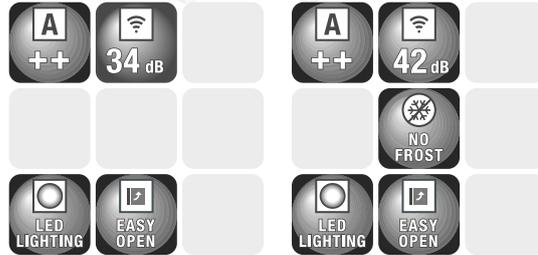

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 28202 D	FN 28262
Geräteklasse		
Kühlschrank	●	-
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/mit FN 28262	links/●/● (optionales nachkaufbares Zubehör KSK 28202)
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahloptik bzw. weiß	Edelstahloptik bzw. weiß
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
Bedienkomfort		
Frischesystem	-	-
DynaCool/ComfortClean	●/●	-/-
Active AirClean Filter	-	-
Silence System	-	-
SoftClose/SelfClose	-/-	-/-
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff	EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	-	-
SuperKühlen	-	-
Anzahl Temperaturzonen	1	1
Sabbatmodus	-	-
Party-Modus/Holiday-Modus/QuickCool-Timer	-/-/-	-/-/-
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/-	-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	2 Stk./-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	-	-
Abstellborde durchgängig	3	-
Innentürabsteller für Flaschen	2	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A++
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116/0,317	243/0,665
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WifiConn@ct	-/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör*	-	-
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	-	-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/●
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 622	600 x 1.850 x 622
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	381/-/0	0/-/253
Gesamtnutzzinhalt in l	381	-
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	-/-	24/20,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	42
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.200	220 - 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage	-/●	-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Weiß	899,-	899,-
Edelstahl CleanSteel	999,-	999,-



16°

○ ● ◂ ◃ ▽ ▹ ▸ ▹ ▸ ▹ ▸

Miele

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Weinschränke

Exklusiv bei Miele SommelierSet

Erklären Sie Ihren Weinschrank zum individuellen Genießergebiet: mit dem einzigartigen SommelierSet exklusiv von Miele. Bereiten Sie edle Weine professionell aufs Dekantieren vor. Genießen Sie Champagner und Weißwein aus gekühlten Gläsern. Temperieren Sie Weinflaschen auch nach Anbruch immer perfekt. Und haben Sie Ihr komplettes Handwerkszeug immer griffbereit.



Temperaturzonen

Individuell regelbar: Bis zu drei verschiedene Weinsorten lassen sich gleichzeitig lagern und perfekt temperieren.

Exklusiv bei Miele FlexiFrame Plus

Perfekt abgestimmt: Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



Exklusiv bei Miele FlexiFrame

Nur ein Handgriff: Einzelne Stege versetzen, um auch große Weinflaschen flexibel lagern zu können.

Flaschenpräsentier „Selector“

Stilvolle Präsentation: Die Flaschen erscheinen leicht erhöht im gedämpften Licht des Weinschranks.

NoteBoard

Zur individuellen Beschriftung: Die abnehmbaren, magnetischen Leisten befinden sich vorne an den Flaschenrosten.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Weinschränke auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A++ bis C angezeigt.



Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



Temperaturzone

Es gibt Geräte mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen, in denen die Temperatur individuell ausgewählt werden kann.



Ablageroste

Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



Perfekter Halt für jede Flasche durch einzelne, versetzbare Stege



Geruchsfilter

Active AirClean Filter:

Lässt im Kühlraum nahezu keine Gerüche entstehen.



SommelierSet

Ermöglicht professionelles Dekantieren, gekühlte Gläser und temperierte Weinflaschen auch nach Anbruch.



Beleuchtung

Die Halogenstrahler leuchten jeden Bereich des Kühlschranks komplett und stilvoll aus.



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum



Türöffnungshilfe

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Glastür



Türschließdämpfung

Sanftes Schließen der Tür ohne Erschütterung der Flaschen im Innenraum

Einbau-Weinschrank

Produktübersicht - 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 7112 iG
Gerätekategorie	
Weinschrank	●
Bauform	
Standgerät	-
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	unten/-/-
Design	
Gehäusefarbe	-
Türfront	Glastür
Art der Beleuchtung	LED
Bedienkomfort	
DynaCool/SoftClose	●/●
Active AirClean Filter	●
Anzahl der Holzroste	3
Material der Holzroste	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	-
SommelierSet	-
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	-
Flaschenpräsentier	2
Vibrationsarme Lagerung	●
Türöffnungshilfe	Push2Open
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - G)	A+
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	106/0,290
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	-/-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör*	-
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 450-452 x 555
Gerätemaße in mm (B x H x T)	555 x 448 x 559
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzonen in l	46
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	18
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche	310 mm
Maximale Höhe der quer eingelagerten Weinflasche	437 mm
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/500
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Edelstahl CleanSteel	2.599,-
Obsidianschwarz	2.599,-
Graphitgrau	2.599,-

Einbau-Weinschränke


Produktübersicht - 88er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6422 iG	KWT 6422 i
Geräteklasse		
Weinschrank	●	●
Bauform		
Standgerät	-	-
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●
Design		
Gehäusefarbe	-	-
Türfront	Glastür	Möbelfront mit Ausschnitt
Art der Beleuchtung	LED	LED
Bedienkomfort		
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●
Anzahl der Holzroste	2	2
Material der Holzroste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	2	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	-	-
SommelierSet	-	-
Flaschenpräsentier	-	-
3D-Bodenpräsentierrost	●	●
Türöffnungshilfe	Push2open	-
Vibrationsarme Lagerung	●	●
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - G)	A	A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	145/0,396	145/0,395
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3130 W/●/●	XKS 3130 W/●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●	-/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 874 – 890 x 550	560 – 568 x 874 – 890 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 906 x 552	595 x 906 x 552
Klimaklasse	SN	SN
Weintemperierzone in l	104	97
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	33 Flaschen	30 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost)	bis zu 408 mm	bis zu 408 mm
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	3.049,-	2.849,-

Einbau-Weinschränke

Produktübersicht - 178er Nische

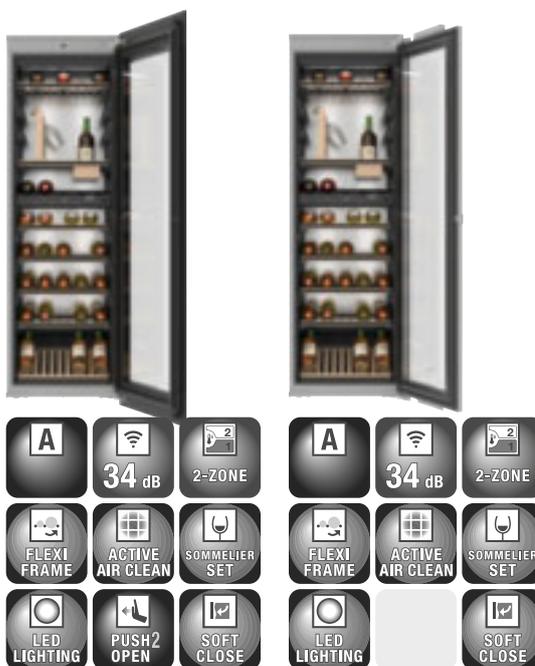

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6722 iGS	KWT 6722 iS
Geräteklasse		
Weinschrank	●	●
Bauform		
Standgerät	-	-
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●
Design		
Gehäusefarbe	-	-
Türfront	Glasfront	Möbelfront mit Ausschnitt
Art der Beleuchtung	LED	LED
Bedienkomfort		
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●
Anzahl der Holzroste	8	8
Material der Holzroste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	8	8
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	-	-
SommelierSet	●	●
Flaschenpräsentier	-	-
3D-Bodenpräsentierrost	●	●
Türöffnungshilfe	Push2open	-
Vibrationsarme Lagerung	●	●
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - G)	A	A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	162/0,442	160/0,438
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKS 3130 W/●/●	XKS 3130 W/●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	-
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●	-/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 570 x 177,2 - 178,5 x 550	560 - 570 x 177,2 - 178,5 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 1816 x 552	595 x 1816 x 552
Klimaklasse	SN	SN
Weintemperierzonen in l	271	254
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	83 Flaschen	80 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost)	bis zu 408 mm	bis zu 408 mm
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/800	220 - 240/10/800
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	4.499,-	4.299,-

Unterbau-Weinschränke

Produktübersicht - 82er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6312 UGS	KWT 6322 UG
Geräteklasse		
Weinschrank	●	●
Bauform		
Standgerät	-	-
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/-	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●
Design		
Gehäusefarbe	-	-
Türfront	Glastür	Glastür
Art der Beleuchtung	LED	LED
Bedienkomfort		
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●
Anzahl der Holzroste	4	4
Material der Holzroste	-	-
Anzahl Holzroste FlexiFrame	3	3
SommelierSet	●	-
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	-	-
Flaschenpräsentier	-	-
Vibrationsarme Lagerung	●	●
Türöffnungshilfe	Push2Open	Push2Open
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1	2
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - G)	A	A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	145/0,396	144/0,392
Hauseräte-Vernetzung		
Miele@home/WifiConn@ct	-/-	-/-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör*	-	-
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 - 870 x 580	600 x 820 - 870 x 580
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 818 x 575	597 x 818 x 575
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzonen in l	110	94
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	46	34
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche	Bis zu 431 mm	Bis zu 431 mm
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/800	220 - 240/10/800
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	3.149,-	3.149,-

Stand-Weinschränke


Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6833 SG	KWT 6834 SGS
Geräteklasse		
Weinschrank	●	●
Bauform		
Standgerät	●	●
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	-/-/-	-/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
Design		
Gehäusefarbe	Edelstahl	Edelstahl
Türfront	Getönte Glastür/Griffleiste	Getönte Glastür/Griffleiste
Art der Beleuchtung	LED	LED
Bedienkomfort		
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●
Anzahl der Holzroste	10	13
Material der Holzroste	-	-
Anzahl Holzroste FlexiFrame	10	10
SommelierSet	-	●
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	-	-
Flaschenpräsentier	●	●
Silence System	-	-
Türöffnungshilfe	-	-
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - G)	A	A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	180/0,493	180/0,493
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	XKM 3100 W/●/●	XKM 3100 W/●/●
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	0 x 0 x -	0 x 0 x -
Gerätemaße in mm (B x H x T)	700 x 1.920 x 746	700 x 1.920 x 746
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzonen in l	502	502
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	178	178
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche	510	510
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	38
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.000
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	4.599,-	4.999,-



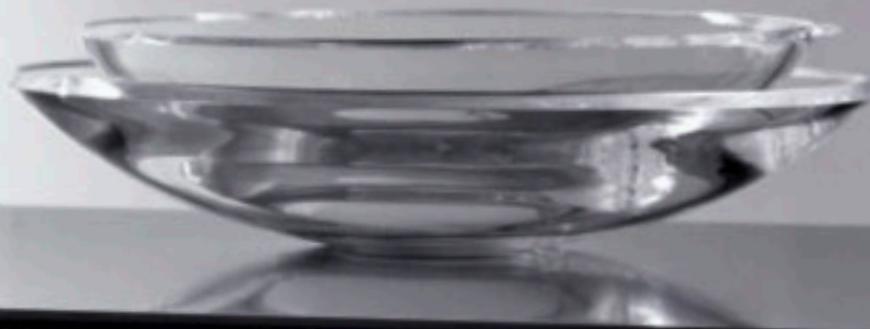

GESCHIRR- SPÜLER



Weltneuheit AutoDos: Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk.

Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!

Erleben Sie exzellente Reinigungsergebnisse mit unserer Innovation: Die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk heißt AutoDos – entwickelt von Miele. Geschirrspüler und unser exklusives Pulvergranulat haben wir als präzise aufeinander abgestimmtes System entwickelt. Das Pulvergranulat wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Auch mehrmaliges Dosieren innerhalb eines Programms ist auf diese Weise möglich. Im Programm Automatic misst ein Sensor den Verschmutzungsgrad und die Dosierung wird entsprechend angepasst.



Die Geschirrspüler der neuen Generation bieten maximale Bedienfreiheit an. Sie können die automatische Dosierung AutoDos mit integrierter PowerDisk nutzen oder klassisch über die Dosierkammer Tabs oder Pulver dosieren. Welches Reinigungsmittel genutzt wird, entscheiden Sie individuell und jederzeit.

An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosier-technik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge¹⁾ bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit.

Ebenso mit AutoStart: Einmal programmieren reicht, dann spült der weltweit erste autonome Geschirrspüler automatisch zur gewünschten Zeit am gewählten Tag. So wird Ihr Alltag einfacher und Sie profitieren von einzigartigem Komfort.



Vollintegrierbare Geschirrspüler

Die gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor Ihrer Küche oder mit der Miele Edelstahl CleanSteel Front verkleidet. Dadurch lässt sich das Gerät perfekt in das Design Ihrer Küche integrieren.

Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Bauformen der Miele Geschirrspüler

Miele bietet Ihnen verschiedene Bauformen von Geschirrspülern – für höchsten Komfort und perfekte Designharmonie in Ihrer Küche.



Stand-Geschirrspüler

Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Abdeckplatte, die Sie als Arbeitsfläche nutzen können. Da das Gerät nicht fest eingebaut ist, lässt es sich beim Umzug einfach mitnehmen und in der neuen Küchensituation wieder aufstellen.



Unterbau-Geschirrspüler

Ideal als Austauschgerät in bereits bestehenden Küchenzeilen. Das Gerät kann unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden. Unterbau-Geschirrspüler sind in Brillantweiß, Havannabraun und Edelstahl CleanSteel erhältlich.



Integrierbare Geschirrspüler

Die Gerätefront kann mit dem individuellen Frontendekor der Einbauküche verkleidet werden – für Küchendesign wie aus einem Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in Edelstahl CleanSteel möglich.



Grifflose Geschirrspüler mit Knock2open

Auf 2-maliges Klopfen an die Gerätetür öffnet sich der Geschirrspüler automatisch – ganz ohne Griff.



Hocheinbau

Beladen ohne Bücken: Alle Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen.

Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung?

Die Größenvielfalt der Miele Geschirrspüler

Standard-Geschirrspüler

(81 cm Höhe, 60 cm Breite)

Für die Standard-Nische in den meisten herkömmlichen Haushalten, ab 81 cm Unterbauhöhe.



Die Gerätegrößen der Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler von Miele sind in unterschiedlichen
Gerätehöhen und -breiten verfügbar.
Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!



XXL-Geschirrspüler

(85 cm Höhe, 60 cm Breite)

Unterbau-, integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler von Miele sind auch in XXL-Ausführung erhältlich. Diese eignen sich für Küchen ab einer Unterbauhöhe von 85 cm. Ideal für Neuküchen mit höherer Arbeitsplatte. XXL -Geschirrspüler bieten bis zu 25 % mehr Beladungsvolumen im Oberkorb für mehr Flexibilität und bessere Stellmöglichkeiten, z. B. für langstielige Gläser, große Kaffeebecher und Teile bis zu 23 cm Durchmesser.



Die Extraschmalen von Miele

(81 cm Höhe, 45 cm Breite)

Unsere 45 cm Geschirrspüler stehen ihren großen Brüdern in nichts nach: Besteckschublade, geringer Energieverbrauch und höchst komfortable Korbgestaltung finden Sie bei Miele auch bei den schmalen 45 cm breiten Geschirrspülern. Ideal für Haushalte mit wenigen Personen und wenig Platz, die dennoch auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers nicht verzichten möchten.



Miele

Power
Disk 
All in 1

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Geschirrspüler

Exklusiv bei Miele AutoDos

Überlegenes Reinigungssystem
Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk. Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programmabhängig und zum optimalen Zeitpunkt.

Genießen Sie die Freiheit: Die PowerDisk reicht für 20 Spülgänge¹⁾, ohne Nachfüllen. Einmal programmieren reicht – danach spült der erste autonome Geschirrspüler automatisch mit AutoStart.



Exklusiv bei Miele 3D-MultiFlex-Schublade²⁾
Entspannt einräumen: Durch raffinierte Verstellmöglichkeiten platzieren Sie auch kleine Geschirrtteile passend.




FlexLine Korbgestaltung
Flexibilität schafft Komfort: Einfach verstellen, flexibel platzieren und beste Reinigungsergebnisse erzielen.



AutoStart
Programmieren Sie den G 7000 so, dass er zu vorgegebenen Zeiten automatisch startet.



QuickPowerWash
Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.

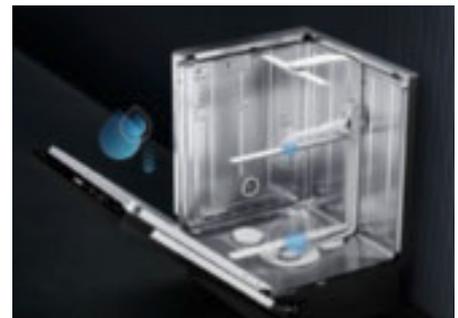

EcoPower-Technologie
Spart Wasser und Energie: Effiziente Ressourcenschonung durch clever gestalteten Wasserzufluss.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

¹⁾ Im Programm ECO 50 °C

²⁾ Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Geschirrspüler auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A+++ -10 % bis A+ angeboten.



Wasserverbrauch

Die sparsamsten Geschirrspüler verbrauchen nur ab 6 l im Programm Automatic.



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.



Geräuschwert

Der leiseste Geschirrspüler hat eine Lautstärke ab 38 dB im Programm ExtraLeise.



Besteckreinigung

Patentierter 3D-MultiFlex-Schublade¹⁾ bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Patentierter 3D-Besteckschublade²⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren. Mittig mit klappbarer Spikereihe für lange, schmale Besteckteile.



Patentierter 3D-Besteckschublade³⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.



Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden



QuickPowerWash

Beste Reinigungsleistung A in weniger als einer Stunde in Verbindung mit Miele Tabs oder PowerDisk®.



AutoDos

Automatische Dosierung von Reinigungsmittel für optimale Reinigungsergebnisse und höchsten Komfort.



BrilliantLight

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



Blendenkonzept

Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem Touchdisplay.



Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem vollintegrierten Touchdisplay.

* 10 % sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++

** im Programm ExtraLeise

¹⁾ Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1

²⁾ Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1

³⁾ Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Vollintegrierbare Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 4380 Vi Active Eco G 4385 Vi XXL Active Eco	G 4380 SCVi Active Eco G 4385 SCVi XXL Active Eco
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	-	-
Komfort		
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-	-
AutoStart-Funktion	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A++/A	A++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	12	12
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,93	12,0/0,94
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	3.360/262	3.360/266
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,58	0,59
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	-/-	-/-
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	-/●	-/●
Ergebnisqualität		
Frishwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	-	-
SensorDry	-	-
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/-	-/-
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	-/●/-/●	-/●/-/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/-	-/-/-
ExtraLeise	-	-
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	-	-
Spüloptionen		
Express/IntenseZone/AutoDos	-/-/-	-/-/-
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	-/-/●/-/-	-/-/●/-/-
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckschublade
Korbgestaltung	Comfort	Comfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	-/-	-/-
Anzahl Maßgedecke	13	14
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-
Sicherheit		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/-	●/-
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/230/10	2,2/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	4-10 / XXL: 4-11 [8-15 / XXL: 6-14]	4-10 / XXL: 4-11 [8-15 / XXL: 6-14]
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	799,-/XXL: 879,-	879,-/XXL: 929,-

Vollintegrierbare Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische

Miele


Testsieger***

GUT (2,2)

zusammen mit einem Gerät einer anderen Marke

*** Ausgabe 07/2017 der Stiftung Warentest, nach zum Testzeitpunkt geltenden Kriterien

G 6770 SCVi

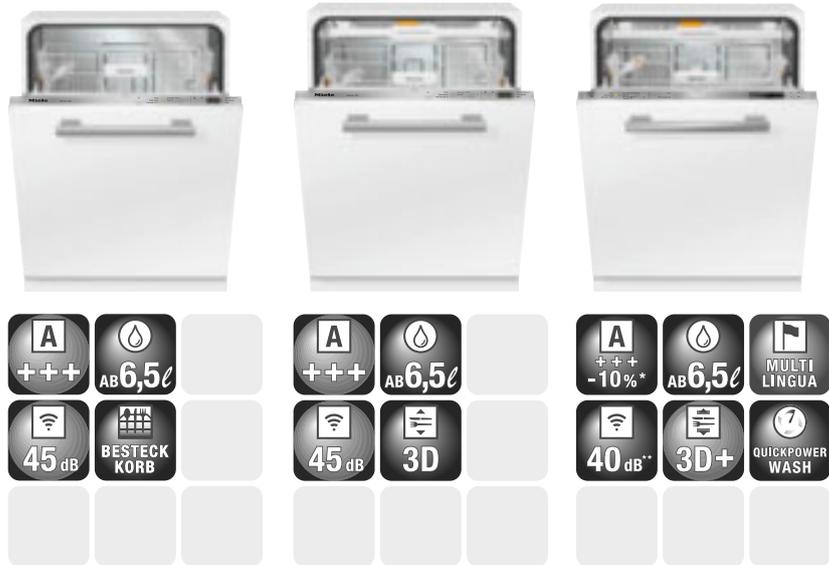

* sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++

** im Programm ExtraLeise

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 4994 Vi Series 120 G 4999 Vi XXL Series 120	G 4994 SCVi Series 120 G 4999 SCVi XXL Series 120	G 6770 SCVi G 6775 SCVi XXL
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	-	-	●
Komfort			
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-	-	-
AutoStart-Funktion	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	-/-	-/-/-	-/-/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,7/0,83	9,7/0,84	9,7/0,75
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.716/234	2.716/237	2.716/213
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,48	0,49	0,45
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	-/-	-/-	●/-
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frishwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry	-	-	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/-	-/-	●/-
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	-/●/-/●	-/●/-/●	●/●/-/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/-	-/-/-	-/●/●
ExtraLeise	-	-	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	-	-	-
Spüloptionen			
Express/IntenseZone/AutoDos	-/-/-	-/-/-	-/-/-
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	-/-/●/-/-	-/-/●/-/-	-/-/●/-/●
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-Besteckschublade	3D-Besteckschublade +
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	-/-	-/-	2/-
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/-	●/-	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	4 - 11/XXL: 4 - 11 [6 - 16/XXL: 6 - 14]	4 - 11/XXL: 4 - 11 [6 - 16/XXL: 6 - 14]	4-8,5 / XXL: 4-12 [6-13 / XXL: -]
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.039,-/XXL: 1.089,-	1.089,-/XXL: 1.139,-	1.399,-/XXL: 1.449,-



* sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++

** im Programm ExtraLeise

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL) Design	G 7150 Vi G 7155 Vi XXL	G 7150 SCVi G 7155 SCVi XXL	G 7360 SCVi AutoDos G 7365 SCVi XXL AutoDos
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste	Vollintegrierte Blende/ Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	●	●	●
Komfort			
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-	-	●
AutoStart-Funktion	-	-	●
Knock2open/BrilliantLight	-/-/-	-/-	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44	44	43
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,74	8,9/0,73	8,9/0,73
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.492/210	2.492/208	2.492/208
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,51	0,52	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●	-/●	-/●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	●/-/●/●	●/-/●/●	●/-/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/●	-/-/●	●/●/●
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	-	-	-
Spüloptionen			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/-	●/●/-	●/●/●
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege	2/1	2/1	2/1
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-	●/-
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	4 - 10/XXL: 4 - 10 [8 - 16/XXL: 7 - 14]	4 - 10/XXL: 4 - 10 [8 - 16/XXL: -]	4-11 / XXL: 4-12 [7-14 / XXL: -]
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.199,-/XXL: 1.249,-	1.249,-/XXL: 1.299,-	1.499,-/XXL: 1.549,-

Vollintegrierbare Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



* sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++

** im Programm ExtraLeise

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7560 SCVi AutoDos G 7565 SCVi XXL AutoDos	G 7590 SCVi AutoDos G 7595 SCVi XXL AutoDos	G 7960 SCVi AutoDos G 7965 SCVi XXL AutoDos
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Softkeys	Vollintegrierte Blende/ Softkeys	Vollintegrierte Blende/ Touch Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch Vi
MultiLingua	●	●	●
Komfort			
Automatische Dosierung mit PowerDisk	●	●	●
AutoStart-Funktion	●	●	●
Knock2open/BrilliantLight	-/●	●/●	●/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42	42	42
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	AutoClose	AutoClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,73	8,9/0,73	8,9/0,73
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.492/208	2.492/208	2.492/208
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,52	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●	-/●	-/●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	●/-/●/●	●/-/●/●	●/-/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	●/●/●	●/●/●	●/●/●
ExtraLeise	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	●	●	●
Spüloptionen			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/●	●/●/●	●/●/●
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege	4/1	4/1	4/1
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/-	●/-	●/-
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	4-11 / XXL: 4-12 [7-14 / XXL: -]	4-11 / XXL: 4-12 [7-14 / XXL: -]	4-11 / XXL: 4-12 [7-14 / XXL: -]
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.849,-/XXL: 1.899,-	2.049,-/XXL: 2.099,-	2.599,-/XXL: 2.649,-

Vollintegrierbare Geschirrspüler

Produktübersicht – 45er Nische



** im Programm ExtraLeise

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (45 x 81 cm)	G 4680 SCVi Active	G 4782 SCVi	G 4880 SCVi
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	-	-	●
Komfort			
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-	-	-
AutoStart-Funktion	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließeilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+/A	A++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	10,5/0,79	8,7/0,70	8,7/0,62
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.940/221	2.436/197	2.436/176
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,52	0,39
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	-/-	-/-	●/-
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	-	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	●/-	●/-	●/-
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	-/●/-/●	●/●/-/●	●/●/-/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/-	-/-/-	-/●/●
ExtraLeise	-	-	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	-	-	-
Spüloptionen			
Express/IntenseZone/AutoDos	-/-/-	-/-/-	-/-/-
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	-/-/●/-/-	-/-/●/-/-	-/-/●/-/●
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckschublade	Besteckschublade	Besteckschublade
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	-/-	-/-	-/-
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/-	●/-	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	2-7 [7-16]	2-7 [7-16]	2-7 [7-16]
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	949,-	1.199,-	1.499,-

Integrierbare Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 4943 i Series 120 G 4949 i XXL Series 120	G 4943 SCi Series 120 G 4949 SCi XXL Series 120
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
Multilingua	-	-
Komfort		
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-	-
AutoStart-Funktion	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,7/0,83	9,7/0,84
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.716/234	2.716/237
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,48	0,49
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	-/-	-/-
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frishwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●
SensorDry	-	-
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/-	-/-
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	-/●/-/●	-/●/-/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/-	-/-/-
ExtraLeise	-	-
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	-	-
Spüloptionen		
Express/IntenseZone/AutoDos	-/-/-	-/-/-
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	-/-/●/-/-	-/-/●/-/-
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-Besteckschublade
Korbgestaltung	Comfort	Comfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	-/-	-/-
Anzahl Maßgedecke	13	14
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-
Sicherheit		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/-	●/-
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	999,-/XXL: 1.049,-	1.049,-/XXL: 1.099,-
Brillantweiß	899,-	949,-
Havannabraun	899,-	949,-

Miele

Testsieger*
GUT (2,2)**

zusammen mit
einem Gerät einer
anderen Marke

*** Ausgabe 07/2017
der Stiftung Warentest,
nach zum Testzeitpunkt
geltenden Kriterien

G 6730 Sci



* sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++
** im Programm ExtraLeise

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 6730 Sci G 6735 Sci XXL	G 7100 i -	G 7100 Sci G 7105 Sci XXL
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	●	●	●
Komfort			
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-	-	-
AutoStart-Funktion	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	-/-/●	-/-/-	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44	44	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	9,7/0,75	8,9/0,74	8,9/0,75
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.716/213	2.492/210	2.492/213
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,45	0,51	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/-	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frishwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	●/-	-/●	-/●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	●/●/-/●	●/-/●/●	●/-/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/●/●	-/-/●	-/-/●
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	-	-	-
Spüloptionen			
Express/IntenseZone/AutoDos	-/-/-	●/●/-	●/●/-
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	-/-/●/-/●	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	3D-Besteckschublade +	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/-	2/1	2/1
Anzahl Maßgedecke	14	13	14
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	1.299,-/XXL: 1.349,-	1.149,-	1.199,-/XXL: 1.249,-
Brilliantweiß	-	-	1.099,-
Havannabraun	-	-	1.099,-
Obsidianschwarz	-	-	1.099,-

Integrierbare Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



* sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++

** im Programm ExtraLeise

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7310 Sci AutoDos G 7315 Sci XXL AutoDos	G 7510 Sci AutoDos G 7515 Sci XXL AutoDos
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Softkeys	Geneigte Blende/ Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	●	●
Komfort		
Automatische Dosierung mit PowerDisk	●	●
AutoStart-Funktion	●	●
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43	42
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,73	8,9/0,73
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.492/208	2.492/208
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●
Ergebnisqualität		
Frishwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●
SensorDry	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●	-/●
Spülprogramme		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	●/-/●/●	●/-/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	●/●/●	●/●/●
ExtraLeise	40 dB(A)	38 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	-	●
Spüloptionen		
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/●	●/●/●
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort	MaxiComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege	2/1	4/1
Anzahl Maßgedecke	14	14
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/-	●/-
Sicherheit		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	1.399,-/XXL: 1.449,-	1.849,-/XXL: 1.899,-
Brillantweiß	1.299,-/XXL: 1.349,-	-
Havannabraun	-	-
Obsidianschwarz	-	1.749,-/XXL: 1.799,-



* sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++

** im Programm ExtraLeise

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7910 SCi AutoDos G 7915 SCi XXL AutoDos
Design	
Blendenausführung/Bedienungsart	Geneigte Blende/Touch-Bedienung
Display	M Touch S
MultiLingua	●
Komfort	
Automatische Dosierung mit PowerDisk	●
AutoStart-Funktion	●
Knock2open/BrilliantLight	-/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●
Türschließhilfe	AutoClose
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,73
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.492/208
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●
Ergebnisqualität	
Frishwasserspüler	●
AutoOpen-Trocknung	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●
Spülprogramme	
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	●/-/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	●/●/●
ExtraLeise	38 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	●
Spüloptionen	
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/●
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	●/●/-/-/-
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	MaxiComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	4/1
Anzahl Maßgedecke	14
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	●/●/●
RemoteService/SuperVision-Anzeige	●/●
Sicherheit	
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/●
Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz	2.549,-/XXL: 2.599,-

Integrierbare Geschirrspüler

Produktübersicht – 45er Nische



** im Programm ExtraLeise

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (45 x 81 cm)	G 4620 SCI Active	G 4722 SCI	G 4820 SCI
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahl Taste	Gerade Blende/ Programmwahl Taste	Gerade Blende/ Programmwahl Taste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	-	-	●
Komfort			
Automatische Dosierung mit PowerDisk	-	-	-
AutoStart-Funktion	-	-	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-	-/-	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließe Hilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+/A	A++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,5	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	10,5/0,79	8,7/0,70	8,7/0,62
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.940/221	2.436/197	2.436/176
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,52	0,39
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	-/-	-/-	●/-
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	-	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	●/-	●/-	●/-
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	-/●/-/●	●/●/-/●	●/●/-/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	-/-/-	-/-/-	-/●/●
ExtraLeise	-	-	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	-	-	-
Spüloptionen			
Express/IntenseZone/AutoDos	-/-/-	-/-/-	-/-/-
extra sauber/extra trocken/kurz/unten intensiv/extra sparsam	-/-/●/-/-	-/-/●/-/-	-/-/●/-/●
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckschublade	Besteckschublade	Besteckschublade
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	-/-	-/-	-/-
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-	-/-/-
RemoteService/SuperVision-Anzeige	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/-	●/-	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	949,-	1.149,-	1.399,-
Brilliantweiß	849,-	1.049,-	1.299,-



Weltneuheit:

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk®



Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!

Erleben Sie exzellente Reinigungsergebnisse mit unserer Innovation: Die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk® heißt AutoDos – entwickelt von Miele. Geschirrspüler und unser exklusives Pulvergranulat haben wir als präzise aufeinander abgestimmtes System entwickelt. Das Pulvergranulat mit speziellen Inhaltsstoffen wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Auch mehrmaliges Dosieren innerhalb eines Programms ist auf diese Weise möglich. Im Programm Automatic misst ein Sensor den Verschmutzungsgrad und die Dosierung wird entsprechend angepasst.

An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosiertechnik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge¹ bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit. Ebenso mit Auto-Start: Einmal programmieren reicht, danach spült der weltweit erste autonome Geschirrspüler automatisch zur gewünschten Zeit am gewählten Tag. Sie müssen nur die Tür geschlossen halten. So wird Ihr Alltag einfacher, und Sie profitieren von einzigartigem Komfort.



PowerDisk All in 1 400 g

Geschirrspülmittel für überlegene Reinigung in Geschirrspülern mit AutoDos-Funktion

- Miele exklusives Pulvergranulat
- U. a. mit Klarspüler- und Salzfunktion
- Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Automatische Dosierung für ca. 1 Monat (20 Spülgänge¹)
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

M.-Nr. 10992030

€ 8,95*
(100 g = 2,24*)



PowerDisk All in 1 Vorratsset 6 Stück

Geschirrspülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos-Funktion. Vorratsset zum Vorteilspreis.

M.-Nr. 11020110

€ 49,95*
(100 g = 2,08*)



* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

1) Im Programm Normal 60°C

Spülmittel für Miele Geschirrspüler



UltraTabs All in 1 60 Stück

Für beste Reinigungsergebnisse in Miele Geschirrspülern.

- Besonders leistungsstark durch speziell für die Geschirreinigung entwickelte Enzyme
- Glänzende Resultate, selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen
- Kein Auspacken dank wasserlöslicher Folie
- Mit mehreren Funktionen wie z.B. Klarspüler, Salz, Glasschutz und QuickPowerWash
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

M.-Nr. 11259350

€ 15,95*
(1 Tab = € 0,27)



Reiniger-Pulver 1,4 kg

Für beste Reinigungsergebnisse. Mit integrierter Dosierhilfe.

- Mit Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Mit Superenzymen - effektiv schon bei niedrigen Spültemperaturen
- Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Hohergiebig - für ca. 100 Spülgänge
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

M.-Nr. 10528360

€ 14,95*
(1 kg = € 10,68)



Klarspüler 500 ml

Für beste Trocknung und Schonung in Miele Geschirrspülern

- Strahlender Glanz für Ihre Gläser
- Unterstützt die Trocknung Ihres Geschirrs
- Mit Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

M.-Nr. 10198770

€ 6,25*
(100 ml = € 1,25)



Regeneriersalz 1,5 kg

Für eine optimale Funktion und Leistung des Miele Geschirrspülers

- Extra grobkörnig - perfekt geeignet für Miele Geschirrspüler
- Schützt Maschine und Geschirr vor gefährlichen Kalkablagerungen
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

M.-Nr. 10248530

€ 3,45*
(1 kg = € 2,30)



Reiniger-Pulver Dosier-Set

Mit 3,4 kg Pulver und integrierter Dosierhilfe.

- Mit Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Mit Superenzymen - effektiv schon bei niedrigen Spültemperaturen
- Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Hohergiebig - für ca. 240 Spülgänge
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele

M.-Nr. 10528530

€ 29,95*
(1 kg = € 8,81*)



Starter-Paket Pulver

Starter-Paket bestehend aus

- 1 kg Reiniger-Pulver im Nachfüllbeutel
- 500 ml Klarspüler
- 1,5 kg Regenerier-Salz

Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox.

M.-Nr. 9038470

€ 25,00*



Regeneriersalz Vorratspackung (ohne Abb.)

Inhalt: 6 x 750 g

M.-Nr. 10248700

€ 9,95*
(1 kg = € 2,21)

Reiniger-Pulver, 1 kg Nachfüllpack (ohne Abb.)

Inhalt 1 kg für ca. 70 Spülgänge

M.-Nr. 10528500

€ 8,95*
(1 kg = € 8,95)

Starter-Paket Tabs

Starter-Paket bestehend aus

- 2 x 20 Reiniger Tabs
- 500 ml Klarspüler
- 1,5 kg Regenerier-Salz

Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox.

M.-Nr. 9482290

€ 25,00* 317

Zubehör für Geschirrspüler

Frontverkleidungen

Typenbezeichnung	Breite x Höhe	60 cm	45 cm	Frontfarbe	Baureihe G 7xx0	Baureihe G 7xx5 XXL	Baureihe G 6xx0	Baureihe G 6xx5 XXL	Baureihe G 4xx0	Baureihe G 4xx5 XXL	PG 8131 i	PG 8132 SCi XXL	PG 8133 SCVi XXL	Material-Nr.	Preis
Frontverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler															
GFVi 613/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•	•			•	9635930	299 €*
GFVi 613/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•	•			•	9635950	299 €*
GFVi 702/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•								10986760	299 €*
GFVi 702/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•								10986770	299 €*
GFVi 612/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•	•			•	9635920	299 €*
GFVi 612/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•	•			•	9635940	299 €*
GFVi 703/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•								10986780	299 €*
GFVi 703/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•								10986790	299 €*
GFVi 603/72 o. Bohrung	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•	•				7160740	299 €*
GFVi 603/77 o. Bohrung	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•	•				7160760	299 €*
GFVi 701/72 o. Bohrung	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•								10986740	299 €*
GFVi 701/77 o. Bohrung	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•								10986750	299 €*
GFVi 453/72	450 x 715 mm		•	Edelstahl/CleanSteel					•					7160840	299 €*
Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler															
GFV 60/57-1	600 x 570 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•	•	•	•		7149240	209 €*
GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•								10986710	209 €*
GFV 60/60-1	600 x 600 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•	•	•	•		7160640	209 €*
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•								10986720	209 €*
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Brillantweiß	•	•								10986690	209 €*
GFV 60/62-1	600 x 620 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•	•	•	•		7160660	209 €*
GFV 60/65-1	600 x 650 mm	•		Edelstahl/CleanSteel			•	•	•	•	•	•		7160710	209 €*
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•								10986730	209 €*
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Brillantweiß	•	•								10986700	209 €*
GFV 45/60-1	450 x 600 mm		•	Edelstahl/CleanSteel					•					7160830	209 €*
Frontdekor für integrierbare Geschirrspüler															
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Brillantweiß			•	•	•	•				7160810	89 €*
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Dunkelbraun			•	•	•	•				6389730	89 €*
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Havannabraun			•	•	•	•				9635960	89 €*
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Havannabraun	•	•								10986150	89 €*
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Schwarz			•	•	•	•				6390740	89 €*
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Obsidianschwarz	•	•								10986560	89 €*
GDU 60/65-1	585 x 655 mm	•		Brillantweiß				•		•				7160820	89 €*
GDU 60/65-1	585 x 655 mm	•		Dunkelbraun				•		•				6390750	89 €*
GDU 60/65-1	585 x 655 mm	•		Havannabraun				•		•				9635970	89 €*
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Havannabraun		•								10986190	89 €*
GDU 60/65-1	585 x 655 mm	•		Schwarz				•		•				6390770	89 €*
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Obsidianschwarz		•								10986570	89 €*
GDU 45/60	435 x 605 mm		•	Brillantweiß						•				7160850	89 €*
GDU 45/60	435 x 605 mm		•	Dunkelbraun						•				6820360	89 €*



Frontverkleidung PureLine für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel mit Griff im PureLine-Design

- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken
- Inklusive Edelstahl-Griff PureLine-Design und Befestigungsmaterial



Frontverkleidung ContourLine für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel mit Griff im ContourLine-Design

- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken
- Inklusive Edelstahl-Griff ContourLine und Befestigungsmaterial



Frontverkleidung ohne Bohrung für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel ohne Griff und ohne Bohrung

- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
- Anpassung an das Küchengriff-Design möglich
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken



Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel oder Brillantweiß

- Perfekte Designharmonie von Frontverkleidung und Schalterblende
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken



Frontdekor für integrierbare Geschirrspüler

Für perfekten Umbau eines integrierbaren Geschirrspülers zu einem Unterbau-Gerät

- Entstehung Unterbau-Geschirrspüler durch Kombination von GDU und i-Gerät
- Aufnahme von Dekorplatte bis 4 mm möglich
- Kürzung max. 7 cm der Höhe möglich, für Dunkelbraun und Schwarz
- Dekorset GDU kann nicht mit Edelstahl-Wechselblenden kombiniert werden
- Inhalt: Dekorset und tiefenverstellbarer Sockel

Miele ProfiLine – die schnellen Einbau-Geschirrspüler

ProfiLine-Geschirrspüler

Die ProfiLine-Baureihe ist die Einstiegsklasse in die professionelle Geschirreinigung und vereint kurze Programmlaufzeiten, hohe Reinigungsleistung und komfortable Bedienung.

Frühstück, Mittagspause, Meetings, Kundentermine, Events – in vielen Unternehmen gibt es reichlich Anlässe, nach denen sich wahre Geschirrberge in der Teeküche türmen. Die ProfiLine-Geschirrspüler sind die glänzende Antwort für:

- Büros
- Kanzleien
- Agenturen
- Showrooms
- Vereinsheime
- Kochstudios
- Privathaushalte

ProfiLine







17
min

Die Produkthighlights der Miele ProfiLine Geschirrspüler

Die wichtigsten Unterschiede zu Haushalts-Geschirrspülern auf einen Blick

Sehr kurze Programmlaufzeit

Sehr kurze Laufzeiten und glänzende Ergebnisse stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind die ProfiLine Spülmaschinen die perfekte Wahl: Profitieren Sie von vielen innovativen Ausstattungsmerkmalen, die Ihr Geschirr Tag für Tag in kürzester Zeit zum Glänzen bringen. Mit nur 17 min Programmlaufzeit werden die ProfiLine Geschirrspüler Sie überzeugen.



Komfortabel vernetzt

Mit Hilfe der kostenlosen Miele Apps*, Miele@mobile oder mielepro@mobile, können Sie jederzeit und überall mit ihrem ProfiLine Geschirrspüler kommunizieren, etwa die Programmwahl steuern, Restlaufzeiten abfragen oder Füllbestände überprüfen. Mit wenigen Klicks bestellen Sie Geschirrspültabs und andere Verbrauchsgüter bequem per Smartphone oder Tablet.

Sicher nach Maschinenrichtlinie

Seit 2006 definiert die europäische Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) umfassend die Sicherheitsvorschriften für den Betrieb von Gewerbegeräten. Alle Miele Professional-Geräte entsprechen diesen Anforderungen in vollem Umfang.



Hohe Energieeffizienz

Die neuen ProfiLine Geschirrspüler haben ein Energy-Label von A++ und verbrauchen durchschnittlich 10% weniger Energie als die Vorgängerserie. Sie sind überall dort ideal geeignet und besonders wirtschaftlich, wo bis zu 5 Mal am Tag schnell große Mengen Geschirr gespült werden müssen. So z.B. in Büros nach der Frühstückspause, dem Mittagessen oder nach Meetings.

Profi-Elektroanschluss

Serienmäßig mit Elektroanschluss 3N AC 400V 50 Hz für besonders schnelle Reinigung großer Geschirrmengen.

Exklusiv bei Miele Anschluss für Dosierpumpe Die ProfiLine Geschirrspüler verfügen serienmäßig über einen Anschluss für eine Dosierpumpe. Diese ermöglicht eine bequeme und vor allem effiziente Dosierung flüssiger Reinigungsmittel. Ein Über- oder Unterdosieren von Reinigungsmitteln ist ausgeschlossen und schont damit die Umwelt und auch Ihren Geldbeutel. (nachkaufbares Zubehör)

*Mindestanforderung: Android 4.2+ / iOS 9+

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProfiLine Geschirrspüler auf einen Blick

Energieeffizienz

Gibt die Energieeffizienzklasse an



Es werden Energieeffizienzklassen von A+++ -20% bis A+ angeboten.

Kürzeste Programmlaufzeit

Gibt die Programmlaufzeit des kürzesten Spülprogramms in Minuten an.



Die Kürzeste Programmlaufzeit beträgt 17 Minuten und wird erreicht bei Anschluss an 3N AC 400V 50Hz und Warmwasser.

Geräuschwert

Gibt die Lautstärke in Dezibel (dB) an



Die leisesten Geschirrspüler haben eine Lautstärke ab 38 dB im Spülprogramm "ExtraLeise". Der höchste Wert liegt bei 46 dB.

Besteckreinigung

Zeigt, wo das Besteck zur Reinigung positioniert werden kann.



Die patentierte 3D-Besteckschublade⁺¹⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren

Perfect GlassCare²⁾

Zeigt, ob das Gerät mit Perfect GlassCare ausgestattet ist



Diese patentierte²⁾ Technologie stellt sicher, dass Gläser schonend gepflegt werden

AutoOpen-Trocknung³⁾

Zeigt, ob das Gerät über die AutoOpen-Trocknung verfügt



Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch

Vernetzung (WiFiConn@ct)

Zeigt an, ob das Gerät vernetzungsfähig ist.



Das Gerät ist mit W-Lan ausgestattet und vernetzungsfähig. Zur Nutzung mobiler Anwendungen für höchsten Bedienkomfort.

BrilliantLight⁴⁾

Zeigt, ob das Gerät von innen beleuchtet ist



4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums

Automatische Flüssigdosierung

Zeigt an, ob das Gerät an eine automatische Flüssigdosierung angeschlossen werden kann.



Das Gerät kann an ein externes Dosiermodul (optionales Zubehör) zur automatischen Dosierung von Flüssigreiniger angeschlossen werden (beides erhältlich von Miele).

¹⁾ Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

²⁾ Patent: EP1080681B1

³⁾ Patent: EP 2120671B1, DE 102007008950B4

⁴⁾ Patent: EP 2233061B1

Geschirrspüler ProfiLine

Produktübersicht



Hinweis:

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbeschirrspülern PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8058 oder PG 8059 von Miele Professional.

* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PG 8130	PG 8130 U	PG 8130 Ui
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	17	17	17
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	gerade Blende/ Programmähltaste	gerade Blende/ Programmähltaste	gerade Blende/ Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
ComfortClose	●	●	●
Flüssigdosierung durch Einsatz des Dos-Moduls G 80 ProfiLine möglich (nachkaufbares Zubehör)	●	●	●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	45
Restzeitanzeige/bis zu 24 Stunden Startvorwahl	●/●	●/●	●/●
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienz (A+++ - D)/Trockenwirkung	A++/A	A++/A	A++/A
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss (im Programm ECO)	0,60 kWh	0,60 kWh	0,60 kWh
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	13,8 Liter/0,927 kWh	13,8 Liter/0,927 kWh	13,8 Liter/0,927 kWh
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	3.864 Liter/262 kWh	3.864 Liter/262 kWh	3.864 Liter/262 kWh
FlexiTimer mit EcoStart	●	●	●
Ergebnisqualität			
Frishwasserspüler/AutoOpen-Trocknung	●/●	●/●	●/●
Umluft-Turbothermic-Trocknung/Perfect GlassCare	●/●	●/●	●/●
Spülprogramme			
Anzahl der Spülprogramme	8	8	8
Intensive Reinigung	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C
Schnelle, leichte Reinigung	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C
Sanfte Reinigung für Gläser	Gläser 50°C	Gläser 50°C	Gläser 50°C
Labelprogramm	ECO 52°C	ECO 52°C	ECO 52°C
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckkorb	Besteckkorb
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4
Anzahl Maßgedecke	13	13	13
Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@t	●/●	●/●	●/●
Sicherheit			
Waterproof-System/Türverriegelungsoption	●/●	●/●	●/●
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	●	●	●
Elektroanschlüsse			
Netzanschluss	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz
Heizleistung in kW/Absicherung	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Gesamtanschlusswert in kW bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz	8,3	8,3	8,3
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C–60°C)	1N AC 230V 50 Hz ●	1N AC 230V 50 Hz ●	1N AC 230V 50 Hz ●
Bauform/Maße/Gewichte			
Baureihe (frei aufstellbar)	ProfiLine	ProfiLine	ProfiLine
Aufstellbar als	Standgerät mit Arbeitsplatte	Unterbaugerät ohne Arbeitsplatte	Unterbau/integrierfähiges Gerät
Sockelrücksprung (mm)	-	30–95	30–95
Lieferumfang/Farbe Front/Seitenwände	mit Deckel/weiß/weiß	ohne Deckel/weiß/verzinkt	ohne Deckel/CleanSteel/verzinkt
Außenmaße H/B/T [mm]/Gewicht, netto [kg]	845/598/600/69	805/598/600/69	805/598/570/59
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Ausführung Brilliantweiß	2.795,-	2.815,-	-
Ausführung Edelstahl/CleanSteel	-	-	3.200,-
Dosiergerät für flüssige Reiniger DOS G 80 ProfiLine	455,-	455,-	455,-

Geschirrspüler ProfiLine

Produktübersicht – 60er Nische

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Hinweis:

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den GewerbeGeschirrspülern PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8058 oder PG 8059 von Miele Professional.

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	PG 8131 i ProfiLine	–	–
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	–	PG 8132 SCi XXL ProfiLine	PG 8133 SCVi XXL ProfiLine
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	17	17	17
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	geneigte Blende/ Programmähltaste	geneigte Blende/ Programmähltaste	vollintegrierte Blende/ Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
BrilliantLight	•	•	•
ComfortClose	•	•	•
Flüssigdosierung durch Einsatz des Dos-Moduls G 80 ProfiLine möglich (nachkaufbares Zubehör)	•	•	•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	45
Restzeitanzeige/bis zu 24 Stunden Startvorwahl	•/•	•/•	•/•
Funktionskontrolle	Display	Display	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienz (A+++ - D)/Trockenwirkung	A++/A	A++/A	A++/A
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss (im Programm ECO)	0,60 kWh	0,60 kWh	0,60 kWh
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh (im Programm ECO)	13,8 Liter/0,927 kWh	13,8 Liter/0,941 kWh	13,8 Liter/0,941 kWh
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh (im Programm ECO)	3.864 Liter/262 kWh	3.864 Liter/266 kWh	3.864 Liter/266 kWh
FlexiTimer mit EcoStart	•	•	•
Ergebnisqualität			
Frishwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•	•	•
Perfect GlassCare	•	•	•
Spülprogramme			
Anzahl der Spülprogramme	8	8	8
Intensive Reinigung	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C
Schnelle, leichte Reinigung	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C
Sanfte Reinigung für Gläser	Gläser 50°C	Gläser 50°C	Gläser 50°C
Labelprogramm	ECO 52°C	ECO 52°C	ECO 52°C
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-Besteckschublade +	3D-Besteckschublade +
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4	MaxiComfort/4
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	•/•	•/•	•/•
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Türverriegelungsoption	•	•	–
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	•	•	•
Elektroanschlüsse			
Netzanschluss	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz	3N AC 400V 50 Hz
Heizleistung in kW/Absicherung	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Gesamtanschlusswert in kW bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz	8,3	8,3	8,3
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C – 60°C)	•	•	•
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	3.499,-	3.849,-	–
Edelstahl	–	–	3.999,-
Dosiergerät für flüssige Reiniger DOS G 80 ProfiLine	455,-	455,-	455,-

Geschirrspüler ProfiLine: Aktionsmodelle Series 120

Produktübersicht



* Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz
 ** voraussichtlich verfügbar bis Februar 2020

Hinweis:
 Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den GewerbeGeschirrspülern PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8058 oder PG 8059 von Miele Professional.

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	PG 8120 Series 120 **	-
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	-	PG 8123 SCVi XXL Series 120 **
Leistung		
Max. Spülgänge pro Tag	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten*	17	17
Design		
Blendenausführung/Bedienungsart	gerade Blende/ Programmwahl taste	vollintegrierte Blende/ Programmwahl taste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort		
BrilliantLight	-	•
ComfortClose	•	•
Flüssigdosierung durch Einsatz des Dos-Moduls G 80 ProfiLine möglich (nachkaufbares Zubehör)	•	•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45
Restzeitanzeige/bis zu 24 Stunden Startvorwahl	•/•	•/•
Funktionskontrolle	Display	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienz (A+++ - D)/Trockenwirkung	A++/A	A++/A
Verbrauchswerte mit Warmwasseranschluss (im Programm ECO)	0,60 kWh	0,60 kWh
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh (im Programm ECO)	13,8 Liter/0,927 kWh	13,8 Liter/0,941 kWh
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh (im Programm ECO)	3.864 Liter/262 kWh	3.864 Liter/266 kWh
FlexiTimer mit EcoStart	•	•
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•	•
Perfect GlassCare	•	•
Spülprogramme		
Anzahl der Spülprogramme	8	8
Intensive Reinigung	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C
Schnelle, leichte Reinigung	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C
Sanfte Reinigung für Gläser	Gläser 50°C	Gläser 50°C
Labelprogramm	ECO 52°C	ECO 52°C
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff
Korbgestaltung		
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-Besteckschublade +
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter	ExtraComfort/2	ExtraComfort/2
Anzahl Maßgedecke	13	14
Vernetzung		
Miele@home/WiFiConn@ct	•/•	•/•
Sicherheit		
Waterproof-System/Türverriegelungsoption	•/•	•/-
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	•	•
Elektroanschlüsse		
Netzanschluss		3N AC 400V 50 Hz
Heizleistung in kW/Absicherung		8,1/3 x 16 A
Gesamtanschlusswert in kW bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz		8,3
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C – 60°C)		1N AC 230V 50 Hz
		•
Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	-	-
Edelstahl	-	3.879,-
Brilliantweiß	2.675,-	-
Dosiergerät für flüssige Reiniger DOS G 80 ProfiLine	455,-	455,-

Elektrogeräte für den Haushalt

Unsere Leistungen für Sie

Miele Fachhandels-Partner

Unsere Miele Fachhandels-Partner sind ausgewählte und qualifizierte Fachhändler. Sie vermitteln die besonderen Miele Marken- und Produktwerte. Eine qualifizierte Beratungs- und kundenorientierte Serviceleistung führt zu einer hohen Kundenzufriedenheit. Sie erhalten bei unseren Fachhandels-Partnern Produkte aus dem Miele Fachhandels-Partner-Programm, die auf Wunsch ausgeliefert, gebrauchsfertig angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

Individuelle Beratung und Produktinformation

Die Adressen unserer Ausstellungsräume finden Sie auf der Rückseite des Prospektes.

Unter der Telefonnummer

0800 22 44 666

stehen wir Ihnen auch gerne

Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr

Sa. + So. 9.00 - 20.00 Uhr

für Informationen und Fragen zur Verfügung.


Ausführliche Informationen sowie Anfahrtsskizzen finden Sie unter

miele.de

oder per E-Mail unter

info@miele.de



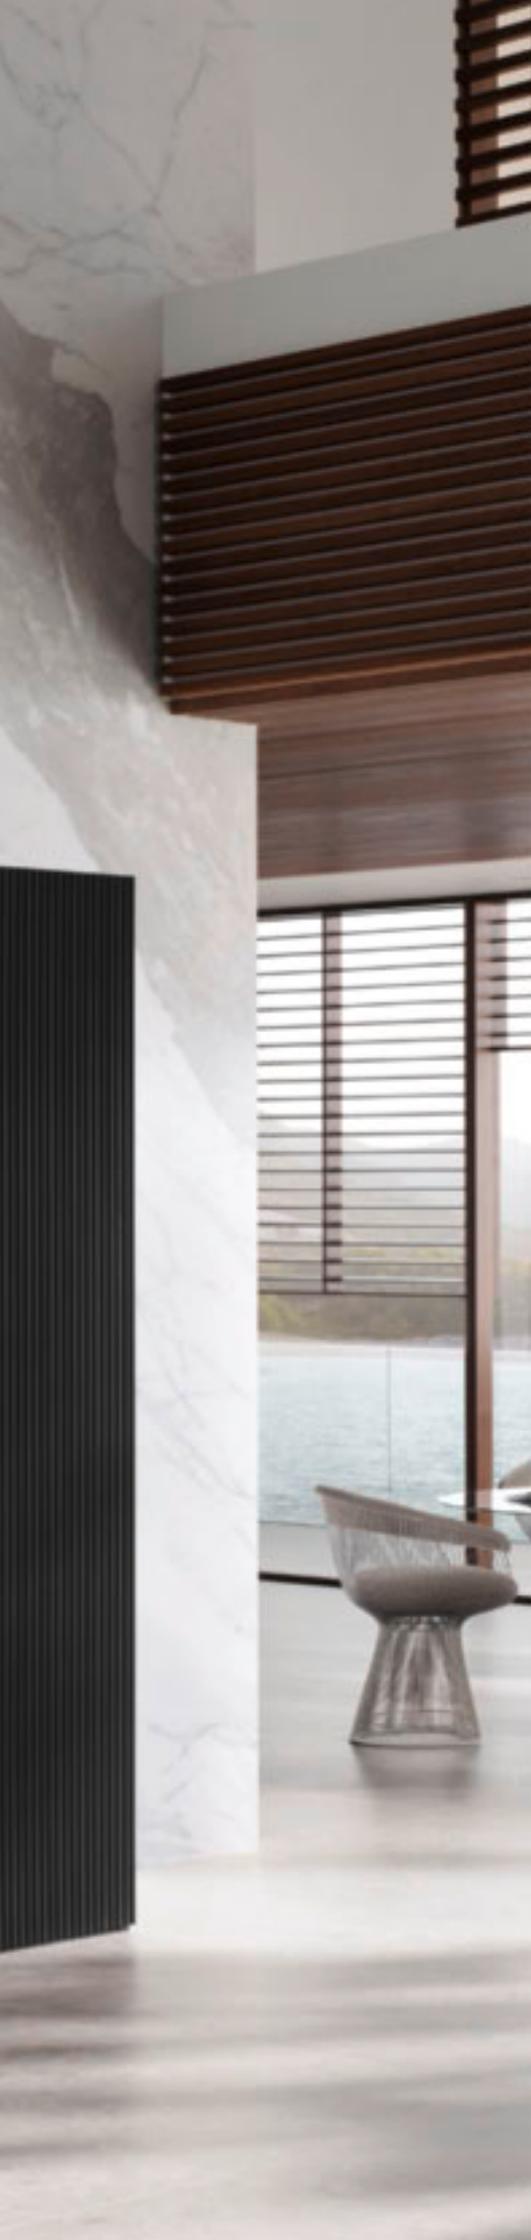

Auszeichnungen

In zahlreichen Tests wird die Qualität und Zuverlässigkeit von Miele Geräten hervorgehoben. Sicher ein Grund, warum Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke gewählt wurde. Denn wer sich heute für Miele Hausgeräte entscheidet, kann sicher sein, eine ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Bestätigung und Ansporn zugleich sind für uns die vielen Auszeichnungen nicht nur von der Stiftung Warentest.



Aktuelle Testsieger bei der Stiftung Warentest:

TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (1,6) Zusammen mit zwei Geräten anderer Marken
test	Im Test: 15 Waschmaschinen Frontlader 1400 U/min
	Ausgabe 11/2018 www.test.de
WKF 311 WPS SpeedCare	

Waschmaschine
WKF 311 WPS SpeedCare

TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (1,7) Zusammen mit zwei Geräten einer anderen Marke
test	Im Test: 18 Kondensationswäschetrockner mit Wärmepumpe
	Ausgabe 09/2018 www.test.de
TWF 500 WP EditionEco	

Trockner
TWF 500 WP EditionEco

TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (1,9) Zusammen mit einem Gerät einer anderen Marke
test	Im Test: 11 Bodenstaubsauger mit Beutel bis 800 Watt
	Ausgabe 06/2018 www.test.de
SGSK3 Complete C3 Red EcoLine	

Bodenstaubsauger
SGSK3 Complete C3 Red EcoLine

TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (1,9) Im Test: 15 freistehende Gefrierschränke
test	Ausgabe 03/2019 www.test.de
	FN 24062 ws

Stand-Gefrierschrank
FN 24062 ws

Die Kochveranstaltungen

Die Miele Genusswelt



**DIE MIELE
KUCHVERANSTALTUNGEN!
DIALOGGARER KOCH EVENT
PRODUKTERLEBNIS
KUCHKUNST**

Events

Planen Sie eine neue Küche oder haben Sie gerade neue Miele Kochgeräte erworben? Sie möchten diese in Aktion erleben oder Ihre Kochkünste verfeinern?

Besuchen Sie die Miele Events: Entdecken Sie einzigartigen Bedienkomfort, innovative Technologie und überzeugende Qualität eines jeden Produktes. In lockerer Atmosphäre lernen Sie, die Geräte optimal zu nutzen und finden heraus, wie Miele Ihr Leben leichter macht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich online im Miele Eventkalender unter miele.de/events anzumelden.

Wir freuen uns auf Sie!

Entscheiden Sie, welches Event zu Ihnen passt!



Dialoggarer Kochevent

Lernen Sie den revolutionären Miele Dialoggarer und dessen einzigartige M Chef Technologie kennen, die den Dialog zwischen Lebensmittel und Gerät ermöglicht. Ein Profi bereitet für Sie spektakuläre und exzellente Gerichte auf Sterne-Niveau zu – und das in einer Schnelligkeit, die bisher unerreicht ist. Zudem erhalten Sie während des Kochevents wertvolle Tipps und Anregungen zur M Chef Garmethode und der einzigartigen M Chef Menüfunktion.



Produkterlebnis

Kommen Sie in den Genuss herausragender Technologie – beim Miele Produkterlebnis stehen Sie und Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt. Unter Anleitung lernen Sie die vielfältigen Möglichkeiten der Miele Dampfgarer oder der Miele Kochgeräte kennen. Hier erhalten Sie wertvolle Tipps, inspirierende Rezeptideen und erfahren alles z. B. über Backöfen mit Klimagarfunktion, die Vielfalt der Automatik-Programme, Induktionskochfelder oder die Vorteile eines Dampfgarers und vieles mehr.



Kochkunst

Sie möchten Ihre Kochkünste verfeinern, sind auf der Suche nach kulinarischer Inspiration und möchten genussvolle Abende in geselliger Runde verbringen? Dann laden wir Sie ein, bei unserer Kochkunst Ihren persönlichen Miele Moment zu erleben. Kochkunst, darunter verstehen wir ausgewählte Kochveranstaltungen, bei denen Sie unter fachkundiger Anleitung von Profiköchen Ihre Kochkünste perfektionieren und kulinarisches Wissen austauschen können. Genießen Sie ein exklusives Mehrgang-Menü mit Aperitif, passenden Weinen und Kaffeespezialitäten.

Verschenken Sie ein Miele Event

Überraschen Sie mit einem Gutschein!
Ganz einfach den Wunschgutschein* über events@miele.de bestellen.

Miele & Cie. KG

Telefon 0800 22 44 666 (gebührenfrei)
Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr
Sa. - So. 9:00 - 20:00 Uhr
events@miele.de

Miele Tafelkünstler

Jedes Ma(h)l ein Genuss - die hohe Schule der Tafelkunst.

Unter dem Namen „Tafelkünstler“ kooperiert Miele mit ausgewählten Kochschulen in ganz Deutschland. Im Vordergrund stehen dabei der Spaß am Kochen und die Lust am Genuss. Lassen Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die hohe Schule der Tafelkunst führen. Unter der fachkundigen Anleitung renommierter Spitzenköche entfalten Sie Ihr ganzes Talent. Lernen Sie die Miele Küchen-Einbaugeräte auf genussreiche Art kennen. Möchten Sie mehr über die Miele Tafelkünstler erfahren? Besuchen Sie uns im Internet unter tafelkuenstler.de.

* Bei Kochkunst mit Angabe des Wertes

Hausgerätevernetzung mit Miele@home

Die Produkthighlights von Miele@home*



Ob Sie zu Hause sind oder unterwegs – auf Ihre Hausgeräte können Sie jederzeit zugreifen. Durch die Vernetzung Ihrer Geräte bieten sich neue Möglichkeiten, die einem dynamischen Alltag mehr Komfort, Lebensqualität und Sicherheit verleihen. Für uns steht beim Thema Hausgerätevernetzung die Sinnhaftigkeit für den Nutzer im Vordergrund. Mit eigens entwickelten Funktionalitäten, einer mobilen Steuerung und einer neuen Vernetzungstechnologie bieten wir Ihnen ein System, das Ihnen neue Freiräume schafft – und Sie dabei unterstützt, Ihren Alltag effektiv und nachhaltig zu gestalten: **Miele@home.**

Sprachsteuerung

Auch ohne Smartphone können Sie Ihre Miele Geräte per Sprachsteuerung kontrollieren, steuern und Informationen abrufen – mit Amazon Alexa.

Smart Home

Über ausgereifte Partnerlösungen können vernetzbare Miele Hausgeräte in ein bestehendes Smart Home integriert werden.

WiFiConn@ct


Die Vernetzung der einzelnen Miele Hausgeräte erfolgt über die direkte Verbindung mit Ihrem WLAN-Router zu Hause.

SuperVision

Mit SuperVision haben Sie den Status Ihrer Hausgeräte immer im Blick ohne Ihr Smartphone zur Hand nehmen zu müssen – auf dem Display Ihrer Küchengeräte.

SmartStart

Automatischer Start der Geräte, wenn der Strom zu günstigen Preisen verfügbar ist oder die eigene Photovoltaikanlage ausreichend Strom liefert.

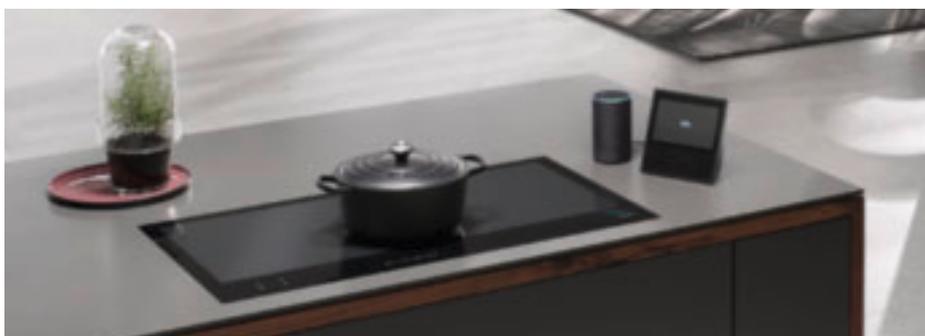

Miele@mobile App**

Die Produkthighlights der Miele@mobile App*




Miele@mobile App

Die Miele@mobile App bietet Ihnen vielfältige Funktionen, um Ihre Geräte zu kontrollieren, zu steuern und das bestmögliche Ergebnis mit ihnen zu erzielen.

ShopConn@ct

Im Bereich Vorrat werden Sie über den aktuellen Stand Ihrer Verbrauchsgüter informiert und können diese ganz bequem übers Internet bestellen.



MobileControl

Mit MobileControl können Sie z. B. bei Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler die Programmwahl steuern, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Rezepte

Hier finden Sie schnell für jede Gelegenheit das passende Rezept. Die eingebundenen „How-to“-Videos machen die Zubereitung ganz einfach.



Assistenten

Die interaktiven Assistenten empfehlen Ihnen das am besten geeignete Wasch- oder Trockenprogramm. So kommen Sie immer zum optimalen Ergebnis.

Miele Service

Sie haben Fragen? In der Mobile@mobile App können Sie uns ganz einfach per Telefon oder E-Mail direkt kontaktieren.



* modellabhängig

** verfügbar für ein mobiles Endgerät (Mindestanforderung Android 4.4+ und iOS 9+)



Aus Verantwortung nachhaltig

Die Basis unserer Unternehmensphilosophie

Verantwortung für Generationen – besser lässt sich nicht auf den Punkt bringen, was Miele unter Nachhaltigkeit versteht. Seit über 120 Jahren entwickeln und produzieren wir leistungsfähige und komfortable Hausgeräte, die bei Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ihresgleichen suchen, die ressourcenschonend sind in der Produktion und energieeffizient in der Anwendung. Hergestellt werden sie von engagierten Mitarbeitern, die respektiert und wertgeschätzt werden. In unserer Lieferkette kümmern wir uns um die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards. Mit den Menschen und Institutionen, die an den Aktivitäten von Miele Anteil nehmen, pflegen wir den partnerschaftlichen Dialog.

Bekräftigt wird diese Haltung durch die Mitgliedschaft des Unternehmens in der UN-Nachhaltigkeitsinitiative Global Compact, die Zertifizierung nach dem international gültigen Sozialstandard SA8000 sowie die Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“ für Chancengerechtigkeit in der Belegschaft. Zertifizierungen nach ISO-Normen für Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagement sowie nach Standards für Arbeits- und Gesundheitsschutz bieten den systematischen Rahmen für die weitere Optimierung: beim Umweltschutz in der Produktion und bei den Produkten, beim Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Getreu dem Motto „Immer besser“, das bereits die Gründer von Miele auf ihre ersten Maschinen schrieben.

Für Miele ist Nachhaltigkeit gleichzusetzen mit Integrität, Respekt vor den natürlichen Lebensgrundlagen, Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt, Kontinuität und Qualitätsbewusstsein. Dafür erhielt unser Unternehmen den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2014 und den B.A.U.M. Umweltpreis 2014.



Ausführlich berichten wir über unsere Nachhaltigkeitsengagement unter miele.com/nachhaltigkeit.

Die Miele Qualität

Immer besser

Miele steht für Qualität, Innovation und international bedeutende Produktentwicklung. Als Premium-Marke ist Miele weltweit etabliert und hoch geschätzt. Die Basis für diesen Erfolg haben schon die Gründer Carl Miele und Reinhard Zinkann gelegt. Mit ihrem bis heute gültigen Anspruch „Immer besser“ fassten sie die Unternehmensphilosophie überzeugend zusammen: „Erfolg ist auf Dauer nur möglich, wenn man sich voll und ganz hinter die Qualität seiner Produkte stellen kann.“ Dieses Versprechen hat das Familienunternehmen Miele während seiner 120-jährigen Firmengeschichte stets erfüllt und damit weltweit eine Ausnahmeposition in der Hausgerätebranche erreicht.

Qualität

Erstklassige Technik, beste Funktion und höchste Langlebigkeit – diese Werte machen Miele Produkte zu echten Premiumgeräten. Seit der Firmengründung stellt Miele seine Kompetenz in Sachen perfekte Hausgeräte und Hygiene unter Beweis. Auf Miele Geräte ist immer Verlass. Das beweisen sie bereits in unseren internen Lebensdauertests und danach viele Jahre lang bei Ihnen zu Hause.



Garantieverlängerung

Auf Wunsch bis zu 10 Jahre Garantie

Maximale Sicherheit mit einer Garantieverlängerung von Miele

Langlebigkeit, optimaler Gebrauchskomfort und höchste Qualität – mit dem Kauf Ihres Miele Produktes haben Sie die beste Wahl getroffen. Gegen Zahlung einer einmaligen Pauschale bietet Ihnen Miele außerdem auf Wunsch eine exklusive Garantie bis zu 10 Jahren inklusive der zweijährigen Herstellergarantie.

Die Garantieverlängerung können Sie direkt beim Gerätekauf oder innerhalb der ersten 24 Monate nach dem Gerätekauf bei Ihrem Miele Fachhändler oder direkt bei Miele abschließen. Genießen Sie höchste Flexibilität und die sorgenfreie Nutzung Ihrer hochwertigen Miele Hausgeräte.

Langfristiger Schutz

Als einziger Hersteller bietet Miele eine Gesamtgarantie von bis zu 10 Jahren – wahlweise auch 5 Jahren.

Maximale Sicherheit

Während dieser Zeit fallen für Sie keine weiteren Kosten für nicht selbst verschuldete Reparaturen an.

Höchste Flexibilität

Sie können den Vertrag innerhalb der gesamten zweijährigen Herstellergarantie abschließen.

Zuverlässig und schnell

Der Kundendienst hilft Ihnen im Reparaturfall schnell und zuverlässig weiter.

Weitere Informationen zur Garantieverlängerungen erhalten Sie im Internet unter [miele.de/garantieverlaengerung](https://www.miele.de/garantieverlaengerung) und telefonisch bei unserem Kundenservice unter **0800 22 44 666**.





Kundenportal myMiele

Registrieren und Vorteile sichern

Mit Miele Geräten genießen Sie höchsten Bedienkomfort, hohe Geräteleistung und schonen die Umwelt. Viele unserer Kunden schätzen diese Vorzüge und halten uns schon seit vielen Jahren die Treue. Für diese Treue bedanken wir uns bei Ihnen und laden Sie ein, die Vorteile des Programms myMiele zu nutzen!

Wie werde ich Mitglied?

Registrieren Sie einfach Ihre Miele Geräte unter **mymiele.de** und profitieren Sie sofort von den Vorteilen.

Das sind Ihre Vorteile:

- Bis zu 3 % Sofortbonus auf Zubehörbestellungen im Miele Webshop unter **mieleshop.de**.
- Regelmäßige Informationen zu Produktneuheiten und exklusiven Spezialangeboten.
- 48 Stunden-Service im Kundendienstfall*.

* gilt nur Montag bis Freitag, nicht an Feiertagen



Miele Werkkundendienst

Ihr Partner für alle Servicefälle

Mit dem Kauf eines Miele Gerätes entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und beste Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, hilft Ihnen der Miele Kundenservice schnell und zuverlässig weiter.

Die Qualität unseres Kundenservices wird in regelmäßigen Miele Kundenbefragungen geprüft und zusätzlich durch Untersuchungen unabhängiger Institute bestätigt.

Unter perfektem Service verstehen wir nicht nur die kompetente Hilfe im Reparaturfall. Miele betreut Sie vielmehr von der Lieferung und Installation Ihrer Geräte bis hin zur Inbetriebnahme.

Immer in Ihrer Nähe

Unsere Miele Techniker und der autorisierte Fachhandelskundendienst sind landesweit vertreten und können in kürzester Zeit bei Ihnen sein.

Kompetent

Unsere Techniker sind spezialisiert auf die Reparatur von Miele Hausgeräten. Somit ist eine schnelle und fachgerechte Reparatur gewährleistet.

Schnell und effizient

Mit der speziell für Miele Geräte entwickelten PC-Diagnose werden Gerätefehler schnell erkannt. Über 90 % aller Servicefälle erledigen wir bereits beim ersten Einsatz.

Sichere Ersatzteilversorgung

Von Miele Original-Ersatzteilen können Sie nicht nur die sprichwörtliche Miele Qualität erwarten, sondern auch eine schnelle Verfügbarkeit – auch viele Jahre nach dem Kauf Ihres Miele Gerätes.

Einfach erreichbar

Sie können eine Reparatur beim Miele Werkkundendienst sowohl online unter miele.de/iservice als auch telefonisch beauftragen für Hausgeräte unter **0800 22 44 666** und für Kleingeräte unter **0800 22 44 622**

Wir sind telefonisch für Sie da:

Mo. - Fr. 8.00 - 20.00 Uhr

Sa. + So. 9.00 - 20.00 Uhr

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Internet unter miele.de



Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

miele.de

info@miele.de

Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr

Sa. + So. 9:00 - 20:00 Uhr

**Technikertermin Werkkundendienst,
Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern,
Geräten, Ersatzteilen und Installations-
material**

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

online-shop@miele.de

shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de

miele.de/events

Miele Experience Center Berlin Showroom | Beratung | Events

Unter den Linden 26

10117 Berlin

miele.de/center-berlin

mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Beratung | Events

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

miele.de/center-guetersloh

mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 17:30 Uhr



facebook.com/Miele.de



youtube.com/MieleDeutschland