


iQ700
EX801LX34E
Kochstelle mit integriertem
Dunstabzug
80 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

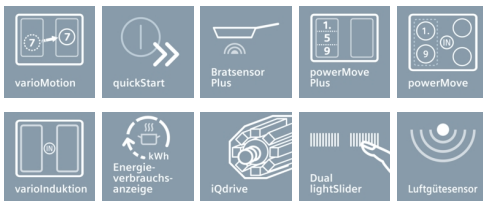

Induktionskochstelle mit integriertem Dunstabzug.

- ✓ varioInduktion passt die Kochzonen an Kochgeschirr bis zu 24 cm Durchmesser an – für mehr Flexibilität.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ Der iQdrive Motor ist besonders leistungsstark und leise.
- ✓ Der climateControl Sensor überwacht Kochdunst und Gerüche und passt die Abzugsleistung automatisch an.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (mm) : 204 x 780-796 x 500-516
 Gerätebreite (mm) : 792
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 204 x 792 x 512
 Nettogewicht (kg) : 28,0
 Bruttogewicht (kg) : 34,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : schwarz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3
 : 3.7
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 551
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 630
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 557
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 690
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 70
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 6
 Art des Fettfilters : Kassette
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Absicherung (A) : 3*16; 32; 2*16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Gerätefarbe : schwarz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120
 Nischenmaße (mm) : 204 x 780-796 x 500-516
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 204 x 792 x 512
 Nettogewicht (kg) : 28,0
 Bruttogewicht (kg) : 34,0



Sonderzubehör

HZ395801 : Schablone für Einbaurahmen 80cm HZ395800 ,
 HZ395800 : Einbaurahmen 80cm , HZ390522 : Grillplatte ,
 HZ390512 : Teppan Yaki (groß) , HZ390511 : Teppan Yaki (klein) ,

iQ700

EX801LX34E

Kochstelle mit integriertem Dunstabzug

80 cm Induktions-Kochstelle, Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 2 variolInduktion Kochzonen
- Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- BratSensor Plus zum Braten mit integriertem BratSensor für alle Vario-Zonen
5 Bratbereiche

Design:

- flächenbündiges Design
- Dual LightSlider-Bedienung

Komfort

- PowerMove
- quickStart
- reStart
- Wischschutzfunktion
- Warmhaltefunktion
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion für Pfannen

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung
- Topferkennung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Leistung und Größe:

- Kochzonen:
1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
oder 2 x Ø 240 mm, 200 mm
1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
oder 2 x Ø 240 mm, 200 mm
- Anschlusswert: 7,404 kW
- Spannung: 220 - 240 V

Maße

- Gerätemaße: (H/B/T) 204 x 792 x 512 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 204 x 780 x 500 mm

Zubehör

- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Länge Anschlusskabel: 120 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381400) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381500) benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591:
- min. Normalbetrieb 150 m³/h
- max. Normalbetrieb 550 m³/h
- Intensivstufe 690 m³/h

Komfort

- Leistungsstufen steuerbar durch Dual lightSlider Touch Steuerung
- Vollautomatische Lüfterfunktion mit Luftsensoren
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Sättigungsanzeige für Edelstahl fettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

Design

- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- mit integrierten Edelstahl fettfiltern, spülmaschinengeeignet
- Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit:

- Energiesparender Betrieb durch iQdrive Motor
- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/69 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Min. Normalstufe: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Sicherheitsüberlaufbehälter mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet
- BratSensor Plus zum Braten mit integriertem BratSensor für alle Vario-Zonen
5 Bratbereiche

iQ700
EX801LX34E
Kochstelle mit integriertem
Dunstabzug
80 cm Induktions-Kochstelle,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

